CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

CATALOGO VIDEOCITOFONIA

CAME

LEGENDA DEI SIMBOLI

Novità 2026

Sistema X1

Sistema XIP

Sistema IP360

Sistema 4G

Sistema 200

WI-FI

Audio Vivavoce

Cornetta

Compatibile con CAME KEY 806SA-0110

Versione per audiolesi

Grado di protezione acqua e polveri

Grado di resistenza agli urti

Display 5″

Display 7″

Display 4,3″

Gestione tramite app SetUp Pro

Gestione tramite app CAME Access

Gestione tramite app AutomationBT

Gestione tramite app Automation

KIT ALL IN ONE

KIT FREE

I QR CODE di colore nero contenuti nell'indice analitico sono collegati direttamente al manuale del prodotto.

Inquadra il QR CODE sulle pagine prodotto per accedere direttamente alla scheda completa su came.com.

Servizio assistenza tecnica sui prodotti
0039 0422 490044

Gli schemi installativi riportati nel presente catalogo hanno solo scopo illustrativo e servono a rappresentare le potenzialità del sistema.
Si prega di fare riferimento alle istruzioni e agli schemi multifilari per una corretta installazione.

INDICE GENERALE

2 LEGENDA DELLE ICONE
4 UN NUOVO MODO DI PENSARE UN NUOVO MODO DI FARE
5 VISION E MISSION
6 INNOVATORI SEMPRE
7 TRE AMBITI, INFINITE SOLUZIONI
8 AUTOMAZIONI PER INGRESSI
10 SMART HOME
12 CONTROLLO ACCESSI
14 SICUREZZA
16 SISTEMI PARCHEGGIO
18 IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO
20 LA FORMAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA
22 CAME CONNECT
24 APP SETUP PRO
26 APP CAME ACCESS
28 SISTEMA IP 360 SCHEMI DI INSTALLAZIONE
30 SISTEMA X1 SCHEMI DI INSTALLAZIONE
34 SISTEMA 4G SCHEMI DI INSTALLAZIONE
36 SISTEMA XIP SCHEMI DI INSTALLAZIONE
38 GUIDA ALLA SCELTA DEI RICEVITORI INTERNI
40 GUIDA ALLA SCELTA DELLE TARGHE ESTERNE

42 RICEVITORI INTERNI

44 PLX
RICEVITORI INTERNI VIVAVOCE
56 AGT
RICEVITORI INTERNI A CORNETTA
62 XTS
VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE
68 PERLA
CITOFONO VIVAVOCE

70 TARGHE ESTERNE

72 LHS
TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA PER SISTEMI X1
76 XVP
TARGA VIDEOCITOFONICA TOUCH SCREEN
80 MTM
TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA MODULARE
108 THANGRAM
TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA SEMI-MODULARE

116 SOLUZIONI PER RECEPTION E PORTINERIE

118 INTERCOM VIEW
SOFTWARE DI PORTINERIA
120 MITHO SB
CENTRALINO DI PORTINERIA TOUCH SCREEN

122 COMPLEMENTI DI SISTEMA

130 KIT

140 INDICE ANALITICO CODICI
141 INDICE ANALITICO SIGLE
142 INDICE ANALITICO QR CODE MANUALI TECNICI

UN NUOVO MODO DI PENSARE, UN NUOVO MODO DI FARE

Se pensiamo in modo diverso, agiamo in modo diverso, in un modo che semplifica la vita delle persone e migliora il lavoro dei professionisti, creando competenze e investendo nella ricerca che genera soluzioni di respiro globale.
Aiutiamo i nostri clienti finali garantendo loro soluzioni sicure, efficienti e confortevoli per migliorare la qualità dei loro spazi abitativi, siano essi privati o pubblici.
Come lo facciamo? Grazie al know-how e alle competenze della nostra struttura globale, siamo un punto di riferimento mondiale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.



VISION

Crediamo in un mondo dove l'innovazione tecnologica sostenibile renda la vita delle persone più semplice, sicura e confortevole

MISSION

Creare un'offerta globale di soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi in grado di migliorare la vita dei nostri clienti e il lavoro dei nostri partner

INNOVATORI DA SEMPRE

Da oltre 50 anni, noi di CAME progettiamo e realizziamo soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per il comfort e la sicurezza delle persone in ambienti residenziali, pubblici e aziendali.

Grazie alla fiducia dei nostri clienti, siamo diventati un brand di riferimento e un partner globale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.

Abbiamo messo a frutto la nostra esperienza e costruito relazioni di qualità con i tanti professionisti che ogni giorno si fanno ambasciatori dei valori CAME, portando l'innovazione nella vita dei nostri clienti nel mondo.

Le nostre innovazioni si trasformano in soluzioni per le persone e la tecnologia diventa strategica per definire gli scenari di un nuovo modo di pensare e di vivere il futuro.



TRE AMBITI, INFINITE SOLUZIONI

La nostra continua crescita ci ha permesso di estendere le nostre linee di prodotti e la portata delle possibilità che offriamo ai nostri partner e clienti. Attraverso le nostre soluzioni personalizzabili e di alta qualità, trasformiamo ambienti residenziali, pubblici e urbani in spazi intelligenti.



AUTOMAZIONI PER INGRESSI

La nostra esperienza nel settore ci permette di offrire una gamma completa e all'avanguardia di automazioni per cancelli, porte garage, chiusure industriali e barriere automatiche. La tecnologia Connect, ad esse abbinata, permette di gestire tutte le funzioni da remoto: un grande vantaggio per il cliente finale e per l'installatore, che può offrire assistenza anche da remoto.

Sicurezza, design, innovazione sono la firma distintiva di tutti i nostri prodotti pensati per essere integrati in qualsiasi tipo di edificio.







AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE E SCORREVOLI

La vasta gamma di automazioni CAME permette di rendere smart e mettere in sicurezza ogni tipo di ingresso, garantendo sempre la massima affidabilità.



BARRIERE AUTOMATICHE

Le barriere CAME per il controllo degli accessi veicolari trovano applicazione in condomini e contesti industriali e urbani. Grazie all'alta qualità Made in Italy e al costante investimento in ricerca e sviluppo, le nostre barriere offrono un elevato livello di prestazioni per garantire la massima efficienza di servizio in tutti i contesti, compreso l'uso intensivo.

AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI

I nostri più elevati standard estetici, qualitativi e tecnologici consentono di integrare le porte garage e i portoni sezionali industriali con le più moderne architetture abitative.

SMART HOME

Oggi la casa è sempre più connessa alle persone, alle loro esigenze e stili di vita. Le tecnologie smart sono in grado di automatizzare una serie di attività, allo scopo di garantire maggior comfort e comodità. QBE di CAME è la soluzione senza fili che dialoga con tende da sole, tapparelle, luci, termoregolazione e tutte le automazioni dell'abitazione.

Tutti i dispositivi possono essere gestiti da remoto, direttamente su smartphone e tablet, o tramite comandi vocali, creando così un vero e proprio sistema di home automation per una casa sempre più smart.





VIDEOCITOFONIA

Design esclusivo e tecnologia innovativa caratterizzano la nostra gamma per la videocitofonia, combinando prestazioni avanzate con la massima facilità di installazione e utilizzo. Un'ampia offerta di targhe esterne, videocitofoni e citofoni concepiti per soddisfare ogni esigenza e offrire funzioni evolute, come la possibilità di rispondere alle chiamate anche quando ci si trova fuori casa direttamente dal proprio smartphone.



TERMOREGOLAZIONE

Proponiamo un'ampia linea di termostati e cronotermostati adatti ad ogni contesto installativo e caratterizzati da affidabilità, semplicità d'uso e design, per offrire il massimo comfort e risparmio energetico.

matter




AUTOMAZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

Abbiamo ideato un'ampia gamma di automazioni per tende da sole, tapparelle avvolgibili e sistemi oscuranti all'avanguardia, ideali per contesti residenziali, commerciali e industriali.

CONTROLLO ACCESSI

Esperienza, competenza, innovazione: così percepiamo la spinta a fornire soluzioni evolute per il controllo accessi, anche di flussi elevati, per grandi spazi collettivi, progetti espositivi e urbanistici a livello mondiale. Ingressi dal design ricercato, ma soprattutto dispositivi aperti all'integrazione anche con tecnologie di terze parti.

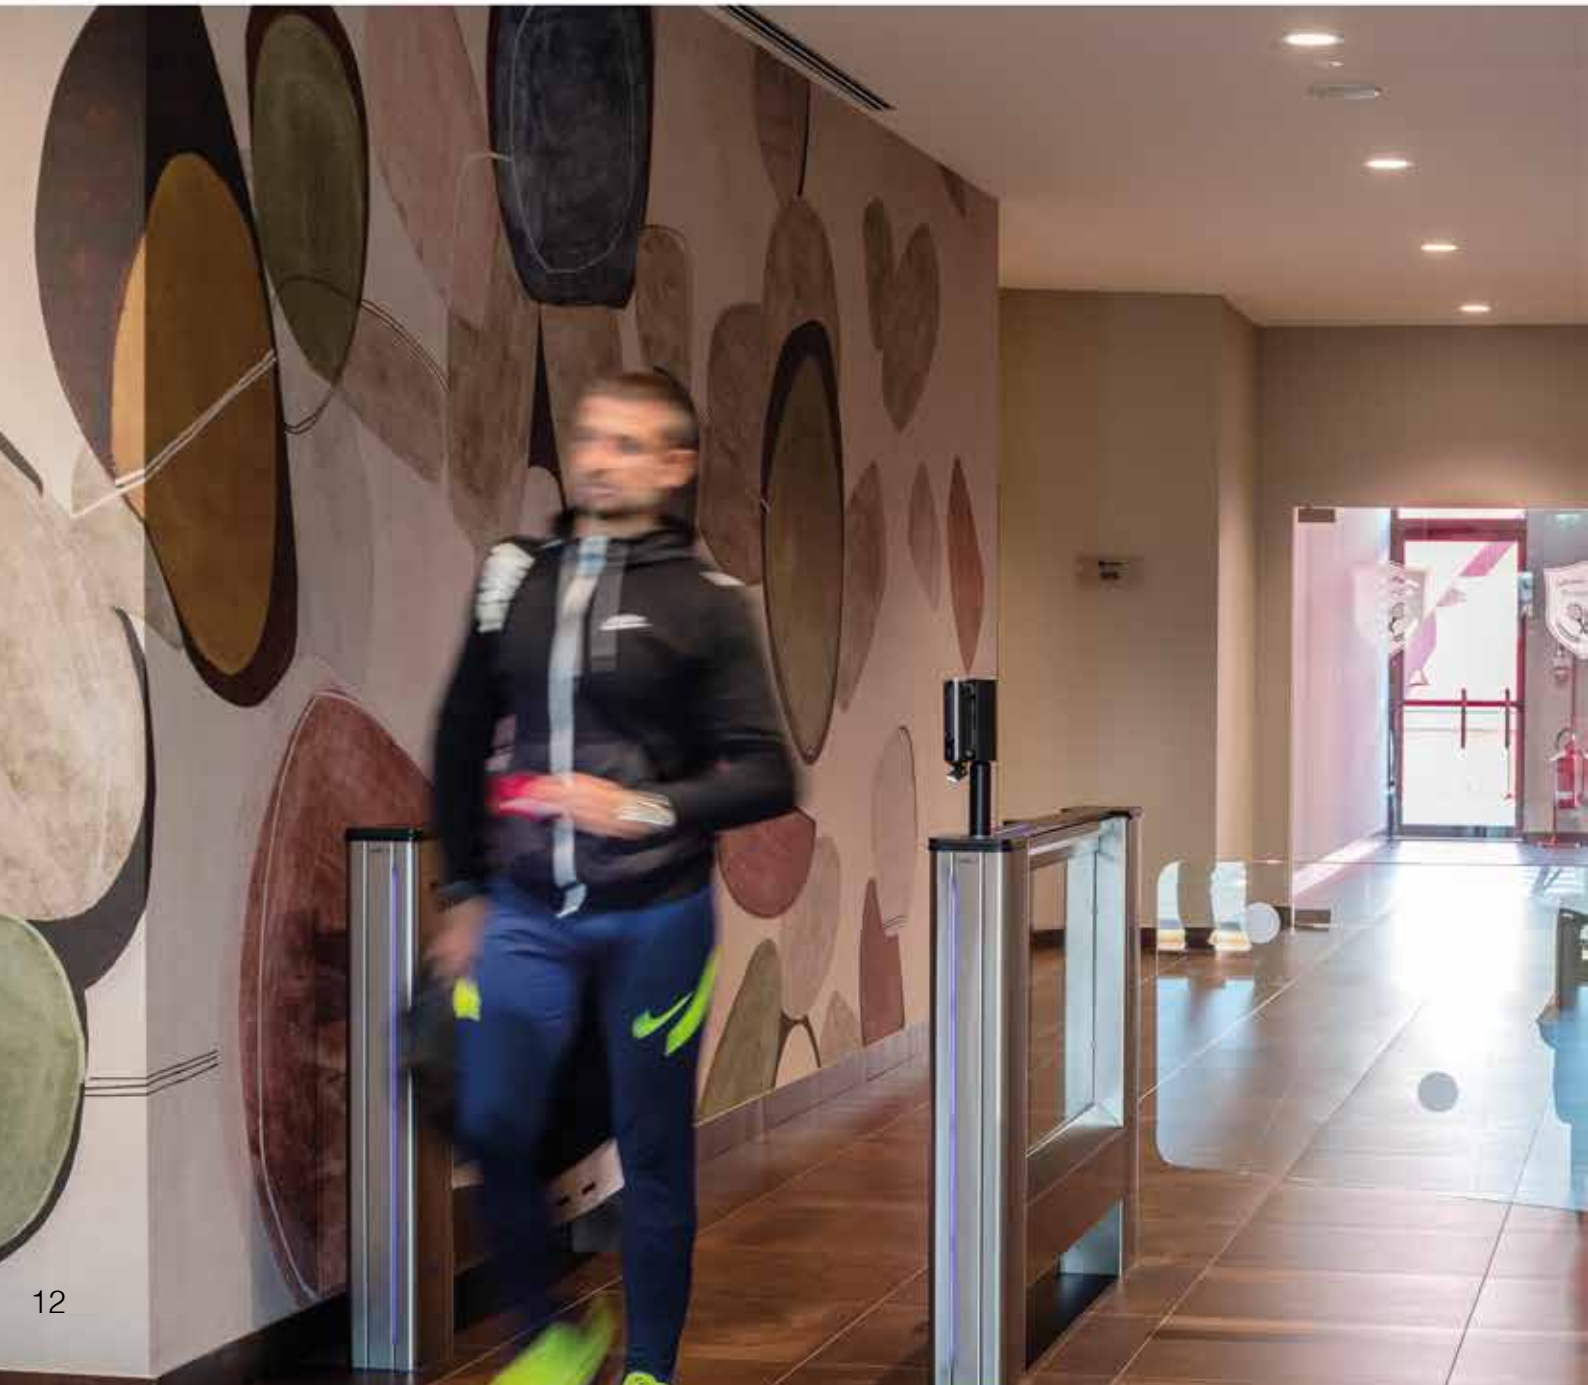





VARCHI MOTORIZZATI

Il design compatto e la velocità di apertura rendono i varchi motorizzati la soluzione ideale per ambienti dove il flusso di persone è elevato e la sicurezza deve essere garantita in modo efficace. Utilizzati in luoghi affollati come stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali e luoghi di divertimento, possono essere integrati con sistemi di riconoscimento biometrico, smart card o QR code, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.



TORNELLI A TUTTA ALTEZZA

I tornelli a tutta altezza sono la soluzione ideale per garantire il controllo degli accessi pedonali e la massima sicurezza dei luoghi e delle persone che vi si trovano all'interno. Sono adatti a contesti come stadi, aeroporti, stazioni, impianti sportivi o uffici governativi.



SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

CAME offre soluzioni per la gestione dei varchi di accesso sia pedonali che veicolari, che coniugano semplicità e versatilità di utilizzo. Sistemi flessibili che permettono di controllare varchi singoli o multingresso, garantendo la gestione fino a 10.000 utenti per ciascun sito.

SICUREZZA

Le nostre innovazioni puntano a ridefinire la mobilità urbana con soluzioni dall'alto contenuto tecnologico, pensate per la sicurezza di aree sensibili e il controllo delle zone a traffico limitato.


La gestione della mobilità sostenibile e del controllo del traffico urbano tocca tutti da vicino. Fin dall'invenzione del primo dissuasore ci impegniamo a rendere safe and smart gli spazi urbani, trasformandoli in luoghi affidabili e sicuri.





DISSUASORI

I dissuasori automatici sono utilizzati per evitare che i veicoli sostino in aree private o in zone in cui la sosta non è consentita o, ancora, per impedire l'accesso a zone a traffico limitato. Possono inoltre essere utilizzati per garantire la sicurezza in luoghi a rischio intrusione da parte di veicoli usati come ariete. L'offerta CAME prevede varie tipologie di dissuasori a seconda dei contesti di applicazione e dei livelli di protezione richiesti.

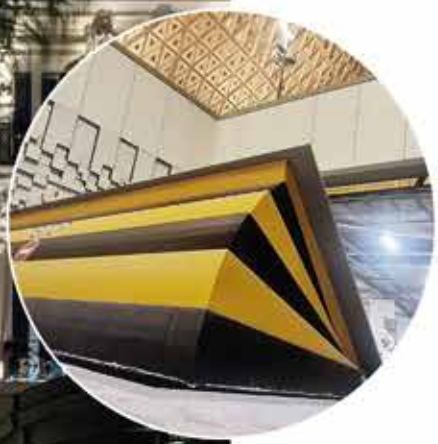

ROAD BLOCKER

I road blocker CAME sono dispositivi idraulici realizzati in acciaio ad alta resistenza, disponibili anche nella versione a basso profilo per limitare la profondità del vano di posa interrato e favorire l'installazione anche in presenza di cavi e condotte. Le tante certificazioni internazionali, ricevute grazie al brillante superamento di rigorosi crash test, testimoniano l'impegno di CAME in questo ambito così delicato.



SOFTWARE DI GESTIONE

I software CAME con protocolli aperti come Modbus, ONVIF e Web Service risultano perfettamente integrabili con le più moderne tecnologie per la gestione intelligente delle città.

SISTEMI DI PARCHEGGIO

La nostra decennale esperienza ci consente di offrire soluzioni tecnologiche evolute per la gestione degli spazi urbani e dei parcheggi in ambienti collettivi secondo i principi e le esigenze di gestione intelligente della Smart City. CAME anticipa le esigenze dei clienti, rispondendo con soluzioni software innovative e un'ampia gamma di prodotti e servizi off-street.

Ci misuriamo ogni giorno con la qualità delle nostre soluzioni per rendere la gestione dei parcheggi più semplice ed efficiente, migliorandone la redditività, il controllo e le prestazioni.





ZERO KM SERVICE

Zero KM Service, il nuovo concetto di servizio per il parking è una rivoluzione nel mondo dei parcheggi che migliora le performance degli impianti, garantendo al gestore la piena autonomia del servizio di manutenzione.

SOFTWARE DI GESTIONE

Lince è il software universale di gestione dei sistemi di parcheggio CAME, flessibile e altamente personalizzabile, che coniuga tutte le funzionalità per la gestione, il monitoraggio e i servizi di pagamento della sosta, con l'integrazione di prodotti e servizi offerti da terzi.

IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO



CAME è un partner tecnologico in grado di supportare progetti che prevedono integrazione fra sistemi per migliorare la qualità degli spazi di vita, privati e collettivi, con prodotti pensati per il controllo della casa, per la gestione dell'urbanistica e degli spazi di lavoro.

Siamo un network presente in tutto il mondo. Dall'Headquarter di Treviso, centro nevralgico del Gruppo, coordiniamo **10 stabilimenti produttivi** e **4 centri R&D**. Presidiamo il mercato con **più di 25 filiali** e **40 warehouse** nel mondo. Grazie ai nostri partner e distributori commerciali, operiamo in **oltre 110 Paesi** con una visione integrata e globale.

Il nostro Gruppo ha obiettivi comuni, che vanno ben al di là delle singole specializzazioni: grazie alla sinergia tra tutte le divisioni e i brand, condividiamo un modus operandi che ci permette di arricchirci nella diversità.

CAME CAME URBACO CAME PARKARE CAME ÖZAK
CAME KMS CAME NEPOS CAME ENTROTEC

309
FATTURATO 2025 (MLN EURO)

10
STABILIMENTI PRODUTTIVI

4
CENTRI R&D

+25
FILIALI DIRETTE

+110
PAESI CON PARTNER E DISTRIBUTORI

+40
MAGAZZINI NEL MONDO

FILIALI EUROPA

Italia
Belgio
Croazia
Francia
Germania
Irlanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Russia
Spagna
Regno Unito
Turchia



CAME SEDE CENTRALE

Treviso, Italia

FILIALI ASIA

Emirati Arabi Uniti
Cina

LA FORMAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA



TRAINING LAB

Quello del professionista è un lavoro molto impegnativo che da sempre richiede un aggiornamento continuo.

L'evoluzione tecnica e di prodotto non è però l'unica cosa importante; a fare la differenza sono anche la forte conoscenza delle normative e la relazione con i clienti, sempre più attenti a un servizio efficiente.

TRAINING LAB è la piattaforma online dedicata a tutti i professionisti che desiderano rimanere sempre aggiornati in merito alle nuove tecnologie CAME, in maniera semplice e comoda.

Disponibile in diverse lingue, è progettato per migliorare l'esperienza dei tecnici CAME in tutto il mondo.

Uno strumenti unico per rafforzare le competenze professionali, sempre disponibile attraverso corsi in presenza, online webinar e programmi di e-learning.

Iscriviti e consulta l'elenco dei corsi disponibili:
https://traininglab.came.com/global

UN TEAM DI PROFESSIONISTI

CAME mette a disposizione dei professionisti un team di formatori specializzati nelle diverse linee di prodotto, una squadra costituita esclusivamente da risorse interne, che hanno maturato una comprovata esperienza in ambito progettuale, commerciale e di assistenza tecnica. I corsi forniscono ai professionisti del settore tutti gli strumenti per affrontare le richieste di un mercato sempre più complesso e in continuo divenire.



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Inviare richiesta all'indirizzo e-mail
traininginternational@came.com

Telefonare per ulteriori informazioni
al numero **0039 0422 1569511**
in orario d'ufficio.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SUI PRODOTTI 0039 0422 490044

MANUALI E DOCUMENTAZIONE TECNICA ONLINE

CAME offre su richiesta una formazione strutturata su specifiche esigenze del richiedente e predispone un piano corsi che include il calendario e le località in cui verranno realizzati gli incontri. Il programma di formazione prosegue anche online, grazie alla formula webinar per approfondire tutte le tematiche CAME.
Un calendario completo e in costante aggiornamento, con orari compatibili con il lavoro dei nostri partner e professionisti dell'automazione, per offrire soluzioni di aggiornamento continuo e su misura.



CONNECT



INSTALLATORE
Configurazione
Controllo
Monitoraggio
Manutenzione

AMMINISTRATORE
Gestione utenti
Monitoraggio
Richieste di manutenzione

CLIENTE
Controllo

CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete Internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore.

Presentato nel 2015 e utilizzato da migliaia di installatori in tutto il mondo, CONNECT è oggi ancora più pratico, più performante e più sicuro.

CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo.

Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.

**Tutti i prodotti contraddistinti dalla nuova icona azzurra, utilizzano la tecnologia CONNECT.
Sono progettati per il controllo digitale in locale e da remoto e rendono disponibili tutti i servizi avanzati attraverso la connessione ad Internet.**

CONNECT SIGNIFICA

CONNESSIONE
alla rete Internet mediante i gateway CAME

COMPATIBILITÀ
con i nuovi gateway ad innesto rapido

CONFIGURAZIONE
e setup da smartphone con CAME KEY

CONTROLLO
da remoto per l'utente attraverso le App

CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone. La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica tramite codice QR dei radiocomandi, il loro inserimento o cancellazione da remoto, senza necessità di trovarsi nei pressi dell'automazione.
È inoltre disponibile un portale per la gestione dei clienti e degli impianti installati e delle manutenzioni programmate, per il monitoraggio dello stato dei dispositivi con ricezione delle notifiche in tempo reale.
CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.

CONNECT AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRATORE

Indispensabile per l'amministratore di condominio, per il responsabile dell'edificio o per il proprietario dell'impianto, la piattaforma CONNECT permette di abilitare gli accessi e programmare i radiocomandi.
L'amministratore dell'impianto può anche monitorare lo stato dell'automazione e ricevere le notifiche in caso di eventuali malfunzionamenti.
Può inviare all'installatore le richieste di assistenza in loco o abilitare la diagnosi da remoto.

PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect

APP PER SMARTPHONE
SetUp Pro

CONNECT AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto.
L'App Automation consente di controllare con un unico smartphone tutte le automazioni connesse, attraverso dei comandi semplici e intuitivi.
Grazie alla funzione di geolocalizzazione, permette anche di impostare l'apertura e la chiusura automatica, in base a un raggio di prossimità personalizzabile.



App per smartphone
CAME Automation

COME FUNZIONA CONNECT

Per abilitare i servizi CONNECT è sufficiente dotare ciascuna automazione di un GATEWAY o di un modulo SLAVE per il collegamento radio.
Oltre ai GATEWAY ad innesto rapido che utilizzano la tecnologia Wi-Fi, CAME offre anche un pratico GATEWAY GSM che garantisce la più completa autonomia di funzionamento grazie alla connessione telefonica mobile.



APP SETUP PRO

SVILUPPATA PER L'INSTALLATORE.

SETUP PRO

è l'app dedicata ai professionisti per gestire in modo semplice le automazioni e la videocitofonia di CAME.

Una piattaforma che rivoluziona il lavoro dell'installatore semplificando la gestione di automazioni e clienti.

Con un'interfaccia intuitiva, consente la configurazione di automazioni, accessori e videocitofonia da smartphone.
Si usa localmente con CAME Key o da remoto tramite gateway CONNECT.

Con SetUp Pro, l'installatore ha a disposizione un unico strumento completo per l'installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi CAME sia per automazioni che per videocitofonia.

Efficienza, praticità e velocità per il tuo lavoro quotidiano!

SetUp Pro
è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store



INSTALLAZIONE RAPIDA
Ora con un'interfaccia intuitiva e un flusso semplificato, offre la funzione di Setup Rapido per configurazioni facili su automazioni e videocitofonia CAME via smartphone.

PROGRAMMAZIONE IN LOCALE SEMPLIFICATA CON CAME KEY
Grazie al collegamento immediato tramite CAME KEY, la configurazione e l'aggiornamento dei parametri di sistema è facile e veloce senza complicazioni.

GESTIONE CLIENTI E SUPPORTO PERSONALIZZATO
L'App SetUp Pro dispone di una rubrica clienti integrata consentendo una gestione organizzata e veloce delle installazioni e degli interventi.

TUTTO A PORTATA DI MANO
Manutenzione e supporto sempre accessibili con SetUp Pro: cronologia errori, dettagli manovre e accesso rapido a ricambi, manuali e assistenza tecnica.

GESTIONE DEGLI ACCESSORI E DIAGNOSTICA AVANZATA
L'App gestisce gli accessori con diagnostica avanzata, monitorando lo stato e segnalando errori per manutenzione preventiva e risoluzione rapida dei problemi.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE E RIPRISTINO PARAMETRI
I nuovi aggiornamenti firmware sono facilmente caricabili tramite CAME KEY, che consente anche il rapido ripristino dei parametri salvati, riducendo tempi e sforzi.

APP CAME ACCESS

TUTTO A PORTATA DI SMARTPHONE

APP CAME Acces

CAME Access fonde in un'unica App tutte le funzionalità del sistema videocitofonico, permettendo di rispondere alle chiamate, aprire la porta, accendere le luci e chiamare i dispositivi interni connessi all' impianto.

Interfaccia strutturata per offrire una navigazione semplice e intuitiva tra le sezioni principali:

- Homepage, dove trovare i comandi preferiti sempre facilmente accessibili.
- Dispositivi, per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi connessi all'impianto.
- Notifiche, per un costante aggiornamento sullo stato operativo del sistema e sugli eventi registrati.
- Profilo, per personalizzare l'esperienza e scoprire le ultime novità.

Il controllo della casa con un tocco: comodità, sicurezza e flessibilità!

CAME Access
è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store

UN UNICO ACCOUNT CAME CONNECT
È sufficiente creare un account sul portale CAME Connect, direttamente tramite l'App, per poter esplorare tutte le funzionalità offerte da CAME Access.

TUTTI GLI IMPIANTI IN UNA SOLA APP
CAME Access permette di controllare non solo la propria abitazione, ma tutte le proprietà, tutto in un'unica App, ovunque ci si trovi.

INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA
L'interfaccia semplice e intuitiva permette una configurazione ed un aggiornamento dei parametri di sistema facile e veloce, senza complicazioni.

TUTTO A PORTATA DI MANO
Homepage personalizzabile con i propri comandi preferiti per aprire il cancello con un semplice tocco o visualizzare il video dai dispositivi esterni, per un controllo immediato del proprio vialetto di casa.

ESPERIENZA PERSONALIZZATA
Nomi e icone dei comandi personalizzabili in base alle proprie preferenze, per un'esperienza su misura.

PROCEDURA TRAMITE INVITO
È possibile importare la programmazione dal proprio installatore grazie ad un invito via e-mail, oppure configurare da zero il proprio impianto tramite procedure guidate e invitare i propri familiari ad unirsi alla propria abitazione.



CHIAMATA HOME PAGE NOTIFICHE

SISTEMA IP360

INTERAMENTE IP DALLE INFINITE POTENZIALITÀ

ILLIMITATE Chiamate e distanze	**ILLIMITATI** Posti esterni principali e secondari	**SCALABILE** Da soluzioni serverless a multiserver	**SIP** Integrazione con dispositivi di terze parti	**50.000** Codici di controllo accessi	**ILLIMITATI** Dispositivi mobile


È il sistema che sfrutta a pieno i vantaggi del collegamento su rete Ethernet tra tutti i dispositivi, offrendo prestazioni videocitofoniche evolute, in linea con i più moderni scenari residenziali, urban o business.
Punto di forza è la scalabilità del sistema che permette di realizzare sia semplici soluzioni serverless per il piccolo residenziale che soluzioni multiserver per i grandi complessi urbani. È dotato di funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata, il controllo degli accessi e l'integrazione verso centralini telefonici VoIP.
Il sistema permette la gestione multi-sito da una singola control room sfruttando le potenzialità della rete LAN.
Infine, tramite l'app, è possibile gestire direttamente sul proprio smartphone le chiamate audio/video ed eseguire eventuali comandi eventuali comandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cablaggio Ethernet, anche su reti LAN già esistenti
- Programmabile da PC e configurabile da pagina web
- Gestione avanzata del controllo accessi: fasce orarie, permessi
- Deviazioni di chiamata programmabili
- Integrazione con TVCC IP
- Integrazione con terminali SIP (e.g. Crestron)
- Illimitate chiamate in contemporanea
- Gestione da smartphone delle chiamate


IMPIANTO MONOFAMILIARE SERVERLESS

Composto da 1 posto esterno video con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio, 1 ricevitore interno e gestione remota tramite App Access.

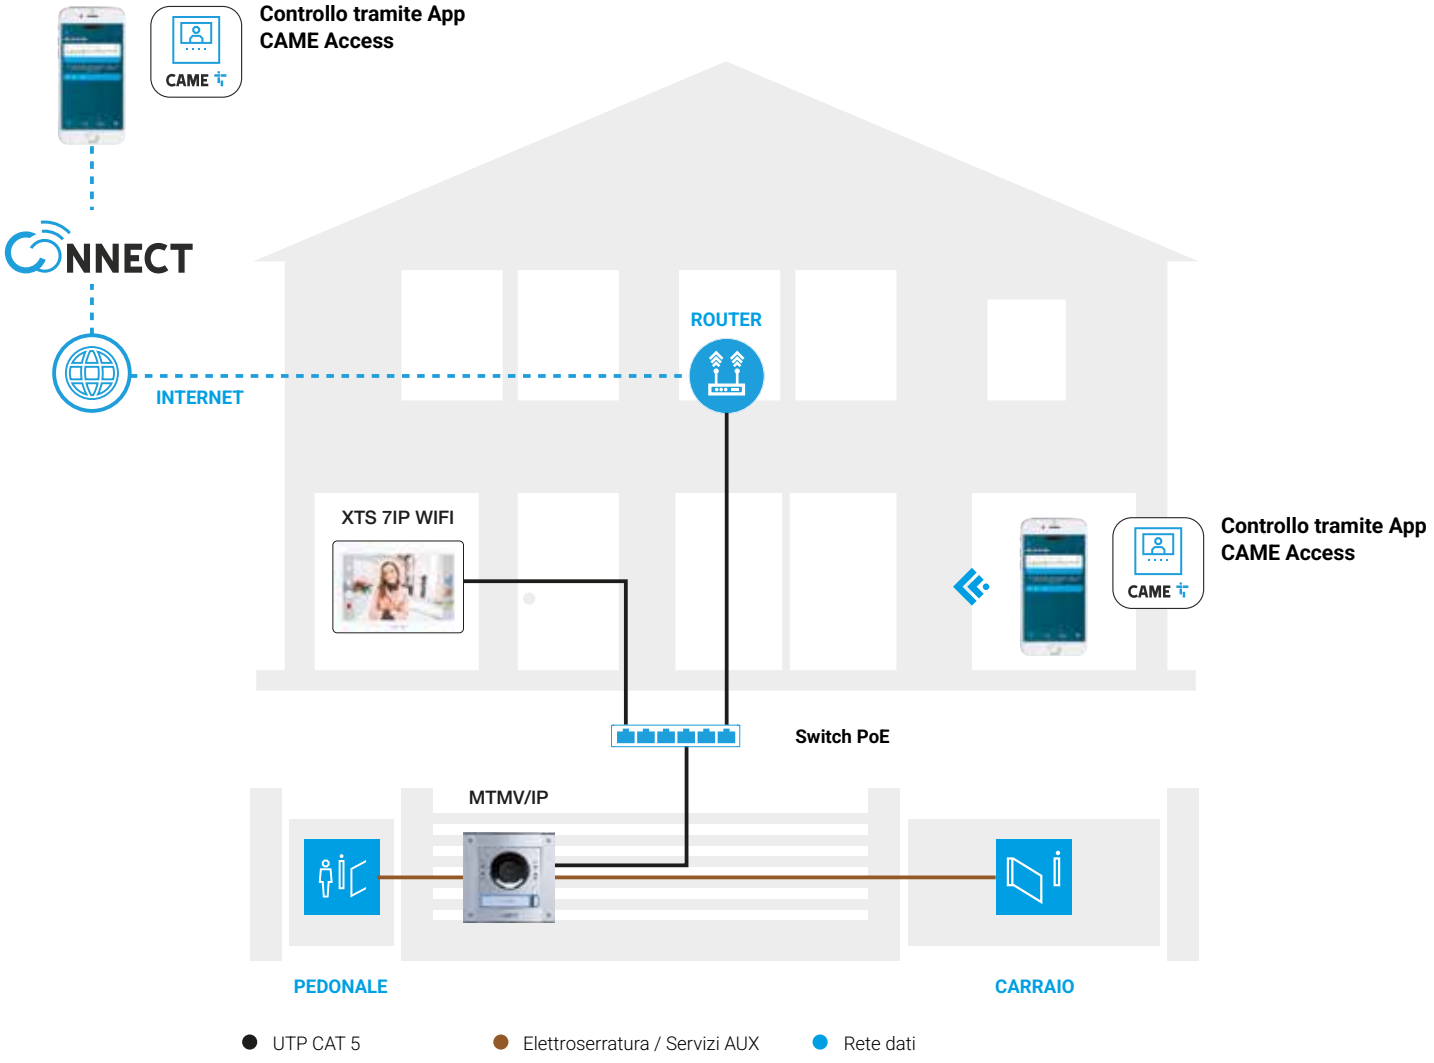

IMPIANTO RESIDENZIALE CON SERVER E SERVIZIO DI PORTINERIA

Composto da 2 condomini, ognuno con 1 posto esterno video e 4 appartamenti con 1 ricevitore interno e gestione remota tramite App Access; 1 posto esterno comune con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio; servizio di portineria tramite applicativo IntercomView; server ETI/SER v3.

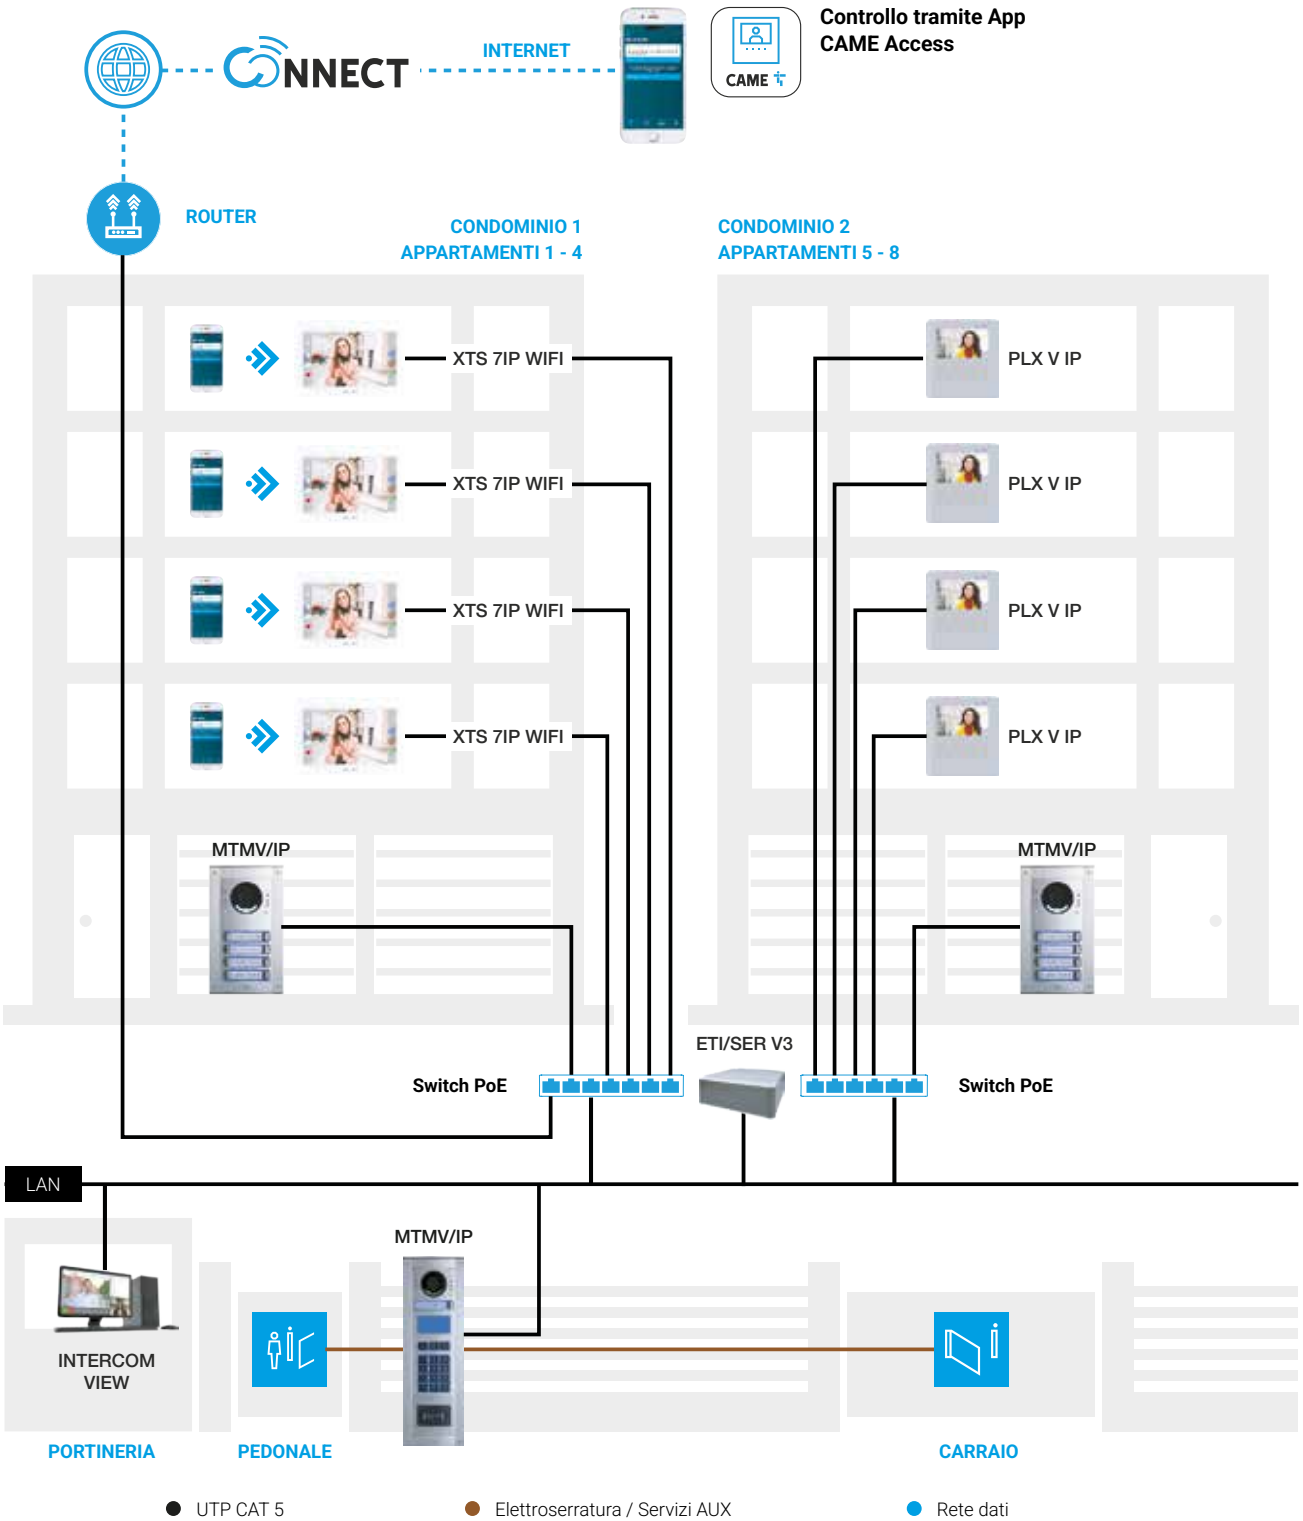

SISTEMA X1
2 FILI SEMPLICE, RICCO DI VANTAGGI

108	3	650 M	8	500	4
Chiamate	Posti esterni collegati a stella	Tra posto esterno e ultimo derivato interno con 2 ripetitori XAS/301.01	Telecamere TVCC	Codici di controllo accessi	Dispositivi mobili per appartamento


È il sistema ideale per soluzioni monofamiliari e condominiali fino a 108 utenti, grazie anche alla semplicità installativa permessa dal cablaggio: 2 fili non polarizzati. Questo sistema può essere adattato alle varie esigenze installative attraverso numerose espansioni: numero di ricevitori interni, distanze, ecc. Si possono infatti aggiungere telecamere ausiliarie, attuatori remoti e altro ancora. Anche la programmazione è semplice grazie all'autoapprendimento e alla possibilità di programmare sia manualmente che via PC.
Da oggi questo sistema permette di avere la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile tramite ricevitore XTS 7 o PLX V collegato alla rete Wi-Fi di casa e l'app Access.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 fili twistati non polarizzati
- Un solo alimentatore per l'intero impianto
- Integrazione diretta con TVCC
- Funzione intercom fino a 10 derivati interni
- Programmabile sia manualmente che da PC
- Funzione di autoapprendimento
- Gestione da smartphone delle chiamate
- Fino a 2 centralini di portineria


IMPIANTO MONOFAMILIARE AUDIO

Composto da 1 posto esterno audio con alimentazione locale con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio; 2 derivati interni intercomunicanti.

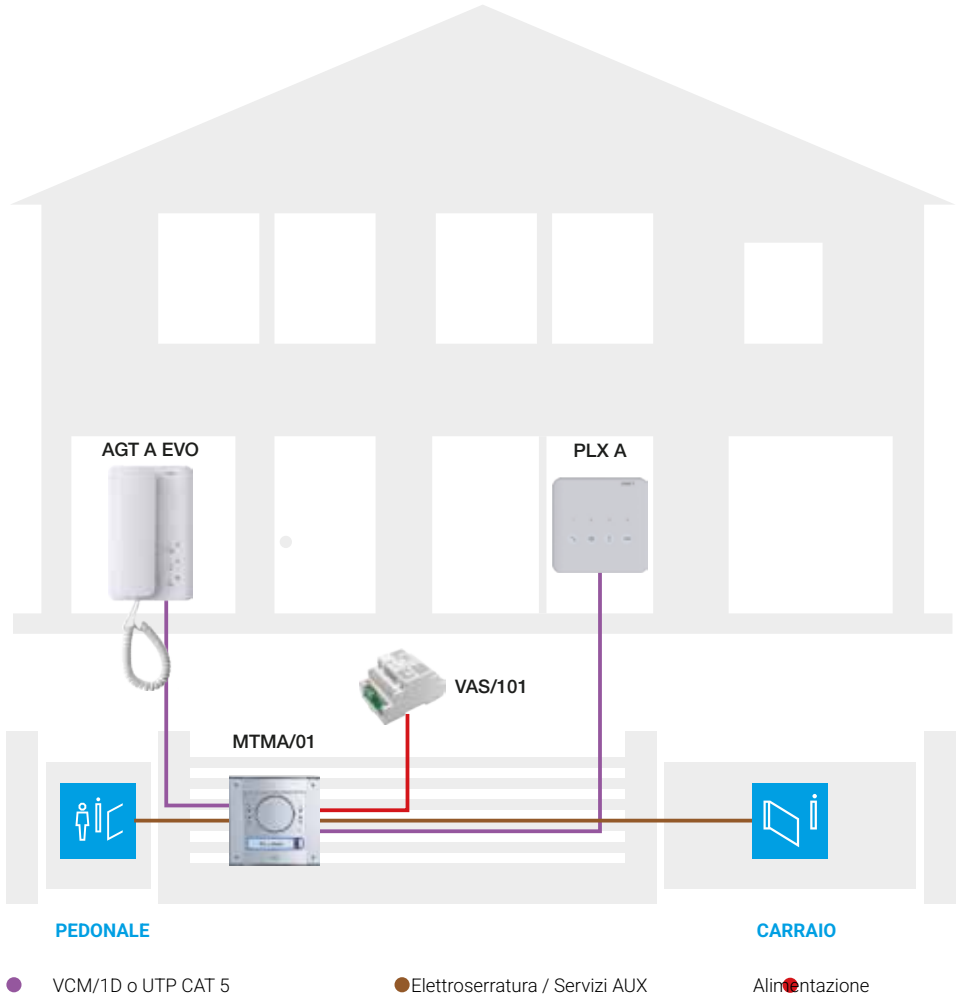


IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEO

Composto da 2 unità, ognuna con 1 posto esterno video con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio, 1 ricevitore interno alimentato localmente e 2 telecamere.

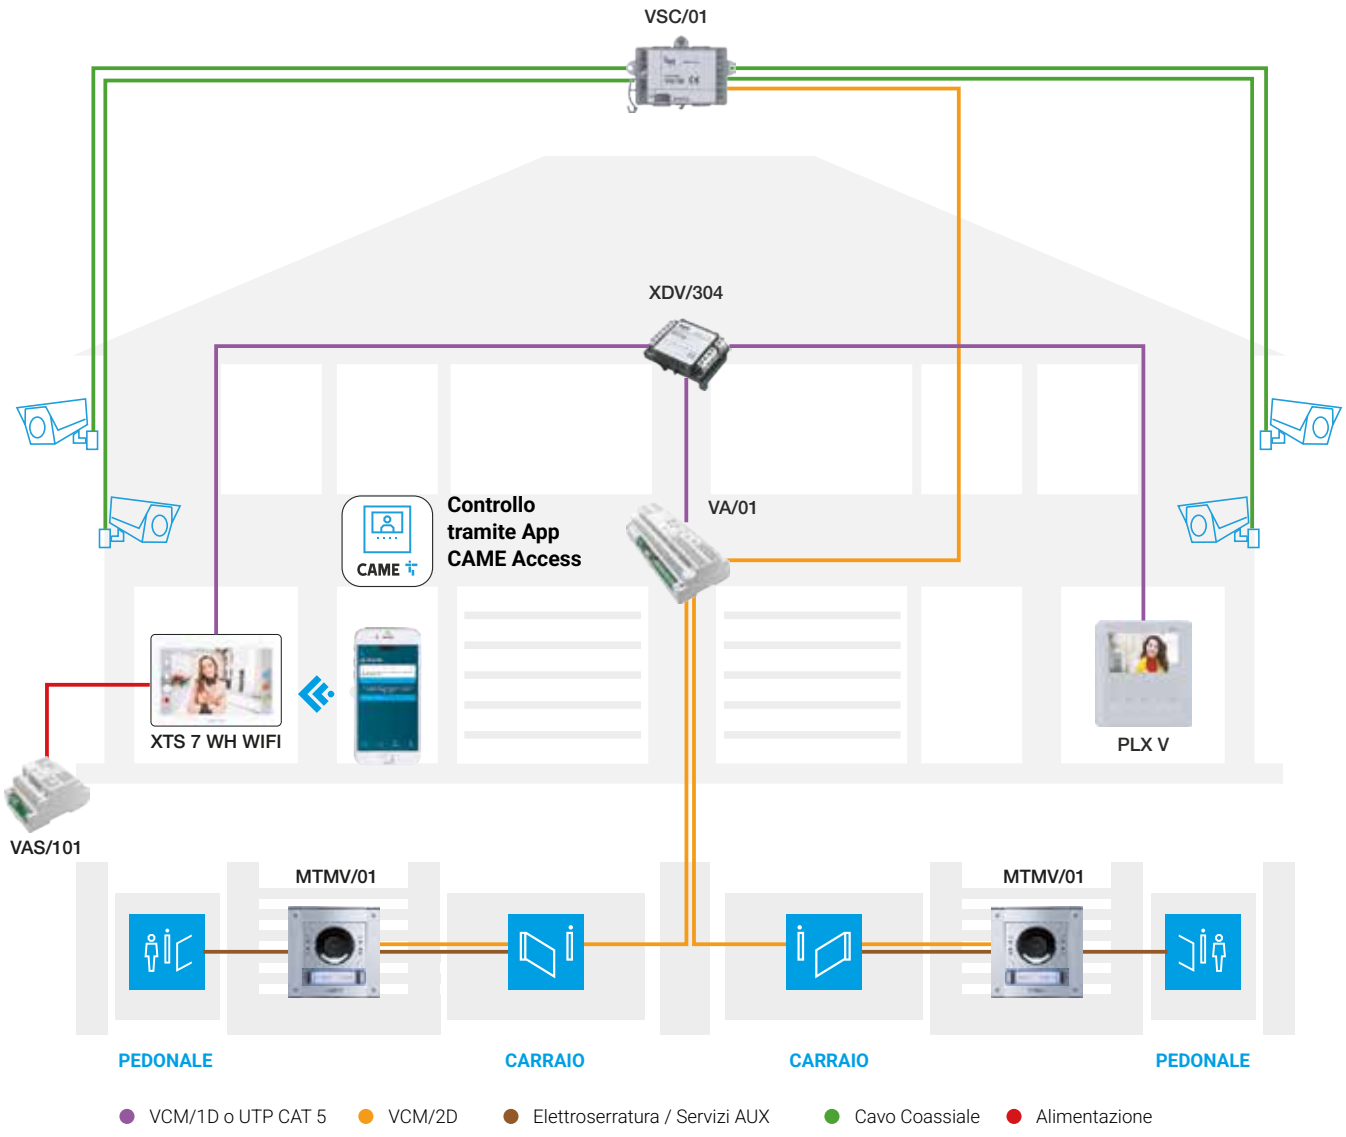

IMPIANTO RESIDENZIALE CON SERVIZIO DI PORTINERIA

Composto da 2 condomini, ognuno con 1 posto esterno video con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio, 4 appartamenti con 1 ricevitore interno, 1 telecamera; centralino per servizio di portineria.

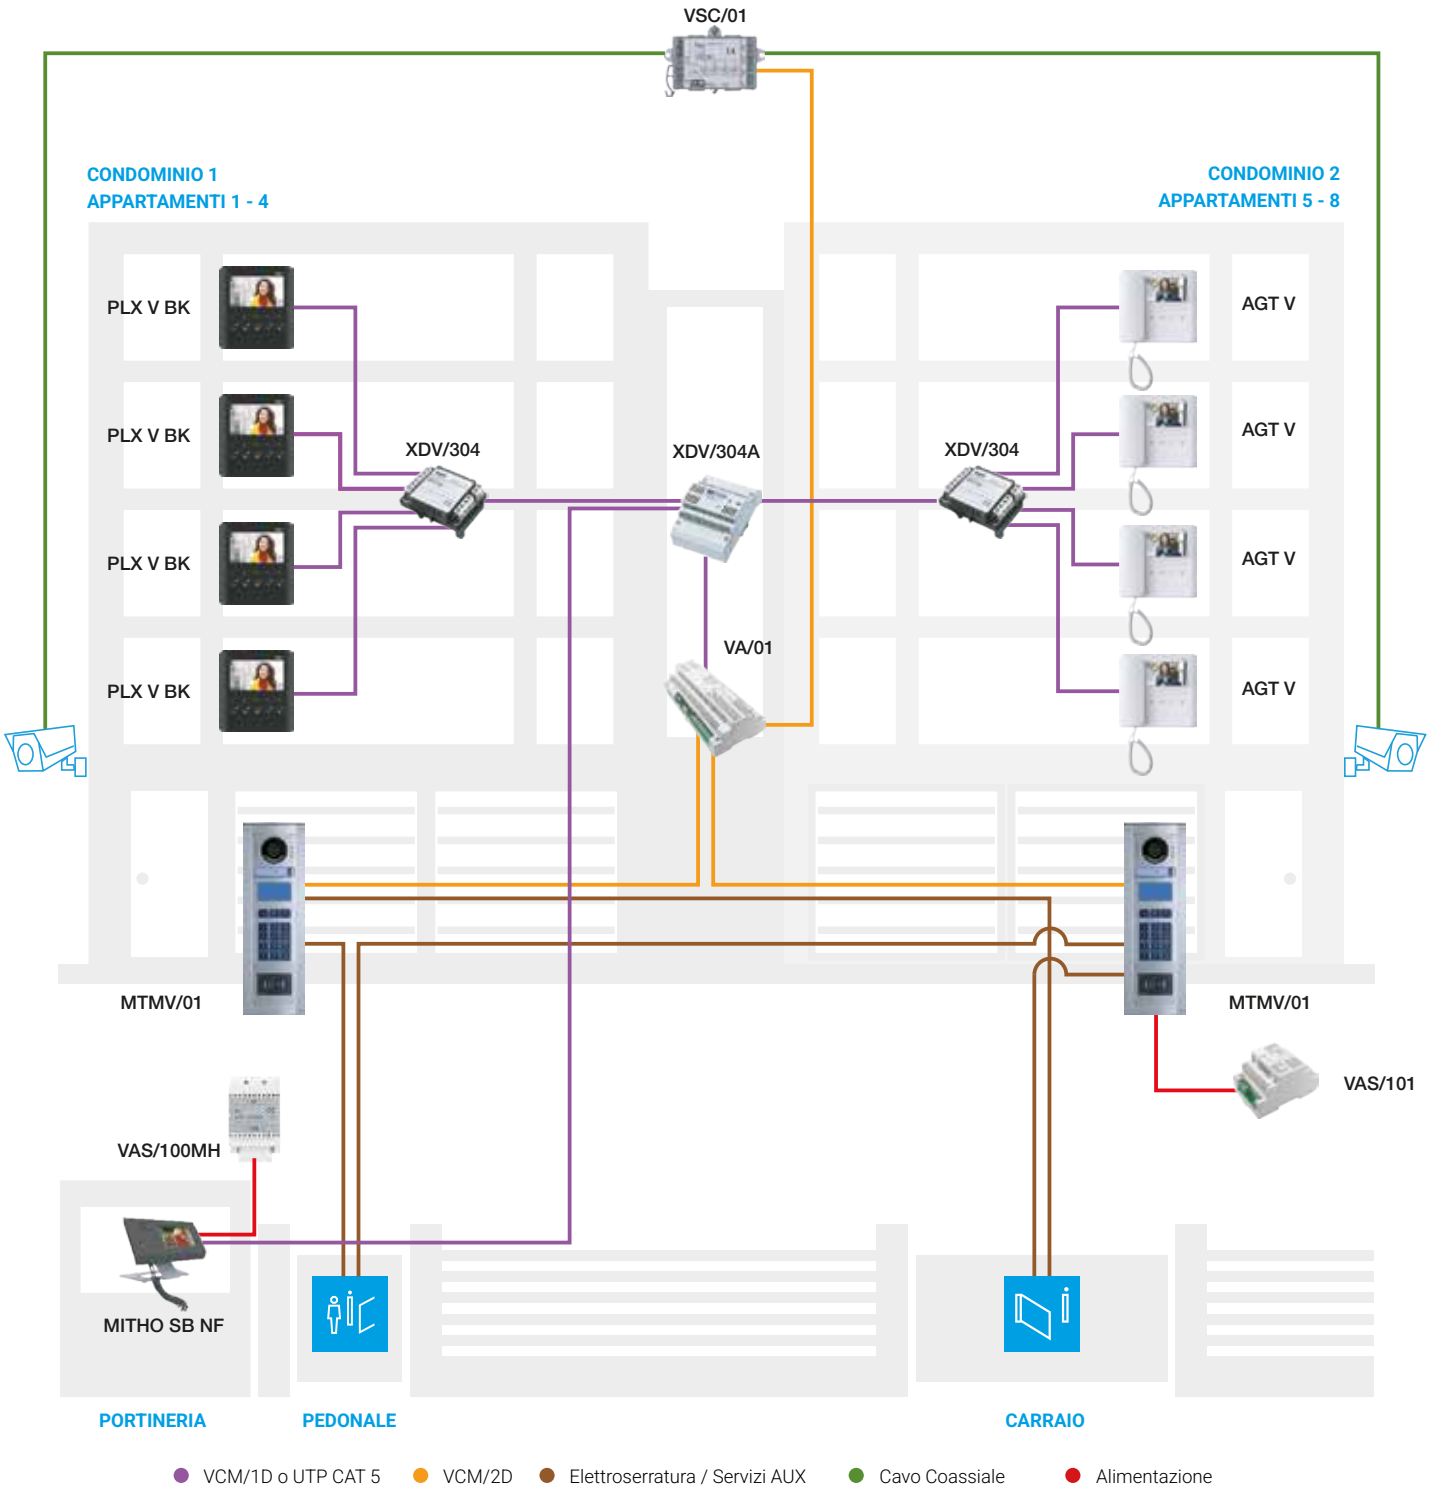



SISTEMA 4G

LA RETE 4G PER NON AVERE PIÙ LIMITI

3000 Chiamate **5** N sequenziali per chiamata	**1** Posto esterno audio	**ILLIMITATE** Distanze	**2** Varchi gestiti piu 2 automazioni CAME (cancelli, barriere, ecc.)	**DIAL TO OPEN** Apertura con squillo telefonico	**3000** Codici di controllo accessi (badge, tag)


Il sistema 4G è pensato per essere utilizzato in impianti dove non è possibile installare un sistema videocitofonico tradizionale.
Il suo funzionamento attraverso la rete telefonica mobile è adatta in quei contesti in cui vi è un'elevata distanza tra l'ingresso e l'edificio o in cui il posto esterno deve essere collegato ad un telefono fisso o mobile.
L'installazione del posto esterno avviene in modalità "stand alone", collegandolo ad un alimentatore o ricevendo alimentazione dalle automazioni CAME collegate e all'antenna per la ricezione del segnale 4G.
Una particolarità del sistema è la funzione "dial-to-open" che permette l'apertura di un varco con il semplice squillo telefonico.
Tutti i comandi possono essere gestiti anche tramite l'app CAME Automation, verso tutti i servizi connessi e le automazioni CAME.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurazione disponibile tramite l'app SetUp Pro e/o CAME CONNECT WebApp
- Fino a 3000 numeri telefonici chiamabili
- Alimentazione diretta dall'automazione CAME
- Apertura tramite squillo telefonico
- Controllo di 2 varchi da remoto + 2 automazioni CAME


IMPIANTO MONOFAMILIARE

Composto da posto esterno MTMA/CONNECT con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio. Nessun ricevitore interno né App necessaria.

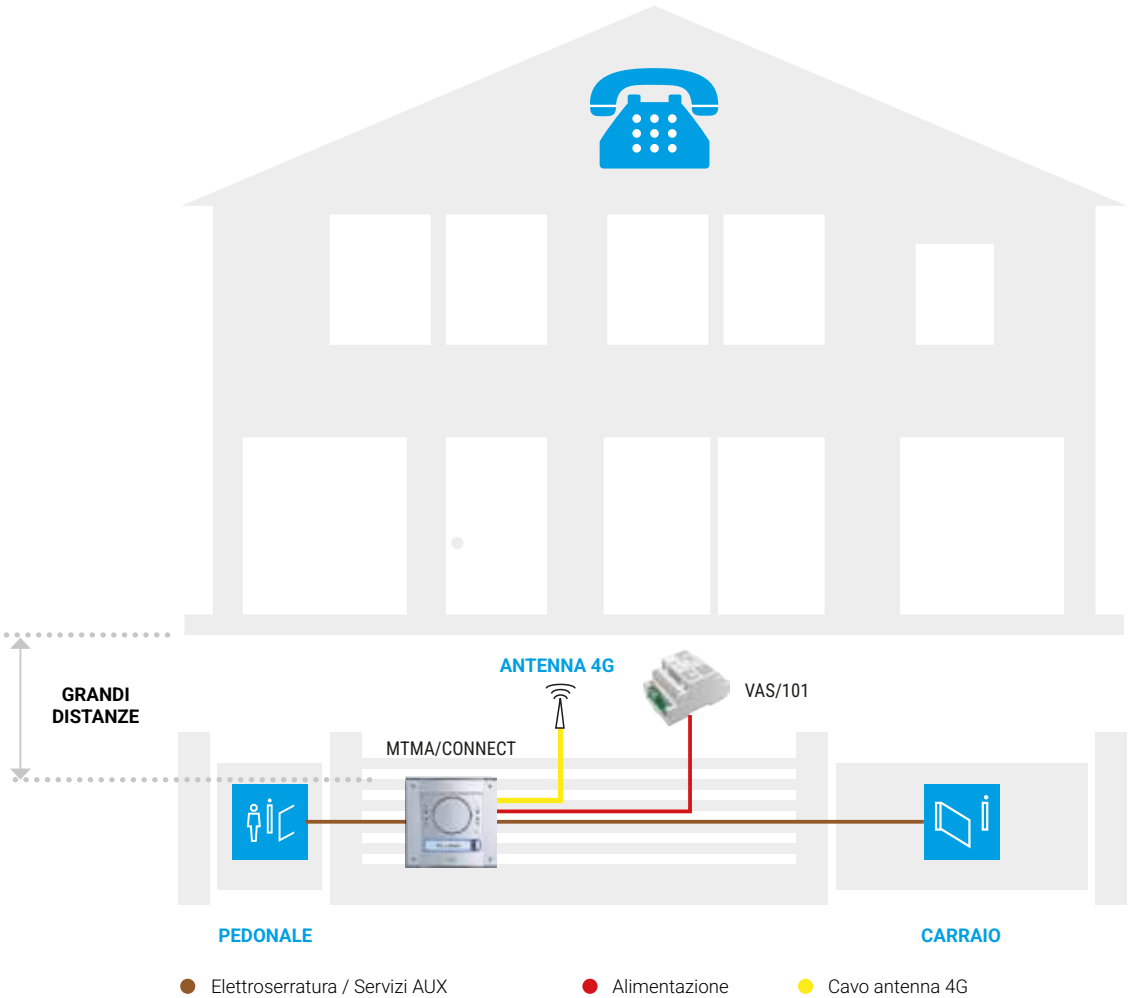

IMPIANTO RESIDENZIALE CON 2 AUTOMAZIONI

Composto da posto esterno MTMA/CONNECT con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio; funzionalità da gateway per 2 automazioni CAME. Nessun ricevitore interno né App necessaria.

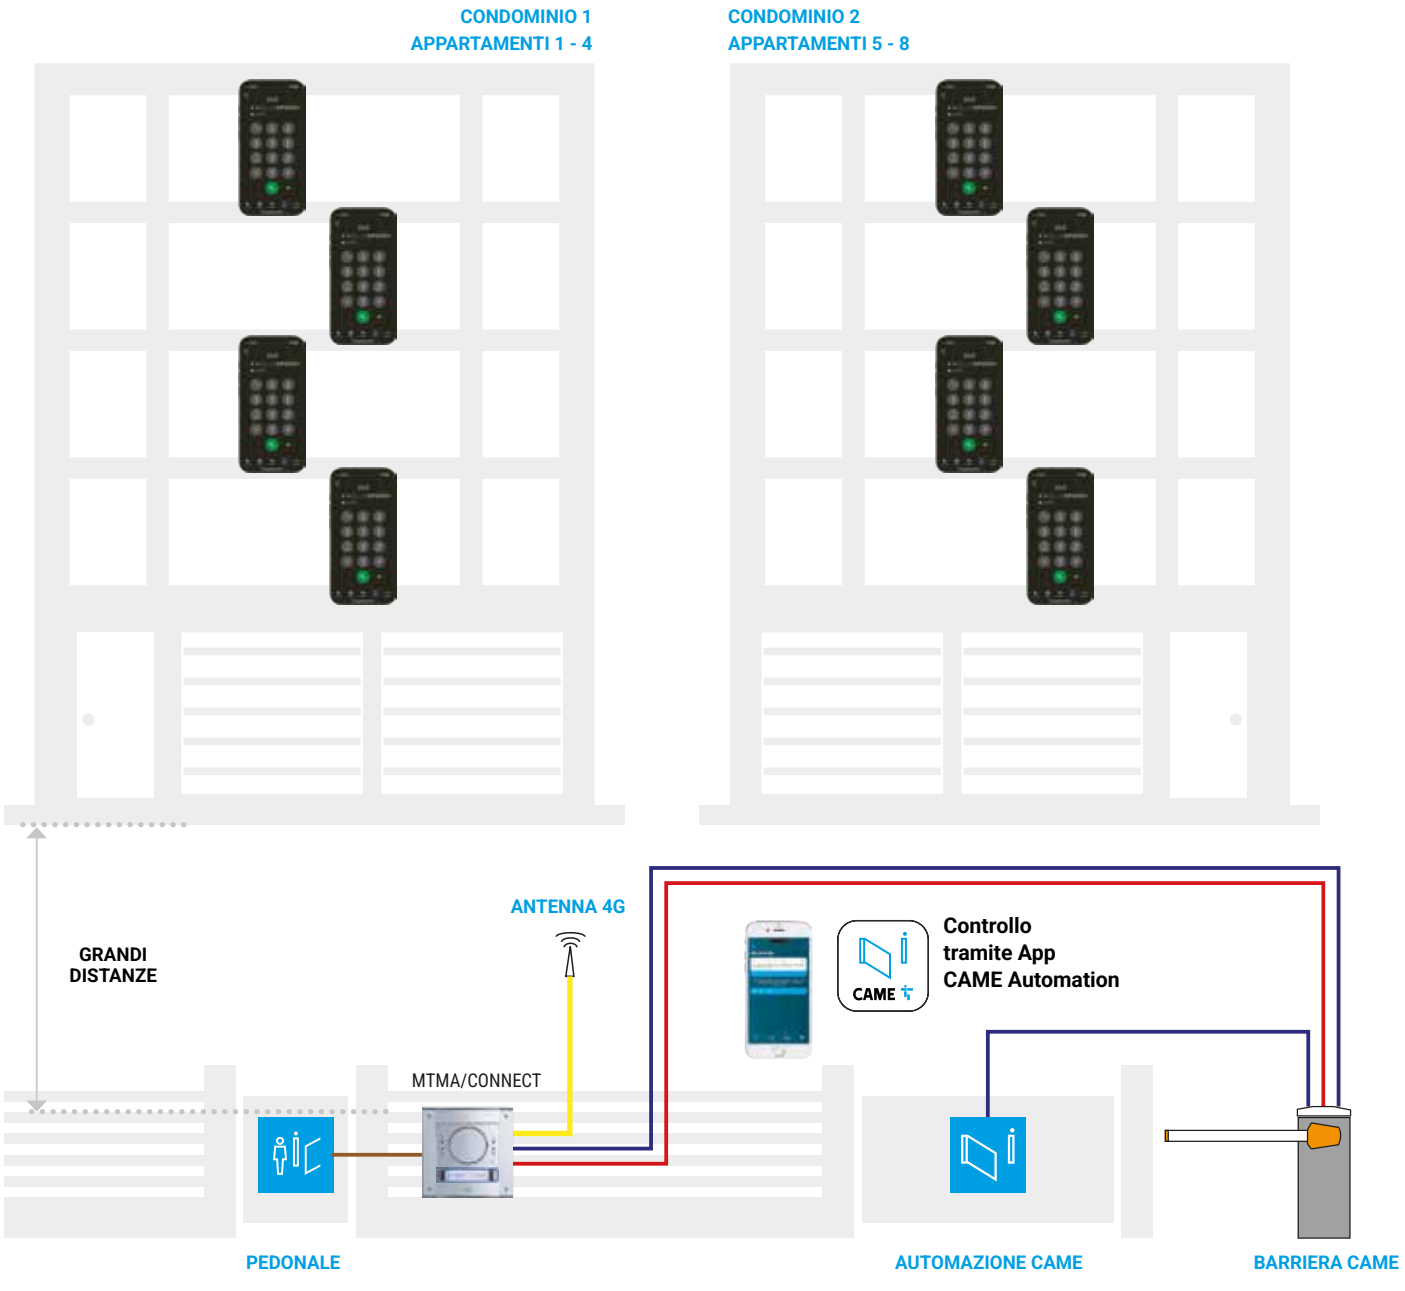

SISTEMA XIP

ESPANDIBILITÀ DELLA TECNOLOGIA IP E SEMPLICITÀ DEI SISTEMI X1

ILLIMITATE Chiamate **108** Chiamate per blocco	**ILLIMITATI** Posti esterni principali e secondari	**800 M** tra il posto esterno videocitofonico e l'alimentatore	**750 M** Tra alimentatore e ultimo derivato interno	**50.000** Codici di controllo accessi	**ILLIMITATI** Dispositivi mobili


È un sistema altamente flessibile che mette insieme la semplicità installativa di un impianto 2 fili ai vantaggi dimensionali del collegamento su rete Ethernet.
Adatto a soluzioni business e al grande residenziale XIP è il sistema ideale per gestire impianti di dimensioni estese, dove sono necessarie funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata e il controllo degli accessi. Il sistema permette la gestione multi-sito da una singola control room sfruttando le potenzialità della rete LAN.
Infine, tramite l'app è possibile gestire direttamente sul proprio smartphone o tablet le chiamate audio/video ed eseguire eventuali comandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cablaggio ibrido
- Funzione intercom fino a 10 derivati interni
- Programmabile da PC
- Funzione di autoapprendimento
- Gestione avanzata del controllo accessi: fasce orarie, permessi
- Deviazioni di chiamata programmabili
- Integrazione con TVCC
- Gestione da smartphone delle chiamate
- Servizi di portineria tramite l'applicazione PC INTERCOM VIEW


IMPIANTO BIFAMILIARE VIDEO

Composto da 2 unità, ognuna con 1 posto esterno video con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio, 1 ricevitore interno alimentato localmente e 2 telecamere.

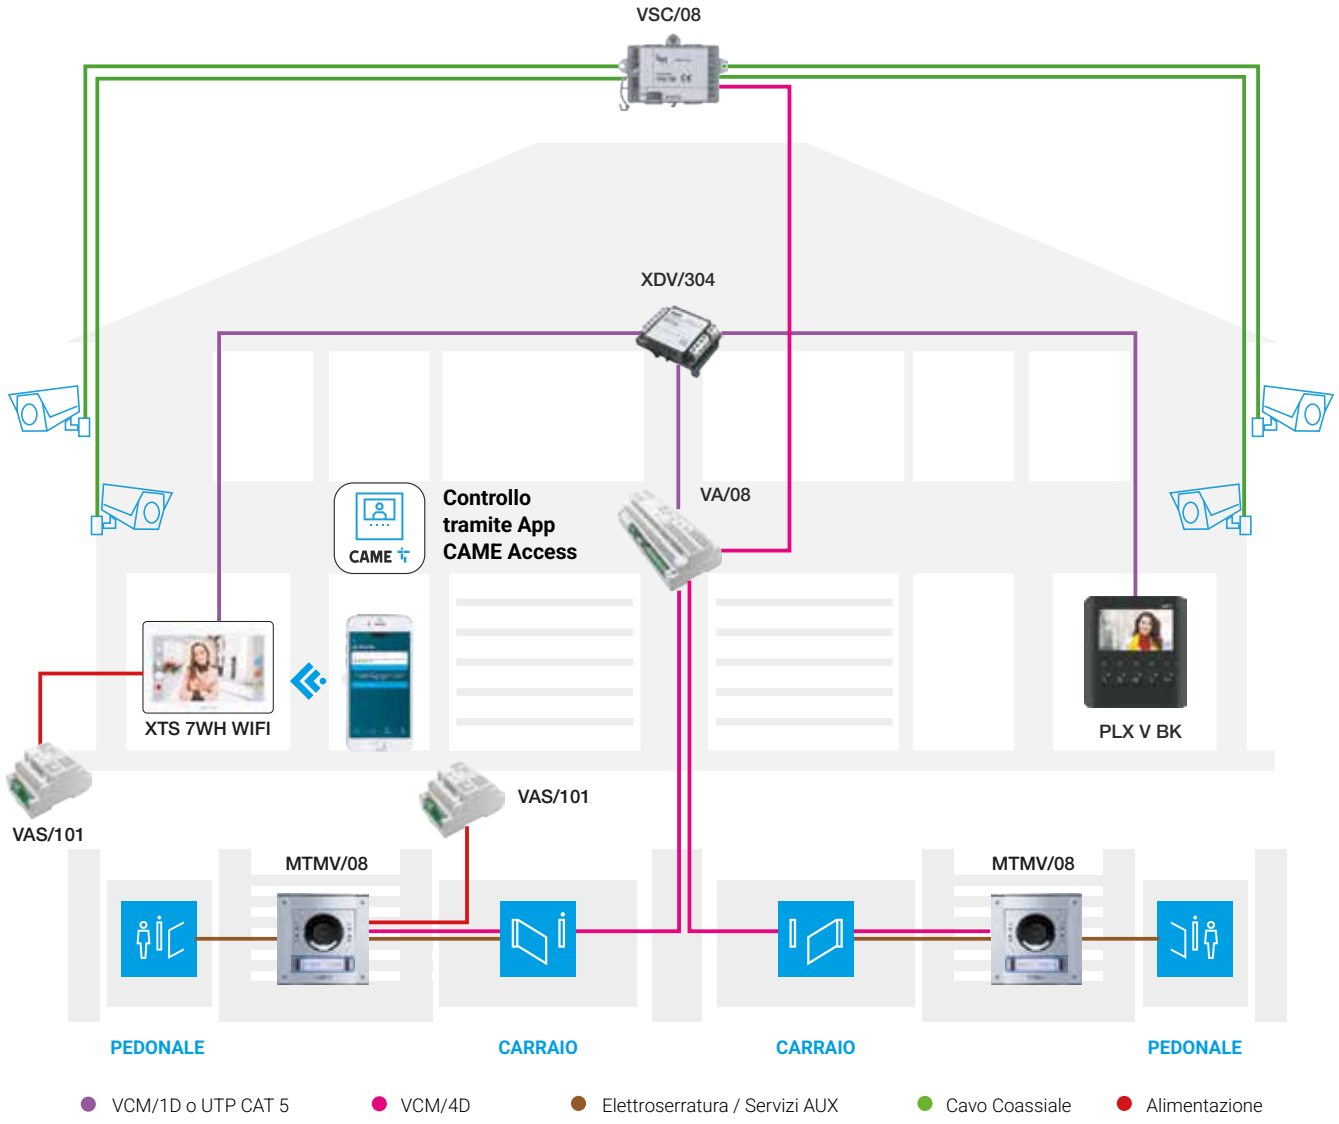

IMPIANTO RESIDENZIALE CON SERVIZIO DI PORTINERIA

Composto da 2 condomini, ognuno con 1 posto esterno video e 4 appartamenti con 1 ricevitore interno; 1 posto esterno comune con controllo di 2 servizi tramite un'uscita elettroserratura per il passaggio pedonale e un relè AUX per il passaggio carraio; centralino per servizio di portineria. Espandibile fino ad un totale di 64 blocchi (edifici) e fino a 2000 appartamenti totali.

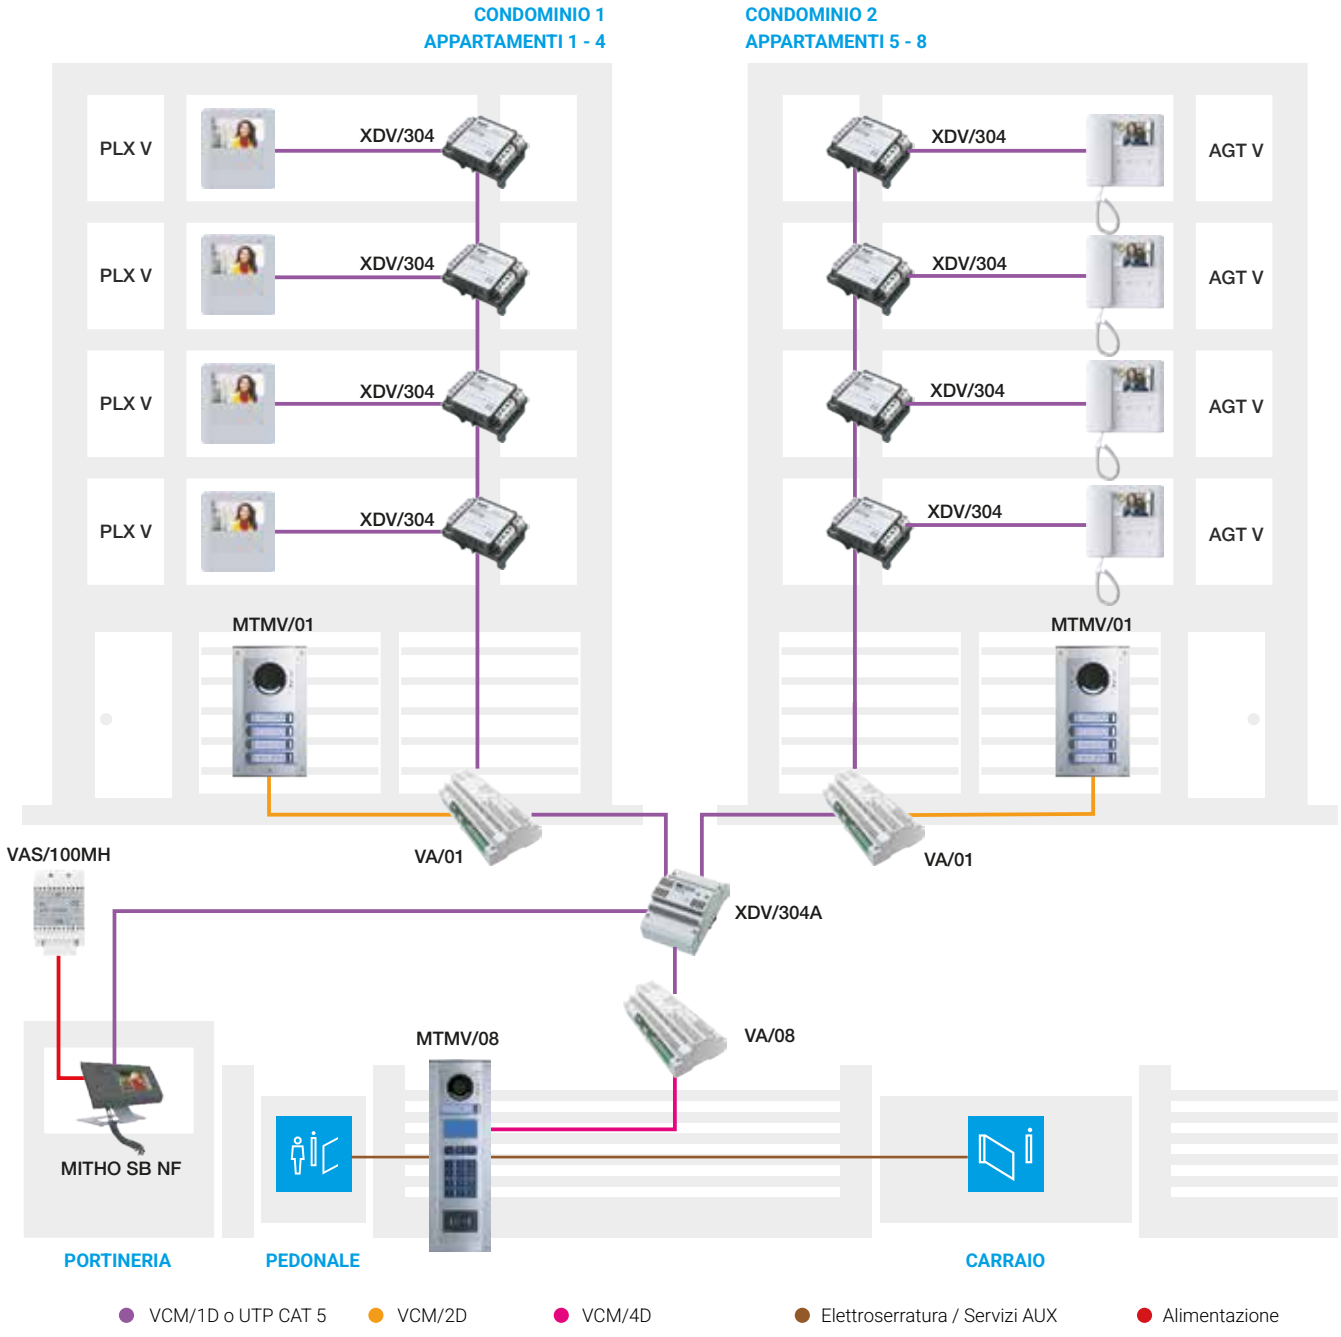


GUIDA ALLA SCELTA
RICEVITORI INTERNI

		CITOFONI		
DESCRIZIONE				
		AGT AUDIO	**PLX AUDIO**	**PERLA AUDIO**
		Citofono a cornetta	Citofono vivavoce	Citofono vivavoce
CODICI		840CA-0040 840CA-0050 840CA-0010 840CA-0020 840CA-0030	840CC-0030	840CC-0010 840CC-0020
INSTALLAZIONE	Parete (L x H x P mm)	116 x 190 x 21 (44,5 cornetta)	125 x 125 x 21,3	125 x 125 x 21,3
	Incasso (L x H x P mm)	-	-	-
	Da tavolo (codice accessorio)	AGT KT A 840XC-0140	-	-
COMANDI	Assorbimento max.	30 mA	80 mA	80 mA
	Apriporta	●	●	●
	Apriporta automatico	AGT A EVO	✓	✓
	Gestione chiamate e comandi da remoto via App Access	-	-	-
	Selezione ciclica	-	-	-
	Comandi ausiliari (n.)	1 - AGT A fino a 5 - AGT A EVO	fino a 5	fino a 5
FUNZIONI	Apri-cancello (Latch)	●	●	●
	Melodie	●	●	●
	Intercom	6 - AGT A EVO	fino a 6	fino a 6
	Chiamata al portiere	●	●	●
	Mute in conversazione	●	-	-
	Esclusione suoneria	●	●	●
	Zoom in chiamata	-	-	-
	Segreteria audio video	-	-	-
	Licenze App incluse	-	-	-
REGOLAZIONI	Regolazione volume suonerie	●	●	●
	Regolazione luminosità	-	-	-
	Regolazione contrasto	-	-	-
	Regolazione colore	-	-	-

Tutti i derivati videocitofonici sono provvisti di ingresso per chiamata dal pianerottolo.

VIDEOCITOFONI








AGT VIDEO	PLX VIDEO	XTS
Videocitofono a cornetta con display LCD da 5”	Videocitofono vivavoce con display LCD da 5” Videocitofono vivavoce connesso con display LCD da 5”	Videocitofono vivavoce connesso con display LCD touch screen da 5” o 7”
840CF-0020 840CF-0050 840CF-0010	840CH-0110 840CH-0230 840CH-0130 (Wi-Fi) 840CH-0240 (Wi-Fi) 840CH-0190 840CH-0250 840CH-0170 (Wi-Fi) 840CH-0260 (Wi-Fi)	840CH-0060 (Wi-Fi) 840CH-0040 (Wi-Fi) 840CH-0090 840CH-0100 840CH-0030
204 x 190 x 21 (44,5 cornetta)	169 x 154 x 25	185 x 129 x 24
-	-	185 x 129 x 11
AGT KT V 840XC-0150	AGT KT V 840XC-0150	XTS 7 KT 840XC-0120
175 mA	400 mA	350 - 520 mA
●	●	●
●	●	✓
-	-	●
●	●	●
fino a 5 con AGTV EVO	fino a 5	∞
●	●	-
●	●	●
fino a 6	fino a 6	∞
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	●
-	●	●
-	- 4 (WI-FI)	4
●	●	●
●	●	●
●	●	-
●	●	-

GUIDA ALLA SCELTA
TARGHE ESTERNE

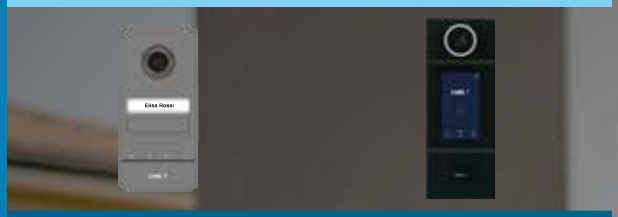		MONOLITICI	
DESCRIZIONE			
		LHS	XVP
		Posti esterni per sistemi X1	Targa videocitofonica touch screen
CODICI		840AA-0040 840AA-0050 840AA-0060	840AA-0020 840AA-0030
INSTALLAZIONE	Parete (L x H x P mm)	97 x 205 x 23	153 x 406 x 50
	Parete con tettuccio parapioggia (L x H x P mm)	-	-
	Incasso (L x H x P) (mm)	-	-
	Incasso con tettuccio parapioggia (L x H x P mm)	-	-
	Parete con cornice (L x H x P mm)	105 x 243 x 11 + 31	-
CARATTERISTICHE	Configurazione via App	● con CAME KEY	-
	Chiamata a pulsante	●	-
	Chiamata digitale	-	●
	Display grafico	-	-
	Retroilluminazione tasti	LED Bianchi	-
	Display touch screen	-	TFT 7”
	Grado di protezione (IP)	54	55
	Grado di resistenza agli urti (IK)	IK09	IK08
	Uscita elettroserratura (12 V)	●	●
	Relé con attivazione configurabile	●	●
	Regolazione volumi audio	●	●
	Connessione, comando e regolazione temporizzazione della elettroserratura	●	●
	Controllo accessi	● solo versione PLUS	●
	Segnalazioni visive per disabili	●	●
	Sintesi vocale dei messaggi	-	●
	Utilizzo senza server (Serverless)	●	●

MODULARI





THANGRAM	MTM - MTM VR
Posto esterno monolitico semi-modulare	Posto esterno modulare con finitura standard Posto esterno modulare con finitura antivandaloMTM VR)
62020020 60090020	-
99 x 254 x 25	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
104 x 253 x 46	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
-	130 x H* x 15 *H = 136, 226, 316 o 406
-	136 x H* x 34 *H = 137 - 227 - 317 - 407
-	-
-	-
●	●
● con DNA o DCOMBO	●
● con DCOMBO	●
LED BLU	LED BLU e BIANCHI
-	-
54	54
-	IK07 MTM IK09 MTM VR
●	●
-	● escluso Audio Lite
●	●
●	●
●	●
●	● escluso Audio Lite
-	● escluso Audio Lite
● solo versione IP360	● solo versione IP360

RICEVITORI INTERNI



44 PLX RICEVITORI INTERNI VIVAVOCE



56 AGT RICEVITORI INTERNI A CORNETTA



62 XTS VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE



68 PERLA CITOFONO VIVAVOCE

PLX

RICEVITORI INTERNI VIVAVOCE



PLX è la serie di citofoni e videocitofoni vivavoce dal design moderno e minimale, con un'elegante finitura opaca.

PLX V WIFI è il videocitofono vivavoce connesso con Wi-Fi integrato per la gestione della chiamata remota su smartphone o tablet tramite App dedicata.

Dotato di design moderno e minimale con un'elegante finitura opaca, pulsanti soft touch con LED di indicazione nascosti, nessun foro nella parte frontale per speaker audio e microfono e solo 24 millimetri di spessore.

La versione video è dotata di un display da 5", con risoluzione di 480 x 272 pixels dotato di OSD per la regolazione del colore, della luminosità e del contrasto.


App Access | WI-FI | Audio vivavoce | Display 5" | Versione audiolesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione Wi-Fi per funzionalità remote via App
- Display 5" a colori con OSD
- Audio vivavoce di qualità
- LED di segnalazione a scomparsa
- Pulsanti soft touch
- Autoinserimento video dei posti esterni
- Funzione Master/Slave e Funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Funzione apriporta automatico
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne


*comandi da remoto disponibili solo su installazioni con funzionalità complete

DIMENSIONI (mm)

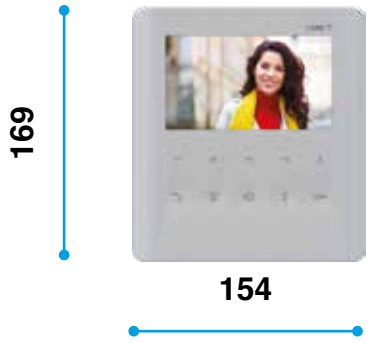

Installazione a parete
Spessore 25 mm

In dotazione staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale), su scatola 506E e su scatola tonda Ø 60 mm.



Installazione a parete
Spessore 21,3 mm

Compatibile per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm.

840CH-0110
PLX V

Videocitofono vivavoce con tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco, per sistemi X1. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Spessore compatto da 25 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	200
Alimentazione in locale (V)	-
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Frequenza (MHz)	-
Standard Wireless	-
Colore	BIANCO

840CH-0230
PLX V BK

Videocitofono vivavoce con tasti soft touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore nero, per sistemi X1. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l’invio della segnalazione “Panico” per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione “apri-cancello” e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Spessore compatto da 25 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V BK
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	200
Alimentazione in locale (V)	-
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Frequenza (MHz)	-
Standard Wireless	-
Colore	NERO

840CH-0130
PLX V WIFI

Videocitofono vivavoce con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con connettività WI-FI, display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video e audio. Compatibile con App Access, che permette la gestione remota delle videochiamate, l’accesso alla telecamera e l’invio di comandi su installazioni con funzionalità complete. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l’invio della segnalazione “Panico” per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione “apri-cancello” e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. E inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con App dedicata
- Funzionalità remote:
  - Gestione videochiamata
  - Accesso alla telecamera*
  - Invio comandi e ausiliari*
  - Videosegreteria locale
- Menu grafico per gestione dispositivo (suoneria, impostazioni Wi-Fi, ecc...)
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico
- Alimentabile tramite cavo BUS o tramite alimentazione locale
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa

*disponibili solo su installazioni con funzionalità complete



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V WIFI
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	400
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<8
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Colore	BIANCO

840CH-0240
PLX V WIFI BK

Videocitofono vivavoce con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore nero. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con connettività WI-FI, display LCD a colori da 5" provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video e audio. Compatibile con App Access, che permette la gestione remota delle videochiamate, l'accesso alla telecamera e l'invio di comandi su installazioni con funzionalità complete. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. E inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con App dedicata
- Funzionalità remote:
  - Gestione videochiamata
  - Accesso alla telecamera*
  - Invio comandi e ausiliari*
  - Videosegreteria locale
- Menu grafico per gestione dispositivo (suoneria, impostazioni Wi-Fi, ecc...)
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico
- Alimentabile tramite cavo BUS o tramite alimentazione locale
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa

*disponibili solo su installazioni con funzionalità complete



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V WIFI BK
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	400
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<8
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Colore	NERO

840CH-0190
PLX V IP

Videocitofono vivavoce per sistema IP360, tasti soft touch, display LCD da 5”, 4 tasti per comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con display LCD a colori da 5” provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l’invio della segnalazione “Panico” (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata (e configurabile) per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione “Apri e silenzia”, per l’interruzione della suoneria dopo la pressione del pulsante di apriporta Chiamata pianerottolo, con possibilità di associazione di una telecamera IP
- Funzione apriporta automatico
- Comando “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V IP
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	400
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<8
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Colore	BIANCO

840CH-0250
PLX V IP BK

Videocitofono vivavoce per sistema IP360, tasti soft touch, display LCD da 5”, 4 tasti per comandi ausiliari, colore nero. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con display LCD a colori da 5” provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l’invio della segnalazione “Panico” (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata (e configurabile) per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione “Apri e silenzia”, per l’interruzione della suoneria dopo la pressione del pulsante di apriporta Chiamata pianerottolo, con possibilità di associazione di una telecamera IP
- Funzione apriporta automatico
- Comando “Panico” per richiesta di soccorso al portiere
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V IP
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	400
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<8
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Colore	NERO

840CH-0170
PLX V IP WIFI

Videocitofono vivavoce per sistema IP360 con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con connettività Wi-Fi, display LCD a colori da 5" provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Compatibile con App Access, che permette la gestione remota delle videochiamate, l'accesso alla telecamera e l'invio di comandi. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l'invio della segnalazione "Panico" (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con App dedicata
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata (e configurabile) per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione "Apri e silenzia", per l'interruzione della suoneria dopo la pressione del pulsante di apriporta Chiamata pianerottolo, con possibilità di associazione di una telecamera IP
- Funzione apriporta automatico
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V IP WIFI
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	200
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	802.11 b/g/n
Colore	BIANCO

840CH-0260
PLX V IP WIFI BK

Videocitofono vivavoce per sistema IP360 con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per comandi ausiliari, colore nero. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

Monitor a parete con connettività Wi-Fi, display LCD a colori da 5" provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Compatibile con App Access, che permette la gestione remota delle videochiamate, l'accesso alla telecamera e l'invio di comandi. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l'invio della segnalazione "Panico" (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con App dedicata
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata (e configurabile) per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione "Apri e silenzia", per l'interruzione della suoneria dopo la pressione del pulsante di apriporta Chiamata pianerottolo, con possibilità di associazione di una telecamera IP
- Funzione apriporta automatico
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX V IP WIFI
Dimensioni (mm)	155 x 170 x 25
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	200
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	802.11 b/g/n
Colore	NERO




STAFFA DI MONTAGGIO

La cornice per il montaggio a parete è una soluzione perfetta anche per la sostituzione di vecchi modelli. Una volta che la staffa è stata fissata al muro, è sufficiente agganciare il videocitofono grazie al sistema a baionetta.



COMPATIBILITÀ CON I MODELLI PERLA

PLX è stato progettato per facilitare la sostituzione di citofoni e videocitofoni esistenti, in caso di restauri o sostituzione di dispositivi obsoleti.
L'impronta di PLX è leggermente più grande rispetto a quella del suo predecessore PERLA, quindi qualsiasi imperfezione sulla parete risulterà nascosta dalla cornice del
nuovo citofono.

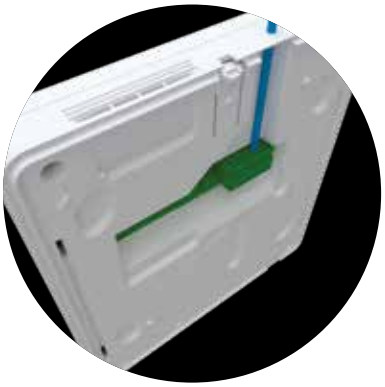

CONNESSIONI FACILI

PLX è dotato di una speciale morsettiera che facilita il cablaggio.
Rimuovendo semplicemente la morsettiera dal corpo del ricevitore, è sufficiente collegare i cavi e poi reinserire la morsettiera sul ricevitore. PLX ha anche una scanalatura sul retro dedicata alle installazioni con cablaggio esterno al muro.
PLX V è stato sviluppato con lo stesso terminale della serie PERLA e AGATA della versione X1 e XIP, per una facile sostituzione.



PORTA ETHERNET

La gamma PLX IP utilizza la distribuzione Ethernet come struttura principale per la comunicazione, garantendo un'estensione pressochè infinita dell'impianto.
Il sistema IP360 supera tutti i limiti della videocitofonia tradizionale, rendendo illimitata la distanza e il numero dei vari dispositivi collegabili, le dimensioni della rete e le chiamate in contemporanea audio/video, consentendo la massima libertà di configurazione.
Grazie alla connessione in rete, il sistema videocitofonico IP360 è sempre connesso in Internet. Attraverso il servizio Cloud di CAME permette di fornire da remoto funzioni avanzate all'utente e all'installatore di monitorare gli impianti installati e di intervenire in caso di necessità in modo rapido e in tutta sicurezza.

840CC-0030
PLX A

Citofono vivavoce con tasti soft touch, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco.
Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 4 tasti touch principali che permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS


- Audio vivavoce di qualità
- LED di segnalazione a scomparsa
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Funzione apriporta automatico
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne



Accessori per serie: PLX - AGT V - AGATA VIDEO - PERLA VIDEO - OPALE

840XC-0150
AGT KT V

Supporto da tavolo per posti interni della serie PLX, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale
Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PLX A
Dimensioni (mm)	125 x 125 x 21,3
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	80
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Colore	BIANCO



AGT

RICEVITORI INTERNI A CORNETTA



Cornetta | Display 5˝ | Versione audiolesi

VERSIONE VIDEO

AGT è il videocitofono a cornetta con display LCD da 5” che garantisce colori brillanti e un’ottima qualità video.

Caratterizzato dalle linee essenziali e dai pulsanti soft touch con LED di indicazione nascosti dalla finitura opaca.

Cornetta ergonomica e aggancio magnetico che elimina il rischio di caduta o di contatto incompleto.

La funzione OSD permette di gestire colore, luminosità e contrasto dell’immagine.

VERSIONE AUDIO

AGT è il citofono a cornetta caratterizzato dalle linee essenziali e dall’ergonomia della cornetta con aggancio magnetico che elimina il rischio di caduta o di contatto incompleto.

Pulsanti soft touch per la versione X1con LED bianchi di indicazione. Nella versione EVO consente di programmare fino a 6 chiamate intercom.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI VIDEO

- Display 5” a colori con OSD
- Cornetta con riaggancio magnetico
- LED di segnalazione a scomparsa
- Pulsanti soft touch
- Autoinserimento video dei posti esterni
- Funzione Master/Slave e Funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea

CARATTERISTICHE PRINCIPALI AUDIO


- Cornetta con riaggancio magnetico
- LED di segnalazione a scomparsa
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Funzione apriporta automatico

DIMENSIONI (mm)



Installazione a parete
Spessore 44,5 mm
(senza cornetta 21 mm)

In dotazione staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale), su scatola 506E e su scatola tonda Ø 60 mm.

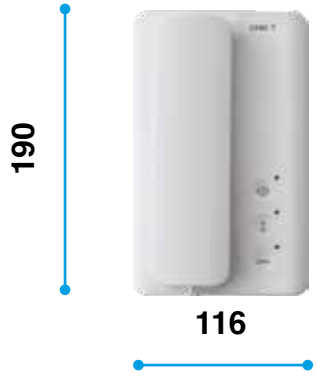

Installazione a parete
Spessore 44,5 mm
(senza cornetta 21 mm)

Compatibile per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm.

840CF-0020
AGT V

Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Consente la gestione della funzione “apri-cancello” e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Funzione apriporta automatico
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata



840CF-0050
AGT V EVO

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l’invio della segnalazione “Panico” per la richiesta di soccorso al portiere. Consente la gestione della funzione “apri-cancello” e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Funzione intercomunicante e ausiliari aggiuntivi
- Funzione apriporta automatico
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione AUX2 per funzioni ausiliarie e chiamata al portiere con pulsante dedicato
- Fino a 6 chiamate intercom o 4 comandi ausiliari aggiuntivi
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	AGT V	AGT V EVO
Dimensioni (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	175	175
Assorbimento in stand-by (mA)	<1	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30
Standard video	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Colore	BIANCO	BIANCO

840CF-0010
AGT V 200

Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5”, colore bianco.
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema 200.

PLUS

- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Regolazione colore, luminosità e contrasto del display via OSD
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	AGT V 200
Dimensioni (mm)	204 x 190 x 44,5
Alimentazione da BUS (V)	-
Assorbimento da BUS (mA)	-
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 17,5 DC
Assorbimento in locale (mA)	95
Assorbimento in stand-by (mA)	<12
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Colore	BIANCO

840CA-0040
AGT A

Citofono a cornetta con tasti soft touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 3 tasti soft touch principali che permettono l'apertura porta, un comando ausiliario programmabile e la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. Predisposto per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Pulsante soft touch apriporta
- Pulsante soft touch ausiliario programmabile
- Pulsante soft touch regolazione/esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico



840CA-0050
AGT A EVO

Citofono a cornetta con tasti soft touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 3 tasti soft touch principali che permettono l'apertura porta, un comando ausiliario programmabile e la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. Predisposto per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Adatto agli impianti multiutenza con 6 chiamate Intercom
- Pulsante soft touch apriporta
- Pulsante soft touch ausiliario programmabile
- Pulsante soft touch regolazione/esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Trasferimento di chiamata ad altro interno
- Comando "Panico" per richiesta di soccorso al portiere
- Funzione Latch (apri-cancello) per la verifica dello stato di automazioni esterne
- Funzione apriporta automatico



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	AGT A	AGT A EVO
Dimensioni (mm)	116 x 190 x 44,5	116 x 190 x 44,5
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	30	30
Assorbimento in locale (mA)	-	-
Assorbimento in stand-by (mA)	<1	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30
Colore	BIANCO	BIANCO

840CA-0010
AGT A200

Citofono a cornetta per sistema 200, colore bianco.
Citofono a parete caratterizzato da 1 tasto per l'apertura porta. Predisposto per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema 200

PLUS

- Pulsante soft touch apriporta



840CA-0020
AGT A200 EVO

Citofono a cornetta con 2 tasti AUX e 4 tasti per chiamate intercomunicanti per sistema 200, colore bianco.
Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 3 tasti principali che permettono l'apertura porta e 2 comandi ausiliari. Provvisto di levetta laterale per la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom (4 tramite i tasti dedicati più 2 usando i tasti AUX, se liberi da altre funzioni). Configurabile tramite ponticello dedicato per gestire il segreto di conversazione. Predisposto per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm.
Compatibile con sistema 200.

PLUS

- Adatto agli impianti multiutenza con 6 chiamate Intercom
- Pulsante meccanico apriporta
- 2 pulsanti meccanici ausiliari
- Levetta per regolazione volume suoneria



840CA-0030
AGT A200 K

Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 3 tasti principali che permettono l'apertura porta e due comandi ausiliari, uno dei quali è un interruttore con ritenuta per controllo automazione con segnalazione di stato del cancello. Provvisto di levetta laterale per la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). Predisposto per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema 200.

PLUS

- Pulsante meccanico apriporta
- Pulsante meccanico ausiliario
- Interruttore per controllo automazione con segnalazione LED
- Levetta per regolazione volume suoneria




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	AGT A200	AGT A200 EVO	AGT A200 K
Dimensioni (mm)	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30	30
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO

Accessori per serie: PLX - AGT V - AGATA VIDEO - PERLA VIDEO - OPALE

840XC-0150
AGT KT V

Supporto da tavolo per posti interni della serie PLX, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale
Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.



Accessori per serie: AGT AUDIO - AGATA AUDIO

840XC-0140
AGT KT A

Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A e Agata Audio.
Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.



XTS

VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE




XTS è il videocitofono con display TFT totalmente touch screen capacitivo, disponibile nelle versioni a 7” ed a 5”. Il design minimale e la qualità dei materiali ne esaltano l’eleganza.

Lo schermo in vetro antiriflesso è dotato di tecnologia OPTICAL BONDING che garantisce una visualizzazione perfetta in tutte le condizioni di luce, oltre ad una maggiore resistenza ai graffi e agli urti.

Dispone di comandi rapidi configurabili, AUX per attivazione di funzioni ausiliarie e del tasto “Panico” per richiesta di soccorso al portiere in caso di emergenza.

La versione con Wi-Fi integrato consente di gestire l’impianto ed aprire la porta dal proprio smartphone.

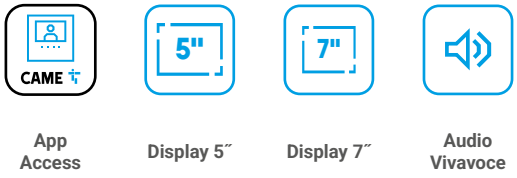


App Access | Display 5˝ | Display 7˝ | Audio Vivavoce


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display con tecnologia OPTICAL BONDING
- Chiamate intercom illimitate sia verso altri derivati che verso smartphone/tablet
- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata (versioni 7”)
- Videosegreteria con memorizzazione fino a 100 messaggi audio-video da 10 secondi
- Visualizzazione in tempo reale delle immagini delle telecamere IP
- Registrazione audio-video delle conversazioni
- Invio e ricezione di messaggi testuali dalla portineria
- Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica
- Funzione apertura automatica programmabile con fasce orarie

DIMENSIONI (mm)

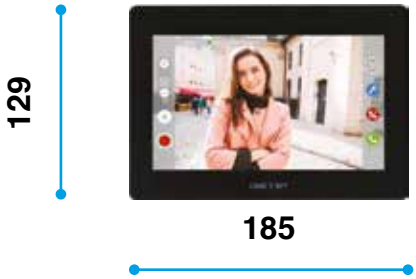

Versione 7”
Installazione a incasso
Spessore 11 mm
Installazione a parete
Spessore 24 mm



Versione 5”
Installazione a incasso
Spessore 11 mm
Installazione a parete
Spessore 24 mm

840CH-0030
XTS 7 WH WIFI

Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di WI-FI e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

Monitor a parete con display TFT touch screen da 7˝ con tecnologia OPTICAL BONDING, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Alimentazione locale 14 ÷ 18 V DC. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l'installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- WI-FI integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata
- Fino a 4 dispositivi mobili per la gestione del sistema da remoto
- Regolazioni audio-video: volume suoneria, luminosità display, sfondi interfaccia
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione blocco display per facilitarne la pulizia
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser
- Rubrica contatti e lista contatti preferiti



840CH-0040
XTS 7 BK WIFI

Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di WI-FI e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

Monitor a parete con display TFT touch screen da 7˝ con tecnologia OPTICAL BONDING, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Alimentazione locale 14 ÷ 18 V DC. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l'installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- WI-FI integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata
- Fino a 4 dispositivi mobili per la gestione del sistema da remoto
- Regolazioni audio-video: volume suoneria, luminosità display, sfondi interfaccia
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Melodia differenziata per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione blocco display per facilitarne la pulizia
- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser
- Rubrica contatti e lista contatti preferiti



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	XTS 7 WH WIFI	XTS 7 BK WIFI
Dimensioni (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in locale (mA)	520	520
Assorbimento in stand-by (mA)	360	360
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30
Standard video	PAL	PAL
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Colore	BIANCO	NERO

840CH-0060
XTS 7IP WH WIFI

Videocitofono vivavoce full touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

Monitor a parete con display TFT touch screen da 7˝ con tecnologia OPTICAL BONDING, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria, messaggistica testuale. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l'installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema IP360.

PLUS

- Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata
- Fino a 19 dispositivi mobili per la gestione del sistema da remoto
- Regolazione volume ed esclusione suoneria segnalata tramite LED
- Interfaccia utente customizzabile con software UI Creator
- Rubrica contatti e lista contatti favoriti



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	XTS 7IP WH WIFI
Dimensioni (mm)	185 x 129 x 24
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af-PD
Assorbimento in stand-by (mA)	340
Assorbimento max. (mA)	420
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Colore	BIANCO

840CH-0090
XTS 5IP WH

Videocitofono vivavoce full touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5”, provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

Monitor a parete con display TFT touch screen da 5˝ con tecnologia OPTICAL BONDING. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria, messaggistica testuale. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l’installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema IP360.

PLUS

- Regolazioni audio-video: volume suoneria, luminosità display, aspetto interfaccia (sfondi)
- Melodia differenziata per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione blocco display per facilitarne la pulizia
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Interfaccia utente customizzabile con software UI Creator
- Rubrica contatti e lista contatti favoriti



840CH-0100
XTS 5IP BK

Videocitofono vivavoce full touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5˝, provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

Monitor a parete con display TFT touch screen da 5˝ con tecnologia OPTICAL BONDING. Interfaccia utente per la gestione di funzioni videocitofoniche, chiamate intercom, videosegreteria, messaggistica testuale. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Predisposto per l’installazione ad incasso con scatola dedicata. Compatibile con sistema IP360.

PLUS




- Regolazioni audio-video: volume suoneria, luminosità display, aspetto interfaccia (sfondi)
- Melodia differenziata per chiamata da posto esterno o da pianerottolo
- Funzione blocco display per facilitarne la pulizia
- Regolazione volume ed esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- Interfaccia utente customizzabile con software UI Creator
- Rubrica contatti e lista contatti favoriti



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	XTS 5IP WH	XTS 5 IP BK
Dimensioni (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Assorbimento in stand-by (mA)	270	270
Assorbimento max. (mA)	30	30
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30
Standard video	H.264	H.264
Frequenza (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Colore	BIANCO	NERO

Accessori

840XC-0080 **XTS 7SI**	**Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 7.** Scatola incasso in materiale plastico con fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi, completa di paramalta. Dimensioni (B x H x P mm) 170,5 x 125 x 36,5.	
840XC-0090 **XTS 5SI**	**Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 5.** Scatola incasso in materiale plastico con fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi, completa di paramalta. Dimensioni (B x H x P mm) 129,5 x 94 x 36,5.	
840XC-0100 **XTS 7SIC**	**Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 7.** Scatola incasso in materiale plastico con fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi, ideale per pareti in cartongesso con spessore fino a 22 mm. Dimensioni (B x H x P mm) 170,5 x 125 x 36,5.	
840XC-0110 **XTS 5SIC**	**Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 5.** Scatola incasso in materiale plastico con fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi, ideale per pareti in cartongesso con spessore fino a 22 mm. Dimensioni (B x H x P mm) 129,5 x 94 x 36,5.	
840XC-0120 **XTS 7KT**	**Supporto da tavolo per posti interni XTS 7.** Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo CAT5 di lunghezza 3 m bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.	
840XC-0130 **XTS 5KT**	**Supporto da tavolo per posti interni XTS 5.** Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo CAT5 di lunghezza 3 m bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.	



PERLA

CITOFONO VIVAVOCE



PERLA è il citofono vivavoce da parete, caratterizzato dalla ghiera centrale retroilluminata in colore blu che permette di attivare le numerose funzioni disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Audio vivavoce
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Tasto di regolazione/esclusione suoneria con LED di segnalazione quando esclusa
- 4 tasti programmabili per attivazione di fino a 6 comandi e/o funzioni
- Apriporta automatico
- Chiamata al portiere
- Alimentazione PoE (Powered over Ethernet)

Audio Vivavoce

DIMENSIONI (mm)



È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm.

840CC-0010
PEC IP WH

Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore bianco.
Citofono a parete caratterizzato dai 2 tasti principali che permettono l'apertura porta e l'attivazione della comunicazione e dalla ghiera centrale che permette di gestire 4 tasti programmabili per attivazione di fino a 6 comandi e/o funzioni. Dotato di pulsanti per la regolazione/esclusione della suoneria. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360.

PLUS

- 4 tasti programmabili per attivazione di fino a 6 comandi e/o funzioni
- Apriporta automatico
- Chiamata al portiere
- Alimentazione PoE (Powered over Ethernet)



840CC-0020
PEC IP BK

Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore nero.
Citofono a parete caratterizzato dai 2 tasti principali che permettono l'apertura porta e l'attivazione della comunicazione e dalla ghiera centrale che permette di gestire 4 tasti programmabili per attivazione di fino a 6 comandi e/o funzioni. Dotato di pulsanti per la regolazione/esclusione della suoneria. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360.

PLUS

- 4 tasti programmabili per attivazione di fino a 6 comandi e/o funzioni
- Apriporta automatico
- Chiamata al portiere
- Alimentazione PoE (Powered over Ethernet)



Accessori

840XC-0140
AGT KT A

Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A e Agata Audio.
Supporto in plexiglass di spessore 10 mm, fornito con cavo RJ45 bianco e copertura della zona morsetti con lamina in PMMA di colore grigio metallizzato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	PEC IP WH	PEC IP BK
Dimensioni (mm)	110 x 170 x 31	110 x 170 x 31
Alimentazione PoE	Classe 2 (<6,5 W) - Non isolato	Classe 2 (<6,5 W) - Non isolato
Assorbimento in stand-by (mA)	-	-
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30	30
Colore	BIANCO	NERO

TARGHE ESTERNE

	72	LHS	TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA PER SISTEMI X1
	76	XVP	TARGA VIDEOCITOFONICA TOUCH SCREEN
	80	MTM	TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA MODULARE
	108	THANGRAM	TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA SEMI-MODULARE

LHS

TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA PER SISTEMI X1



App SetUp Pro

App AutomationBT

Grado di protezione acqua e polveri

Grado di resistenza agli urti

Compatibile con CAME KEY 806SA-0110

LHS è il nostro posto esterno per il piccolo residenziale.

È un concentrato di tecnologia dotato di struttura interamente in Zama che garantisce un'ottima resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici, con grado di resistenza agli urti IK09.

Espandibile fino ad un massimo di 4 chiamate, ti stupirà per la sua semplicità ed eleganza mantenendo una grande solidità e garantendo una protezione IP54.

Ottime le prestazioni dell'ottica WIDE EYE che, dotata di un microprocessore per il trattamento del segnale, permette un'apertura grandangolare fino a 100°.

Facile configurazione tramite App SetUp Pro grazie all'utilizzo di CAME KEY, la messa in servizio non è mai stata così veloce.

La versione PLUS consente il controllo degli accessi tramite tessere di prossimità utilizzando lettore RFID 125 kHz integrato e tramite App Automation BT grazie alla connettività Bluetooth.

Pronto per l'installazione a parete, sarà sufficiente aggiungere 2 accessori per renderlo a incasso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura in Zama con resistenza agli urti IK09
- Programmazione tramite App SetUp Pro (CAME Key)
- Da 1 a 4 chiamate con una semplice sostituzione dei tasti
- Regolazioni altoparlante, microfono e temporizzazione elettroserratura
- LED di segnalazione stato impianto
- Controllo accessi tramite lettore RFID 125 kHz o Bluetooth (LHS V/01 PLUS)
- Illuminatore LED ad alta efficienza

DIMENSIONI (mm)



Installazione a parete
Spessore 23 mm

*** Installazione a incasso**
Spessore 11 mm

LA GAMMA COMPLETA

840AA-0040
LHS V/01

Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 pixels e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica WIDE EYE con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp Pro (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.
Installazione a parete o opzionalmente ad incasso con accessorio LHS CI 840XC-0330

PLUS

- Programmazione tramite App SetUp Pro (CAME Key)
- Videocamera con ottica WIDE EYE
- Finitura in zama con resistenza agli urti IK09
- Da 1 a 4 pulsanti di chiamata retroilluminati
- Illuminazione LED
- LED di segnalazione stato impianto
- Installazione a parete, o opzionalmente ad incasso



840AA-0050
LHS V/01 PLUS

Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 pixels e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica WIDE EYE con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Consente il controllo degli accessi tramite tessere di prossimità utilizzando lettore RFID 125 kHz integrato e tramite App Automation BT grazie alla connettività Bluetooth. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp Pro (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.
Installazione a parete o opzionalmente ad incasso con accessorio LHS CI 840XC-0330

PLUS

- Programmazione tramite App SetUp Pro (CAME Key)
- Videocamera con ottica WIDE EYE
- Finitura in zama con resistenza agli urti IK09
- Da 1 a 4 pulsanti di chiamata retroilluminati
- Illuminazione LED
- LED di segnalazione stato impianto
- Installazione a parete, o opzionalmente ad incasso



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	LHS V/01	LHS V/01 PLUS
Dimensioni (mm)	97 x 205 x 23	97 x 205 x 23
Alimentazione (V)	16 ÷ 18 DC	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	90	110
Assorbimento max. (mA)	190	220
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54
Grado di protezione (IK)	09	09
Standard video	PAL	PAL
Colore	GRIGIO OPACO 9023	GRIGIO OPACO 9023

840AA-0060
LHS A/01

Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp Pro (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.
Installazione a parete o opzionalmente ad incasso con accessorio LHS CI 840XC-0330

PLUS


- Da 1 a 4 pulsanti di chiamata retroilluminati
- Finitura in zama con resistenza agli urti IK09
- LED di segnalazione stato impianto
- Programmazione tramite App SetUp Pro (CAME Key)
- Installazione a parete o a incasso



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	LHS A/01
Dimensioni (mm)	97 x 205 x 23
Alimentazione (V)	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	80
Assorbimento max. (mA)	150
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Grado di protezione (IK)	09
Colore	GRIGIO OPACO 9023

Accessori

840XA-0010 **LHS PS**	**6 Pulsanti singoli con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 72 x 14 mm. Confezione da 6 pezzi.	
840XA-0040 **LHS 1PS**	**Pulsante singolo LHS con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 72 x 14 mm. Confezione da 1 pezzo.	
840XA-0020 **LHS PD**	**6 Pulsanti doppi basculanti con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 35 x 14 mm. Confezione da 6 pezzi.	
840XA-0050 **LHS 1PD**	**Pulsanti doppio basculante con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 35 x 14 mm. Confezione da 1 pezzo.	
840XC-0330 **LHS CI**	**Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie LHS.** Cornice in zama, colorazione grigia. Resistenza agli urti IK09. Da utilizzare con la scatola incasso (LSI) per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie LHS.	
60090640 **LSI**	**Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie** Lithos e LHS. Scatola incasso in materiale plastico dotata di fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (LCI o LHS CI. Dimensioni (B x H x P mm) 127 x 235 x 54.	
840XC-0340 **LHS TP**	**Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie LHS.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio con verniciatura doppio strato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro. Da utilizzare con posti esterni citofonici e videocitofonici della serie LHS.	
840XC-0350 **RTAG5**	**Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID Manchester 125 kHz.** Da utilizzare per l'interazione con lettori RFID. La confezione contiene 5 pezzi di colore diverso: nero, blu, giallo, rosso e grigio.	

XVP

TARGA VIDEOCITOFONICA TOUCH SCREEN



App Automation BT

Grado di protezione acqua e polveri

Grado di resistenza agli urti

Versione audiolesi

XVP è la targa videocitofonica touch screen con display da 7”, ideale per grandi contesti prestigiosi con sistemi IP360.

La videocamera da 1.3 Mpx ha un angolo di visuale molto ampio, 130° orizzontali e 95° verticali, con un sistema LED circolare che garantisce un’ottima illuminazione del soggetto e funge da luce di cortesia.

Lo schermo in vetro antiriflesso è dotato di tecnologia OPTICAL BONDING per una visualizzazione perfetta in tutte le condizioni di luce, ed una maggiore resistenza ai graffi e agli urti.

L’intera superficie è rivestita da vetro temperato con spessore di 5 mm che garantisce un grado di protezione IK08 contro gli urti e i danneggiamenti.

La grafica del display può essere personalizzata con loghi, immagini o testi sia per quanto riguarda la lista degli interni, sia nell’aspetto della home page e dello screen-saver.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display full touch screen da 7” con tecnologia OPTICAL BONDING
- Luminosità display 800 Nits
- Videocamera da 1.3 Mpx
- Vetro temperato spessore 5 mm
- Grado di resistenza agli urti IK08
- Grado di protezione all’acqua ed alle polveri IP55
- Resistenza a temperature comprese tra -40 °C e + 50 °C
- Resistenza alla corrosione dei profili in alluminio con anodizzazione profonda 20 micron
- Protocollo RTSP per permettere lo streaming video 24/7
- Diverse modalità di gestione degli accessi
- Controllo accessi tramite lettore RFID (anche di terze parti)
- Controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone
- Personalizzazione interfaccia grafica fasce orarie

DIMENSIONI (mm)



Installazione a incasso
Spessore 15 mm

Installazione a parete
Spessore 50 mm

840AA-0020
XVP F

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso.
Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia OPTICAL BONDING, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua personalizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280 x 720 pixels e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare ULTRA WIDE EYE con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di protocollo RTSP per la visualizzazione 24/7 del flusso video della telecamera su sistemi di TVCC. Consente il controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone oppure tramite badge/tag RFID grazie alla possibilità di alloggiare nella zona inferiore il modulo per controllo accessi MTMRFID (cod. 60020250), non fornito, oppure lettori di terze parti. Dotato di comando locale per elettroserratura (12 V), contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE (standard IEEE 802.3at PoE+, 25,5 W) o locale a 12-24 V DC. Equipaggiato con sensori di presenza per il risveglio del dispositivo dallo stand-by all’approssimarsi al posto esterno e di un sensore di luminosità per la regolazione automatica della luminosità del display in funzione della luminosità ambientale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. Possibilità di configurare manualmente da interfaccia grafica diversi parametri del dispositivo. Garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP55.

PLUS

- Montaggio da incasso
- Display full touch screen da 7” con tecnologia OPTICAL BONDING
- Videocamera da 1.3 Mpx
- Vetro temperato spessore 5 mm
- Grado di resistenza agli urti IK08
- Grado di protezione all’acqua ed alle polveri IP55
- Resistenza a temperature comprese tra -40 °C e +50 °C
- Resistenza alla corrosione dei profili in alluminio con anodizzazione profonda 20 micron
- Diverse modalità di gestione degli accessi
- Controllo accessi tramite lettore RFID (anche di terze parti)
- Controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone
- Personalizzazione interfaccia grafica



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	XVP F
Dimensioni montaggio da incasso (mm)	153 x 406 x 15
Dimensioni montaggio a parete (mm)	153 x 406 x 50
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	225 x 520 x 145
Alimentazione (V)	12 ÷ 24 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Assorbimento in stand-by (mA)	700
Temperatura d'esercizio (°C)	-40 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	55
Grado di protezione (IK)	08
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2400

840AA-0030
XVP S

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, a parete.
Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio a parete, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7" antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia OPTICAL BONDING, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua personalizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280 x 720 pixels e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare ULTRA WIDE EYE con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di protocollo RTSP per la visualizzazione 24/7 del flusso video della telecamera su sistemi di TVCC. Consente il controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone oppure tramite badge/tag RFID grazie alla possibilità di alloggiare nella zona inferiore il modulo per controllo accessi MTMRFID (cod. 60020250), non fornito, oppure lettori di terze parti. Dotato di comando locale per elettroserratura (12 V), contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE (standard IEEE 802.3at PoE+, 25,5 W) o locale a 12-24 V DC. Equipaggiato con sensori di presenza per il risveglio del dispositivo dallo stand-by all'approssimarsi al posto esterno e di un sensore di luminosità per la regolazione automatica della luminosità del display in funzione della luminosità ambientale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. Possibilità di configurare manualmente da interfaccia grafica diversi parametri del dispositivo. Garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP55.

PLUS

- Montaggio a parete
- Display full touch screen da 7" con tecnologia OPTICAL BONDING
- Videocamera da 1.3 Mpx
- Vetro temperato spessore 5 mm
- Grado di resistenza agli urti IK08
- Grado di protezione all'acqua ed alle polveri IP55
- Resistenza a temperature comprese tra -40 °C e +50 °C
- Resistenza alla corrosione dei profili in alluminio con anodizzazione profonda 20 micron
- Diverse modalità di gestione degli accessi
- Controllo accessi tramite lettore RFID (anche di terze parti)
- Controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone
- Personalizzazione interfaccia grafica



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	XVP S
Dimensioni montaggio da incasso (mm)	153 x 406 x 15
Dimensioni montaggio a parete (mm)	153 x 406 x 50
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	225 x 520 x 145
Alimentazione (V)	12 ÷ 24 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Assorbimento in stand-by (mA)	700
Temperatura d'esercizio (°C)	-40 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	55
Grado di protezione (IK)	08
Standard video	H.264
Frequenza (MHz)	2400


CAME

MTM

TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA MODULARE





MTM è la targa citofonica o videocitofonica modulare sviluppata per offrire una gamma di prodotti adatti a tutte le diverse esigenze.
32 diversi moduli per infinite combinazioni! Il design essenziale e raffinato rende MTM l'unità esterna perfetta su qualsiasi superficie e contesto, dall'abitazione singola al grande complesso di residenze o uffici. Il frontale in alluminio anodizzato e satinato garantisce brillantezza e durata nel tempo. La telecamera con risoluzione HD è dotata di tecnologia HDR (High Dynamic Range) e illuminatore ad alta efficienza con diffusore anti-abbagliamento. Il telaio base può ospitare da 1 a 4 moduli, ma è possibile connettere più telai per realizzare dispositivi molto complessi, fino a max. 12 moduli aggiuntivi a seconda della tipologia
(vedi manuale tecnico).

IK 07 — **Grado di resistenza agli urti**

IK 09 — **Grado di resistenza agli urti** (solo MTM VR)

IP 54 — **Grado di protezione acqua e polveri**


T — **Versione per audiolesi**

SCOPRI IL CONFIGURATORE ONLINE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Frontale in alluminio anodizzato e satinato
- Grado di protezione agli urti IK07
- Fino a 98 chiamate a pulsanti
- Illimitate chiamate digitali
- Frontale innovativo, privo di fori per lo speaker
- Retroilluminazione bicolore dei tasti (blu/bianco)
- Regolazione dell'intensità della retroilluminazione
- Collegamento diretto di una telecamera analogica (audio X1)
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- Versione VR certificata IK09 contro gli atti vandalici
- Telaio e cover in Zama per le versioni VR
- Robusti pulsanti antisfondamento per le versioni VR
- Viti anti-effrazione per le versioni VR

DIMENSIONI (mm)

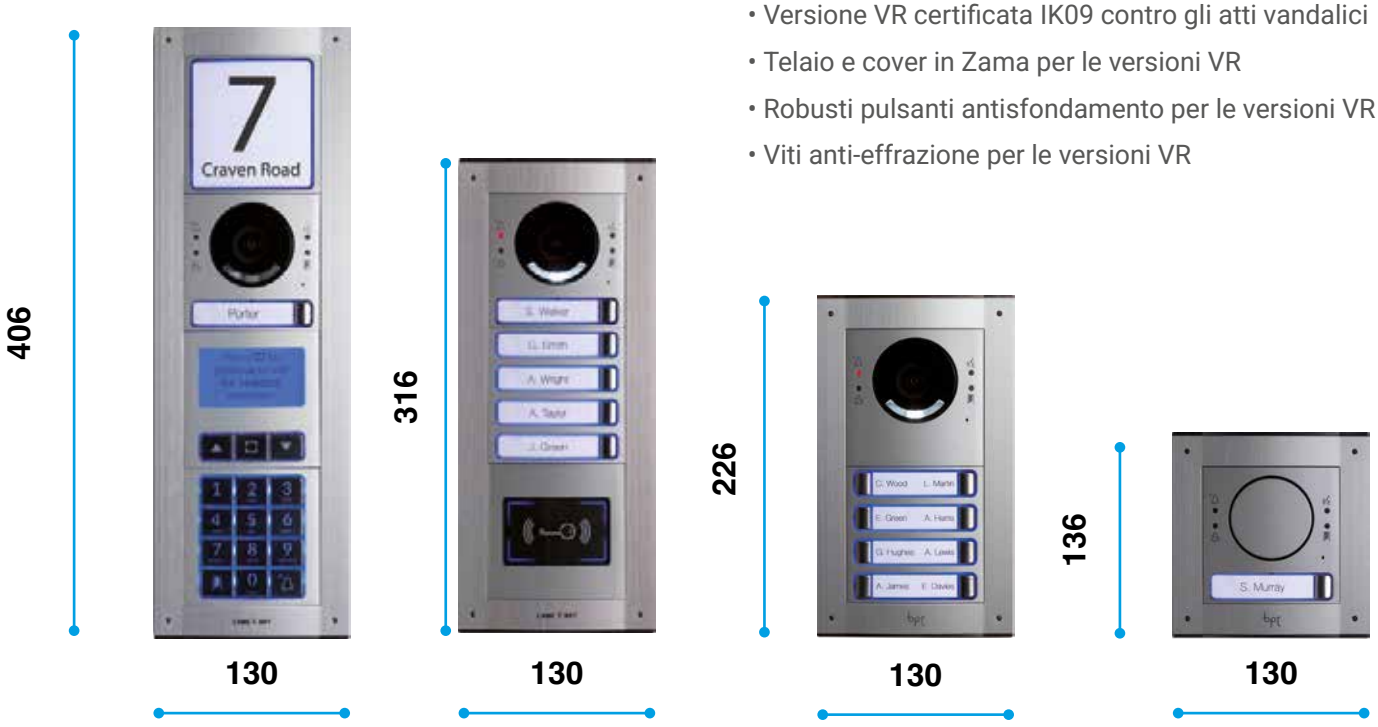

Installazione a incasso
Spessore 13 mm (16 mm versione MTM VR)

Installazione a parete
Spessore 64 mm

COMPOSIZIONI




COMPOSIZIONE DIGITALE

Il display permette la visualizzazione di una rubrica fino a 7200 nomi. In fase di programmazione puoi scegliere la modalità di ricerca più adeguata in base al numero di utenti: una lista a scorrimento oppure una ricerca alfabetica a blocchi.




COMPOSIZIONE A PULSANTI

Sul modulo chiamate puoi aggiungere il frontale con il numero di pulsanti che ti servono. Questo permette di mettere da parte tappi e pulsanti mantenendo la massima flessibilità di composizione. Disponibili frontali da 2, 3, 4 e 8 pulsanti.




SCATOLA DA PARETE

Disponibile la scatola a parete nei casi in cui non sia possibile l'installazione a incasso.

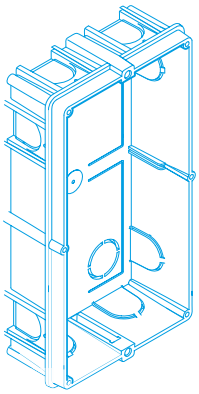


SCATOLA DA INCASSO

Disponibile per le varie versioni di posti esterni, da 1 a 4 moduli, profondità 48 mm.

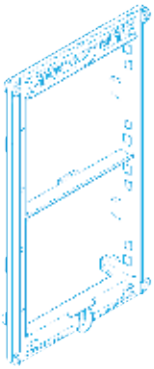


TELAIO

Telaio porta moduli in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine. Compatibile con le scatole incasso di BTicino, Comelit e Urmet.

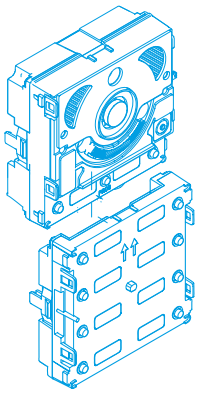


MODULI ELETTRONICI

Installazione a incastro senza l'utilizzo di viti. Cablatura fra moduli semplice e senza possibilità di errore grazie a connettori polarizzati.

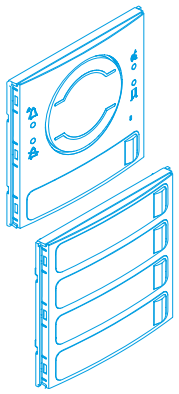

FRONTALI

Frontali pronti all'uso in quanto già configurati e senza necessità di dover gestire pulsanti aggiuntivi e tappi. Lato esterno in alluminio satinato e struttura interna solida e resistente che rende il posto esterno IK07 in versione standard.

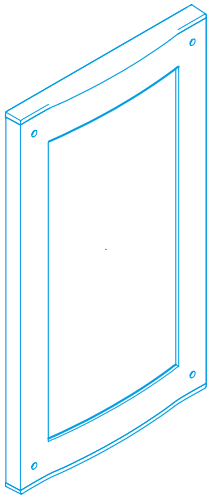

CORNICE ESTERNA

Cornice di chiusura dalla linea pulita, interamente in alluminio satinato.



CONTROLLO ACCESSI

La gamma MTM prevede anche 2 moduli dedicati al controllo accessi, uno a tastiera e uno con lettore RFID. Entrambi i moduli sono dotati di 2 relè a bordo e di 2 ingressi per l'attivazione diretta dei relè.

LA GAMMA COMPLETA
MODULI VIDEO

62030010
MTMV/01

Modulo videocitofonico per sistema X1.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera PAL/NTSC risoluzione 680 x 512 pixels con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica WIDE EYE con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi per elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione VGA 680 x 512 pixels
- Microprocessore per il trattamento digitale del segnale che migliora le prestazioni in tutte le condizioni
- Ottica WIDE EYE, apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale, e regolazione digitale dello zoom
- Illuminatore a LED ad alta efficienza a intensità regolabile con diffusore antiabbagliamento
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura
- Possibilita di programmazione manuale
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- Da completare con frontale videocitofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



62030060
MTMV/08

Modulo videocitofonico per sistema XIP.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera PAL/NTSC risoluzione 680 x 512 pixels con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica WIDE EYE con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Dip-switch per l'adattamento dell'impedenza di linea. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi a bordo: elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione VGA 680 x 512 pixels
- Microprocessore per il trattamento digitale del segnale che migliora le prestazioni in tutte le condizioni
- Ottica WIDE EYE, apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale, e regolazione digitale dello zoom
- Illuminatore a LED ad alta efficienza a intensità regolabile con diffusore antiabbagliamento
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura
- Possibilita di programmazione manuale
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- Dipswitch per l'adattamento dell'impedenza di linea
- Da completare con frontale videocitofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



62030020
MTMV/IP

Modulo videocitofonico per sistema IP360.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280 x 720 pixels e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare ULTRA WIDE EYE con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. Possibilità di programmazione manuale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi a bordo: elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Sensore telecamera con risoluzione HD 1280 x 720 pixels e tecnologia HDR
- Microprocessore per il trattamento digitale del segnale che migliora le prestazioni in tutte le condizioni
- Ottica ULTRA WIDE EYE, apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale e regolazione digitale dello zoom
- Illuminatore a LED ad alta efficienza a intensità regolabile con diffusore antiabbagliamento
- Risoluzione HD e tecnologia HDR (High Dynamic Range) per miglior resa dei chiaro/scuri
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura da PC
- Porta RJ45 per la connessione di rete
- Web-server integrato per configurazione, aggiornamenti firmware e gestione da browser
- Connessione di rete mediante protocollo standard SIP
- Codec video H.264, codec audio G711
- Alimentazione locale o PoE (Powered over Ethernet)
- Da completare con frontale videocitofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMV/01	MTMV/08	MTMV/IP
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	70	30	70
Alimentazione PoE	-	-	IEEE 802,3af
Assorbimento max. (mA)	220	120	250
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Standard video	PAL/NTSC	PAL/NTSC	H.264

840AD-0010
MTMA/CONNECT

Modulo audio per sistemi LTE/4G.
MTM CONNECT 4G è in grado di effettuare chiamate in modalità viva voce, a numeri telefonici di rete mobile e rete fissa mediante la pressione di pulsanti di chiamata o la digitazione di codici su tastiere MTMKB. Dal telefono, l'utente può aprire la porta o attivare il relè ausiliario utilizzando il tastierino numerico durante una chiamata o tramite la funzione "dial to open". Supporta la configurazione e la gestione remota tramite l'app SetUp Pro.
L'MTM CONNECT può controllare fino a due automazioni CAME e offre funzionalità di gateway. Supporta inoltre l'invio di comandi ai sistemi di controllo accessi e alle automazioni tramite l'Automation App.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- Gestione remote da Cloud CAME Connect
- Funzionalità da gateway fino a due automazioni CAME
- Possibilità di alimentazione da automazione
- Nessun bisogno di ricevitori interni
- Ricezione della chiamata direttamente sul telefono
- Chiama fino a 5 numeri per unità in modo sequenziale
- Memorizza fino a 3000 numeri di telefono, 3000 badge, 3000 codici di accesso
- Invio di toni DTMF durante la chiamata
- Funzionalità dial-to-open
- Connettività 4G LTE
- Funzione Quick&Easy per gli accessi temporanei
- Configurazione del dispositivo tramite App SetUp Pro o webapp
- Da completare con frontale citofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMA/CONNECT
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	14 ÷ 24 AC-DC
Assorbimento in stand-by (mA)	65
Assorbimento max. (mA)	180
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

60020010
MTMA/01

Modulo citofonico per sistema X1.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Provvisto di ingresso video telecamera analogica esterna. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale citofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi per elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Comando per la regolazione dell'audio del microfono, del volume dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura
- Ingresso video per telecamera analogica esterna
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Da completare con frontale citofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



60020020
MTMAL/01

Modulo citofonico per sistema X1.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione portacartellini blu. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta, uscita ausiliaria (I/O programmabile), uscita per l'abilitazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Programmazione manuale. Da completare con frontale citofonico lite. Permette la creazione esclusivamente di posti esterni a pulsante e può alimentare i moduli di controllo accessi (MTMRFID, MTMNA) solo se configurati in modalità Master. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione blu
- 2 comandi per elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Comando per la regolazione dell'audio del microfono, del volume dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura
- Ingresso video per telecamera analogica esterna
- Programmazione manuale.
- Permette la creazione esclusivamente di posti esterni a pulsante
- Può alimentare i moduli di controllo accessi (MTMRFID, MTMNA) solo se configurati in modalità Master
- Da completare con frontale citofonico lite per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMA/01	MTMAL/01
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	70	65
Assorbimento max. (mA)	220	200
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54

60020420
MTMA/08

Modulo citofonico per sistema XIP.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Dip-switch per l'adattamento dell'impedenza di linea. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi per elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Possibilita di programmazione manuale
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- Dip-switch per l'adattamento dell'impedenza di linea
- Da completare con frontale citofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



60020210
MTMA/200

Modulo citofonico per sistema 200.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione portacartellini blu. Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante. Espandibile solo con il modulo chiamate per Sistema 200 (MTM8C/200). Da completare con frontale citofonico lite. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione blu
- Regolazione del volume audio del microfono e dell'altoparlante
- Espandibile solo con il modulo chiamate per Sistema 200 (MTM8C/200)
- Da completare con frontale citofonico lite per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMA/08	MTMA/200
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	14 ÷ 18 DC	12 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	30	4
Assorbimento max. (mA)	70	15
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54

60020040
MTMA/IP

Modulo citofonico per sistema IP360.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 30 V max.), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. Possibilità di programmazione manuale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione blu o bianca con regolazione dell'intensità
- 2 comandi per elettroserratura e comando ausiliario (1 A, 30 V max.)
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile)
- Possibilità di collegamento logico di una telecamera TVCC IP remota
- Regolazioni altoparlante, microfono e tempo elettroserratura da PC
- Possibilita di programmazione manuale
- LED con pittogrammi per segnalazioni di stato: apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato
- Web-server integrato per configurazione, aggiornamenti firmware e gestione da browser
- Configurazione del dispositivo tramite interfaccia WEB
- Connessione di rete mediante protocollo standard SIP
- Codec video H.264, codec audio G711
- Alimentazione locale o PoE (Powered over Ethernet)
- Da completare con frontale citofonico per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMA/IP
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	12 ÷ 24 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802,3af
Assorbimento in stand-by (mA)	70
Assorbimento max. (mA)	250
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

LA GAMMA COMPLETA
MODULI DI ESPANSIONE

60020030
MTM8C

Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di 8 pulsanti di chiamata e 16 LED per la doppia retroilluminazione dei portacartellini blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali. Da completare con frontale pulsanti. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo 8 chiamate
- LED blu per la retroilluminazione dei portacartellini
- Compatibile solo con modulo citofonico Sistema X1 e XIP
- Da completare con frontale pulsanti per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



60020220
MTM8C/200

Modulo 8 chiamate per sistema 200.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di 8 pulsanti di chiamata e 8 LED blu per la retroilluminazione dei portacartellini. Compatibile solo con modulo citofonico Sistema 200 (MTMA/200). Da completare con frontale pulsanti. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo 8 chiamate
- LED blu per la retroilluminazione dei portacartellini
- Compatibile solo con modulo citofonico Sistema 200 (MTMA/200)
- Da completare con frontale pulsanti per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTM8C	MTM8C/200
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	14 ÷ 18 AC	14 ÷ 18 AC
Assorbimento in stand-by (mA)	15	15
Assorbimento max. (mA)	15	15
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54

60020250
MTMRFID

Modulo controllo accessi RFID.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di lettore RFID con tecnologia Mifare (13,56 MHz) e di retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali. Permette l'aggiunta e la rimozione di badge/tag direttamente dal lettore stesso oppure tramite tool da PC. Gestisce autonomamente fino a 6500 chiavi di prossimità. Indicazione sonora e visiva dello stato (accesso consentito/negato) tramite buzzer e LED di segnalazione (verde/rosso). Può essere installato sia in modalità stand alone che integrato al sistema XIP o IP360 via bus CAN. È dotato di 2 contatti relè per l'apertura di varchi e 2 ingressi per l'attivazione diretta dei relè. Da completare con frontale modulo RFID. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo controllo accessi RFID con tecnologia Mifare (13,56 MHz)
- Retroilluminazione blu o bianca
- Regolazione del colore e della luminosità mediante i moduli principali
- Permette l'aggiunta e la rimozione di badge/tag direttamente dal lettore oppure tramite tool da PC
- Gestisce fino a 6500 chiavi di prossimità.
- Indicazione dello stato (accesso consentito/negato) tramite buzzer e retroilluminazione dei tasti (verde/rosso).
- Connettore CAN BUS per il collegamento ad un sistema XIP o IP360
- 2 contatti relè per l'apertura di varchi e 2 ingressi per l'attivazione diretta dei relè
- Da completare con frontale modulo RFID per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



60020240
MTMDY

Modulo display.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di display LCD a retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità da menù o mediante i moduli principali. Consente la visualizzazione di una rubrica fino a 7200 nomi e la ricerca in modalità scorrimento oppure alfabetica a blocchi. Permette la chiamata diretta agli interni attraverso il tasto centrale. Da completare con frontale modulo display. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo display LCD a retroilluminazione blu o bianca
- Regolazione del colore e della luminosità da menu o mediante i moduli principali
- Consente la visualizzazione di una rubrica fino a 7200 nomi
- Ricerca in modalità scorrimento oppure in ordine alfabetico a blocchi
- Permette la chiamata diretta agli interni attraverso il tasto centrale
- Da completare con frontale modulo display per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE


MODELLI	MTMRFID	MTMDY
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	12 ÷ 24 DC	10,7 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	35	55
Assorbimento max. (mA)	90	250
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54
Colore	-	Alluminio naturale anodizzato satinato

60020230
MTMKB

Modulo tastiera digitale per sistemi X1, XIP, IP360, GSM.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti a doppia retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali. Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice e altri 2 tasti per le funzioni principali: attivazione chiamata e conferma codice di accesso. Da completare con frontale modulo chiamata digitale. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo tastiera per chiamata digitale e inserimento codici controllo accessi
- Tastiera alfanumerica a 12 pulsanti a doppia retroilluminazione blu o bianca
- Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali
- Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice
- 2 tasti per le funzioni principali: attivazione chiamata e conferma codice di accesso
- Da completare con frontale modulo chiamata digitale per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



60020380
MTMNA

Modulo tastiera controllo accessi.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti a doppia retroilluminazione blu o bianca. Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali. Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice e altri 2 tasti per conferma. Gestisce autonomamente fino a 3500 codici numerici. Indicazione sonora e visiva dello stato (accesso consentito/negato) tramite buzzer e la retroilluminazione dei tasti (verde/rosso). Può essere installato sia in modalità stand alone che integrato al sistema XIP o IP360 via bus CAN. È dotato di 2 contatti relè per l'apertura di varchi e 2 ingressi per l'attivazione diretta dei relè. Da completare con frontale modulo tastiera controllo accessi. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo tastiera controllo accessi
- Tastiera alfanumerica a 12 pulsanti a doppia retroilluminazione blu o bianca
- Regolazione del colore e della luminosità dei LED mediante i moduli principali
- Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice e 2 tasti per conferma
- Gestisce fino a 3500 codici numerici
- Indicazione dello stato (accesso consentito/negato) tramite buzzer e retroilluminazione dei tasti (verde/rosso).
- Connettore CAN BUS per il collegamento ad un sistema XIP o IP360
- 2 contatti relè per l'apertura di varchi e 2 ingressi per l'attivazione diretta dei relè
- Programmazione manuale o tramite tool da PC
- Da completare con frontale modulo tastiera controllo accessi per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMKB	MTMNA
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	10,7 ÷ 18 DC	-
Assorbimento in stand-by (mA)	20	35
Assorbimento max. (mA)	55	90
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55	--25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54	54

60020290
MTMMI

Modulo informazioni.
Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero dotato di LED per la doppia retroilluminazione blu o bianca del cartellino informazioni. Regolazione del colore e della luminosità mediante i moduli principali. Da completare con frontale modulo informazioni. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Modulo informazioni
- LED blu o bianco per la retroilluminazione del cartellino informazioni
- Regolazione del colore e della luminosità mediante i moduli principali
- Da completare con frontale modulo informazioni per ottenere grado di protezione acqua e polveri IP54



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MTMMI
Dimensioni (mm)	85 x 85 x 35
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	156 x 57 x 110
Alimentazione (V)	10,7 ÷ 18 DC
Assorbimento max. (mA)	25
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55

LA GAMMA COMPLETA
MODULI ACCESSORI

Accessori

60020590
MTMEX8C


Modulo per la remotizzazione di 8 tasti chiamata.
Scheda elettronica completa di 8 ingressi per tasti di chiamata remotizzabili (distanza massima 1 m) e di due uscite per la retroilluminazione. Dotato di 2 connettori per l'ingresso e l'uscita del bus modulare. Da collegare a moduli elettronici citofonici o videocitofonici della serie MTM (escluso MTMA/200).



Frontali VIDEO in alluminio naturale anodizzato satinato

62030030
MTMFV0P
IK 07

Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto. Da abbinare a un modulo videocitofonico. Grado di protezione agli urti IK07.



62030040
MTMFV1P
IK 07

Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 66x15 mm. Da abbinare a un modulo videocitofonico. Grado di protezione agli urti IK07.



62030050
MTMFV2P
IK 07

Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 55x15 mm. Da abbinare a un modulo videocitofonico. Grado di protezione agli urti IK07..



Frontali AUDIO in alluminio naturale anodizzato satinato

60020050
MTMFA0P
IK 07

Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto.
Da abbinare a un modulo citofonico.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020060
MTMFA1P
IK 07

Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo citofonico.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020070
MTMFA2P
IK 07

Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 55 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo citofonico.
Grado di protezione agli urti IK07.



Frontali AUDIO in alluminio naturale anodizzato satinato per: MTMAL/01 (modulo lite)

60020080
MTMFAL0P
IK 07

Frontale citofonico lite cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020090
MTMFAL1P
IK 07

Frontale citofonico lite a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato. È dotato di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020100
MTMFAL2P
IK 07

Frontale citofonico lite a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato. È dotato di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 55 x 15 mm.
Grado di protezione agli urti IK07.



Frontali per moduli chiamate in alluminio naturale anodizzato satinato

60020110
MTMF2P
IK 07

Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato e 2 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK07.



60020120
MTMF3P
IK 07

Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato e 3 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK07.



60020130
MTMF4P
IK 07

Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato e 4 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK07.



60020140
MTMF8P
IK 07

Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato e 8 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 55 x 15 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK07.



Frontali per moduli elettronici di espansione in alluminio naturale anodizzato satinato

60020260
MTMFRFID
IK 07

Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato.
Da abbinare a un modulo MTMRFID.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020280
MTMFDY
IK 07

Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato.
Da abbinare a un modulo MTMDY.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020270
MTMFKB
IK 07

Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato.
Da abbinare a un modulo MTMKB.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020910
MTMFNA
IK 07

Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato. Da abbinare a un modulo MTMNA. Grado di protezione agli urti IK07.



Frontali per moduli elettronici di espansione in alluminio naturale anodizzato satinato


60020300
MTMFMI
IK 07

Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.
Completo di supporto in policarbonato.
Da abbinare a un modulo MTMMI.
Grado di protezione agli urti IK07.



60020310
MTMMCI
IK 07 IK 07

Modulo cieco completo di frontale.
Modulo con corpo in tecnopolimero completo di frontale cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.
Grado di protezione agli urti IK07 e grado di protezione acqua e polveri IP54.



Frontali VIDEO in lega di Zama

62030070
MTMFV0PVR
IK 09

Frontale videocitofonico cieco in lega di Zamak verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto. Da abbinare a un modulo videocitofonico. Grado di protezione agli urti IK09.



62030080
MTMFV1PVR
IK 09

Frontale videocitofonico 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm. Da abbinare a un modulo videocitofonico.
Grado di protezione agli urti IK09.



62030090
MTMFV2PVR
IK 09

Frontale videocitofonico 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm. Da abbinare a un modulo videocitofonico.
Grado di protezione agli urti IK09.



Frontali AUDIO in lega di Zama

60020600
MTMFA0PVR
IK 09

Frontale citofonico cieco antivandalo in lega di Zamak verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto. Da abbinare a un modulo citofonico. Grado di protezione agli urti IK09.



60020610
MTMFA1PVR
IK 09

Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da abbinare a un modulo citofonico.
Grado di protezione agli urti IK09.



60020620
MTMFA2PVR
IK 09

Frontale citofonico a 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 2 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da abbinare a un modulo citofonico.
Grado di protezione agli urti IK09.



Frontali serie MTM VR per moduli chiamate in lega di Zama

60020660
MTMF2PVR
IK 09

Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato e 2 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK09.



60020670
MTMF3PVR
IK 09

Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato e 3 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK09.



60020680
MTMF4PVR
IK 09

Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato e 4 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).
Grado di protezione agli urti IK09.



Frontali serie MTM VR per moduli elettronici di espansione in lega di Zama

60020720
MTMFRFIDVR
IK 09 IP 54

Frontale modulo RFID - informazioni in lega di Zama verniciata.
Completo di supporto in policarbonato.
Da abbinare a un modulo MTMRFID oppure al modulo MTMMI.
Grado di protezione dagli urti IK09.
Grado di protezione acqua e polveri IP54.



840XC-0280
MTMFDYVR-MA
IK 09

Frontale modulo display in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.
Particolarmente indicato per usi intensivi e in condizioni ambientali severe. Completo di supporto in policarbonato, provvisto di tre tasti in acciaio Inox AISI 316 per la navigazione dei menu.
Da abbinare a un modulo MTMDY.
Grado di protezione agli urti IK09.



840XC-0270
MTMFKBVR-MA
IK 09

Frontale modulo tastiera in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.
Particolarmente indicato per usi intensivi e in condizioni ambientali severe. Completo di supporto in policarbonato, provvisto di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti in acciaio Inox AISI 316 per chiamata digitale.
Da abbinare a un modulo MTMKB.
Grado di protezione agli urti IK09.




840XC-0290
MTMFNAVR-MA
IK 09

Frontale modulo tastiera controllo accessi in lega di Zama verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.
Particolarmente indicato per usi intensivi e in condizioni ambientali severe. Completo di supporto in policarbonato, provvisto di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti in acciaio Inox AISI 316 per controllo accessi.
Da abbinare a un modulo MTMNA.
Grado di protezione agli urti IK09.



60020730
MTMMCVR
IK 09

Modulo cieco completo di frontale VR.
Modulo con corpo in tecnopolimero completo di frontale cieco in lega di Zama verniciata. Grado di protezione agli urti IK09.



Cornici

60020170
MTMTP1M

Telaio e placca per MTM a 1 modulo.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in alluminio anodizzato e spazzolato.



60020180
MTMTP2M

Telaio e placca per MTM a 2 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in alluminio anodizzato e spazzolato.



60020340
MTMTP3M

Telaio e placca per MTM a 3 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in alluminio anodizzato e spazzolato.



60020350
MTMTP4M

Telaio e placca per MTM a 4 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in alluminio anodizzato e spazzolato.



Cornici serie MTM VR


60020740
MTMTP1MVR

Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in lega di Zama verniciata dotata di viti speciali antieffrazione.



60020750
MTMTP2MVR

Telaio e placca per MTM VR a 2 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in lega di Zama verniciata dotata di viti speciali antieffrazione.



60020760
MTMTP3MVR

Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in lega di Zama verniciata dotata di viti speciali antieffrazione.



60020770
MTMTP4MVR

Telaio e placca per MTM VR a 4 moduli.
Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine.
Placca in lega di Zama verniciata dotata di viti speciali antieffrazione.



Accessori per l'installazione a INCASSO

60020150
MTMSI1M

Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.
Scatola incasso in materiale plastico dotata di 2 giunti passacavo per l'installazione in batteria e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi.
Dimensioni (B x H x P mm) 112 x 117 x 48.



60020160
MTMSI2M

Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.
Scatola incasso in materiale plastico dotata di 2 giunti passacavo per l'installazione in batteria e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi.
Dimensioni (B x H x P mm) 112 x 207 x 48.



60020320
MTMSI3M

Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.
Scatola incasso in materiale plastico dotata di 2 giunti passacavo per l'installazione in batteria e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi.
Dimensioni (B x H x P mm) 112 x 297 x 48.





60020330
MTMSI4M

Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.
Scatola incasso in materiale plastico dotata di 2 giunti passacavo per l'installazione in batteria e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi.
Dimensioni (B x H x P mm) 112 x 387 x 48.




Accessori per l'installazione a INCASSO

60020490 MTMTI1M	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	
60020500 MTMTI2M	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	
60020510 MTMTI3M	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	
60020520 MTMTI4M	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.** **Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.**	
60020560 MTMTI2M2	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	
60020570 MTMTI3M2	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	
60020580 MTMTI3M3	**Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato.	

Accessori per l'installazione a INCASSO serie MTM VR

840XC-0200
MTMTI1M-VR

Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.
Parapioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato.



840XC-0210
MTMTI2M-VR

Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.
Parapioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato.



840XC-0220
MTMTI3M-VR

Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.
Parapioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato.



840XC-0230
MTMTI4M-VR


Parapioggia per montaggio da incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.
Parapioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato.



Accessori per l'installazione a PARETE

60020190
MTMSP1M

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




60020200
MTMSP2M

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




60020360
MTMSP3M

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




60020370
MTMSP4M

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




60020460
MTMSP2M2

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




60020470
MTMSP3M2

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.



60020480
MTMSP3M3

Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.
Scatola a parete con tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.




Accessori per l'installazione a PARETE serie MTM VR

840XC-0160
MTMSP1M-VR
Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.
Scatola da parete con copertura antipioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato, fori per il passaggio dei cavi e altri fori per le viti di fissaggio a parete.



840XC-0170
MTMSP2M-VR
Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.
Scatola da parete con copertura antipioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato, fori per il passaggio dei cavi e altri fori per le viti di fissaggio a parete.



840XC-0180
MTMSP3M-VR
Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.
Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.



840XC-0190
MTMSP4M-VR
Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.
Scatola da parete con copertura antipioggia in lamiera d'acciaio con verniciatura a doppio strato, fori per il passaggio dei cavi e altri fori per le viti di fissaggio a parete.



840XC-0370
MTMPOST1
Colonnina con supporto per 1 modulo MTM.
Consente l'installazione del modulo MTM CONNECT in prossimità di una barriera CAME, ricevendone l'alimentazione. Permette di rispondere alle chiamate, aprire il cancello e la porta d'ingresso direttamente dal telefono.



840XC-0380
MTMPOST2
Colonnina di supporto per due moduli MTM.
Consente l'installazione del modulo MTM CONNECT e di un modulo aggiuntivo in prossimità di una barriera CAME, ricevendone l'alimentazione. Permette di rispondere alle chiamate, aprire il cancello e la porta d'ingresso direttamente dal telefono.



Adattatori VIDEO per placche di terze parti

62030120
MTMFV0PAM
Adattatore video cieco.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato. Da completare con relativo modulo elettronico videocitofonico.



62030100
MTMFV1PAM
Adattatore video pulsante singolo.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di un pulsante di chiamata e cartellino portanome di dimensioni 42x10 mm. Da completare con relativo modulo elettronico videocitofonico.



62030110
MTMFV2PAM
Adattatore video pulsante doppio.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di due pulsanti di chiamata e cartellino portanome di dimensioni 42x10 mm. Da completare con relativo modulo elettronico videocitofonico.



Adattatori AUDIO per placche di terze parti

60020790
MTMFA1PAM

Adattatore audio pulsante singolo.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di un pulsante di chiamata e cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da completare con relativo modulo elettronico citofonico.



60020800
MTMFA2PAM

Adattatore audio pulsante doppio.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di due pulsanti di chiamata e cartellino portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da completare con relativo modulo elettronico citofonico.



Adattatori per placche di terze parti - moduli chiamate

60020840
MTMF2PAM

Adattatore 2 pulsanti.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di due pulsanti di chiamata e cartellini portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da completare con relativo modulo elettronico chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).



60020850
MTMF3PAM

Adattatore 3 pulsanti.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di tre pulsanti di chiamata e cartellini portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da completare con relativo modulo elettronico chiamate
(MTM8C oppure MTM8C/200).



60020860
MTMF4PAM

Adattatore 4 pulsanti.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di quattro pulsanti di chiamata e cartellini portanome di dimensioni 42 x 10 mm.
Da completare con relativo modulo elettronico chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200).



Adattatori per placche di terze parti - moduli elettronici di espansione

60020900
MTMFRFIDAM

Adattatore RFID-INFO.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di cartellino intercambiabile RFID o INFO. Da completare con modulo elettronico MTMRFID o MTMMI.



60020890
MTMFDYAM

Adattatore display.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di tre tasti per la navigazione dei menu.
Da completare con modulo elettronico MTMDY.



60020880
MTMFKBAM

Adattatore tastiera chiamata digitale.
Adattatore meccanico per piastre frontali di terze parti (con spessore 2 mm), supporto in policarbonato, provvisto di tastiera alfanumerica a 12 pulsanti per chiamata digitale.
Da completare con modulo elettronico MTMKB.



Adattatori per le scatole da incasso della serie TM

840XC-0390

Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 1 modulo.
Kit di accessori per adattare le scatole di incasso ad 1 modulo della serie TM alla serie modulare MTM.
Composto da piastra adattatore e 4 viti M3X25. Da completare con telaio e placca MTM 1 modulo (60020170).



840XC-0400

Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 2 moduli.
Kit di accessori per adattare le scatole di incasso a 2 moduli della serie TM alla serie modulare MTM.
Composto da piastra adattatore e 4 viti M3 x 25.
Da completare con telaio e placca MTM 2 moduli (60020180).



840XC-0410

Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 3 moduli.
Kit di accessori per adattare le scatole di incasso a 3 moduli della serie TM alla serie modulare MTM.
Composto da piastra adattatore e 4 viti M3 x 25.
Da completare con telaio e placca MTM 3 moduli (60020340).



840XC-0420

Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 4 moduli.
Kit di accessori per adattare le scatole di incasso a 4 moduli della serie TM alla serie modulare MTM.
Composto da piastra adattatore e 4 viti M3 x 25.
Da completare con telaio e placca MTM 4 moduli (60020350).



ESEMPI DI COMPOSIZIONE
MTM

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da un posto esterno MTM Video, in versione da incasso con "n" chiamate (usando i tasti singoli) e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
62030030	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
60020110	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60020120	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
60020310	Modulo cieco completo di frontale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani
*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da un posto esterno MTM Video, in versione da incasso con "n" chiamate (usando i tasti doppi) e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
62030030	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1
62030050	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
60020140	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani
*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni MTM Video, in versione da incasso con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62621180	KIT FREE-MTMVBM kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
62030030	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
60020110	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
60020120	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
60020310	Modulo cieco completo di frontale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani
*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni, di cui uno MTM Video e uno MTM Audio, in versione da incasso con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
62030030	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
62030040	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020010	Modulo citofonico per sistema X1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020050	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
60020060	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
60020110	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
60020120	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
60020310	Modulo cieco completo di frontale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani
*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)

Impianto citofonico sistema X1 CAME è costituito da un posto esterno, MTM Audio in versione da incasso con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni citofonici di vario modello.





CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62700011	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020010	Modulo citofonico per sistema X1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020050	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
60020060	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
60020110	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020120	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020130	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
60020310	Modulo cieco completo di frontale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)

Impianto citofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni, MTM Audio, in versione da incasso con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni citofonici di vario modello.









CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61400010	Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020150	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020170	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020010	Modulo citofonico per sistema X1.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
60020050	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
60020060	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
60020030	Modulo 8 chiamate per sistemi X1 e XIP.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
60020110	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
60020120	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
60020310	Modulo cieco completo di frontale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

*** Le scatole da incasso MTMSIxM Possono essere sostituite dalle scatole da parete MTMSPxM (o MTMSPxMx)



THANGRAM

TARGA CITOFONICA E VIDEOCITOFONICA SEMI-MODULARE



IP 54

Grado di protezione acqua e polveri

THANGRAM è la targa videocitofonica semi-modulare personalizzabile sia negli aspetti funzionali che nell'estetica.

La videocamera con ottica WIDE EYE permette un'apertura di 100° in orizzontale e 82° in verticale. È dotata di zoom regolabile e illuminatore a 4 LED ad alta efficienza con intensità regolabile.

Sfrutta inoltre un microprocessore per il trattamento digitale del segnale che migliora le prestazioni in tutte le condizioni. Il corpo in tecnopolimero è disponibile in finitura Greyhound oppure Metal.

Controllo accessi tramite lettore RFID.

Funzioni per persone con deficit dell'udito o della vista.

Le funzioni principali (apertura porta, comunicazione attiva, chiamata in corso e sistema occupato) sono segnalate con avvisi acustici e visivi tramite LED con pittogrammi.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Videocamera con ottica WIDE EYE e zoom
- Illuminazione LED
- Comando locale per elettroserratura
- Uscita per l'attivazione di telecamere esterne
- Regolazione dell'audio del microfono e del volume dell'altoparlante
- Regolazione del tempo di attivazione dell'elettroserratura
- Porta mini USB per la connessione a PC, per la programmazione tramite Software e l'aggiornamento firmware
- Grado di protezione acqua e polveri IP54

DIMENSIONI (mm)

Installazione a parete
Spessore 25 mm

Installazione a incasso
Spessore 2 mm

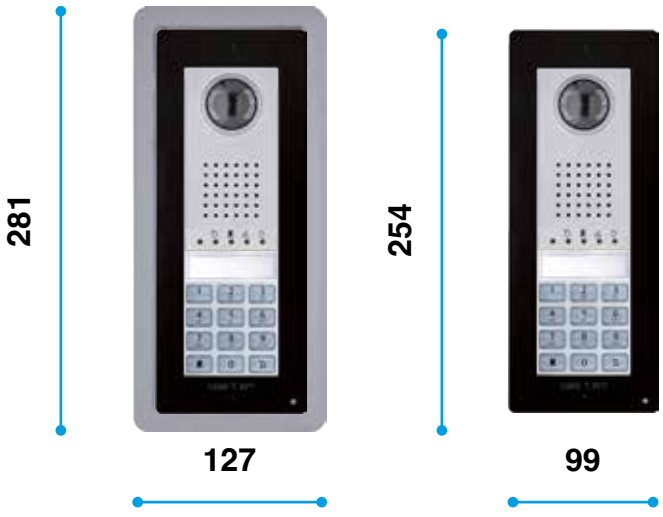

LA GAMMA COMPLETA
POSTI VIDEO

62020020
DVC/01 ME

Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680 x 512 pixels e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica WIDE EYE con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l'attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Sulla parte frontale è dotato di LED per la segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Retroilluminazione blu dei tasti con cartellino portanome. Espandibile, fino a un massimo di 108 chiamate, con la pulsantiera aggiuntiva (DP/0) oppure con un modulo tastiera per chiamate digitali. Placca frontale non inclusa. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Corpo in tecnopolimero con finitura cromo satinato Metal
- Placca in alluminio anodizzato intercambiabile disponibile in 4 colorazioni (non incluse)
- Sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione VGA 680 x 512 pixels
- Fino a 108 chiamate con modulo a pulsanti DP/0
- Fino a 1250 chiamate in combinazione con modulo DCOMBO
- Fino a 2600 chiamate digitali con modulo digitale



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	DVC/01 ME
Dimensioni (mm)	99 x 254 x 25
Alimentazione (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	130
Assorbimento max. (mA)	320
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	54
Standard video	PAL/NTSC
Colore	METAL

LA GAMMA COMPLETA
POSTI AUDIO

60090020
DC/01 ME

Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l'attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell'audio del microfono, dell'altoparlante e del tempo di attivazione dell'elettroserratura. Sulla parte frontale è dotato di LED per la segnalazioni visive dello stato dell'impianto. Retroilluminazione blu dei tasti con cartellino portanome. Espandibile, fino a un massimo di 108 chiamate, con la pulsantiera aggiuntiva (DP/0) oppure con un modulo tastiera per chiamate digitali. Placca frontale non inclusa. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

PLUS

- Corpo in tecnopolimero con finitura cromo satinato Metal
- Placca in alluminio anodizzato intercambiabile disponibile in 4 colorazioni (non incluse)
- Fino a 108 chiamate con modulo a pulsanti DP/0
- Fino a 1250 chiamate in combinazione con modulo DCOMBO
- Fino a 2600 chiamate digitali con modulo digitale DNA



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	DC/01 ME
Dimensioni (mm)	99 x 254 x 25
Alimentazione (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento max. (mA)	320
Assorbimento in stand-by (mA)	130
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	54
Colore	METAL



Accessori

60090050 **DSI**	**Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.** Scatola incasso in materiale plastico dotata di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (DCI o DCI ME). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP/0. Dimensioni (B x H x P mm) 140 x 294 x 54.	
60090060 **DPF AL**	**Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Alluminio.** Completo di supporto in tecnopolimero. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP/0.	
60090070 **DPF NF**	**Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.** Completo di supporto in tecnopolimero. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP/0.	
60090080 **DP/O**	**Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.** Predisposta per l'alloggiamento di pulsanti singoli e doppi basculanti (max. 10) e pulsanti doppia altezza (max. 5). Dotata di 20 LED blu per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. Da completare con placca frontale. Grado di protezione acqua e polveri IP54.	
60090530 **DPF ME**	**Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Metal.** Completo di supporto in tecnopolimero. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP/0.	
61800020 **DCI ME**	**Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.** Cornice in materiale plastico rivestito in cromo satinato, finitura Metal. Da utilizzare con la scatola incasso (DSI) e con qualsiasi posto esterno della serie Thangram con finitura Metal o con la pulsantiera aggiuntiva DP0.	
61800030 **DPS**	**Pulsante singolo con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 53 x 13 mm.	
61800040 **DPH**	**Pulsante singolo con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 53 x 13 mm.	
61800050 **DPD**	**Pulsante doppio basculante con cartellino portanome.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 25 x 13 mm.	

Accessori

61800070 **DPS ME**	**Tappo singolo, finitura Metal.** Tappo in tecnopolimero rivestito in cromo satinato Metal. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram con finitura Metal o con la pulsantiera aggiuntiva DP0.	
61800090 **DTH ME**	**Tappo doppia altezza, finitura Metal.** Tappo in tecnopolimero rivestito in cromo satinato Metal. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram con finitura Metal o con la pulsantiera aggiuntiva DP0.	
61800290 **DRFID**	**Modulo lettore RFID per chiave di prossimità da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.** Completo di antenna e circuito di decodifica con tecnologia Mifare (13,56 MHz). Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 2 tasti singoli). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).	
61800360 **DNA ME**	**Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi da utilizzare con posti esterni della serie Thangram. Finitura metal.** Modulo tastiera a 12 pulsanti in tecnopolimero PC/ABS rivestito in cromo satinato Metal. Tasti da 0 a 9 per la composizione del codice e altri 2 tasti per le funzioni principali: attivazione chiamata e conferma codice di accesso. Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 3 tasti singoli). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram con finitura Metal (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).	
61800390 **DTP**	**Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie Thangram.** Tettuccio parapioggia in lamiera di acciaio verniciato da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP0.	
61800440 **DMI**	**Modulo informazioni per segnalazioni generiche.** Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP0. Non può essere utilizzato come pulsante di chiamata. Dimensione del cartellino informazioni: 53 x 33 mm.	
61800470 **DTAG5**	**Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia Mifare 13,56 MHz.** Da utilizzare per l'interazione con lettori RFID. La confezione contiene 5 pezzi.	
61800760 **DCOMBO**	**Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi con lettore RFID e display integrato. Da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.** Modulo tastiera con pulsanti soft touch, display LCD integrato e lettore di chiave di prossimità. Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 4 tasti singoli) e permette di gestire la ricerca utente nella rubrica e il controllo accessi attraverso codice numerico o chiave di prossimità. Permette di memorizzare fino a 1250 nominativi in rubrica. Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).	

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
THANGRAM

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da un posto esterno THANGRAM Video, in versione da parete con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.





CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090080	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
60090070	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800030	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61800040	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Tappo singolo, finitura Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL PER RENDERE IL POSTO ESTERNO DA PARETE IN VERSIONE INCASSO																					
60090050	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni THANGRAM Video, in versione da parete con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.







CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V base imp.	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090080	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
61800030	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	2	4	6	-	-	-	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
61800040	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Tappo singolo, finitura Metal.	-	-	-	-	2	-	-	6	4	2	-	-	-	-	12	10	8	6	4	2
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL PER RENDERE IL POSTO ESTERNO DA PARETE IN VERSIONE INCASSO																					
60090050	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
61800020	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani

Impianto videocitofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni di cui uno THANGRAM Video e uno THANGRAM Audio, in versione da parete con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090020	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800030	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
61800040	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Tappo singolo, finitura Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL PER RENDERE IL POSTO ESTERNO DA PARETE IN VERSIONE INCASSO																					
60090050	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

** Il numero degli XDV/304 può variare in base alla disposizione degli utenti nei piani

Impianto citofonico sistema X1 CAME è costituito da un posto esterno THANGRAM Audio, in versione da parete con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni citofonici di vario modello.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61700360	Kit FREE-DC kit audio 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
60090070	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800030	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61800040	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Tappo singolo, finitura Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL PER RENDERE IL POSTO ESTERNO DA PARETE IN VERSIONE INCASSO																					
60090050	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	

Impianto citofonico sistema X1 CAME è costituito da due posti esterni THANGRAM Audio, in versione da parete con "n" chiamate e da "n" utenti che potranno scegliere uno o più derivati interni di vario modello sia citofonico che videocitofonico.



CODICE	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61700360	Kit FREE-DC kit audio 230 V base imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090020	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800030	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
61800040	Pulsante singolo con cartellino portanome.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Tappo singolo, finitura Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
	DERIVATI INTERNI A SCELTA FRA I VARI MODELLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL PER RENDERE IL POSTO ESTERNO DA PARETE IN VERSIONE INCASSO																					
60090050	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

SOLUZIONI PER RECEPTION E PORTINERIE



118 INTERCOM VIEW SOFTWARE DI PORTINERIA



120 MITHO SB CENTRALINO DI PORTINERIA TOUCH SCREEN

INTERCOM VIEW

SOFTWARE DI PORTINERIA



Il centralino di portineria può essere gestito anche mediante un PC dotato di software Intercom View, la piattaforma sviluppata per complessi residenziali anche di grandi dimensioni.

Include tutte le funzioni di portineria come l'intercettazione delle chiamate entranti e il loro inoltro, le liste delle chiamate ricevute e perse, oltre alla gestione di messaggi allarme e panico provenienti dagli interni.

Permette di visualizzare i dispositivi dell'impianto con l'icona che ne identifica lo stato (libero, occupato, ecc.), oltre a funzioni avanzate quali:


- PREFERITI: lista dei dispositivi chiamati più frequentemente.
- IMPIANTO: lista di tutti i dispositivi del sistema.
- TARGHE E TELECAMERE: struttura di tutte le targhe e le telecamere presenti nel sistema.
- RICERCA: per la selezione rapida dei dispositivi.
- COMANDI AUSILIARI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione di due canali di comunicazione, con possibilità di espansione fino a cinque
- Accensione di luci o attivazioni varie
- Autoinserimento posti esterni e monitoraggio telecamere del sistema di videosorveglianza
- Invio di notifiche di richiamata agli interni X1 compatibili
- Invio di messaggi testuali agli interni IP360 compatibili
- Intercettazione delle chiamate da posto esterno
- Trasferimento della chiamata proveniente da posto esterno all'utente

AVVERTENZA

Per la realizzazione del centralino di portineria è necessario installare il server ETI/SER XIP.

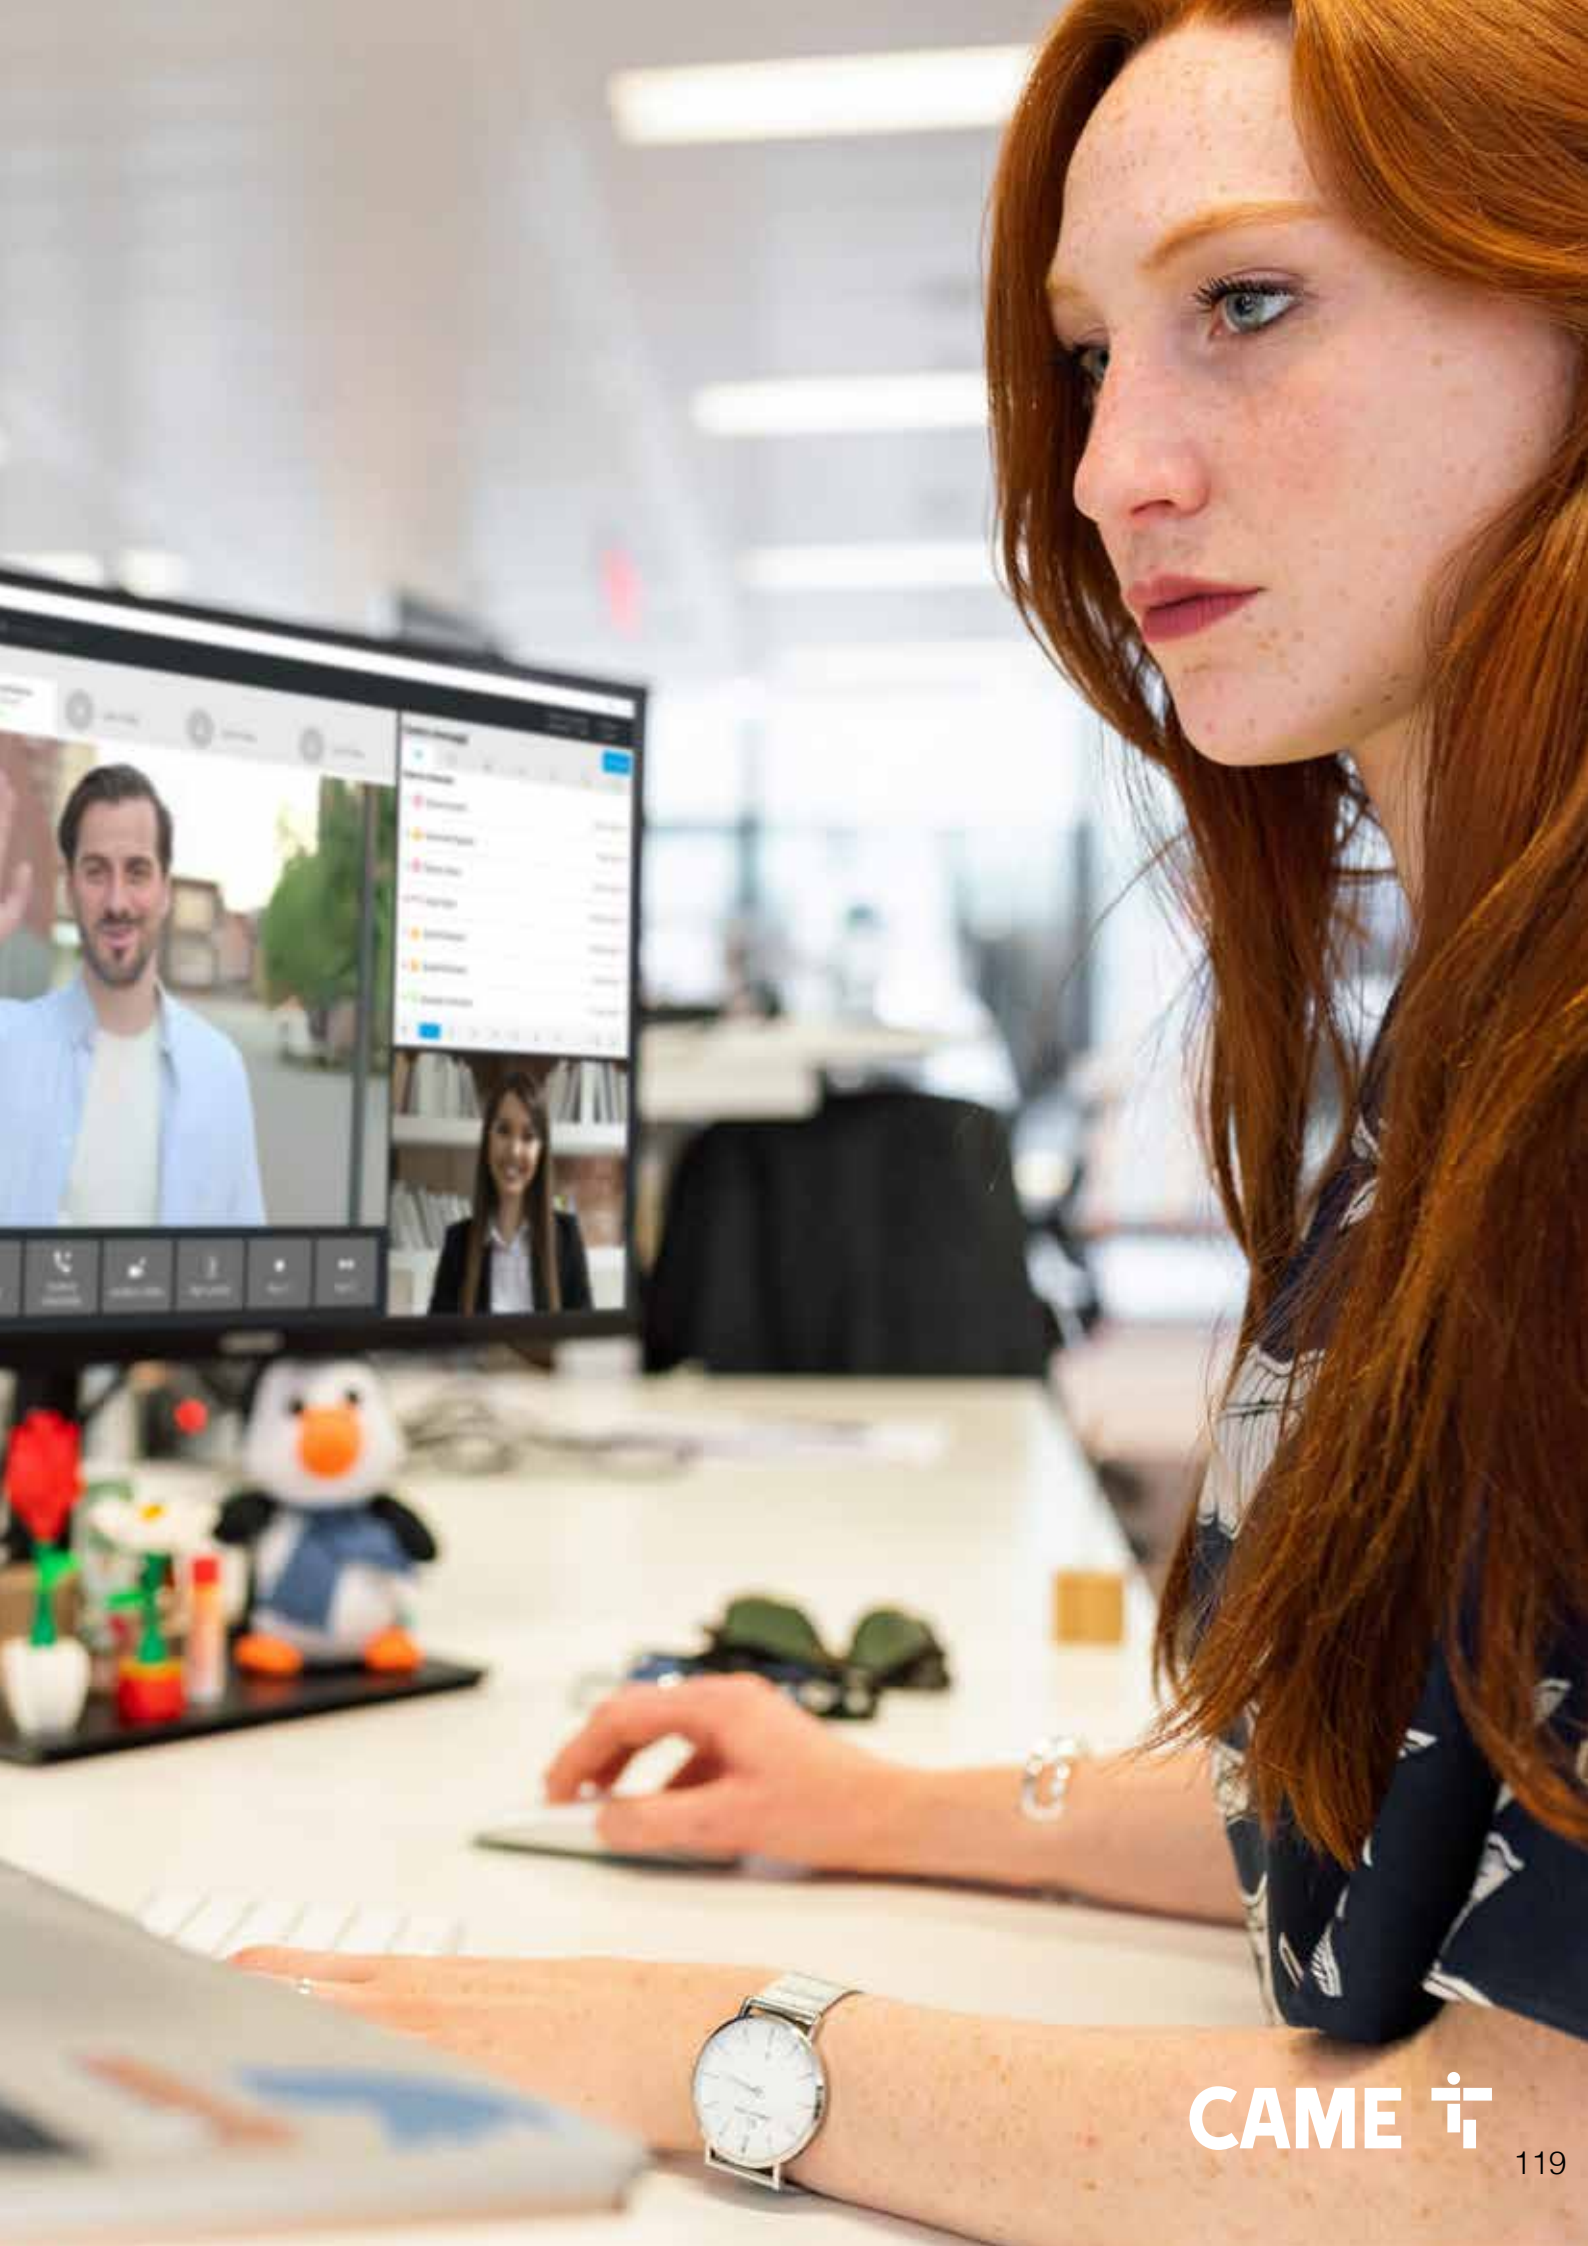

MITHO SB

CENTRALINO DI PORTINERIA TOUCH SCREEN



Display 4,3˝ | Audio vivavoce | Cornetta

MITHO SB è il centralino di portineria a cornetta e vivavoce con supporto da tavolo in acciaio, che consente di intercettare le chiamate in entrata per poi trasferirle agli utenti.

Il Monitor LCD touch screen da 4,3˝ con pennino per la navigazione, consente lo zoom dell'immagine in conversazione oltre alla regolazione della luminosità dell'immagine.


Include tutte le funzioni di portineria come l'invio di notifiche di richiamata agli interni, le liste delle chiamate ricevute e perse, oltre alla gestione di messaggi allarme e panico provenienti dagli interni.

A loro volta i derivati interni possono chiamare il centralino attraverso un pulsante dedicato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotato di vivavoce e cornetta
- Videosegreteria in caso di assenza
- Display 16 : 9 wide screen da 4,3" touch screen
- Invio notifica di richiamata agli interni
- Gestione messaggi di allarme e panico provenienti dagli interni
- Funzione sveglia e timer per impostazione di fasce orarie di intercettazione
- Alimentazione locale (14 ÷ 24 V DC o 12 ÷1 6 V AC).

DIMENSIONI (mm)

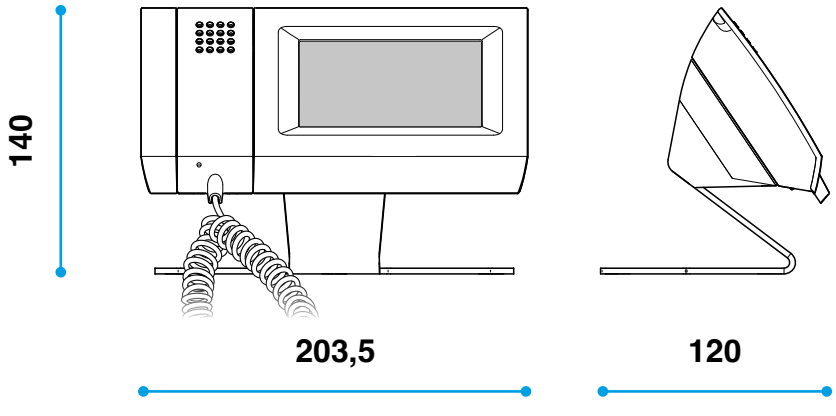

AVVERTENZA

Per la configurazione dell'impianto è necessario utilizzare il software PCS/XIP che consente di caricare la lista di tutti gli utenti connessi all'impianto.

62940020
MITHO SB NF

Centralino di portineria a cornetta e vivavoce con display LCD touch screen da 4,3˝ per sistemi X1, XIP, colore nero. Completo di supporto da tavolo.

Monitor a cornetta e vivavoce dedicato alla funzione portineria. Display LCD touch screen da 4,3˝ e pennino per la navigazione. Può attivare tutte le funzioni di portineria tra cui l'intercettazione delle chiamate e il loro inoltro, l'invio di notifiche e la gestione delle richieste di soccorso. Permette l'attivazione della segreteria in caso di assenza e lo zoom dell'immagine in conversazione. Necessita di alimentazione locale (14 ÷ 24 V DC o 12 ÷ 16 V AC). È incluso il supporto da tavolo in acciaio. Compatibile con sistema X1 e XIP.

PLUS

- Audio vivavoce e cornetta
- Display touch screen da 4,3" con pennino
- Zoom immagine durante la conversazione
- Regolazione della luminosità dello schermo
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata





VAS/100MH

XDV/304

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	MITHO SB NF
Dimensioni (mm)	203 x 108 x 31
Alimentazione da BUS (V)	14 ÷ 24 DC
Assorbimento da BUS (mA)	310
Alimentazione in locale (V)	12 ÷ 16 AC
Assorbimento in locale (mA)	750
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Display	4,3˝ touch screen
Colore	NERO

COMPLEMENTI DI SISTEMA



124 ALIMENTATORI PER SISTEMI X1
124 ALIMENTATORI PER SISTEMI 200
124 ALIMENTATORI PER SISTEMI XIP
124 RIPETITORI
125 ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI
125 DISTRIBUTORI VIDEO PER SISTEMI BUS
125 DISTRIBUTORI VIDEO PER SISTEMI XIP
125 SELETTORI PER INTERCOMUNICANTI PER SISTEMI BUS
126 SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI X1
126 SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI XIP
126 AMPLIFICATORI VIDEO
126 RIPETITORI
126 UNITÀ RELÈ
127 UNITÀ RELÈ PER SISTEMI XIP
127 SWITCH POE
127 CAVI
128 LICENZE CENTRALINO DI PORTINERIA
128 LICENZE SOFT RECEIVER
128 LICENZE PER DISPOSITIVI DI TERZE PARTI SU SISTEMI IP360
128 LICENZE PER DISPOSITIVI MOBILE
128 SERVER PER SISTEMI IP360
128 INTERFACCE PER SISTEMI XIP

COMPLEMENTI DI SISTEMA

Alimentatori per sistemi X1

62700030
VA/01

Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni videocitofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante videocitofonica (20 V DC - 800 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per la gestione del bus montante e morsetti per la connessione bus per 3 posti esterni videocitofonici. Selettore intercomunicante integrato. Uscite open collector per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2). Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB. Ponticello di entrata in programmazione dei dispositivi di controllo accessi. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



61400010
A/01

Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni citofonici (18 V DC - 1100 mA max.) e per la gestione della montante citofonica (20 V DC - 800 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per la gestione del bus montante e morsetti per la connessione bus per 3 posti esterni citofonici. Selettore intercomunicante integrato. Uscite open collector per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2). Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB. Ponticello di entrata in programmazione dei dispositivi di controllo accessi. L'alimentatore si deve utilizzare solo in impianti puramente citofonici. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Alimentatori per sistemi 200

61404600
A/200R

Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo) e di alimentazione/comando per elettroserratura (12 V AC, 1 A) tramite un relè interno all'apparecchio. Munito di un trasformatore la cui potenza garantisce l'alimentazione del posto esterno, è protetto elettronicamente contro sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



62703210
VA/200.01

Alimentatore videocitofonico 230 V, 50/60 Hz, 60 VA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L'unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi ausiliari (12 V DC, stabilizzati), un'elettroserratura (12 V AC o DC, 1 A). Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo), permette la temporizzazione del comando apriporta, con regolazione da 1 a 15 secondi tramite un potenziometro, e la gestione del segreto di conversazione. Alimentazione da rete elettrica 230 V 50/60 Hz con protezione elettrica autoripristinabile.



Alimentatori per sistemi XIP

62700020
VA/08

Alimentatore per impianti videocitofonici XIP da 18 V DC - 1100 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione dei posti esterni (18 V DC - 1100 mA max.) e per la gestione della montante videocitofonica (20 V DC - 800 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per la gestione del bus montante e morsetti per la connessione di audio/video/bus per 4 posti esterni. Uscite open collector per funzioni ausiliarie (AUX1 e AUX2). Connettore seriale per la connessione al gateway ETI/XIP. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB. Ponticello di entrata in programmazione dei dispositivi di controllo accessi. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Ripetitori

62704701
XAS/301.01

Alimentatore/ripetitore per segnali audio, video e dati da 20 V DC - 800 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 8 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione diretta dei derivati interni (20 V DC - 800 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante, 7 switch per la compensazione dei segnali in base alle distanze, 1 switch per permettere l'aggiornamento firmware del dispositivo da effettuarsi tramite il connettore MINI USB e 1 pulsante per il reset del dispositivo. Dotato di potenziometri per la compensazione dei volumi audio da e per il derivato interno. 2 LED per la verifica della connessione e del trasferimento dati. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Alimentatori supplementari

62700011
VAS/101

Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (18 V DC - 1000 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



62703310
VAS/100.30

Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 8 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (17,5 V DC - 1700 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



61404100
AS/200

Alimentatore 230 V, 50 Hz, 15 VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.



Distributori VIDEO per sistemi BUS

62821300
XDV/304
X1 XiP

Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale.
Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 uscite video verso i derivati interni e di 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante. Ogni uscita (esclusa la prima) dispone di 1 jumper per la chiusura dell'impedenza di linea. Non necessita di alimentazione. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



62825800
XDV/304A
X1 XiP

Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 6 moduli DIN basso. Dotato di 4 uscite video verso i derivati interni, 3 uscite di alimentazione (14 ÷ 18 V DC) e 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante. Ogni uscita dispone di 1 jumper per la chiusura della impedenza di linea. Necessita di alimentazione 14 ÷ 18 V DC - 60 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Distributori VIDEO per sistemi XIP

62822600
XDV/303
XiP

Distributore per segnale video bilanciato per distribuire o concentrare linee di trasmissione video su impianti XIP.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 8 moduli DIN basso. È dotato di 4 ingressi/uscite configurabili mediante ponticelli. Dispone di 3 switch per la compensazione dei segnali video e di altri 3 switch per la scelta della configurazione dell'impianto. Necessita di alimentazione 14 ÷ 18 V DC - 300 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Selettori per intercomunicanti per sistemi BUS

62747401
VSE/301.01
X1 XiP

Selettore per intercomunicanti per impianti X1.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 6 moduli DIN basso. Permette la creazione di un gruppo di derivati interni intercomunicanti mantenendo la connessione con la montante principale ed è in grado di fornire alimentazione su bus ai derivati interni (20 V DC - 800 mA max.). Dotato di 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante e di 1 pulsante per l'ingresso in programmazione e per il reset dei dati in memoria. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Selettori VIDEO per impianti X1

62740060
VSC/01

Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti X1.
Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 ingressi per i segnali video provenienti da 4 telecamere standard (CCIR/EIA o PAL/NTSC) e 3 dip-switch per la programmazione del numero di telecamere connesse. Dotato di 4 LED per la segnalazione delle telecamere collegate e di 1 LED per la verifica dello stato di programmazione. Necessita di alimentazione 12÷18 V DC - 100 mA max.



Selettori VIDEO per impianti XIP

62740020
VSC/08

Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti XIP.
Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 ingressi per i segnali video provenienti da 4 telecamere standard (CCIR/EIA o PAL/NTSC), 2 dip-switch per la programmazione del numero di telecamere connesse e 3 dip-switch per la gestione delle impedenze di linea. Dotato di 4 LED per la segnalazione delle telecamere collegate, di 1 LED per la verifica dello stato di programmazione e di 1 LED per segnalare la trasmissione dati. Necessita di alimentazione esterna 12÷18 V DC - 90 mA max.



Amplificatori VIDEO


62822000
XDV/300A

Amplificatore del segnale video.
Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di morsetti di IN/OUT per il segnale video e di 2 switch per la compensazione dei segnali in base alla modalità di connessione. Da utilizzare sulla montante principale dopo 10 XDV/304 oppure su una diramazione di un XDV/304 per il collegamento di ulteriori distributori video in cascata. Non necessita di alimentazione.



62825800
XDV/304A

Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 6 moduli DIN basso. Dotato di 4 uscite video verso i derivati interni, 3 uscite di alimentazione (14 ÷ 18 V DC) e 4 morsetti per il collegamento IN/OUT dalla colonna montante. Ogni uscita dispone di 1 jumper per la chiusura della impedenza di linea. Necessita di alimentazione 14 ÷ 18 V DC - 60 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Ripetitori

62800330
RIR/08

Ripetitore di linea dati per sistema XIP.
Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 dip-switch per la gestione delle impedenze di linea. Necessita di alimentazione 12 ÷ 18 V DC - 65 mA max.



Unità relè

62800580
VLS/101M

Unità relè per servizi ausiliari.
Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore miniaturizzato per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Il relè dispone di contatti in commutazione di tipo impulsivo (potere di interruzione 5 A resistivi - 2 A induttivi, tensione max. 250 V AC) e può essere comandato in corrente continua o alternata da 10 V a 24 V, oppure da segnali elettrici a basso livello provenienti dall'impianto. Necessita di alimentazione 10 ÷ 24 V AC - DC - 40 mA max.



62825400
VLS/300

Unità a 2 relè per servizi ausiliari.
Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. L'unità dispone di 2 relè con contatto in commutazione con potere di interruzione 2 A resistivi (1 A induttivi) a tensione max. 250 V AC. I 2 relè sono associati per default ai comandi apriporta e AUX2.
È dotata di 6 dip-switch per la programmazione del dispositivo, di 1 potenziometro per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1 (apriporta) e di 1 LED di segnalazione dello stato di ricezione dati dalla linea bus. Necessita di alimentazione 12 ÷ 14 V AC o 14 ÷ 18 V DC - 50 mA max.
Grado di protezione acqua e polveri IP30.



62800470
VLS/2

Unità a 2 relè per servizi ausiliari.
Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore miniaturizzato per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. L'unità dispone di 2 relè con contatto in commutazione con potere di interruzione 5 A resistivi (2 A induttivi) a tensione max. 250 V AC. I 2 relè sono associati per default ai comandi apriporta e AUX2. È dotata di 8 dip-switch per la programmazione (manuale o da PC) del dispositivo, di 1 potenziometro per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1 (apriporta) e 1 LED per la verifica dello stato di programmazione e trasmissione dati.
Non necessita di alimentazione.



Unità relè per sistemi XIP

62800290
VLS/3

Unità a 3 relè per servizi ausiliari per sistema XIP.
Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore miniaturizzato per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. L'unità dispone di 3 relè con contatto in commutazione con potere di interruzione 10 A resistivi (2 A induttivi) a tensione max. 250 V AC. I 3 relè sono associati per default ai comandi apriporta e AUX2. 5 LED per la verifica dello stato di funzionamento, dello stato di programmazione e trasmissione dati. Programmazione da PC.
Necessita di alimentazione 11 ÷ 18 V DC - 200 mA max.



Switch PoE

64880830
XNS04P

Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.



64880840
XNS08P

Switch 8 porte PoE + 1 porta Uplink. Alimentatore incluso.

Cavi

62828000
VCM/1D

Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 7 mm, colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.



62828100
VCM/1D/500

Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 7 mm, colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.



62823300
VCM/2D

Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm² e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro e azzurro per doppino, colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima edizione, CEI 20-37.



62823400
VCM/2D/500

Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm² e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro e azzurro per doppino, colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm.
Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11
ultima edizione, CEI 20-37.



62823600
VCM/4D

Confezione da 150 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm² e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC diametro 11 mm colore giallo RAL 1021. Doppini con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colori doppini blu/blu-bianco, marrone/marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 150 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione/CEI 20-11
ultima edizione/CEI 20-37.



62823700
VCM/4D/500

Confezione da 500 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm² e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.
Cavo con guaina isolante esterna in PVC diametro 11 mm colore giallo RAL 1021. Doppini con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore doppini blu/blu-bianco, marrone/marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 150 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione/CEI 20-11
ultima edizione/CEI 20-37.



Licenze centralino di portineria

840XC-0360
LIC/IWPLUS

Licenza per funzionalità avanzate del centralino di portineria.
Permette di abilitare le funzionalità avanzate del software di portineria Intercom View, come l'estensione del numero di chiamate simultanee da 2 a 5.

Licenze Soft Receiver

62880050
LIC/SR001

Licenza per 1 postazione PC.
Consente l'utilizzo del software Soft Receiver.

Licenze per dispositivi di terze parti su sistemi IP360

62880010
LIC/GST001

IP360

Licenza per 1 dispositivo di terze parti.
Consente l'interfacciamento del dispositivo ai sistemi XIP o IP360.

Licenze per dispositivi mobile

62880090
LIC/APP001

Licenza per 1 dispositivo mobile.
Consente l'utilizzo della App videocitofonica su dispositivi iOS e Android.

Server per sistemi IP360

62740121
ETI/SER XIP V3

IP360

Server per sistema XIP e IP360.
Contenitore metallico con dissipatore di calore. Centralizza tutte le funzioni videocitofoniche del sistema, la gestione del servizio di portineria e le funzioni di controllo accessi. Consente l'utilizzo di portieri software, di derivati su PC Soft-Receiver, di App videocitofoniche e di dispositivi di terze parti. È dotato di 1 porta RJ45 per reti Ethernet 10/100/1000 BaseT, di 2 porte USB 3.0 per operazioni di manutenzione. Il server include 1 licenza che può essere utilizzata per i software Porter o Soft-Receiver. Supporta il protocollo SIP e gestisce fino a 18 comunicazioni A/V simultanee. Alimentatore/trasformatore 12 V DC incluso.



62740110
ETI/MINISER XIP

IP360

Mini server per sistema XIP e IP360.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 6 moduli DIN basso. Centralizza tutte le funzioni videocitofoniche del sistema e le funzioni di controllo accessi. Consente l'utilizzo di App videocitofoniche e di dispositivi di terze parti (6 licenze configurabili già incluse). È dotato di 2 porte RJ45 per reti Ethernet 10/100 Mb, configurabili in modalità "switch" o "dual-network" (consente la separazione tra la LAN condominiale e la LAN di appartamento) e 1 porta USB per l'esportazione di log eventi. Supporta il protocollo SIP e gestisce fino a 10 comunicazioni A/V simultanee. Necessita di alimentazione 12 ÷ 24 V DC - 285 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.



Interfacce per sistemi XIP

62740030
ETI/XIP

XiP

Interfaccia di rete LAN per sistema XIP.
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 8 moduli DIN basso. Consente la realizzazione di impianti videocitofonici mediante la rete Ethernet e permette la gestione delle funzioni di controllo accessi. È dotato di 1 connettore ad attacco rapido per alimentatori VA/08, 2 porte RJ45 in configurazione "switch" per reti Ethernet 10/100 Mb e morsetti per la connessione diretta a un posto esterno XIP. Sono disponibili 3 ingressi programmabili, 1 porta mini USB per l'aggiornamento firmware del dispositivo e 3 LED per la segnalazione dello stato del sistema e delle comunicazioni. Il gateway supporta il protocollo XIP e il protocollo SIP e gestisce fino a 2 comunicazioni A/V simultanee. Necessita di alimentazione 14 ÷ 18 V DC - 390 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.




Watson
Collins

KIT COMPLETI E FREE



KIT AUDIO

COMPLETO KIT 134
8K40CF-030
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+AGT V

COMPLETO KIT 135
8K40CF-021
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+PLX V

COMPLETO KIT 136
8K40CF-042
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+PLX V WIFI

COMPLETO KIT 137
8K40CF-033
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+PLX V WIFI

COMPLETO KIT 138
8K40CF-010
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
MTMV/IP+XTS 7 WH WIFI

FREE KIT 139
62621170
KIT VIDEO FREE
MTMV/01+VA/01

FREE KIT 139
62621180
KIT VIDEO FREE
MTMV/01+VAS/100.30

FREE KIT 140
62621030
KIT VIDEO FREE
DVC/01 ME+VA/01

COMPLETO KIT 142
8K40CF-039
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+XTS 7

COMPLETO KIT 143
8K40CF-040
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+XTS 7

KIT VIDEO

COMPLETO KIT 144
8K40AD-001
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
MTMA/CONNECT+VAS/101

COMPLETO KIT 145
8K40AD-004
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
MTMA/CONNECT+MTMPOST1

COMPLETO KIT 146
61700420
KIT AUDIO BIFAMILIARE
MTMFA2P+VAS/101

COMPLETO KIT 147
8K40CA-030
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
LHS A/01+AGT A

FREE KIT 148
61700360
KIT AUDIO FREE
DC/01 ME+A/01

FREE KIT 149
8K40AD-002
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
MTMA/01+VA/01

KIT PER INSTALLAZIONI FACILI E VELOCI

I nuovi kit videocitofonici CAME, preprogrammati e pronti per il funzionamento dell'impianto, rappresentano la soluzione ideale per le installazioni di impianti mono e bifamiliari.



I NUOVI KIT COMPLETI PRECONFIGURATI

Il K IT COMPLETO è espandibile nel numero di unità/chiamate e derivati interni.



I NUOVI KIT FREE

Il KIT FREE può essere completato con altri componenti in base alle vostre esigenze.

PLUS PER L'INSTALLATORE:

- **Cablaggio semplice con soli 2 fili.**
- **Predisposti per l'intercomunicazione.**

PLUS PER L'UTILIZZATORE:

- **Posti esterni eleganti e pratici con telecamera a colori.**
- **Videocitofoni vivavoce o a cornetta per ogni esigenza.**


Fam. Williams
CAME

8K40CF-030
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+AGT V









Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce AGT V con display LCD da 5”, posto esterno LHS V/01 con pulsante singolo di chiamata e alimentatore VAS/101

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CF-0020 AGT V	Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5”, 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-021
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+PLX V









Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce PLX V con display LCD da 5", posto esterno LHS V/01 con pulsante singolo di chiamata e alimentatore VAS/101

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0040 **LHS V/01**	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CH-0110 **PLX V**	Videocitofono vivavoce con tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 **VAS/101**	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-042
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01+PLX V WIFI









Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce PLX V con connettività Wi-Fi, posto esterno LHS V/01, alimentatore VAS/101.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CH-0130 PLX V WIFI	Videocitofono vivavoce con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-033

KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+PLX V WIFI








Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce PLX V con connettività Wi-Fi, posto esterno LHS V/01 PLUS, alimentatore VAS/101 e 5 tag di prossimità con tecnologia RFID 125 kHz.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840CH-0130 PLX V WIFI	Videocitofono vivavoce con connettività Wi-Fi per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5”, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID Manchester 125 kHz.	1

8K40CF-010
KIT VIDEO MONOFAMILIARE
MTMV/IP+XTS 7 WH WIFI



Kit videocitofonico monofamiliare IP360 composto da monitor a parete XTS 7IP di colore bianco, provvisto di Wi-Fi per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata, posto esterno ad incasso completo di modulo MTMV/IP, un pulsante di chiamata e finitura alluminio standard, switch 4 porte PoE XNS04P.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
62030020 MTMV/IP	Modulo videocitofonico per sistema IP360.	1
62030040 MTMFV1P	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1
840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI	Videocitofono vivavoce full touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7″, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	1
64880830 XNS04P	Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1

62621170
KIT VIDEO FREE
MTMV/01+VA/01







Kit base impianto multi-ingresso (max. 3) espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VA/01.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
62030010 MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	1
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1

62621180
KIT VIDEO FREE
MTMV/01+VAS/100.30








Kit base impianto mono-ingresso espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VAS/100.30.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
62030010 MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	1
62703310 VAS/100.30	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	1

62621030
KIT VIDEO FREE
DVC/01 ME+VA/01

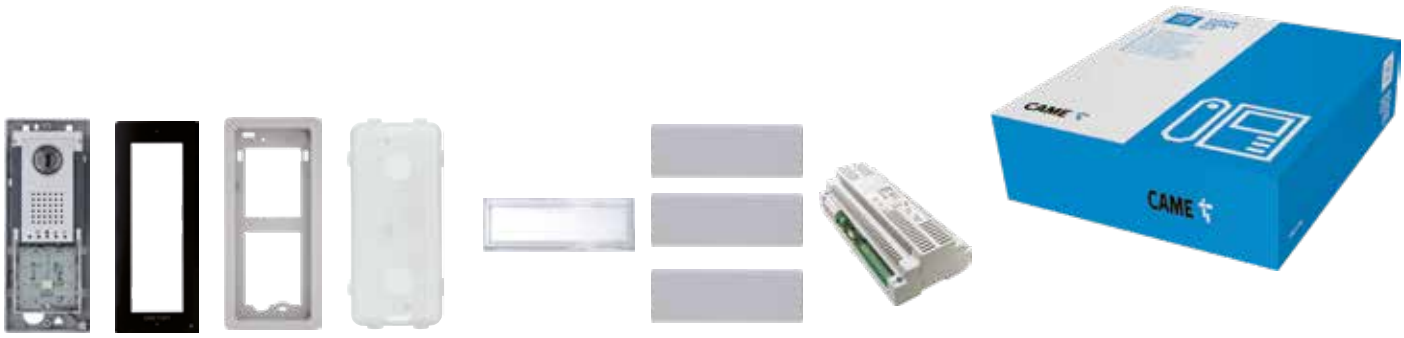

Kit base impianto videocitofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DVC/01 ME e alimentatore VA/01.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
62020020 DVC/01 ME	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1
60090050 DSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	1
61800030 DCPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1
61800070 DTSC ME	Tappo singolo, finitura Metal.	3
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1


CAME

8K40CF-039

KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+XTS 7











Kit videocitofonico monofamiliare composto da monitor a parete XTS 7 di colore bianco, provvisto di WIFI per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata, posto esterno a parete LHS V/01 PLUS con un pulsante di chiamata, alimentatore VAS/100.30 e 5 tag di prossimità con tecnologia RFID 125 kHz.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840CH-0030 XTS 7 WH WIFI	Videocitofono vivavoce full touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7″, provvisto di WI-FI e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	1
62703310 VAS/100.30	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID Manchester 125 kHz.	1

8K40CF-040

KIT VIDEO MONOFAMILIARE
LHS V/01 PLUS+XTS 7











Kit videocitofonico monofamiliare composto da monitor a parete XTS 7 di colore bianco, versione per audiolesi, provvisto di WIFI per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata, posto esterno a parete LHS V/01 PLUS, con un pulsante di chiamata, alimentatore VAS/100.30 e 5 tag di prossimità con tecnologia RFID 125 kHz.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840CH-0050 XTS 7 WH WFBF	Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7˝, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, teleloop integrato, colore bianco.	1
62703310 VAS/100.30	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID Manchester 125 kHz.	1

8K40AD-001
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
MTMA/CONNECT+VAS/101






Kit citofonico monofamiliare composto da modulo MTMA/CONNECT, alimentatore, pannello frontale e accessori di installazione.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AD-0010 MTMA/CONNECT	Modulo audio per sistemi LTE/4G.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
60020060 MTMFA1P	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020190 MTMSP1M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	1



8K40AD-004

KIT AUDIO MONOFAMILIARE

MTMA/CONNECT+MTMPOST1





**Kit citofonico con modulo MTMA/Connect dotato di un pulsante di chiamata.
Collegato alle automazioni CAME, funge da gateway 4G, consentendo la connessione al
cloud CAME Connect. Completo di accessori in versione anti-vandalica e colonnina di supporto in alluminio verniciata nera.**

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AD-0010 MTMA/CONNECT	Modulo audio per sistemi LTE/4G.	1
840XC-0370 MTMPOST1	Colonnina con supporto per 1 modulo MTM.	1
600200610 MTMFA1PVR	Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zama verniciata.	1
60020740 MTMTP1MVR	Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.	1
840XC-0160 MTMSP1M-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.	1



61700420
KIT AUDIO BIFAMILIARE
MTMFA2P+VAS/101



Kit bifamiliare citofonico telecamera ready, espandibile fino a 98 posti interni composto da posto esterno MTMA/01 e alimentatore VAS/101.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
60020070 MTMFA2P	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020010 MTMA/01	Modulo citofonico per sistema X1.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1

8K40CA-030
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
LHS A/01+AGT A









Kit citofonico monofamiliare composto da citofono AGT A, posto esterno LHS A/01 e alimentatore VAS/101.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
840AA-0060 LHS A/01	Posto espandibile citofonico monolitico per sistema X1, espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CA-0040 AGT A	Citofono a cornetta con tasti soft touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1

61700360
KIT AUDIO FREE
DC/01 ME+A/01



Kit base 61700360 citofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DC/01 ME e alimentatore A/01.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
60090020 DC/01 ME	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1
60090050 DSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	1
61800030 DCPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1
61800070 DTSC ME	Tappo singolo, finitura Metal.	3
61400010 A/01	Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1

8K40AD-002
KIT AUDIO MONOFAMILIARE
MTMA/01+VA/01







Kit base impianto citofonico composto da modulo MTMA/01 e alimentatore VA/01.

COMPOSIZIONE DEL KIT

CODICE - SIGLA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
60020010 **MTMA/01**	Modulo citofonico per sistema X1.	1
62700030 **VA/01**	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1

INDICE ANALITICO
CODICI

PAG	CODICE
85	60020010
85	60020020
88	60020030
87	60020040
93	60020050
93	60020060
93	60020070
93	60020080
93	60020090
93	60020100
94	60020110
94	60020120
94	60020130
94	60020140
98	60020150
98	60020160
97	60020170
97	60020180
100	60020190
100	60020200
86	60020210
88	60020220
90	60020230
89	60020240
89	60020250
94	60020260
94	60020270
94	60020280
91	60020290
95	60020300
95	60020310
98	60020320
98	60020330
97	60020340
97	60020350
100	60020360
100	60020370
90	60020380
86	60020420
100	60020460
100	60020470
100	60020480
99	60020490
99	60020500
99	60020510
99	60020520
99	60020560
99	60020570
99	60020580
92	60020590
95	60020600
95	60020610
95	60020620
96	60020660
96	60020670
96	60020680
96	60020720
96	60020730
97	60020740
97	60020750
97	60020760
97	60020770
102	60020790
102	60020800
102	60020840
102	60020850
102	60020860
102	60020880
102	60020890
102	60020900
94	60020910
110	60090020
112	60090050
112	60090060
112	60090070
112	60090080
112	60090530
75	60090640
124	61400010
125	61404100
124	61404600
112	61800020
112	61800030
112	61800040
112	61800050
113	61800070
113	61800090
113	61800290
113	61800360
113	61800390
113	61800440
113	61800470
113	61800760
109	62020020
82	62030010
83	62030020
92	62030030
92	62030040
92	62030050
82	62030060
95	62030070
95	62030080
95	62030090
101	62030100
101	62030110
101	62030120
125	62700011
124	62700020
124	62700030
124	62703210
125	62703310
124	62704701
126	62740020
128	62740030
126	62740060
128	62740110
128	62740121
125	62747401
127	62800290
126	62800330
126	62800470
126	62800580
125	62821300
126	62822000
125	62822600
127	62823300
127	62823400
127	62823600
127	62823700
126	62825400
125	62825800
127	62828000
127	62828100
128	62880010
128	62880050
128	62880090
121	62940020
127	64880830
127	64880840
77	840AA-0020
78	840AA-0030
73	840AA-0040
73	840AA-0050
74	840AA-0060
84	840AD-0010
60	840CA-0010
60	840CA-0020
60	840CA-0030
59	840CA-0040
59	840CA-0050
69	840CC-0010
69	840CC-0020
54	840Cc-0030
58	840CF-0010
57	840CF-0020
57	840CF-0050
63	840CH-0030
63	840CH-0040
64	840CH-0060
65	840CH-0090
65	840CH-0100
45	840CH-0110
47	840CH-0130
51	840CH-0170
49	840CH-0190
46	840CH-0230
48	840CH-0230
50	840CH-0250
52	840CH-0260
75	840XA-0010
75	840XA-0020
75	840XA-0040
75	840XA-0050
66	840XC-0080
66	840XC-0090
66	840XC-0100
66	840XC-0110
66	840XC-0120
66	840XC-0130
61	840XC-0140
54	840XC-0150
101	840XC-0160
101	840XC-0170
101	840XC-0180
101	840XC-0190
100	840XC-0200
100	840XC-0210
100	840XC-0220
100	840XC-0230
96	840XC-0270
96	840XC-0280
96	840XC-0290
75	840XC-0330
75	840XC-0340
75	840XC-0350
128	840XC-0360
101	840XC-0370
101	840XC-0380
103	840XC-0390
103	840XC-0400
103	840XC-0410
103	840XC-0420

INDICE ANALITICO
SIGLE

PAG	SIGLA
124	A/01
124	A/200R
59	AGT A
59	AGT A EVO
60	AGT A200
60	AGT A200 EVO
60	AGT A200 K
61	AGT KT A
54	AGT KT V
57	AGT V
58	AGT V 200
57	AGT V EVO
125	AS/200
110	DC/01 ME
112	DCI ME
113	DCOMBO
113	DMI
113	DNA ME
112	DP/O
112	DPD
112	DPF AL
112	DPF ME
112	DPF NF
112	DPH
112	DPS
113	DPS ME
113	DRFID
112	DSI
113	DTAG5
113	DTH ME
113	DTP
109	DVC/01 ME
128	ETI/MINISER XIP
128	ETI/SER XIP V3
128	ETI/XIP
75	LHS 1PD
75	LHS 1PS
74	LHS A/01
75	LHS CI
75	LHS PD
75	LHS PS
75	LHS TP
73	LHS V/01
73	LHS V/01 PLUS
128	LIC/APP001
128	LIC/GST001
128	LIC/IWPLUS
128	LIC/SR001
75	LSI
121	MITHO SB NF
101	MTMPOST1
101	MTMPOST2
88	MTM8C
88	MTM8C/200
85	MTMA/01
86	MTMA/08
86	MTMA/200
84	MTMA/CONNECT
87	MTMA/IP
85	MTMAL/01
89	MTMDY
92	MTMEX8C
94	MTMF2P
102	MTMF2PAM
96	MTMF2PVR
94	MTMF3P
102	MTMF3PAM
96	MTMF3PVR
94	MTMF4P
102	MTMF4PAM
96	MTMF4PVR
94	MTMF8P
93	MTMFA0P
95	MTMFA0PVR
93	MTMFA1P
102	MTMFA1PAM
95	MTMFA1PVR
93	MTMFA2P
102	MTMFA2PAM
95	MTMFA2PVR
93	MTMFAL0P
93	MTMFAL1P
93	MTMFAL2P
94	MTMFDY
102	MTMFDYAM
96	MTMFDYVR-MA
94	MTMFKB
102	MTMFKBAM
96	MTMFKBVR-MA
95	MTMFMI
94	MTMFNA
96	MTMFNAVR-MA
94	MTMFRFID
102	MTMFRFIDAM
96	MTMFRFIDVR
92	MTMFV0P
101	MTMFV0PAM
95	MTMFV0PVR
92	MTMFV1P
101	MTMFV1PAM
95	MTMFV1PVR
92	MTMFV2P
101	MTMFV2PAM
95	MTMFV2PVR
90	MTMKB
95	MTMMCI
96	MTMMCVR
91	MTMMI
90	MTMNA
89	MTMRFID
98	MTMSI1M
98	MTMSI2M
98	MTMSI3M
98	MTMSI4M
100	MTMSP1M
101	MTMSP1M-VR
100	MTMSP2M
101	MTMSP2M-VR
100	MTMSP2M2
100	MTMSP3M
101	MTMSP3M-VR
100	MTMSP3M2
100	MTMSP3M3
100	MTMSP4M
101	MTMSP4M-VR
99	MTMTI1M
100	MTMTI1M-VR
99	MTMTI2M
100	MTMTI2M-VR
99	MTMTI2M2
99	MTMTI3M
100	MTMTI3M-VR
99	MTMTI3M2
99	MTMTI3M3
99	MTMTI4M
100	MTMTI4M-VR
97	MTMTP1M
97	MTMTP1MVR
97	MTMTP2M
97	MTMTP2MVR
97	MTMTP3M
97	MTMTP3MVR
97	MTMTP4M
97	MTMTP4MVR
82	MTMV/01
82	MTMV/08
83	MTMV/IP
69	PEC IP BK
69	PEC IP WH
54	PLX A
45	PLX V
46	PLX V BK
49	PLX V IP
50	PLX V IP BK
51	PLX V IP WIFI
52	PLX V IP WIFI BK
47	PLX V WIFI
48	PLX V WIFI BK
126	RIR/08
75	RTAG5
124	VA/01
124	VA/08
124	VA/200.01
125	VAS/100.30
125	VAS/101
127	VCM/1D
127	VCM/1D/500
127	VCM/2D
127	VCM/2D/500
127	VCM/4D
127	VCM/4D/500
126	VLS/101M
126	VLS/2
127	VLS/3
126	VLS/300
126	VSC/01
126	VSC/08
125	VSE/301.01
124	XAS/301.01
126	XDV/300A
125	XDV/303
125	XDV/304
125	XDV/304A
127	XNS04P
127	XNS08P
65	XTS 5IP BK
65	XTS 5IP WH
66	XTS 5KT
66	XTS 5SI
66	XTS 5SIC
63	XTS 7 BK WIFI
63	XTS 7 WH WIFI
64	XTS 7IP WH WIFI
66	XTS 7KT
66	XTS 7SI
66	XTS 7SIC
77	XVP F
78	XVP S

INDICE ANALITICO
QR CODE MANUALI TECNICI

PAG	CODICE
85	60020010
85	60020020
87	60020040
98	60020150
98	60020160
97	60020170
97	60020180
100	60020190
100	60020200
86	60020210
90	60020230
89	60020240
89	60020250
98	60020320
98	60020330
97	60020340
97	60020350
100	60020360
100	60020370
90	60020380
86	60020420
100	60020460
100	60020470
100	60020480
99	60020490
99	60020500
99	60020510
99	60020520
99	60020560
99	60020570
99	60020580
92	60020590
96	60020720
97	60020740
97	60020750
97	60020760
97	60020770
102	60020790
94	60090020
112	60020800
112	60090080
124	61400010
124	61404600
112	61800030
112	61800040
112	61800050
113	61800290
113	61800440
113	61800760
109	62020020
82	62030010
83	62030020
82	62030060
125	62700011
124	62700020
124	62700030
124	62703210
125	62703310
124	62704701
126	62740020
128	62740030
126	62740060
128	62740110
128	62740121

CODICI KIT

PAG	CODICE
125	62747401
127	62800290
126	62800330
126	62800470
126	62800580
125	62821300
126	62822000
125	62822600
126	62825400
125	62825800
121	62940020
127	64880830
127	64880840
77	840AA-0020
78	840AA-0030
73	840AA-0040
73	840AA-0050
74	840AA-0060
84	840AD-0010
60	840CA-0010
60	840CA-0020
60	840CA-0030
59	840CA-0040
59	840CA-0050
69	840CC-0010
69	840CC-0020
54	840CC-0030
58	840CF-0010
57	840CF-0020
57	840CF-0050
63	840CH-0030
63	840CH-0040
64	840CH-0060
65	840CH-0090
65	840CH-0100
45	840CH-0110
47	840CH-0130
51	840CH-0170
49	840CH-0190
101	840XC-0370
101	840XC-0380

PAG	CODICE
134	8K40CF-030
135	8K40CF-021
136	8K40CF-042
137	8K40CF-033
138	8K40CF-010
139	62621170
139	62621180
140	62621030
142	8K40CF-039
143	8K40CF-040
144	8K40AD-001
145	8K40AD-004
146	61700420
147	8K40CA-030
148	61700360
149	8K40AD-002

NOTE:

NOTE:


CAME

CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.U.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇIŞ TEKNOLOJILERI SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND Ltd
Dublin

LUXEMBOURG
CAME LUXEMBOURG S.A.
Bascharage

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK Ltd
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CHINA
CAME AUTOMATION SYSTEM
CO LTD
Shanghai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto

© CAME SPA
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ITALIA FIGC

CAME

OFFICIAL PARTNER

CE

© CAME SPA - KACITVC026 - 2026 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.