




PG 04

Wo Design auf Innovation trifft.



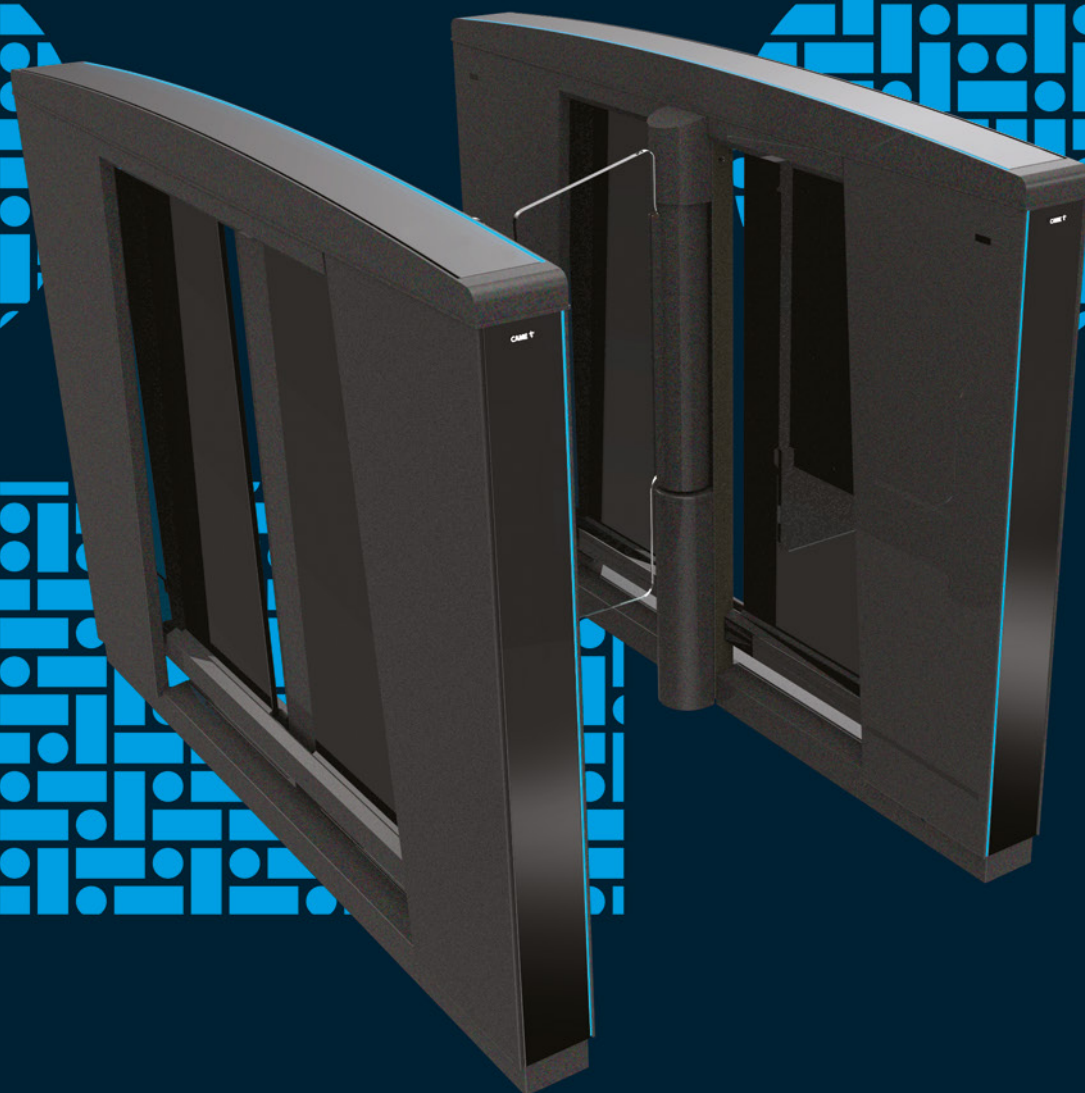

BEISPIEL FÜR DOPPELSCHLEUSE

Pulverbeschichtete Oberfläche
mit Soft-Touch-Effekt.

Die PG 04 Serie vereint elegantes Design und fortschrittliche Technologie.

Dynamische LEDs führen den Nutzer beim Zutritt und Durchgang, während 14 intelligente Sensoren eine kontinuierliche Überwachung gewährleisten.

Der bürstenlose Motor garantiert Leistung, Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer sowie ein schnelles Öffnen/Schließen in 0,8 Sekunden. Entwickelt für Bereiche mit hohem Personenaufkommen.



PG 04 EIGENSCHAFTEN

- ULTRA SLIM DESIGN.**
Elegantes, stilvolles Design, das sich dank seines modernen Looks perfekt in jede Umgebung einfügt.
- ZUVERLÄSSIGER BRUSHLESS-MOTOR.**
Der direkt angetriebene bürstenlose Motor garantiert sanfte und leise Bewegungen, eine konstante Leistung über lange Zeit sowie maximale Zuverlässigkeit ohne Belastung der mechanischen Teile. Maximale Effizienz und hoher Durchsatz, garantiert für mehr als 10 Millionen Zyklen.
- VOLL KOMPATIBEL**
Kann mit jeder Art von Zugangskontrollsystem für eine nahtlose Integration verwendet werden, auch mit Geräten von Drittanbietern.
- FLEXIBEL UND ROBUST.**
Für Durchgangsöffnungen mit einer Breite von 550 mm und 900 mm, solide Stahlkonstruktion. Die Sicherheit wird durch 14 fortschrittliche intelligente Sensoren und das integrierte RGB-LED-System gewährleistet, das den Benutzer klar und stilvoll führt.
- FUNKTIONALES DESIGN.**
Ermöglicht einfache Eingriffe und schnelle und einfache Wartungsarbeiten.
- EINFACHE INSTALLATION, AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG.**
Elektronische Steuerkarte mit OLED-Display zur Vereinfachung der Installation und zum schnellen Öffnen und Schließen (0,8 Sekunden).



VISUELLE ANZEIGEN

Die PG 04 Serie verfügt über animierte RGB-LED-Streifen an der Vorder- und Oberseite des Gehäuses. Die LEDs bieten klare und intuitive Statusanzeigen und führen die Benutzer problemlos durch die Sensorschleuse. Je nach Installationsumgebung und Benutzermerkmalen können verschiedene Betriebsmodi konfiguriert werden.



ROT
Durchgang
verboten



GRÜN
Durchgang
erlaubt



BLAU
kontrollierter
Durchgang



PG 04




TECHNOLOGIE UND SICHERHEIT

Schlankes, modernes Design durch die Kombination von lackiertem Stahl und gehärtetem Glas – für einen stilvollen Look, der sich in jede Umgebung einfügt. Die Türen schwingen auf und geben den Durchgang in 0,8 Sekunden vollständig frei. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, ermöglicht es die Realisierung von Durchgangsbreiten von 550 mm und 900 mm. Die robuste Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit und eine Lebensdauer von über 10 Millionen Zyklen.


Der direkt angetriebene bürstenlose Motor garantiert eine sanfte und leise Bewegung, konstante Leistung und maximale Zuverlässigkeit ohne mechanischen Verschleiß. Die 14 intelligenten Sensoren und die integrierte RGB-LED erhöhen die Sicherheit und den Bedienkomfort in jeder Situation.

Die elektronische Steuerkarte mit OLED-Display macht die Installation einfach und die Bedienung intuitiv, was die Wartungsarbeiten erleichtert.

ABMESSUNGEN (mm)

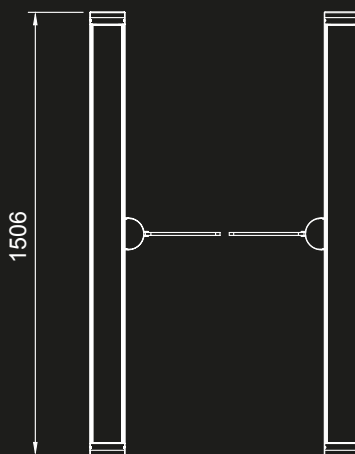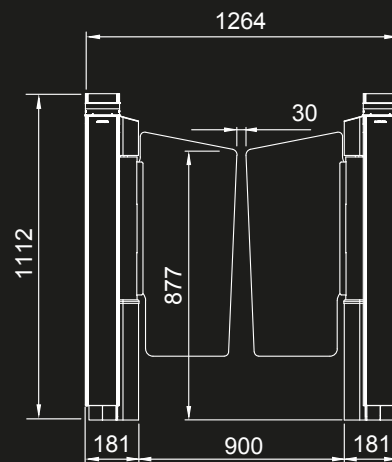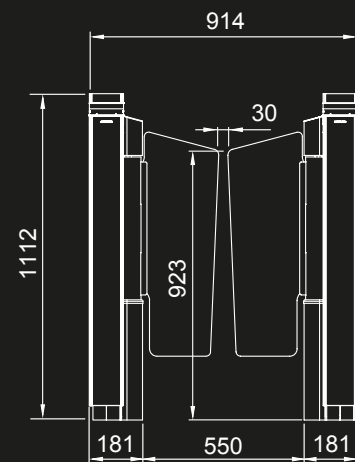

PG 04 55



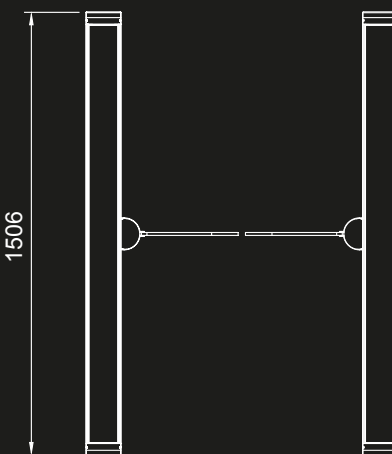


PG 04 90

4 mm dicke Abdeckung aus gehärtetem Glas, schwarz lackiert.

Flügel aus gehärtetem Glas 10 mm dick.

Integrierte LED-Anzeigen signalisieren deutlich den Betriebszustand und sorgen für eine intuitive und unmittelbare Benutzererfahrung.

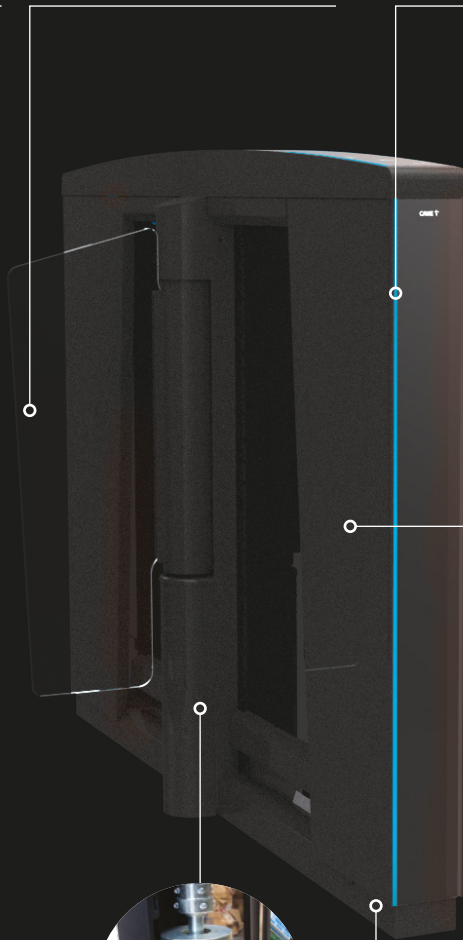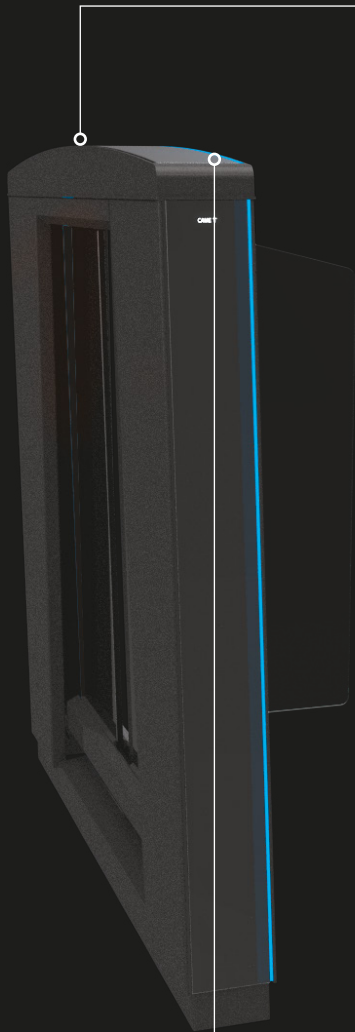

Elektronische Steuerkarte mit OLED-Display.



Direkt angetriebener bürstenloser Motor für eine garantierte Lebensdauer von über 10 Millionen Zyklen.

Vorkonfiguriert für die Installation von Kartenlesegeräten oder anderen Lesegeräten zur Kopplung mit Zugangskontrollsystemen.

Elektrolytisch verzinkter Stahlrahmen, Pulverbeschichtung mit Soft-Touch-Effekt.

PG 04


TECHNISCHE MERKMALE

Die PG-Serie wurde für eine einfache Installation und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Verwaltung aller Funktionen ausgelegt – unter anderem dank einer elektronischen Steuerplatine mit einem fortschrittlichen OLED-Display. Für Bereiche mit hoher Nutzungsintensität konzipiert: Die schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit von nur 0,8 Sekunden gewährleistet eine dauerhaft reibungslose Funktion.



ELEKTRONISCHE STEUERPLATINE

Die leicht zugängliche elektronische Steuerkarte mit OLED-Display vereinfacht die Installation und Verwaltung durch eine intuitive Benutzeroberfläche und ist mit internen Batterien ausgestattet, die bei Stromausfällen zum Einsatz kommen.

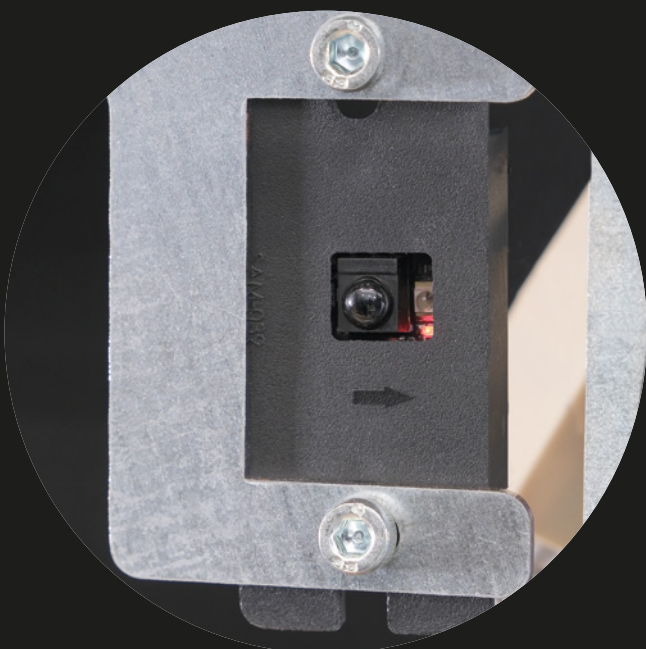

INTEGRIERTE INTELLIGENTE SENSOREN

Die PG 04-Serie ist mit 14 intelligenten Sensoren ausgestattet, um einen sicheren Betrieb auch in Umgebungen mit hoher Intensität zu gewährleisten.




GARANTierter DURCHGANG

Die 900-mm-Durchgangsversion ist für Rollstuhlfahrer ausgelegt und beseitigt architektonische Barrieren.



MAXIMALE EFFIZIENZ

Mit einer Lebensdauer von über 10 Millionen Zyklen ist die PG 04 für den Dauerbetrieb getestet und eignet sich daher für stark frequentierte Einrichtungen wie Flughäfen, Bahnhöfe, Fährterminals und große öffentliche Räume.

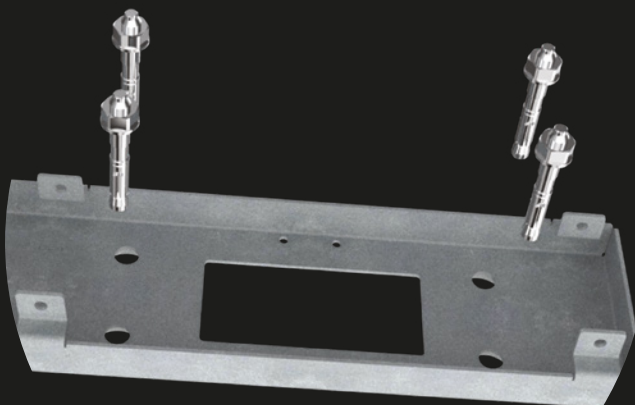

EINFACHE INSTALLATION.

Die Installation wird durch die vorgebohrte Basis erleichtert, die bereits für die Befestigung konfiguriert ist.

DAS KOMPLETTE SORTIMENT

MODELL	BESCHREIBUNG
PG 04 55	Bidirektionale, motorbetriebene Durchgangssperre mit Schwingtüren, 550 mm breit. Elektrolytisch verzinkter Stahlrahmen in einem Stahlgehäuse, beschichtet mit schwarzer, seidenstrukturierter elektrostatischer Pulverlackierung, mit schwarzer Hartglasabdeckung und Frontplatten sowie Hartglasflügeln (Türhöhe 900 mm). Eine Durchgangssperre besteht aus mindestens 2 einzelnen Einheiten, die einander gegenüber angeordnet sind.
PG 04 90	Bidirektionale, motorbetriebene Durchgangssperre mit Schwingtüren, 900 mm breit. Elektrolytisch verzinkter Stahlrahmen in einem Stahlgehäuse, beschichtet mit schwarzer, seidenstrukturierter elektrostatischer Pulverlackierung, mit schwarzer Hartglasabdeckung und Frontplatten sowie Hartglasflügeln (Türhöhe 900 mm). Eine Durchgangssperre besteht aus mindestens 2 Einzeleinheiten, die einander gegenüber angeordnet sind.
PG 04 55 CENTER	Mittlere Einheit zum Hinzufügen einer Durchgangsspur zu einem PG 04 55-System; die mittlere Einheit umfasst zwei motorisierte Schleusen für den Betrieb mit den benachbarten Schleusen auf beiden Seiten. Eine zusätzliche mittlere Einheit kann zwischen zwei einzelnen PG 04 55-Systemen installiert werden.
PG 04 90 CENTER	Mittlere Einheit zum Hinzufügen einer Durchgangsspur zu einem PG 04 55-System; die mittlere Einheit umfasst zwei motorisierte Schleusen für den Betrieb mit den benachbarten Schleusen auf beiden Seiten. Eine zusätzliche mittlere Einheit kann zwischen zwei einzelnen PG 04 55-Systemen installiert werden.
PG 04 COMBINED	Mittlere Einheit zum Hinzufügen einer Spur zwischen einem PG 04 55- und einem PG 04 90-System; die mittlere Einheit umfasst zwei motorisierte Schleusen für den Betrieb mit der jeweils benachbarten Schleuse auf beiden Seiten. Eine zusätzliche mittlere Einheit kann zwischen zwei einzelnen PG 04 55- und PG 04 90-Systemen installiert werden.

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	PG 04 55	PG 04 90	PG 04 55 CENTER	PG 04 90 CENTER	PG 04 COMBINED
* Durchgangsrate (pro min)			~30		
** Durchgangsbreite (mm)	550	900	550/550	900/900	550/900
Durchgangsrate bei freiem Ausgang (pro min)			~60		

* Durchgangsrate abhängig vom verwendeten Zutrittskontrollsystem.

** Die Durchgangsbreite bezieht sich auf den Abstand zwischen zwei Einzeleinheiten.

MODELLE	PG 04 55	PG 04 90	PG 04 55 CENTER	PG 04 90 CENTER	PG 04 COMBINED
Verwendungsort			INNENBEREICH		
Stromversorgung (V AC - 50/60 Hz)			110 - 220		
Motorstromversorgung (V DC)			24		
Öffnungs-/Schließzeit (s)			~0.8		
Standby-Leistungsaufnahme (W)	12	12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Leistungsaufnahme max. (W)	42	42	42 + 42	42 + 42	42 + 42
Betriebstemperatur (°C)	-20 °C ÷ +68 °C, 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend				
Material	GEHÄUSE Elektrolytisch verzinkter Stahl, Pulverbeschichtung mit Soft-Touch-Effekt				
	OBERER DECKEL 4 mm schwarzes Hartglas + pulverbeschichteter Deckel aus verzinktem Stahl mit Soft-Touch-Effekt				
	WINGS 10 mm clear tempered glass				

* opt. -50 with heater positive.

● 24 V DC

© CAME SPA - KADENVHE15 - 2025 - DE

Came behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Selbst eine teilweise Vervielfältigung ist untersagt.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

Wir sind ein führender multinationaler Anbieter von integrierten Technologielösungen für die Automatisierung von Wohn-, öffentlichen und städtischen Umgebungen und schaffen intelligente Räume für das Wohlbefinden der Menschen.

CAME DEUTSCHLAND GMBH

ZENTRALE
An der Kornmühle 1-3
47906 Kempen

NIEDERLASSUNG
Talstraße 21
70825 Korntal-Münchingen

NIEDERLASSUNG
Siezenheimerstrasse 35
5020 Salzburg

CAME.COM

- TOR-AUTOMATISIERUNGEN
- VIDEO-ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME
- AUTOMATISIERUNGEN FÜR GARAGEN UND INDUSTRIETORE
- AUTOMATISCHE SCHRANKEN
- PARKSYSTEME
- DREHKREUZE UND SPEED GATES
- POLLER UND ROAD BLOCKERS
- THERMOSTATE
- AUTOMATIKTÜREN
- ROLLADEN- UND JALOUSIELÖSUNGEN

