CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS



PG 04

Donde el diseño se une a la innovación.



EJEMPLO DE ACCESO DOBLE
Acabado con recubrimiento de pintura electrostática en polvo con efecto soft touch.

La serie PG 04 combina diseño elegante y tecnología avanzada, con led dinámicos para guiar el acceso y el paso, protegidos por 14 sensores inteligentes que lo controlan continuamente. El motor sin escobillas garantiza rendimiento, fiabilidad, larga vida útil y una rápida apertura/cierre en 0,8 segundos. Diseñada para contextos de gran flujo.

PG 04
CARACTERÍSTICAS

- **DISEÑO ULTRA SLIM**
  Diseño elegante y refinado que, gracias a su línea moderna, se adapta perfectamente a cualquier contexto.
- **MOTOR SIN ESCOBILLAS FIABLE**
  El motor de accionamiento directo sin escobillas garantiza movimientos suaves y silenciosos, un rendimiento constante a lo largo del tiempo y la máxima fiabilidad sin tensión en las piezas mecánicas.
  Máxima eficacia y una elevada capacidad de paso, garantía de duración superior a los 10 millones de ciclos.
- **COMPLETAMENTE COMPATIBLE**
  Integrable con cualquier tipo de sistema de control de accesos para una perfecta integración, incluso con dispositivos de terceros.
- **FLEXIBLE Y RESISTENTE**
  Admite accesos de 55 cm y 90 cm, con una sólida estructura de acero. La seguridad está garantizada gracias a 14 innovadores sensores inteligentes y al sistema integrado de led RGB que guía al usuario con claridad y estilo.
- **DISEÑO FUNCIONAL**
  Permite una fácil intervención y operaciones de mantenimiento rápidas y sencillas.
- **FÁCIL DE INSTALAR, PRESTACIONES EXCEPCIONALES**
  Placa electrónica con pantalla OLED que simplifica la instalación y permite una apertura y cierre rápidos (0,8 segundos).

INDICACIÓN VISUAL

La serie PG 04 incorpora tiras de led RGB animadas colocadas en la parte frontal y superior del cuerpo. Los led proporcionan indicaciones de estado claras e intuitivas, y guían fácilmente a los usuarios a través del acceso.
Se pueden configurar distintos modos de funcionamiento para adaptarlos al entorno de la instalación y a las características de los usuarios.



ROJO
Paso prohibido



VERDE
Paso libre



AZUL
Paso controlado




PG 04

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD


Diseño elegante y moderno, resultado de la combinación de acero pintado y cristal templado, para una estética refinada que se adapta a cualquier contexto.
Las puertas tienen apertura batiente, con lo que se libera completamente el paso en 0,8 s. Disponible en diferentes configuraciones, permite crear pasos de 550 mm y 900 mm.
Su sólida estructura asegura fiabilidad y una garantía de duración superior a 10 millones de ciclos.

El motor de transmisión directa sin escobillas garantiza movimientos suaves y silenciosos, un rendimiento constante y la máxima fiabilidad sin desgaste mecánico.
Los 14 sensores inteligentes y la iluminación led RGB integrada aumentan la seguridad y la comodidad del usuario en cualquier situación.
La placa electrónica con pantalla OLED hace que la instalación sea sencilla y el manejo intuitivo, facilitando las operaciones de mantenimiento.


MEDIDAS (mm)

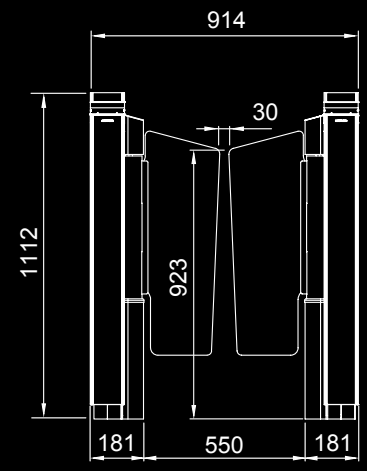


PG 04 55

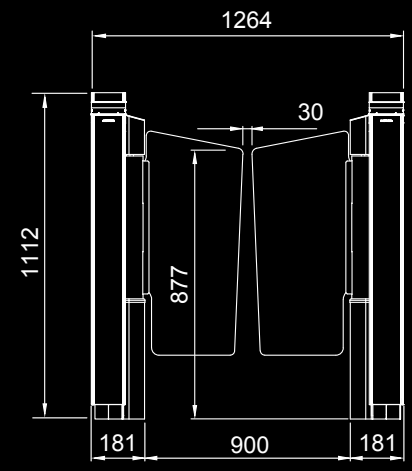

PG 04 90

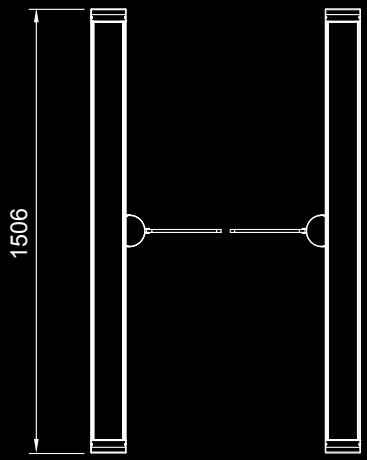


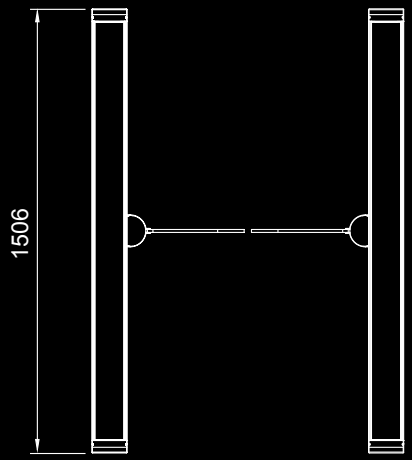

Cubierta superior de cristal templado de 4 mm de grosor, lacada en negro.

Puertas de cristal templado de 10 mm de grosor.

Las barras de led integradas indican claramente el funcionamiento, proporcionando una experiencia de usuario intuitiva e inmediata.

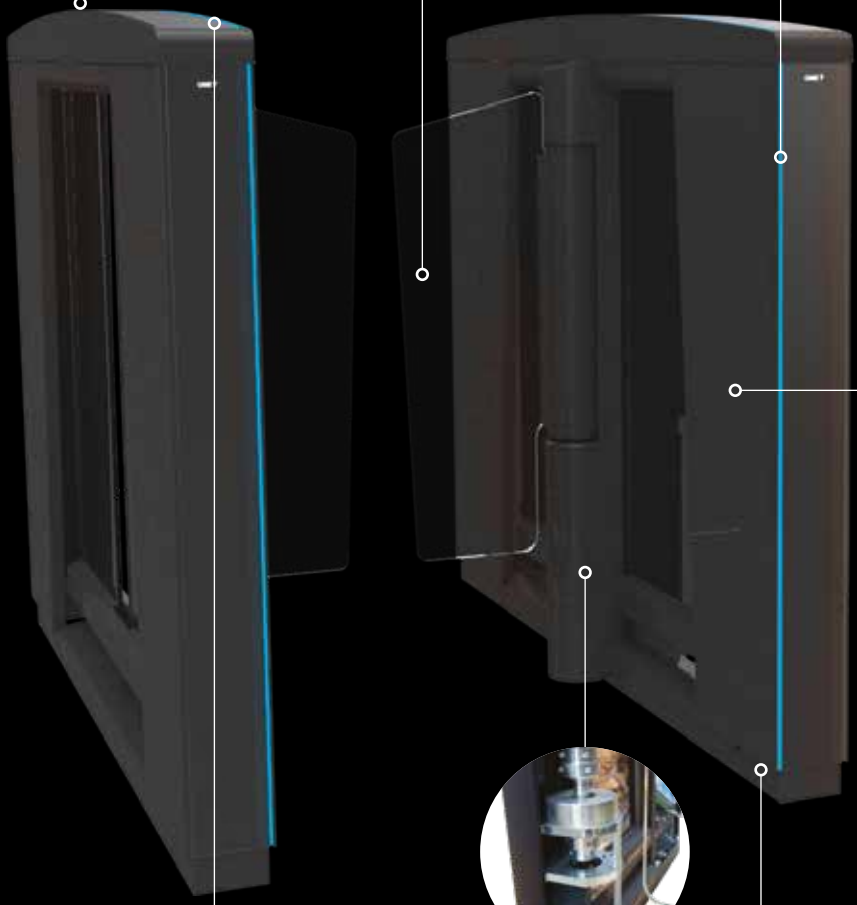



Tarjeta electrónica con pantalla OLED.

Motor sin escobillas de transmisión directa para una garantía de más de 10 millones de ciclos.

Preparación para la instalación de sensores transpondedores u otros tipos de lectores para su integración con controles de accesos.

Bastidor de acero galvanizado con recubrimiento de pintura electrostática en polvo y efecto soft touch.

PG 04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La gama PG está diseñada para ofrecer una instalación sencilla y una interfaz intuitiva para gestionar todas las funciones, gracias a una placa electrónica con pantalla OLED avanzada.
Diseñado para contextos de alta intensidad, su rendimiento está garantizado por unas rápidas velocidades de apertura y cierre de tan solo 0,8 segundos, lo que garantiza un funcionamiento fluido en todo momento.



TARJETA ELECTRÓNICA

De fácil acceso, la tarjeta de mando con pantalla OLED simplifica la instalación y la gestión a través de una interfaz intuitiva. Está equipada con baterías para su apertura, incluso en caso de interrupción de la corriente.



SENSORES INTELIGENTES INTEGRADOS

La serie PG 04 está equipada con 14 sensores inteligentes para garantizar la máxima seguridad de funcionamiento incluso en entornos de alta intensidad.



PASO GARANTIZADO
La versión de paso de 900 mm también está diseñada para el acceso de sillas de ruedas, ya que elimina las barreras arquitectónicas.



MÁXIMA EFICIENCIA
Con un MCBF que supera los 10 millones de ciclos, la serie PG 04 ha sido probada para un funcionamiento continuo y, por lo tanto, es adecuada para instalaciones de mucho tránsito como aeropuertos, estaciones ferroviarias y marítimas, y grandes espacios públicos.



FÁCIL MONTAJE
Es fácil de instalar gracias a su base previamente perforada, ya preparada para la fijación.

LA GAMA COMPLETA

MODELOS	DESCRIPCIÓN
PG 04 55	Acceso motorizado bidireccional con hojas batientes, con una anchura de 550 mm. Estructura de acero galvanizado y pintado de negro con paneles superior y frontal de cristal templado negro y puertas de cristal templado (altura de la puerta 900 mm). Un carril de paso consta de, al menos, dos unidades individuales, dispuestas una frente a otra.
PG 04 90	Acceso motorizado bidireccional con hojas batientes, con una anchura de 900 mm. Estructura de acero galvanizado y pintado de negro con paneles superior y frontal de cristal templado negro y puertas de cristal templado (altura de la puerta 900 mm). Un carril de paso consta de, al menos, dos unidades individuales, dispuestas una frente a otra
PG 04 55 CENTER	Dispositivo central para la adición de accesos a un sistema PG 04 55; el dispositivo central incluye dos unidades (Master y Slave) para el funcionamiento con el adyacente en ambos lados. Se pueden instalar dispositivos centrales adicionales entre dos sistemas PG 04 55.
PG 04 90 CENTER	Dispositivo central para la adición de accesos a un sistema PG 04 90; el dispositivo central incluye dos unidades (Master y Slave) para el funcionamiento con el adyacente en ambos lados. Se pueden instalar dispositivos centrales adicionales entre dos sistemas PG 04 90.
PG 04 COMBINED	Dispositivo central para la adición de accesos entre un sistema PG 04 55 y otro PG 04 90; el dispositivo central incluye dos unidades (Master y Slave) motorizadas para operar con el adyacente en ambos lados. Se pueden instalar dispositivos centrales adicionales entre dos sistemas individuales PG 04 55 y PG 04 90.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

MODELOS	PG 04 55	PG 04 90	PG 04 55 CENTER	PG 04 90 CENTER	PG 04 COMBINED
* Flujo de paso nominal (accesos/min)			~30		
** Ancho de paso (mm)	550	900	550/550	900/900	550/900
Flujo de paso libre (accesos/min)			~60		

* El alcance puede variar en función del sistema de control de acceso utilizado.
** La anchura del acceso se refiere al carril entre dos dispositivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS		PG 04 55	PG 04 90	PG 04 55 CENTER	PG 04 90 CENTER	PG 04 COMBINED
Tipo de instalación				INTERNA		
Alimentación (V CA - 50/60 Hz)				110 - 220		
Alimentación del motor (V CC)				24		
Tiempo de apertura/cierre (s)				~0,8		
Consumo en stand-by (W)		12	12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Consumo máx. (W)		42	42	42 + 42	42 + 42	42 + 42
Temperatura de funcionamiento (°C) *		-20 ÷ + 68 HR % 95 sin condensación				
Material	ESTRUCTURA	Acero galvanizado con recubrimiento de pintura electrostática en polvo y efecto soft touch				
	TAPA SUPERIOR	Cristal templado negro con grosor de 4 mm + tapa de acero galvanizado con recubrimiento de pintura electrostática en polvo y efecto soft touch				
	HOJAS	Vidrio templado con grosor de 10 mm				

* -50 con calentador opcional.

● 24 V CC

© CAME SPA - ES-KADESVHE25_PG04 - 2025 - ES
CAME se reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento. Prohibida la reproducción, también parcial.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

Somos una multinacional líder en la provisión de soluciones tecnológicas integradas para la automatización de espacios residenciales, públicos y urbanos, que generan espacios inteligentes para el bienestar de las personas.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

- AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS
- SISTEMAS DE VIDEOPORTEROS
- AUTOMATIZACIONES PARA GARAJES Y CIERRES INDUSTRIALES
- BARRERAS AUTOMÁTICAS
- SISTEMAS DE APARCAMIENTO
- TORNIQUETES Y SPEED GATES
- PILONAS Y ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVOS DE TERMORREGULACIÓN
- PUERTAS AUTOMÁTICAS
- SOLUCIONES PARA TOLDOS Y PERSIANAS

CE