CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

AUDIO-VIDEO INTERCOMSYSTEMEN CATALOGUS

CAME

LEGENDA VAN DE PICTOGRAMMEN

Nieuw in 2026

Systeem X1

Systeem XIP

Systeem IP360

Systeem 4G

Systeem 200

Wi-Fi

Handsfree Audio

Hoorn

Compatibel met CAME KEY

Compatibel met systemen van derden

Uitvoering voor slechthorenden

Beschermingsgraad tegen water en stof

Graad van weerstand tegen schokken

5″-display

7″-display

4,3″-display

Beheer via app SetUp Pro

Beheer via app CAME Access

Beheer via app AutomationBT

Beheer via app Automation

KIT ALL IN ONE

KIT FREE

De zwarte QR-CODES in de analytische index verwijzen rechtstreeks naar de producthandleiding.

Scan de QR-CODE op de productpagina's om direct naar de naar de volledige productbeschrijving op came.com te gaan.

Technische ondersteuning voor producten 0039 0422 490044

De installatieschema's in deze catalogus dienen alleen ter illustratie, om de mogelijkheden van het systeem weer te geven. Raadpleeg de instructies en meerdradige schema's voor een correcte installatie.

INHOUDSOPGAVE

2 LEGENDA VAN DE PICTOGRAMMEN
4 EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN, EEN NIEUWE MANIER VAN DOEN
5 VISIE EN MISSIE
6 VERNIEUWERS SINDS ALTIJD
7 DRIE GEBIEDEN, ONEINDIG VEEL OPLOSSINGEN
8 AUTOMATISERINGEN VOOR POORTEN
10 SMART HOME
12 TOEGANGSCONTROLE
14 VEILIGHEID
16 PARKEERSYSTEMEN
18 ONS NETWERK IN DE WERELD
20 DE TRAINING DIE HET VERSCHIL MAAKT
22 CAME CONNECT
24 APP SETUP PRO
26 APP CAME ACCESS
28 INSTALLATIESCHEMA'S SYSTEEM IP 360
30 INSTALLATIESCHEMA'S SYSTEEM X1
34 INSTALLATIESCHEMA'S SYSTEEM 4G
36 INSTALLATIESCHEMA'S SYSTEEM XIP
38 LEIDRAAD BIJ UW KEUZE VAN BINNENPOSTEN
40 LEIDRAAD BIJ DE KEUZE VAN DEURSTATIONS

42 BINNENPOSTEN

44 PLX
HANDSFREE BINNENPOSTEN
56 AGT
BINNENPOSTEN MET HOORN
62 XTS
HANDSFREE VIDEO INTERCOM MET TOUCHSCREEN
70 PERLA
HANDSFREE BINNENPOST

72 DEURSTATIONS

74 LHS
DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION VOOR X1-SYSTEMEN
78 XVP
VIDEO-DEURSTATION MET TOUCHSCREEN
82 MTM
MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION
116 THANGRAM
SEMI-MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION

126 OPLOSSINGEN VOOR RECEPTIES EN CONCIERGES

128 INTERCOM VIEW
RECEPTIESOFTWARE
130 MITHO SB
RECEPTIECENTRALE MET TOUCHSCREEN

132 SYSTEEMAANVULLINGEN

142 KITS

166 ANALYTISCHE INDEX CODES
167 ANALYTISCHE INDEX PRODUCT-ID's
168 ANALYTISCHE INDEX QR-CODE TECHNISCHE HANDLEIDINGEN

EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN, EEN NIEUWE MANIER VAN DOEN

Als we anders denken, handelen we anders, op een manier die het leven van mensen vereenvoudigt en het werk van professionals verbetert, door vaardigheden te creëren en te investeren in onderzoek dat leidt tot globale oplossingen.
We helpen onze eindklanten door hen veilige, efficiënte en comfortabele oplossingen te bieden om de kwaliteit van hun leefruimtes te verbeteren, zowel privé als openbaar.
Hoe doen we dat? Dankzij de know-how en expertise van onze globale structuur zijn we een wereldwijde referentie voor automatisering, smart home, toegangscontrole en beveiliging, en parkeersystemen.

VISION

Wij geloven in een wereld waarin duurzame technologische innovatie het leven van mensen makkelijker,
veiliger en comfortabeler maakt

MISSION

Een wereldwijd aanbod creëren van hoogwaardige technologische oplossingen en -producten voor automatiseringen, smart homes, toegangscontrole en beveiliging die het leven van onze klanten en het werk van onze partners verbeteren

VERNIEUWERS SINDS ALTIJD

Al meer dan 50 jaar ontwerpt en produceert CAME technologische oplossingen en producten van hoge kwaliteit voor het comfort en de veiligheid van mensen in residentiële, openbare en zakelijke omgevingen.

Dankzij het vertrouwen van onze klanten zijn we uitgegroeid tot een referentiemerk en een wereldwijde partner voor automatisering, smart home, toegangscontrole en beveiliging, en parkeersystemen.

Wij hebben onze ervaring optimaal benut en goede relaties opgebouwd met de vele professionals die dagelijks optreden als ambassadeurs van de waarden van CAME en innovatie brengen in het leven van onze klanten over de hele wereld.

Onze innovaties worden omgezet in oplossingen voor mensen en technologie wordt strategisch ingezet om de scenario's van een nieuwe manier van denken en leven in de toekomst te definiëren.

DRIE GEBIEDEN, ONEINDIG VEEL OPLOSSINGEN

Dankzij onze aanhoudende groei konden we onze productlijnen uitbreiden en de mogelijkheden die we onze partners en klanten bieden, vergroten. Met onze op maat gemaakte, hoogwaardige oplossingen transformeren wij woon-, openbare en stedelijke omgevingen tot intelligente ruimtes.

AUTOMATISERINGEN VOOR POORTEN

Dankzij onze ervaring in de sector kunnen wij een volledig en geavanceerd assortiment automatiseringen voor poorten, garagedeuren, industriële afsluitingen en automatische slagbomen aanbieden. Dankzij de Connect-technologie kunt u alle functies op afstand beheren: een groot voordeel voor de eindklant en voor de installateur, die eveneens op afstand assistentie kan bieden.

Veiligheid, design en innovatie kenmerken al onze producten. Ze zijn ontworpen om in elk type gebouw te worden geïntegreerd.

AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAI- EN SCHUIFHEKKEN

Dankzij het uitgebreide aanbod aan automatiseringen van CAME kunt u elk type ingang slim en veilig maken, met constante garantie van de maximale betrouwbaarheid.

AUTOMATISCHE SLAGBOMEN

CAME-slagbomen voor toegangscontrole voor voertuigen worden toegepast in appartementengebouwen en industriële en stedelijke omgevingen. Dankzij de hoge kwaliteit Made in Italy en de voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling, bieden onze slagbomen een hoog prestatieniveau om maximale service-efficiëntie te garanderen in alle contexten, inclusief intensief gebruik.

AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN INDUSTRIËLE POORTEN

Onze hoogste esthetische, kwalitatieve en technologische normen zorgen ervoor dat wij garagedeuren en industriële sectionaaldeuren kunnen integreren in de modernste residentiële architectuur.

SMART HOME

Tegenwoordig is het huis steeds meer verbonden met de mensen, hun behoeften en levensstijl. Slimme technologieën kunnen een reeks activiteiten automatiseren om zo voor meer comfort en gemak te zorgen.
QBE van CAME is de draadloze oplossing die communiceert met zonweringen, rolluiken, verlichting, temperatuurregeling en alle domoticasystemen.

Alle apparaten kunnen op afstand bediend worden, rechtstreeks op smartphones en tablets, of via spraakopdrachten. Zo ontstaat een echt domoticasysteem voor een steeds slimmer huis.

VIDEO-INTERCOMS

Exclusief design en innovatieve technologie kenmerken ons assortiment video-intercoms. Geavanceerde prestaties worden gecombineerd met maximaal installatie- en gebruiksgemak. Een ruim aanbod aan buitenstations, video-intercoms en intercoms die ontworpen zijn om aan elke behoefte te voldoen en geavanceerde functies bieden, zoals de mogelijkheid om oproepen te beantwoorden, zelfs als u niet thuis bent, rechtstreeks vanaf uw smartphone.

TEMPERATUURREGELING

We bieden een breed assortiment thermostaten en tijdthermostaten die geschikt zijn voor elke installatiecontext en gekenmerkt worden door betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en design, om maximaal comfort en energiebesparing te bieden.

matter

AUTOMATISATIE VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN

We hebben een breed assortiment geavanceerde automatiseringssystemen voor zonwering, rolluiken en jaloezieën ontwikkeld, ideaal voor woningen, commerciële en industriële omgevingen.

TOEGANGSCONTROLE

Ervaring, expertise, innovatie: zo ervaren wij de drive om geavanceerde oplossingen te bieden voor toegangscontrole, ook voor hoge doorstroming, voor grote collectieve ruimtes, tentoonstellingsprojecten en stedenbouwkundige projecten wereldwijd. Ingangen met een elegant design, maar vooral apparaten die openstaan voor integratie met technologieën van derden.

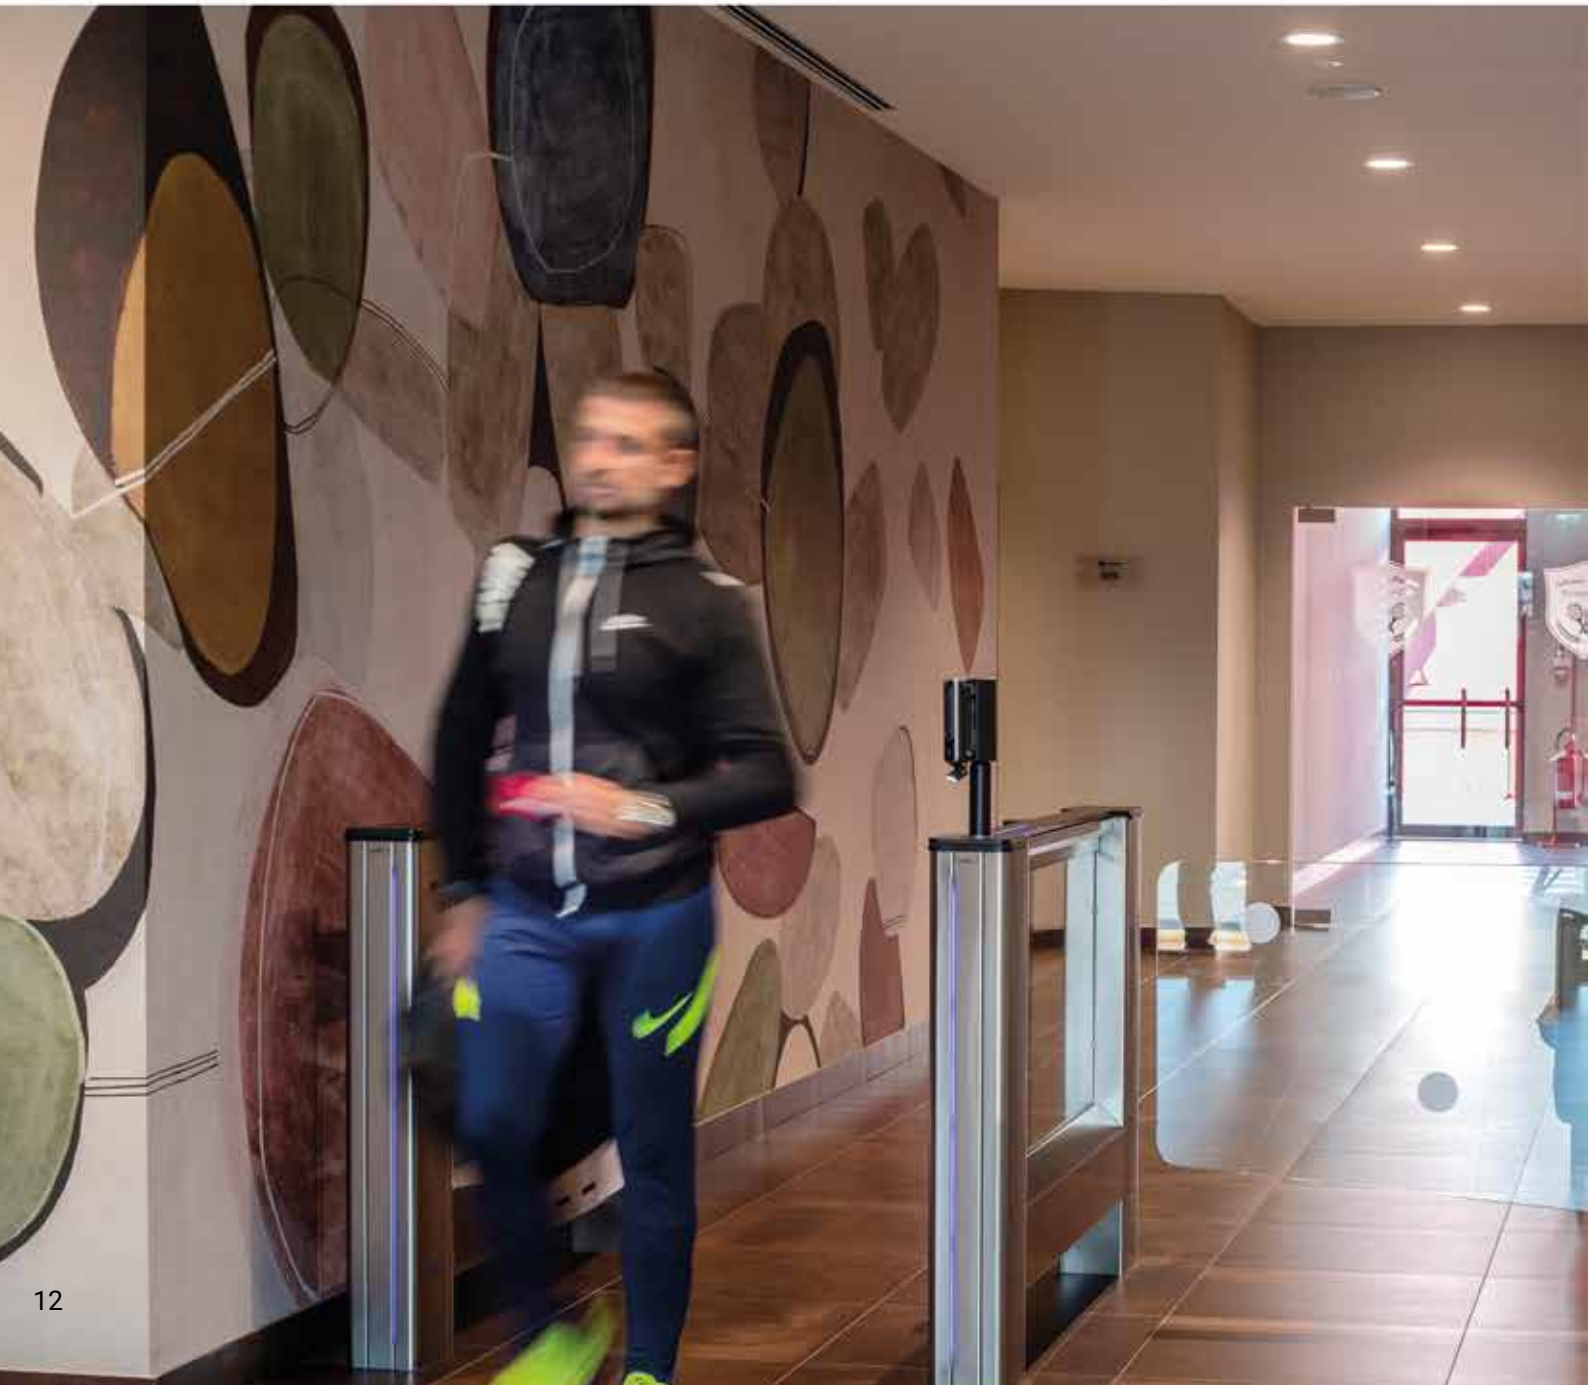

GEMOTORISEERDE DOORGANGEN

Het compacte ontwerp en de snelle openingssnelheid maken gemotoriseerde doorgangen tot de ideale oplossing voor omgevingen met een grote mensenstroom en waar de veiligheid effectief gegarandeerd moet worden. Ze worden gebruikt op drukke plaatsen zoals treinstations, luchthavens, winkelcentra en uitgaansgelegenheden en kunnen geïntegreerd worden met biometrische herkenningssystemen, smartcards of QR-codes, wat een extra niveau van beveiliging biedt.

MANSHOGE TOURNIQUETS

Manshoge tourniquets zijn de ideale oplossing voor toegangscontrole voor voetgangers en bieden maximale veiligheid van de ruimtes en mensen die binnen aanwezig zijn. Ze zijn geschikt voor omgevingen zoals stadions, luchthavens, stations, sportfaciliteiten of overheidskantoren.

GEÏNTEGREERD TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

CAME biedt oplossingen voor het beheer van zowel voetgangers- als voertuigtoegangen en combineert eenvoud en veelzijdigheid in gebruik. Flexibele systemen waarmee poorten met één of meerdere ingangen bestuurd kunnen worden en waarmee het beheer van maximaal 10.000 gebruikers per locatie gegarandeerd wordt.

VEILIGHEID

Onze innovaties zijn gericht op het herdefiniëren van stedelijke mobiliteit met technologisch geavanceerde oplossingen, ontworpen voor de beveiliging van gevoelige gebieden en de controle van zones met beperkt verkeer.

Het beheer van duurzame mobiliteit en stedelijke verkeerscontrole raakt ons allemaal. Sinds de uitvinding van de eerste paal zetten wij ons in om stedelijke ruimtes safe and smart te maken, en ze te transformeren in betrouwbare en veilige omgevingen.

VERZINKBARE PALEN

Automatische palen worden gebruikt om te voorkomen dat voertuigen parkeren op privéterreinen of in gebieden waar parkeren niet toegestaan is, of om de toegang tot zones met beperkt verkeer te verhinderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen op locaties die risico lopen op indringing door voertuigen die als stormram worden ingezet. Het aanbod van CAME omvat verschillende soorten palen, afhankelijk van de toepassingscontext en de vereiste beschermingsniveaus.

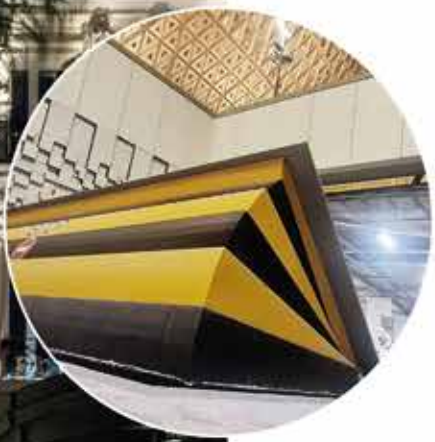

ROAD BLOCKERS

De CAME wegversperringen zijn hydraulische apparaten van hoogwaardig staal, ook verkrijgbaar in een versie met een laag profiel om de diepte van de ondergrondse installatieruimte te beperken en de installatie te vergemakkelijken, zelfs in de aanwezigheid van kabels en leidingen. De vele internationale certificeringen, verkregen dankzij het succesvolle doorstaan van strenge crashtests, getuigen van CAME's toewijding op dit uiterst kritische gebied.

BEHEERSOFTWARE

De CAME-software met open protocollen zoals Modbus, ONVIF en Web Service is volledig integreerbaar met de meest geavanceerde technologieën voor het intelligente beheer van steden.

PARKEERSYSTEMEN

Onze decennialange ervaring stelt ons in staat geavanceerde technologische oplossingen te bieden voor het beheer van stedelijke ruimtes en parkeervoorzieningen in collectieve omgevingen, volgens de principes en eisen van een slimme stad. CAME loopt vooruit op de behoeften van klanten en biedt innovatieve softwareoplossingen en een breed scala aan off-street producten en diensten.

Dagelijks zetten we ons in voor de kwaliteit van onze oplossingen om het beheer van parkeervoorzieningen eenvoudiger en efficiënter te maken, met verbeterde rendabiliteit, controle en prestaties.

ZERO KM SERVICE

Zero KM Service, het nieuwe serviceconcept voor parkeerbeheer, is een revolutie in de wereld van parkeren. Het verbetert de prestaties van installaties en biedt beheerders volledige autonomie bij het onderhoud van hun systemen.

BEHEERSOFTWARE

Lince is de universele software voor parkeerbeheer van CAME, flexibel en in hoge mate aanpasbaar, die alle functionaliteiten voor parkeerbeheer, monitoring en betaaldiensten combineert met de integratie van producten en diensten van derden.

ONS NETWERK IN DE WERELD

FILIALEN IN AMERIKA

Brazilië

Canada

Chili

Mexico

Verenigde Staten

CAME is de aangewezen technologische partner voor de ondersteuning van projecten waarbij systemen geïntegreerd worden om de kwaliteit van persoonlijke en gemeenschappelijke levensruimtes te verbeteren met producten die ontwikkeld zijn voor de besturing van de woning, voor het beheer van stedelijke omgevingen en werkruimtes.

Wij vormen een wereldwijd netwerk.
Vanuit het hoofdkantoor in Treviso – het zenuwcentrum van de Groep – coördineren we **10 productiefaciliteiten** en **4 onderzoeks- en ontwikkelingscentra**. We bestrijken de markt met **meer dan 25 vestigingen** en **40 magazijnen** wereldwijd. Dankzij onze commerciële partners en distributeurs zijn we actief in **meer dan 110 landen** met een geïntegreerde en wereldwijde visie.

Onze Groep heeft gemeenschappelijke doelen die de afzonderlijke specialismen overstijgen: dankzij de synergie tussen de verschillende afdelingen en merken delen wij een modus operandi die ons in staat stelt rijkdom te vinden in de diversiteit.

CAME | CAME URBACO | CAME PARKARE | CAME ÖZAK
CAME KMS | CAME NEPOS | CAME ENTROTEC

309
OMZET 2025 (MLN EURO)

10
PRODUCTIEFACILITEITEN

4
O&O-CENTRA

+25
DIRECTE DOCHTERONDERNEMINGEN

+110
LANDEN MET PARTNERS EN DISTRIBUTEURS

+40
MAGAZIJNEN WERELDWIJD

FILIALEN IN EUROPA

Italië
België
Kroatië
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Nederland
Polen
Portugal
Rusland
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Turkije

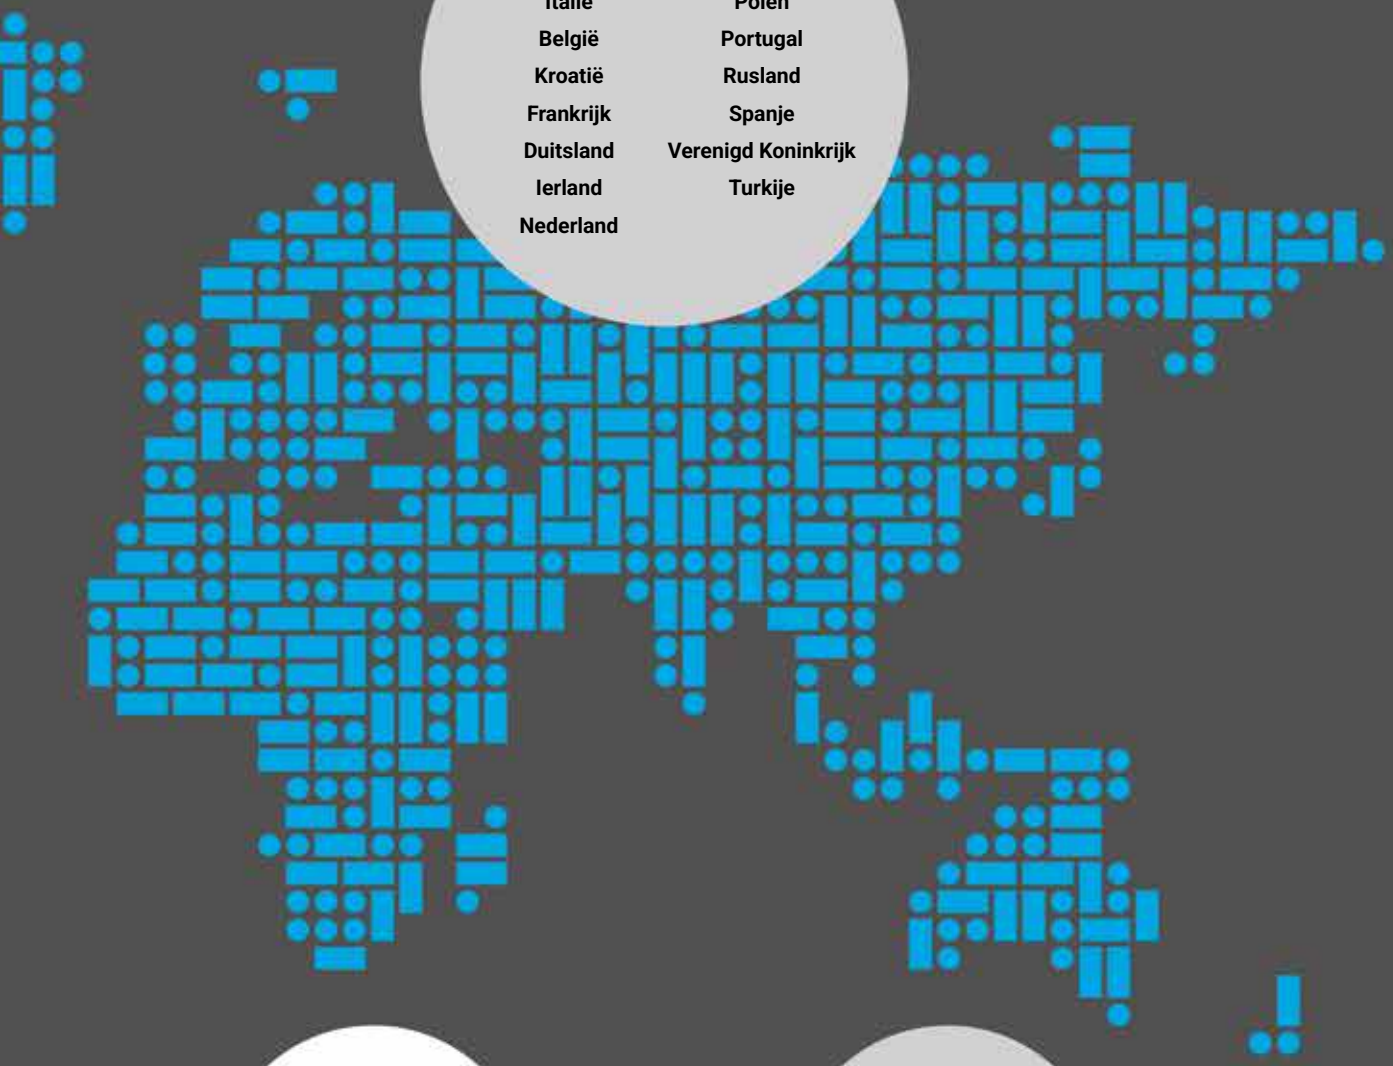

CAME HOOFDZETEL

Treviso, Italië

FILIALEN IN AZIË

Verenigde Arabische Emiraten
China

DE TRAINING DIE HET VERSCHIL MAAKT.

TRAINING LAB

Een professioneel installateur heeft een veeleisende baan en dient voortdurend bijgeschoold te worden.

Technische en productontwikkeling is echter niet de enige belangrijke factor; grondige kennis van de normen en het onderhouden van goede klantrelaties maken ook het verschil bij een efficiënte service.

TRAINING LAB is het online platform voor alle vakmensen die op eenvoudige en praktische wijze op de hoogte willen blijven van de nieuwste technologieën van CAME.

Het is beschikbaar in verschillende talen en ontwikkeld om de ervaring van CAME-monteurs over heel de wereld te verbeteren.

Een unieke tool waarmee professionele vaardigheden versterkt kunnen worden door middel van live cursussen, online webinars en e-learningprogramma's.

Meld u aan en raadpleeg de lijst met aankomende trainingen: https://traininglab.came.com/global

EEN TEAM VAN PROFESSIONALS

CAME biedt vakmensen een team van trainers die gespecialiseerd zijn in de verschillende productlijnen. Dit zijn uitsluitend interne medewerkers die bewezen ervaring hebben op het gebied van ontwerpen, commerciële activiteiten en technische ondersteuning. De trainingen voorzien vakmensen van alle middelen waarmee ze aan de eisen van een steeds complexere en evoluerende markt tegemoet kunnen komen.

CAME TRAINING TEAM

VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING:

Stuur een e-mail naar
traininginternational@came.com

Bel voor meer informatie tijdens kantooruren naar **0039 0422 15 69 511.**

TECHNISCHE PRODUCTONDERSTEUNING
0039 0422 49 00 44

HANDLEIDINGEN EN TECHNISCHE ONLINE DOCUMENTATIE

CAME biedt op aanvraag een gestructureerde training die gericht is op specifieke behoeften van de cliënt. Er wordt een trainingsrooster opgesteld met de dagen en de plaatsen waar de trainingen plaatsvinden.

Het opleidingsprogramma wordt ook online voortgezet, dankzij webinars waarin alle CAME-gerelateerde onderwerpen uitgebreid worden behandeld.
Een compleet rooster dat voortdurend wordt bijgewerkt, met tijden die zijn afgestemd op het werk van onze automatiseringspartners en -professionals, teneinde actuele maatoplossingen te bieden.

CONNECT

INSTALLATEUR
Configuratie
Controle
Toezicht
Onderhoud

BEHEERDER
Gebruikersbeheer
Toezicht
Onderhoudsverzoeken

KLANT
Controle

CONNECT is de technologie van CAME waarmee automatiseringen worden beheerd die de kwaliteit van leven verbeteren. De via Internet verbonden automatiseringen bieden een toegevoegde waarde voor de gebruiker en openen nieuwe horizonten voor de onderneming van de installateur.

CONNECT is in 2015 gelanceerd en wordt inmiddels door duizenden installateurs wereldwijd gebruikt. Het platform is nu praktischer, presteert nog beter en is nog veiliger.

CAME heeft ervoor gekozen om de technologieën die nodig zijn voor het beheer van de gegevensstroom en de gegevensbeveiliging intern te ontwikkelen. Er zijn geen externe instanties die de informatie verwerken en er staan geen servers op afgelegen locaties in de wereld.

Een innovatief, veilig en betrouwbaar technologisch hart. CAME heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met als doel het werk van de installateur te vergemakkelijken, de gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe digitale diensten aan te bieden.

Alle producten die voorzien zijn van het nieuwe blauwe icoon, gebruiken de technologie van CONNECT.
Ze zijn ontworpen voor digitale controle ter plaatse en op afstand en maken alle geavanceerde diensten via internetverbinding beschikbaar.

CONNECT BETEKENT

VERBINDING
naar het internet via de CAME-gateways

COMPATIBILITEIT
met de nieuwe gateways met insteekaansluiting

CONFIGURATIE
en set-up met smartphone met CAME KEY

CONTROLE
op afstand door de gebruiker met de apps

CONNECT IN DIENST VAN DE INSTALLATEUR

Verbonden automatiseringen kunnen op afstand via pc of smartphone worden beheerd. Het platform CONNECT activeert via QR-code de automatische programmering, toevoeging of verwijdering van afstandsbedieningen, zonder dat de installateur in de buurt van de automatisering hoeft te zijn.
Er is een portaal voor het beheer van klanten, geïnstalleerde installaties en gepland onderhoud, en voor het monitoren van de status van de apparatuur met ontvangst van meldingen in realtime.
Met CONNECT kan de installateur 24 uur per dag een complete service bieden en de vertrouwde partner voor zijn klant worden.

PLATFORM VOOR PC
came.com/connect

SMARTPHONE-APP
SetUp Pro

CONNECT IN DIENST VAN DE BEHEERDER

Onmisbaar voor de beheerder van het kleine of grote appartementengebouw of voor de eigenaar van het systeem: met het platform CONNECT kan de toegangverlening worden ingesteld en kunnen de afstandsbedieningen worden geprogrammeerd.
De systeembeheerder kan ook de status van de automatisering monitoren en storingsmeldingen ontvangen. Hij kan de installateur verzoeken om assistentie ter plaatse sturen of diagnose op afstand activeren.

CONNECT IN DIENST VAN DE KLANT

Via de gratis apps die op elke Android- of iOS-smartphone kunnen worden geïnstalleerd, kan de gebruiker de apparaten op afstand bedienen.
Dankzij de app Automation kunnen met één smartphone alle verbonden automatiseringen met eenvoudige en intuïtieve instructies bediend worden.
Dankzij de geolokalisatiefunctie is het ook mogelijk de automatische opening en sluiting in te stellen op basis van een zelfgekozen naderingsafstand.

SMARTPHONE-APP
Automation

ZO WERKT CONNECT

Om de CONNECT-diensten te activeren moet elke automatisering van een GATEWAY of SLAVE-module voor de draadloze verbinding worden voorzien.
Naast de plug-in GATEWAYS die gebruikmaken van Wi-Fi-technologie, biedt CAME ook een praktische GSM GATEWAY die een volledig autonome werking garandeert dankzij de mobiele telefoonverbinding.

APP SETUP PRO

ONTWIKKELD VOOR DE INSTALLATEUR.

SETUP PRO

is de app voor professionals voor een eenvoudig beheer van de automatiseringen en video-intercomsystemen van CAME.

Een platform dat het werk van de installateur revolutioneert door het vereenvoudigde beheer van de automatiseringen en klanten.

Met een intuïtieve interface kunnen automatiseringen, accessoires en video-intercomsystemen vanaf een smartphone geconfigureerd worden.
Lokaal gebruikt men hem met CAME Key of op afstand via de CONNECT-gateway.

Met SetUp Pro beschikt de installateur over één allesomvattende tool voor het installeren, onderhouden en updaten van CAME-systemen voor zowel automatiseringen als video-intercomsystemen.

Efficiëntie, gemak en snelheid voor je dagelijkse werk!

CAME

SetUp Pro
is gratis verkrijgbaar op Google Play en App Store

SNELLE INSTALLATIE
Nu met een intuïtieve interface en vereenvoudigde flow. De app biedt de Snelle Setup-functie voor eenvoudige configuraties op automatiseringen en video-intercomsystemen van CAME via smartphone.

VEREENVOUDIGDE LOKALE PROGRAMMERING MET CAME KEY
Dankzij de onmiddellijke verbinding via CAME KEY is het configureren en updaten van de systeemparameters snel, eenvoudig en zonder complicaties.

KLANTENBEHEER EN PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING
De SetUp Pro App beschikt over een geïntegreerd klantenbestand, waardoor installaties en interventies efficiënt en gestructureerd beheerd kunnen worden.

ALLES BINNEN HANDBEREIK
Met SetUp Pro heeft u altijd toegang tot onderhoud en ondersteuning: foutgeschiedenis, manoeuvredetails en snelle toegang tot de reserveonderdelen, handleidingen en technische ondersteuning.

ACCESSOIREBEHEER EN GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK
Met een geavanceerd diagnosesysteem beheert de app de accessoires, bewaakt hij de status en meldt hij fouten voor preventief onderhoud en snelle probleemoplossing.

FIRMWAREUPDATE EN RESETPARAMETERS
De nieuwe firmwareupdates kunnen eenvoudig via CAME KEY geüpload worden. Met CAME KEY kunnen ook de opgeslagen parameters snel gereset worden, wat tijd en moeite bespaart.

APP CAME ACCESS

ALLES BINNEN HANDBEREIK OP DE SMARTPHONE

APP CAME Acces

CAME Access verenigt alle functies van het video-intercomsysteem in één enkele app, waardoor gebruikers oproepen kunnen beantwoorden, de deur kunnen openen, de verlichting kunnen inschakelen en interne verbonden apparaten kunnen aanroepen.

De interface is ontworpen voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie tussen de belangrijkste secties:

- Startpagina, waar favoriete commando's altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Apparaten, om de volledige lijst van apparaten die op het systeem zijn aangesloten weer te geven.
- Meldingen, voor een constante update van de operationele status van het systeem en geregistreerde gebeurtenissen.
- Profiel, om de ervaring aan te passen en de nieuwste updates te ontdekken.

Home Control met één druk op de knop: gemak, veiligheid en flexibiliteit!

CAME Access
is gratis verkrijgbaar op Google Play en App Store

EEN ENKELE ACCOUNT CAME CONNECT
Het volstaat een account aan te maken op het CAME Connect portaal, direct via de app, om alle mogelijkheden van CAME Access te verkennen.

ALLE INSTALLATIES IN ÉÉN APP
Met CAME Access kunt u niet alleen uw huis controleren, maar al uw eigendommen, allemaal in één app, waar u ook bent.

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE INTERFACE
Met de eenvoudige en intuïtieve interface kunnen de systeemparameters snel en eenvoudig geconfigureerd en bijgewerkt worden.

ALLES BINNEN HANDBEREIK
Aanpasbare startpagina met je favoriete commando's om de poort met een simpele aanraking te openen of video vanaf externe apparaten te bekijken, voor directe controle over je oprit.

ERVARING OP MAAT
Namen en pictogrammen van de bedieningsknoppen aanpasbaar op basis van de voorkeuren, voor een op maat gemaakte ervaring.

PROCEDURE VIA UITNODIGING
De programmering van de installateur kan geïmporteerd worden via een e-mailuitnodiging of de installatie kan vanaf nul geconfigureerd worden met behulp van stapsgewijze begeleiding. Daarnaast kan men familieleden uitnodigen om zich aan te sluiten bij de woning.

BELLEN HOME PAGE MELDINGEN

SYSTEEM - IP360

VOLLEDIG IP MET EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

ONBEPERKTE	ONBEPERKTE	SCHAALBAAR	SIP	50000	ONBEPERKTE
oproepen en afstanden	primaire en secundaire buitenposten	Met serverless en multiserver oplossingen	Integratie met apparaten van derden	Codes voor toegangscontrole	Onbeperkt aantal

Dit systeem maakt optimaal gebruik van de voordelen van ethernetverbinding tussen alle apparaten en biedt hoge prestaties voor video-intercoms voor moderne woningen, stedelijke en commerciële omgevingen. De waarde van het systeem ligt in de schaalbaarheid, waardoor zowel eenvoudige, serverloze oplossingen voor woonhuizen als installaties met meerdere servers voor grote wooncomplexen mogelijk zijn. Het heeft geavanceerde functies, zoals de receptiecentrale op pc, doorschakeling van de oproep, toegangscontrole en integratie met VoIP-telefooncentrales.
Met één control room kunnen, dankzij de mogelijkheden van LAN, meerdere plaatsen beheerd worden. Dankzij de app kunnen gebruikers direct op hun smartphone audio/video-oproepen beantwoorden en functies bedienen.

HOOFDKENMERKEN

- Ethernetbekabeling, ook op reeds bestaande LAN-netwerken
- Programmeerbaar met pc en configureerbaar via webpagina
- Geavanceerd toegangscontrolebeheer: tijdspannes, toegangs-rechten
- Programmeerbare doorschakeling van oproepen
- Integratie met IP-CCTV
- Integratie met SIP-terminals (bijv. Crestron)
- Onbeperkt aantal gelijktijdige oproepen
- Beheer van oproepen met smartphone

INSTALLATIE VOOR EENGEZINSWONING SERVERLESS

Bestaande uit 1 video-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang, met 1 binnenpost en beheer op afstand via App Access.

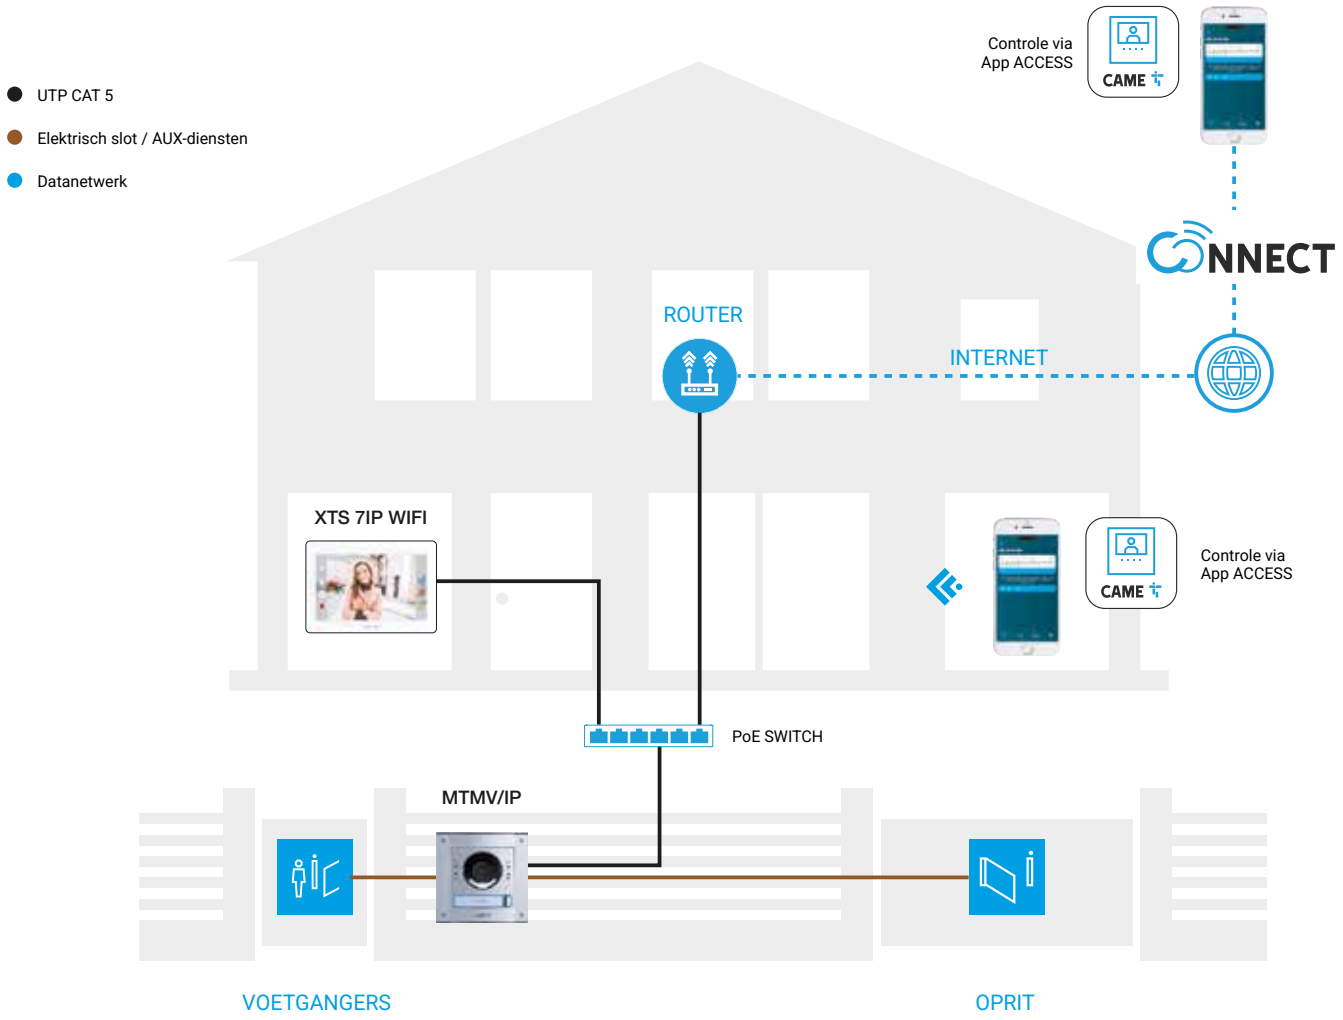

RESIDENTIEEL SYSTEEM MET SERVER EN CONCIËRGESERVICE

Bestaande uit 2 appartementengebouwen met elk 1 video-buitenpost en 4 appartementen met 1 binnenpost en beheer op afstand via App Access; 1 gedeelde buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor voertuigdoorgang; conciërgeservice via de IntercomView-applicatie; ETI/SER v3-server.

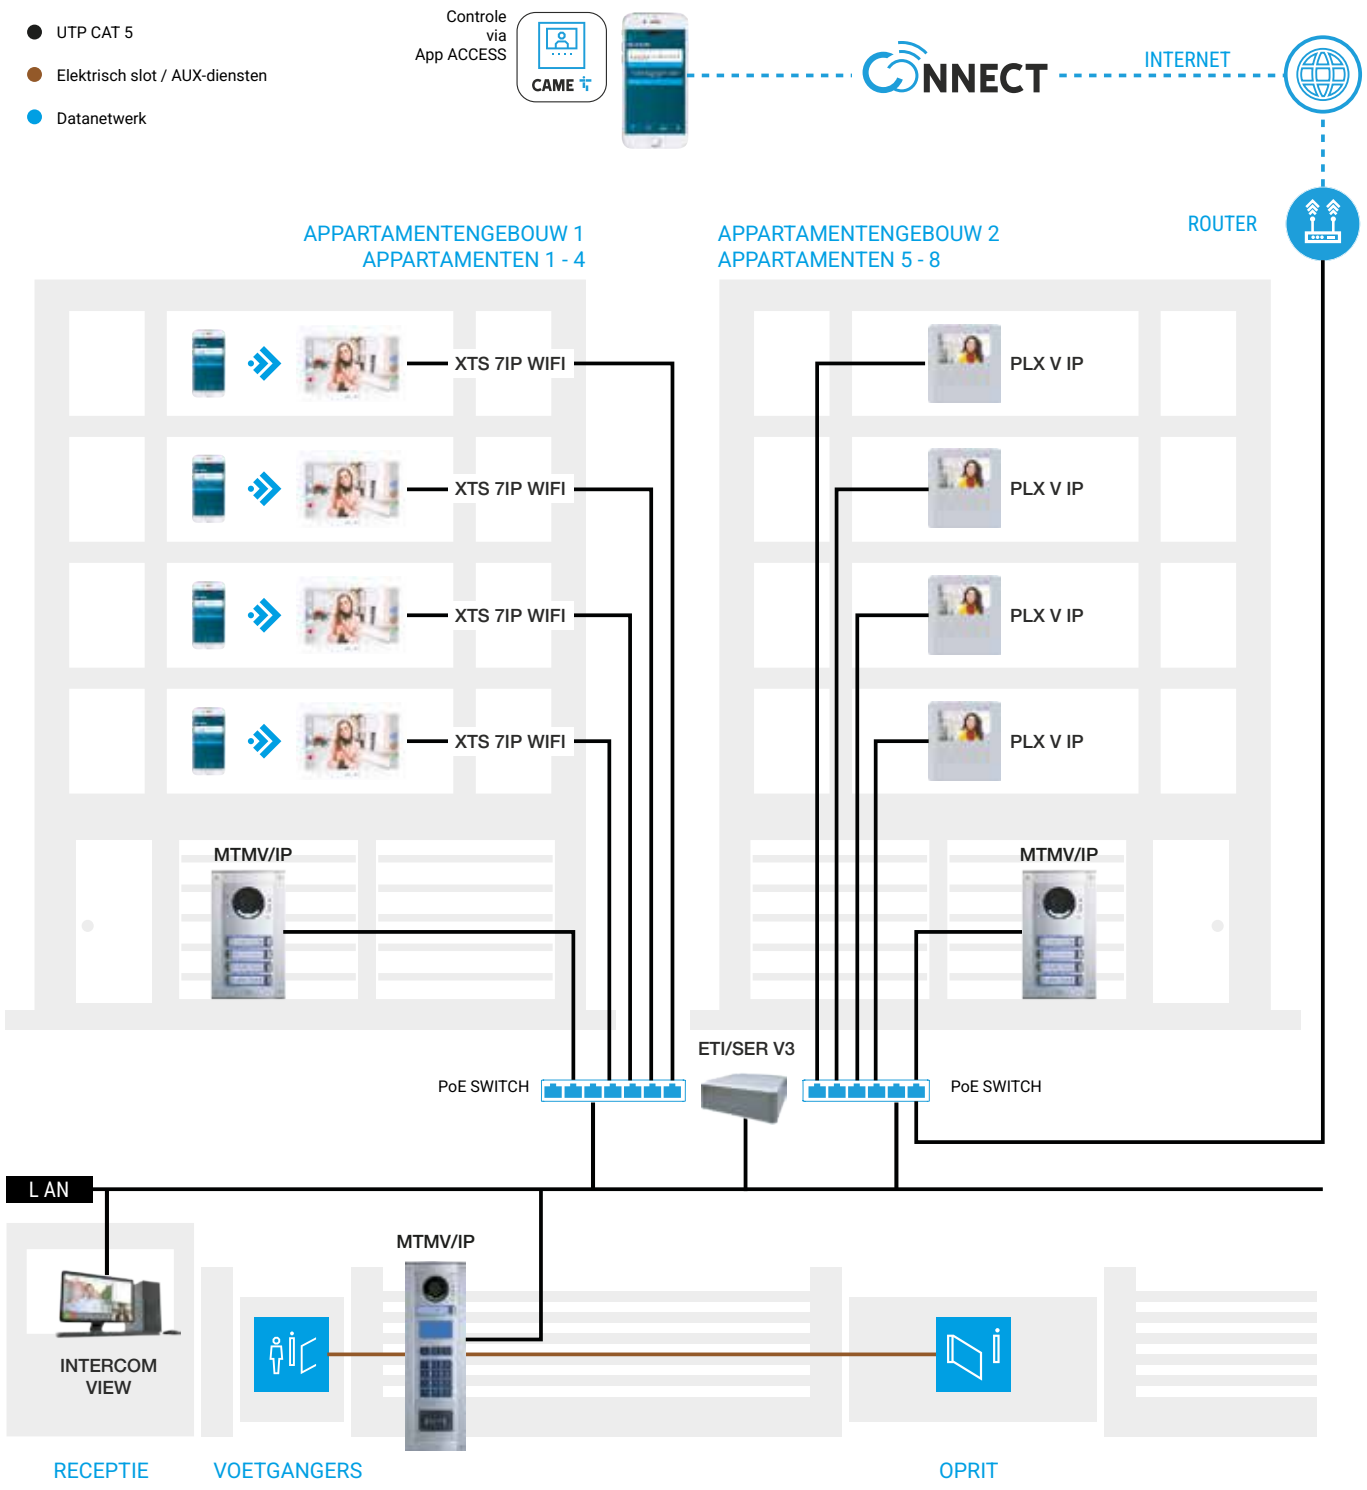

SYSTEEM - X1

2 EENVOUDIGE DRADEN, VELE VOORDELEN

108	3	650 M	8	500	4
Oproepen	Buitenposten in ster aangesloten	Tussen buitenpost en laatste binnenpost met 2 signaalversterkers XAS/301.01	TVCC-camera's	Codes voor toegangscontrole	Mobiele apparaten per appartement

Het ideale systeem voor eengezinswoningen en appartementengebouwen met tot 108 gebruikers, mede dankzij het installatiegemak van: 2 niet-gepolariseerde draden. Dit systeem kan aan uiteenlopende installatie-eisen worden aangepast middels talloze uitbreidingen: aantal binnenposten, afstanden, etc. Er kunnen extra camera's, op afstand bestuurbare actuatoren en vele andere elementen worden toegevoegd. Ook de programmering is eenvoudig dankzij de zelfleerfunctie en de mogelijkheid voor zowel handmatige instelling als via de pc. Vanaf nu kunnen gebruikers van dit systeem de video-intercom ook met hun mobiele apparatuur beheren, middels de ontvanger XTS 7 of PLX V, die aan het Wi-Finetwerk thuis en de app Access verbonden is.

HOOFDKENMERKEN

- 2 niet-gepolariseerde getwiste draden
- Eén voeding voor de hele installatie
- Directe integratie met CCTV
- Intercomfunctie tot 10 binnenposten
- Zowel handmatig als met de pc programmeerbaar
- Zelfleerfunctie
- Beheer van oproepen met smartphone
- Tot 2 receptiecentrales

AUDIO-INSTALLATIE VOOR EENGEZINSWONINGEN

Bestaande uit 1 audio-buitenpost met lokale voeding met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang; 2 intercom binnenposten.

- VCM/1D of UTP CAT5
- Elektrisch slot / AUX-diensten
- Voeding

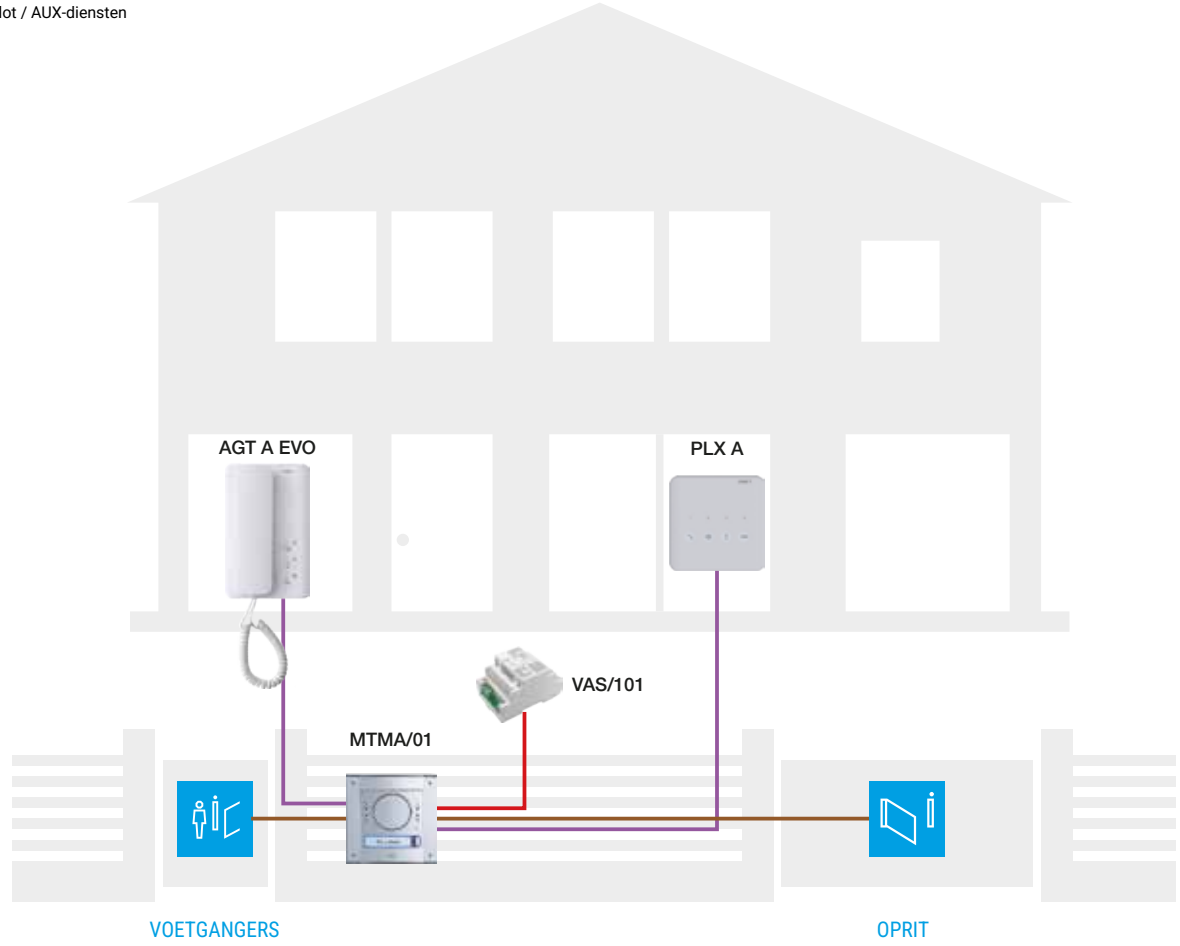

VIDEO-SYSTEEM VOOR TWEEGEZINSWONING

Bestaande uit 2 eenheden, elks met 1 video-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang, 1 binnenpost met lokale voeding en 2 camera's.

- VCM/1D of UTP CAT5
- VCM/2D
- Elektrisch slot / AUX-diensten
- Coaxiale kabel
- Voeding

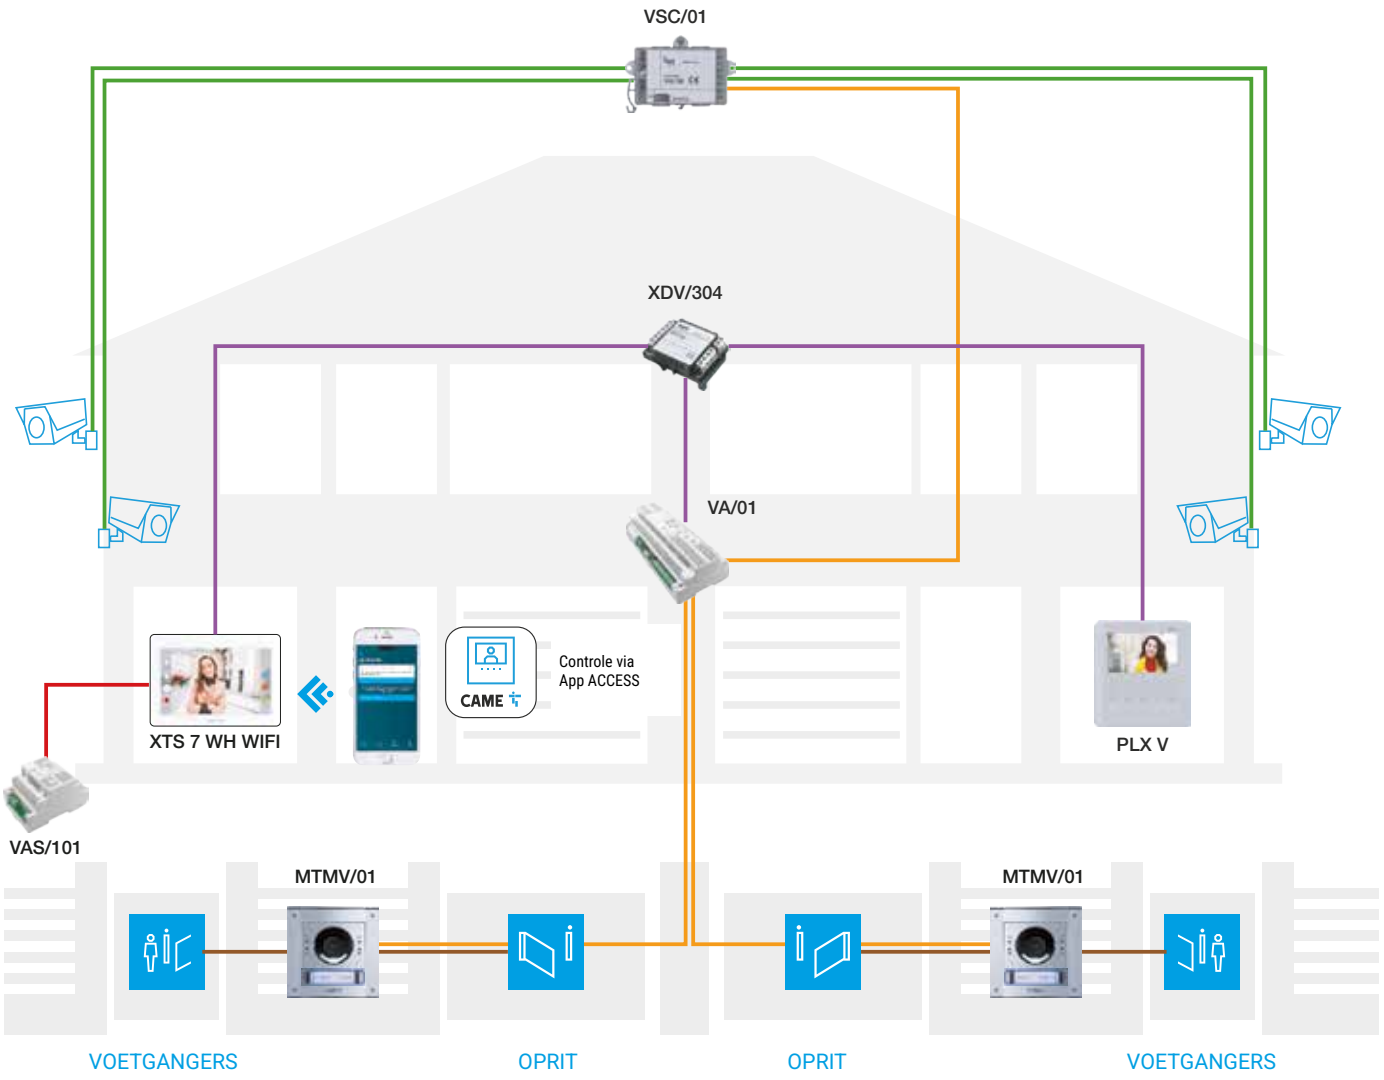

RESIDENTIEEL SYSTEEM MET CONCIËRGESERVICE

Bestaande uit 2 appartementengebouwen, elk met 1 video-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang, 4 appartementen met 1 binnenpost, 1 camera; telefooncentrale voor conciërgedienst.

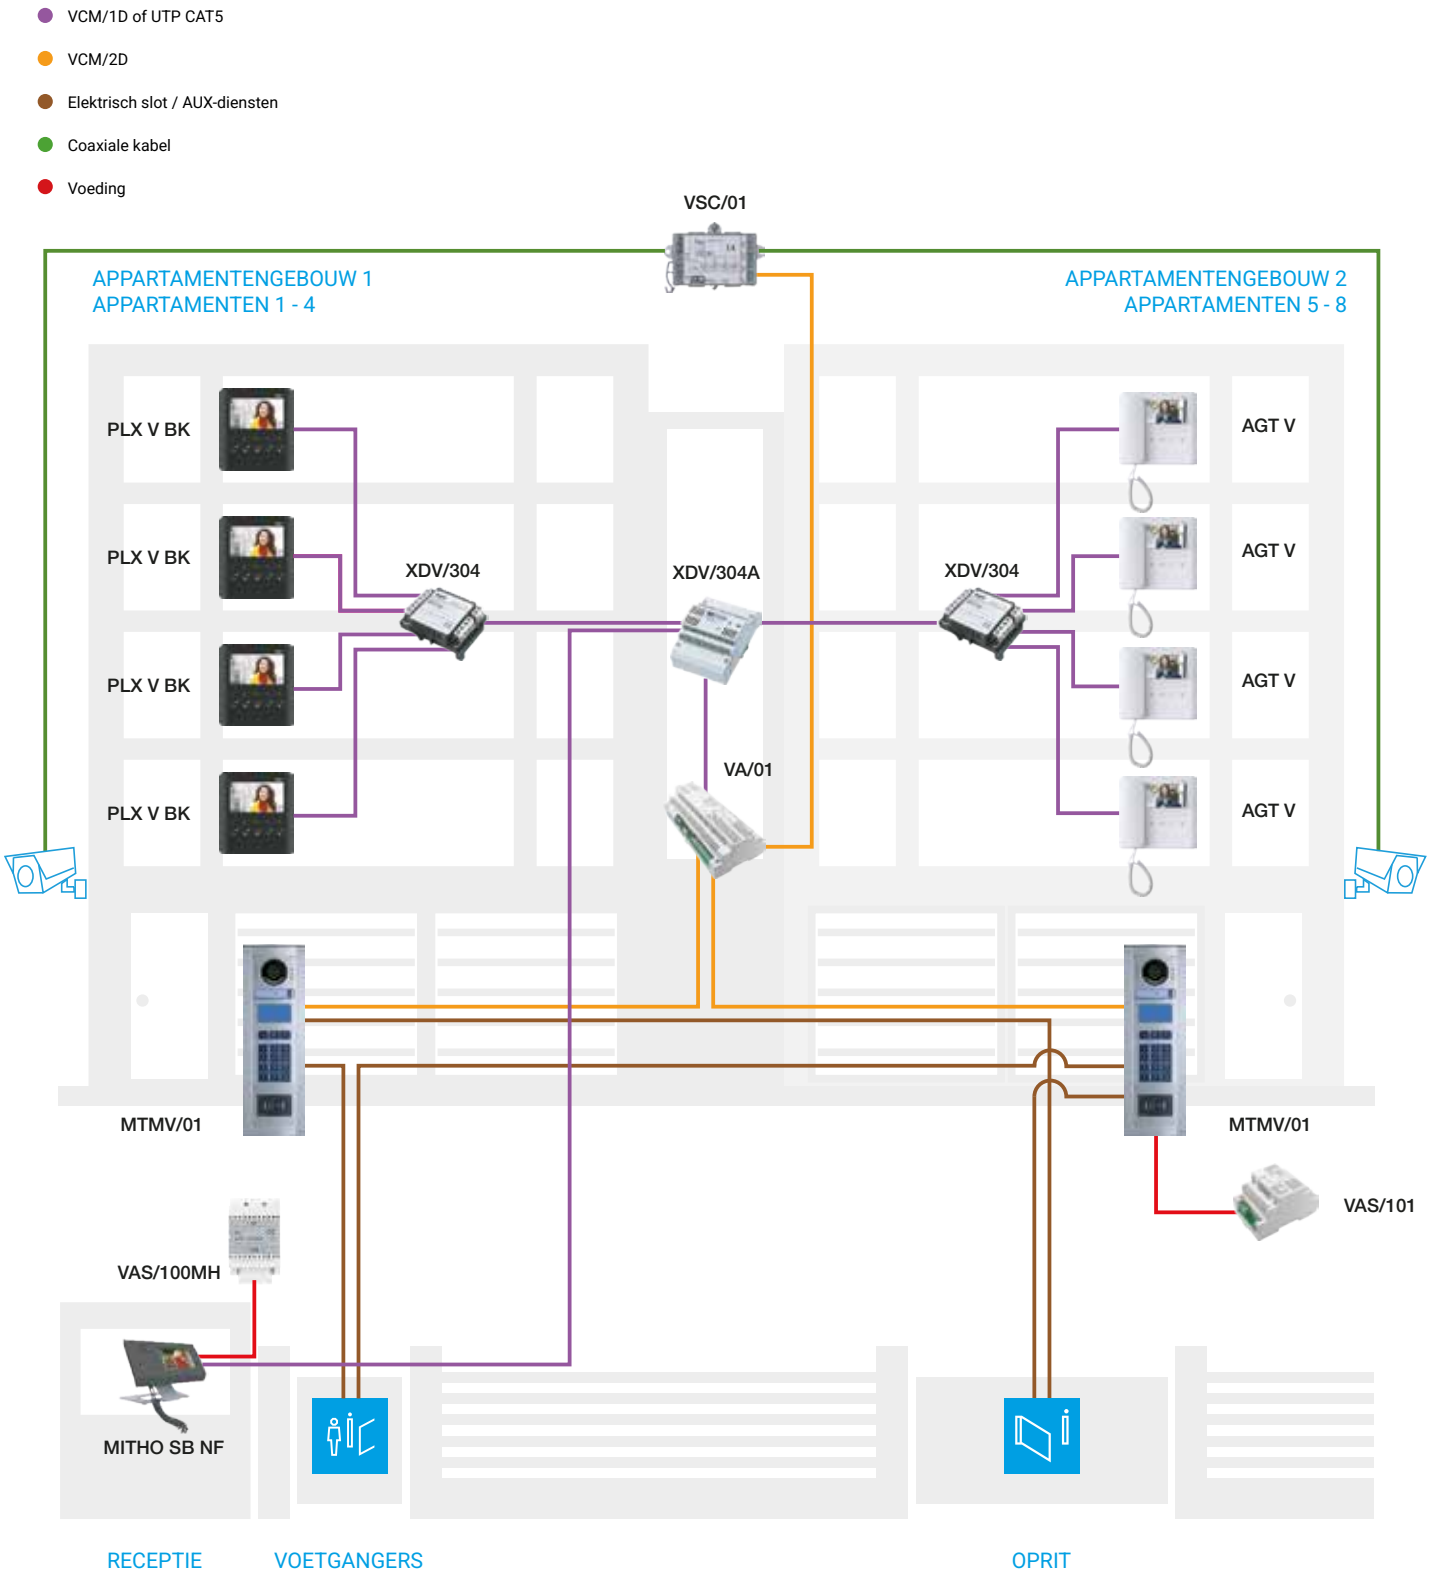

SYSTEEM - 4G

HET 4G-NETWERK OM ALLE GRENZEN TE OVERSCHRIJDEN

3000 Oproepen 5 opeenvolgend per oproep	1 Audio-buitenpost	ONBEPERKTE Afstanden	2 Beheerde poorten plus 2 CAME-automatiseringen (poorten, slagbomen, enz.)	DIAL TO OPEN Openen met telefoon	3000 Codes voor toegangscontrole (badges, tags)

Het 4G-systeem is ontwikkeld voor installaties waar geen traditionele video-intercom toegepast kan worden.
De werking via het mobiele telefoonnetwerk is geschikt voor gevallen waarin er een grote afstand is tussen de ingang en het gebouw of als de buitenpost aan een vaste of mobiele telefoon moet worden verbonden.
De installatie van de buitenpost gebeurt in "stand-alone" modus: hij wordt aangesloten op een voeding, ontvangt stroom van de gekoppelde CAME-automatiseringen en is verbonden met een antenne voor de ontvangst van het 4G-signaal.
Een bijzonder kenmerk van het systeem is de functie "dial to open", waardoor de ingang met de telefoon geopend kan worden.
Alle commando's kunnen ook beheerd worden via de CAME Automation app, naar alle aangesloten services en CAME-automatiseringen.

HOOFDKENMERKEN

- Configuratie beschikbaar via de app SetUp Pro en/of CAME CONNECT WebApp
- Tot 3000 programmeerbare telefoonnummers
- Directe voeding van CAME automatisering
- Openen met telefoon
- Besturing op afstand van 2 doorgangen + 2 CAME-automatiseringen

INSTALLATIE VOOR EENGEZINSWONINGEN

Bestaande uit MTMA/CONNECT-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang. Geen binnenpost of app nodig.

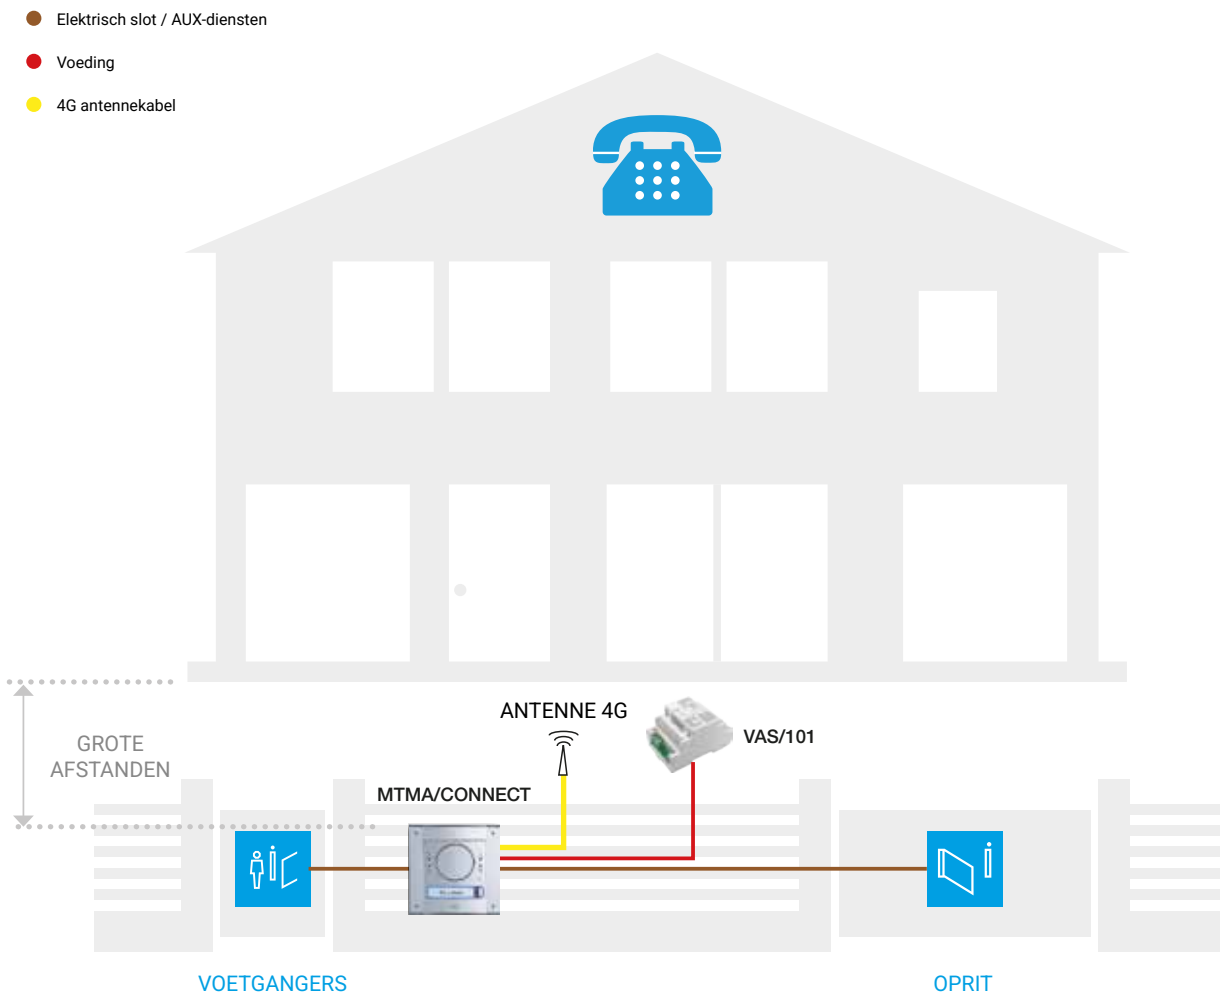

RESIDENTIEEL SYSTEEM MET 2 AUTOMATISERINGEN

Bestaande uit een MTMA/CONNECT-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang; fungeert als gateway voor 2 CAME-automatiseringen. Geen binnenpost of app nodig.

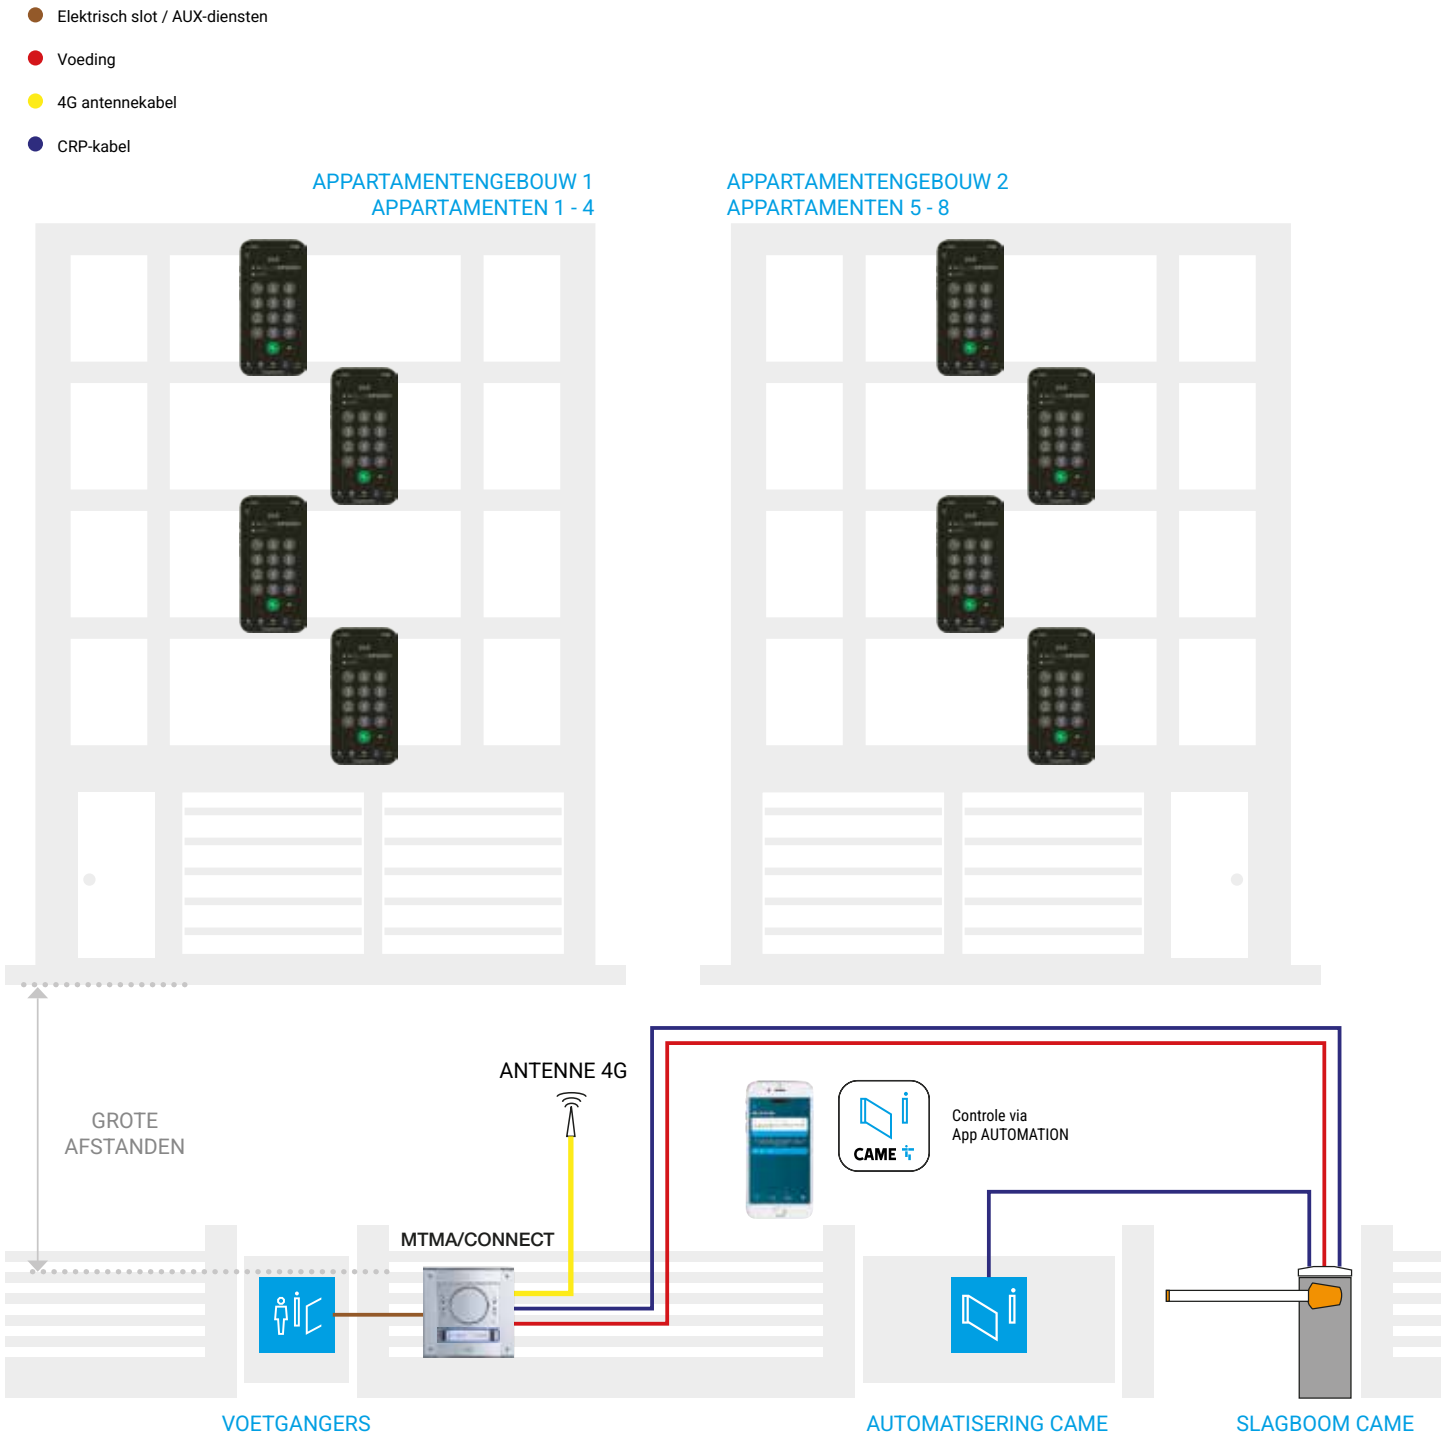

SYSTEEM - XIP

DE UITBREIDBAARHEID VAN DE IP-TECHNOLOGIE EN DE EENVOUD VAN X1-SYSTEMEN

ONBEPERKTE Oproepen 108 Oproepen per blok	ONBEPERKTE primaire en secundaire buitenposten	800 M tussen video-buitenpost en voeding	750 M tussen voeding en laatste binnenpost	50000 Codes voor toegangscontrole	ONBEPERKTE Mobiele apparaten

Dit bijzonder flexibele systeem verenigt het installatiegemak van een tweedraadssysteem met de voordelen van verbinding via ethernet. XIP is geschikt voor zowel commerciële ruimtes als grote woongebouwen; het systeem is ideaal voor het beheer van omvangrijke installaties die geavanceerde functies behoeven, zoals receptiecentrale op de pc, doorschakeling van oproepen en toegangscontrole. Met één control room kunnen, dankzij de mogelijkheden van LAN, meerdere plaatsen beheerd worden. Dankzij de app kunnen gebruikers met hun smartphone of tablet audio/video-oproepen direct beantwoorden en functies bedienen.

HOOFDKENMERKEN

- Hybride bekabeling
- Intercomfunctie tot 10 binnenposten
- Programmeerbaar met pc
- Zelfleerfunctie
- Geavanceerd toegangscontrolebeheer: tijdspannes, toegangs-rechten
- Programmeerbare doorschakeling van oproepen
- Integratie met CCTV
- Beheer van oproepen met smartphone
- Conciërgediensten via de app PC INTERCOM VIEW

VIDEO-SYSTEEM VOOR TWEEGEZINSWONING

Bestaande uit 2 eenheden, elks met 1 video-buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang, 1 binnenpost met lokale voeding en 2 camera's.

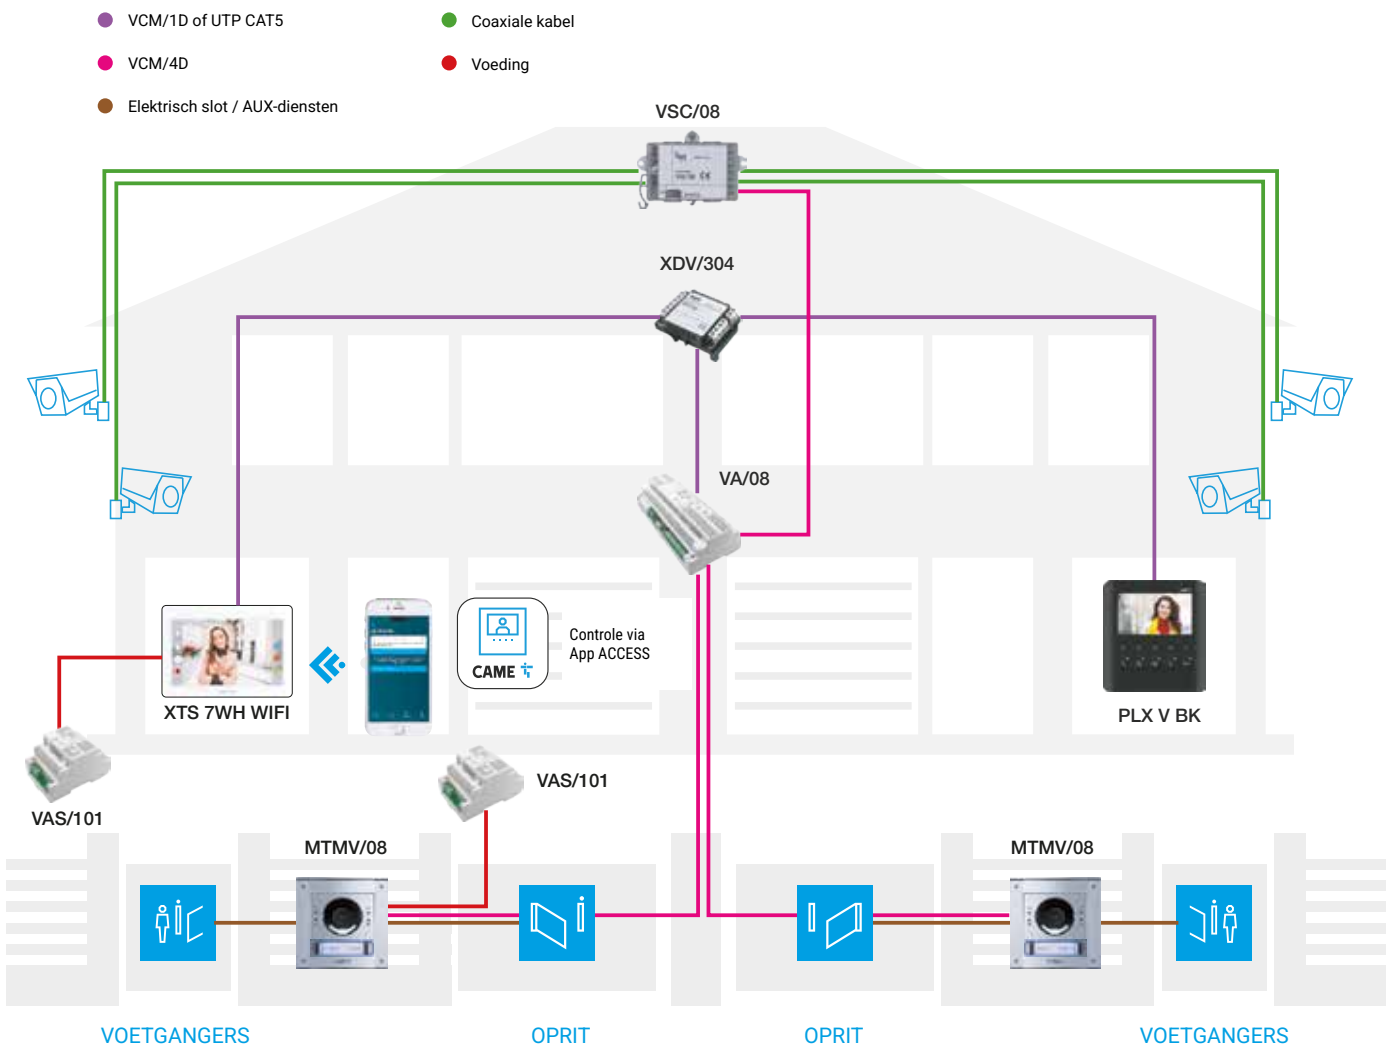

CONCIERGEDIENST

Bestaande uit 2 appartementengebouwen, elk met 1 video-buitenpost en 4 appartementen met 1 binnenpost; 1 gedeelde buitenpost met bediening van 2 diensten via een uitgang voor een elektrisch slot voor voetgangersdoorgang en een AUX-relais voor opritdoorgang, telefooncentrale voor conciërgedienst. Uitbreidbaar tot een totaal van 64 blokken (gebouwen) en tot 2000 appartementen in totaal.

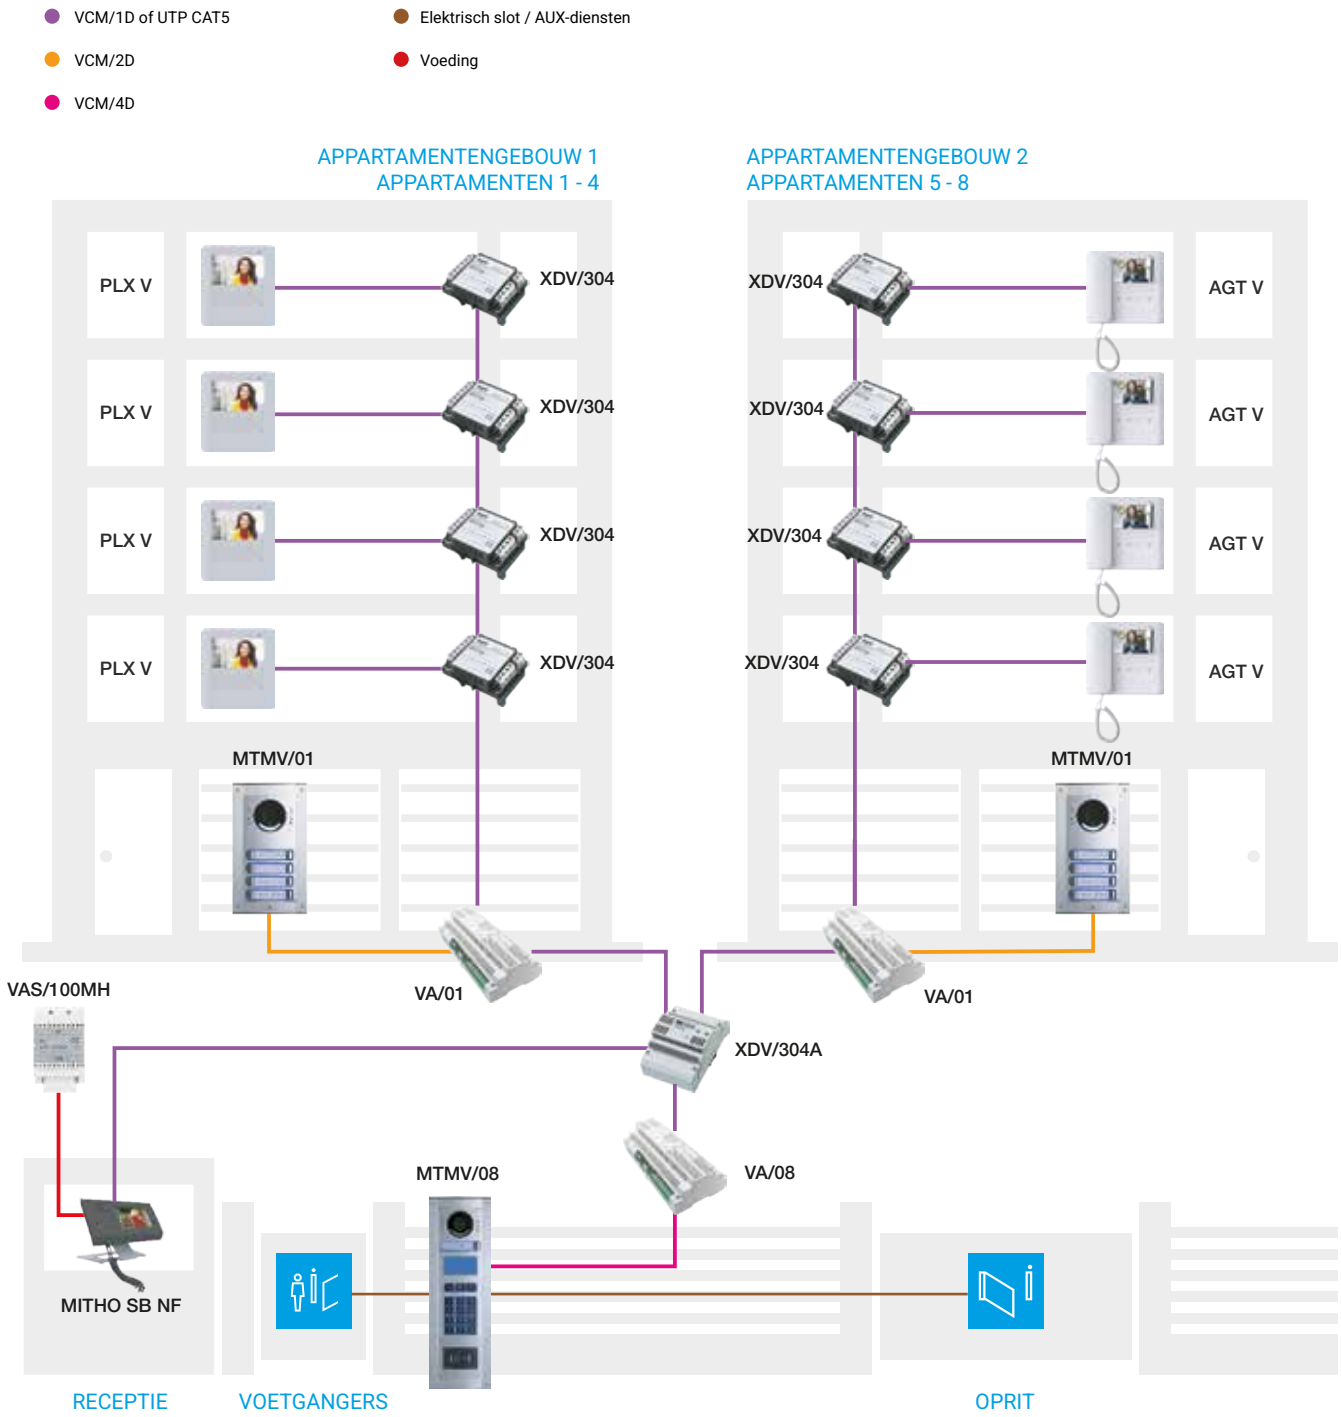

LEIDRAAD BIJ UW KEUZE VAN BINNENPOSTEN

		INTERCOMS		
	SERIE	**AGT AUDIO**	**PLX AUDIO**	**PERLA AUDIO**
	BESCHRIJVING	Audio-binnenpost met hoorn	Handsfree audio-binnenpost	Handsfree audio-binnenpost
	CODES	840CA-0040 840CA-0050 840CA-0010 840CA-0020 840CA-0030	840CC-0030	840CC-0010 840CC-0020
INSTALLATIE	Muur (L x H x D mm)	116 x 190 x 21 (44,5 hoorn)	125 x 125 x 21,3	125 x 125 x 21,3
	Inbouw (L x H x D mm)	-	-	-
	Op tafel (code accessoire)	AGT KT A 840XC-0140	-	-
	Max. stroomverbruik	30mA	80mA	80mA
BEDIENINGEN	Deuropener	✓	✓	✓
	Automatische deuropening	AGT A EVO	✓	✓
	Beheer oproepen en bediening op afstand via de app Access	-	-	-
	Cyclische selectie	-	-	-
	Extra functies (aant.)	1 - AGT A tot 5 - AGT A EVO	tot 5	tot 5
	Hekopener (Latch)	✓	✓	✓
FUNCTIES	Melodieën	✓	✓	✓
	Intercom	6 - AGT A EVO	tot 6	tot 6
	Oproep naar receptie	✓	✓	✓
	Mute tijdens gesprek	✓	-	-
	Uitschakeling belgeluid	✓	✓	✓
	Inzoomen tijdens oproep	-	-	-
	Audio/video-memofunctie	-	-	-
	Inclusief app-licenties	-	-	-
INSTELLINGEN	Instelling volume belgeluid	✓	✓	✓
	Instelling helderheid	-	-	-
	Instelling contrast	-	-	-
	Instelling kleur	-	-	-

Alle video-intercom zijn voorzien van een ingang voor oproep vanaf de etage.

VIDEO-INTERCOMS

AGT VIDEO	PLX VIDEO	XTS
Video-intercom met hoorn en 5” lcd-display	Handsfree video-intercom met 5” lcd-display Handsfree Wi-Fi video-intercom met 5” lcd-display	Handsfree Wi-Fi video-intercom met lcd-display met touchscreen 5” of 7”-display
840CF-0020 840CF-0030 840CF-0050 840CF-0010	840CH-0110 840CH-0230 840CH-0130 (Wi-Fi) 840CH-0240 (Wi-Fi) 840CH-0190 840CH-0250 840CH-0170 (Wi-Fi) 840CH-0260 (Wi-Fi)	840CH-0060 (Wi-Fi) 840CH-0070 (Wi-Fi) 840CH-0040 (Wi-Fi) 840CH-0080 840CH-0090 840CH-0100 840CH-0030 840CH-0050 840CH-0160 840CH-0210
204 x 190 x 21 (44,5 hoorn)	169 x 154 x 25	185 x 129 x 24
-	-	185 x 129 x 11
AGT KT V 840XC-0150	AGT KT V 840XC-0150	XTS 7 KT 840XC-0120
175mA	400mA	350 - 520 mA
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
tot 5 met AGTV EVO	tot 5	∞
✓	✓	-
✓	✓	✓
tot 6	tot 6	∞
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
-	✓	✓
-	- 4 (wifi)	4
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	-

LEIDRAAD BIJ DE KEUZE VAN DE DEURSTATIONS

		MONOLITHISCH	
	SERIE	**LHS**	**XVP**
	BESCHRIJVING	Buitenposten voor X1-systemen	Video-deurstation met touchscreen
	CODES	840AA-0040 840AA-0050 840AA-0060	840AA-0020 840AA-0030 840AA-0070 840AA-0080
INSTALLATIE	Muur (L x H x D mm)	97 x 205 x 23	153 x 406 x 50
	Muur met regenkap (L x H x D mm)	-	-
	Inbouw (L x H x D) (mm)	-	-
	Inbouw met regenkap (L x H x D mm)	-	-
	Muur met omlijsting (L x H x D mm)	105 x 243 x 11 + 31	-
KENMERKEN	Configuratie met de app	✓ met CAME KEY	-
	Oproep met drukknop	✓	-
	Digitale oproep	-	✓
	Grafisch display	-	-
	Toetsenverlichting	Witte leds	-
	Display met touchscreen	-	TFT 7”
	Beschermingsgraad (IP)	54	55
	Schokbestendigheid (IK)	IK09	IK098
	Uitgang elektrisch slot (12 V)	✓	✓
	Relais met configureerbare activering	✓	✓
	Instelling geluidsvolume	✓	✓
	Verbinding, besturing en instelling timer elektrisch slot	✓	✓
	Toegangscontrole	✓ alleen PLUS-uitvoering	✓
	Visuele indicaties voor personen met handicap	✓	✓
	Spraaksynthese berichten	-	✓
	Gebruik zonder server (Serverless)	✓	✓

MODULAIR

THANGRAM	MTM - MTM VR
Monolithische buitenpost semi-modulair	Modulaire buitenpost met standaardafwerking Modulaire buitenpost met vandalismebestendige afwerking MTM VR)
62020010 62020020 62020030 62020040 62020340 60090010 60091030 60090020 60090030 60090040	-
99 x 254 x 25	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
104 x 253 x 46	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
-	130 x H* x 15 *H = 136, 226, 316 of 406
-	136 x H* x 34 *H = 137 - 227 - 317 - 407
-	-
-	-
✓	✓
✓met DNA of DCOMBO	✓
✓met DCOMBO	✓
BLAUWE LEDS	BLAUWE en WITTE LEDS
-	-
54	54
-	IK07 MTM IK09 MTM VR
✓	✓
✓alleen uitvoering IP360	✓ uitgezonderd Audio Lite
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓ uitgezonderd Audio Lite
-	✓ uitgezonderd Audio Lite
✓alleen uitvoering IP360	✓alleen uitvoering IP360

BINNENPOSTEN

CAME

44 PLX
HANDSFREE BINNENPOSTEN
56 AGT
BINNENPOSTEN MET HOORN
62 XTS
HANDSFREE VIDEO INTERCOM MET TOUCHSCREEN
70 PERLA
HANDSFREE AUDIO-BINNENPOST

PLX

HANDSFREE BINNENPOSTEN

PLX is de reeks handsfree intercoms en video-intercoms met een modern en minimalistisch ontwerp en een elegante matwitte afwerking.

PLX V WIFI is de handsfree video-intercom met geïntegreerde Wi-Fi, waarmee oproepen ook op afstand beantwoord kunnen worden met smartphone of tablet en de speciale app.

Hij heeft een modern en minimalistisch ontwerp met een elegante matwitte afwerking, soft touch-toetsen met ingebouwde indicatieleds, zonder gat aan de voorkant voor luidspreker en microfoon, en is slechts 24 millimeter dik.

De versie Video is voorzien van een 5”-display, met een resolutie van 480 x 272 pixels met OSD voor de instelling van de kleur, helderheid en het contrast.

APP ACCESS

Wi-Fi

HANDSFREE AUDIO

5” DISPLAY

UITVOERING VOOR SLECHTHORENDEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand via de app
- 5”-kleurendisplay met OSD
- Handsfree helder geluid
- Ingebouwde indicatieleds
- Soft touch-toetsen
- Automatische beeldinschakeling van de buitenposten (alleen versie VIDEO)
- Master/Slave-functie en functie voor beeldoverdracht tussen binnenposten bij gelijktijdige oproepen
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Automatische deuropeningsfunctie
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen

*bediening op afstand alleen beschikbaar op installaties met volledige functionaliteit

AFMETINGEN

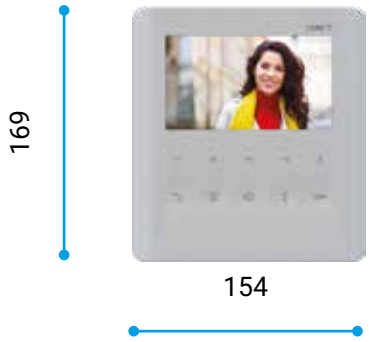

Muurmontage
Dikte 25 mm

Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal), 506E en ronde inbouwdoos Ø 60 mm.



Muurmontage
Dikte 21,3 mm

Compatibel voor muurmontage met doos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde doos Ø 60 mm.

840CH-0110
PLX V

Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.
Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem

HIGHLIGHTS

- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Compacte dikte van 25 mm

840CH-0230
PLX V BK

Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Compacte dikte van 25 mm

840CH-0120
PLX V BF

Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.
Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Functie voor slechthorenden voor dragers van een gehoorapparaat
- Automatische deuropeningsfunctie
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Compacte dikte van 25 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PLX V	PLX V BK	PLX V BF
Afmetingen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	200	200	200
Lokale voeding (V)	-	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1	<1	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30	30
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Frequentie (MHz)	-	-	-
Wi-Fi-standaard	-	-	-
Kleur	Wit	Wit	Wit

840CH-0130
PLX V WIFI

Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid

Wandmonitor met wifiverbinding, 5˝ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeld- en geluidsparameters. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd op installaties met volledige functionaliteit. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Functies die op afstand te bedienen zijn:
  - Beheer video-oproep- Toegang tot de camera*- Verzending instructies en extra functies*- Lokale video-memofunctie
- Grafisch menu voor het toestelbeheer (belgeluid, Wi-Fi-instellingen, enz.)
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Stroomvoorziening via BUS-kabel of lokale voeding
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Regeling van het volume en uitschakeling van het belgeluid met ledindicatie bij uitschakeling* alleen verkrijgbaar op installaties met volledige functionaliteit

840CH-0240
PLX V WIFI BK

Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, zwarte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid

Wandmonitor met Wi-Fi-verbinding, 5˝ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeld- en geluidsparameters. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd op installaties met volledige functionaliteit. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Functies die op afstand te bedienen zijn:
  - Beheer video-oproep- Toegang tot de camera*- Verzending instructies en extra functies*- Lokale video-memofunctie
- Grafisch menu voor het toestelbeheer (belgeluid, Wi-Fi-instellingen, enz.)
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Stroomvoorziening via BUS-kabel of lokale voeding
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Regeling van het volume en uitschakeling van het belgeluid met ledindicatie bij uitschakeling* alleen verkrijgbaar op installaties met volledige functionaliteit

840CH-0140
PLX V WIFI BF

Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.

Wandmonitor met wifiverbinding, 5˝ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeld- en geluidsparameters. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd op installaties met volledige functionaliteit. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde doos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Functie voor slechthorenden voor dragers van een gehoorapparaat
- Functies die op afstand te bedienen zijn:
  - Beheer video-oproep- Toegang tot de camera*- Verzending instructies en extra functies*- Lokale video-memofunctie
- Grafisch menu voor het toestelbeheer (belgeluid, Wi-Fi-instellingen, enz.)
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Stroomvoorziening via BUS-kabel of lokale voeding
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Regeling van het volume en uitschakeling van het belgeluid met ledindicatie bij uitschakeling* alleen verkrijgbaar op installaties met volledige functionaliteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PLX V WIFI	PLX V WIFI BK	PLX V WIFI BF
Afmetingen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	400	400	200
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<8	<8	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30	30
Videostandaard	-	-	PAL/NTSC
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472	-
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	-
Kleur	Wit	Zwart	Wit

840CH-0190
PLX V IP

Handsfree video-intercom voor Ip360-systeem, met soft-touchknoppen, 5" LCD-scherm, 4 knoppen voor hulpbedieningen, witte kleur. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Wandmonitor met 5″ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeld- en geluidsparameters. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het onbeperkte intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep (en Alarm) naar de receptie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met IP360-systeem. Stroomvoorziening via PoE of lokale voedingsunit (14 ÷ 18V DC).

HIGHLIGHTS

- Beheer op afstand van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende (en configureerbare) beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Functie "Openen en dempen", voor het uitschakelen van de beltoon na het indrukken van de deuropenknop.Oproep naar de etage, met de mogelijkheid om een IP-camera te koppelen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser

840CH-0250
PLX V IP BK

Handsfree video-intercom voor Ip360-systeem, met soft-touchknoppen, 5" LCD-scherm, 4 knoppen voor hulpbedieningen, zwart. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Wandmonitor met 5″ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeld- en geluidsparameters. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het onbeperkte intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep (en Alarm) naar de receptie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met IP360-systeem. Stroomvoorziening via PoE of lokale voedingsunit (14 ÷ 18V DC).

HIGHLIGHTS

- Beheer op afstand van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende (en configureerbare) beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Functie "Openen en dempen", voor het uitschakelen van de beltoon na het indrukken van de deuropenknop.Oproep naar de etage, met de mogelijkheid om een IP-camera te koppelen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PLX V IP	PLX V IP BK
Afmetingen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	400	400
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<8	<8
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	-	-
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit	Zwart

840CH-0170
PLX V IP WIFI

Handsfree video-intercom voor Ip360-systeem met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Wandmonitor met Wi-Fi-verbinding, 5″ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeldparameters vanaf een webpagina en audio via de gebruikersinterface. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het onbeperkte intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep (en Alarm) naar de receptie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met IP360-systeem. Stroomvoorziening via PoE of lokale voedingsunit (14 ÷ 18V DC).

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende (en configureerbare) beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Functie "Openen en dempen", voor het uitschakelen van de beltoon na het indrukken van de deuropenknop.Oproep naar de etage, met de mogelijkheid om een IP-camera te koppelen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser

840CH-0260
PLX V IP WIFI BK

Handsfree video-intercom voor Ip360-systeem met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor extra functies, zwarte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Wandmonitor met Wi-Fi-verbinding, 5″ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeldparameters vanaf een webpagina en audio via de gebruikersinterface. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het onbeperkte intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep (en Alarm) naar de receptie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met IP360-systeem. Stroomvoorziening via PoE of lokale voedingsunit (14 ÷ 18V DC).

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende (en configureerbare) beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Functie "Openen en dempen", voor het uitschakelen van de beltoon na het indrukken van de deuropenknop.Oproep naar de etage, met de mogelijkheid om een IP-camera te koppelen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser

840CH-0180
PLX V IP WIFI BF

Handsfree video-intercom voor Ip360-systeem met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.

Wandmonitor met Wi-Fi-verbinding, 5″ lcd-kleurendisplay met OSD voor de navigatie van de functies, configuratie en de instelling van de beeldparameters vanaf een webpagina en audio via de gebruikersinterface. Compatibel met de app Access, waarmee op afstand video-oproepen beantwoord kunnen worden, toegang kan worden verkregen tot de camera en instructies kunnen worden verstuurd. Biedt lokale video-memofuncties. Met de 5 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het onbeperkte intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep (en Alarm) naar de receptie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met IP360-systeem. Stroomvoorziening via PoE of lokale voedingsunit (14 ÷ 18V DC). Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in “T”-positie.

HIGHLIGHTS

- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en tablet met de speciale app
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende (en configureerbare) beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Functie "Openen en dempen", voor het uitschakelen van de beltoon na het indrukken van de deuropenknop.Oproep naar de etage, met de mogelijkheid om een IP-camera te koppelen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser
- Voorzien van Audio Induction Loop, waardoor ook dragers van een gehoorapparaat het apparaat kunnen gebruiken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PLX V IP WIFI	PLX V IP WIFI BK	PLX V IP WIFI BF
Afmetingen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	200	200	200
Lokale voeding (V)	-	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1	<1	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30	30
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Frequentie (MHz)	-	-	-
Wi-Fi-standaard	-	-	-
Kleur	Wit	Zwart	Wit

MONTAGEBEUGEL

Ook voor het vervangen van oude modellen is het wandmontageframe een perfecte oplossing. Nadat de beugel aan de muur is bevestigd, bevestigt u de video-intercom eenvoudig dankzij het bajonetsysteem.

COMPATIBILITEIT MET DE PERLA-MODELLEN

PLX is ontworpen om de vervanging van bestaande intercoms en video-intercoms te vergemakkelijken, in geval van restauratie of vervanging van verouderde apparaten. De voetafdruk van PLX is iets groter dan die van zijn voorganger PERLA, zodat eventuele onvolkomenheden op de muur verborgen worden door de nieuwe intercom.

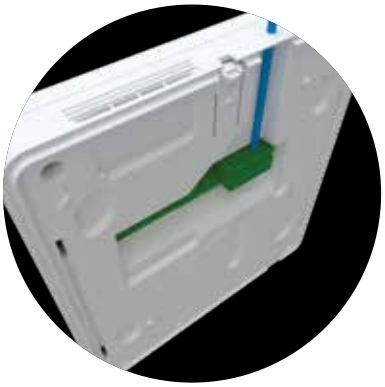

EENVOUDIGE AANSLUITINGEN

PLX is uitgerust met een speciaal aansluitblok dat de bedrading vergemakkelijkt. Door eenvoudigweg het aansluitblok van de ontvanger te verwijderen, sluit u de draden aan en plaatst u het aansluitblok vervolgens opnieuw op de ontvanger. PLX heeft ook een speciale groef aan de achterkant voor installaties met bedrading buiten de muur.PLX V is ontwikkeld met dezelfde terminal als de series PERLA en AGATA van de versies X1 en XIP, voor eenvoudige vervanging.

ETHERNETPOORT

De PLX IP-serie maakt gebruik van Ethernet-distributie als hoofdstructuur voor communicatie, om een vrijwel oneindige uitbreiding van het systeem te garanderen. Het IP360-systeem overwint alle beperkingen van traditionele video-intercomsystemen, waardoor de afstand en het aantal verschillende aansluitbare apparaten, de grootte van het netwerk en gelijktijdige audio-/video-oproepen onbeperkt zijn, voor maximale configuratievrijheid. Dankzij de netwerkverbinding is het IP360 video-intercomsysteem altijd verbonden met internet. Via de Cloud-service van CAME kunnen de gebruiker en installateur op afstand geavanceerde functies bieden om de geïnstalleerde systemen te monitoren en indien nodig snel en veilig in te grijpen.

CAME

840CC-0030
PLX A

Handsfree audio-binnenpost met soft touch-toetsen, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Intercom, wandmodel, met 4 primaire aanraaktoetsen waarmee de belangrijkste functies ingesteld kunnen worden, zoals het beantwoorden en beëindigen van de oproep, de deuropening, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Configuratiemogelijkheid voor maximaal 4 extra functies, in plaats van de intercomoproepen. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Handsfree helder geluid
- Ingebouwde indicatieleds
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Automatische deuropeningsfunctie
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen

ACCESSOIRES

840XC-0150
AGT KT V

Tafelsteun voor video- intercoms van de series PLX, AGT V, Agata Video en Opale. Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte RJ45-kabel en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PLX A
Afmetingen (mm)	125 x 125 x 21,3
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	80
Lokale voeding (V)	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30
Videostandaard	-
Frequentie (MHz)	-
Wi-Fi-standaard	-
Kleur	Wit

CAME
1
2
3
4

AGT

BINNENPOSTEN MET HOORN

HOORN

5" DISPLAY

UITVOERING VOOR SLECHTHORENDEN

VERSIE VIDEO

AGT is de video-intercom met hoorn en 5" lcd-display, die schitterende kleuren en een uitstekende beeldkwaliteit garandeert.

Hij wordt gekenmerkt door strakke lijnen, soft touch-toetsen en indicatieleds, die in de matwitte behuizing zijn verwerkt.

Een ergonomische hoorn met magnetische koppeling, waardoor hij nooit eraf valt en altijd goed wordt teruggeplaatst.

Met de OSD-functie kunnen de kleur, helderheid en het contrast van het beeld worden ingesteld.

VERSIE AUDIO

AGT is de audio-binnenpost met hoorn die gekenmerkt wordt door strakke lijnen en een ergonomisch vormgegeven hoorn met magnetische koppeling, waardoor hij nooit eraf valt en altijd goed wordt teruggeplaatst.

Soft touch-toetsen voor de X1-versie met witte indicator-LED's. Op de EVO-uitvoering kunnen tot 6 intercomoproepen worden geprogrammeerd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VIDEO

- 5”-kleurendisplay met OSD
- Hoorn met magnetische koppeling
- Led-indicatielampjes die in het design zijn geïntegreerd
- Soft touch-toetsen
- Automatische beeldinschakeling van de buitenposten
- Master/Slave-functie en functie voor beeldoverdracht tussen binnenposten bij gelijktijdige oproepen

AFMETINGEN

Muurmontage
Dikte 44,5 mm
(zonder hoorn 21 mm)

Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal), 506E en ronde inbouwdoos Ø 60 mm.

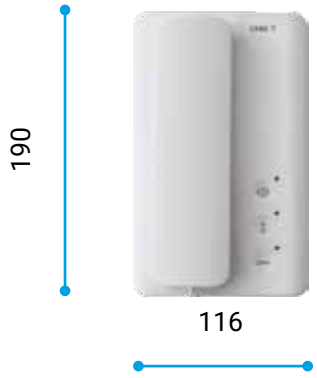

Muurmontage
Dikte 44,5 mm
(zonder hoorn 21 mm)

Compatibel voor muurmontage met doos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde doos Ø 60 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VIDEO

- Hoorn met magnetische koppeling
- Ingebouwde indicatieleds
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Automatische deuropeningsfunctie

840CF-0020
AGT V

Video-intercom met hoorn en soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 1 programmeerbare AUX-toets, witte uitvoering

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 4 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Automatische deuropeningsfunctie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep

840CF-0050
AGT V EVO

Video-intercom met hoorn en soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 4 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Intercomfunctie en extra functies
- Automatische deuropeningsfunctie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- AUX2-functie voor extra functies en oproep naar de receptie met speciale toets
- Tot 6 intercomoproepen of 4 extra functies
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	AGT V	AGT V EVO
Afmetingen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	175	175
Lokale voeding (V)	-	-
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Kleur	Wit	Wit

840CF-0030
AGT V BF

Video-intercom met hoorn en soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 1 programmeerbare AUX-toets, witte uitvoering. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 4 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in “T”-positie.
Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- AUX2 voor extra functies en oproep naar de receptie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie
- Voorzien van Audio Induction Loop, waardoor ook dragers van een gehoorapparaat de video-intercom kunnen gebruiken

840CF-0010
AGT V 200

Video-intercom met hoorn en soft touch-toetsen, 5” lcd-display, witte uitvoering.

Monitor voor muurmontage met 5″ lcd-kleurendisplay voorzien van OSD voor de instelling van de beeldparameters (helderheid, kleur, contrast). Met de 4 primaire aanraaktoetsen kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden, zoals de deuropening, de automatische beeldinschakeling van de buitenposten, de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) en een programmeerbare extra functie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal of verticaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Compatibel met 200-systeem.

HIGHLIGHTS

- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Instelling kleur, helderheid en contrast van het display via OSD
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	AGT V BF	AGT V 200
Afmetingen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	-
BUS stroomverbruik (mA)	175	-
Lokale voeding (V)	-	14 ÷ 17,5 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	95
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1	<12
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Kleur	Wit	Wit

840CA-0040
AGT A

Audio-binnenpost met hoorn, soft touch-toetsen en 1 programmeerbare AUX-toets, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/ uitschakeling van het belgeluid.

Intercom, wandmodel, met 3 primaire soft touch-toetsen waarmee de deuropening, een programmeerbare extra functie en de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) ingesteld kunnen worden. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled.
Geschikt voor muurmontage met doos 503 (horizontaal en verticaal) en ronde doos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Soft touch-toets voor deuropening
- Soft touch-toets voor programmeerbare extra functie
- Soft touch-toets volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie

840CA-0050
AGT A EVO

Audio-binnenpost met hoorn, soft touch-toetsen, 1 programmeerbare AUX-toets en 4 toetsen voor intercomoproepen, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid

Intercom, wandmodel, met 3 primaire soft touch-toetsen waarmee de deuropening, een programmeerbare extra functie en de regeling/uitschakeling van het belgeluid (met ledindicatie bij uitschakeling) ingesteld kunnen worden. Geschikt voor systemen met meerdere gebruikers, omdat het tot 6 intercomoproepen kan beheren, en met mogelijkheid voor het versturen van een noodoproep naar de receptie. Mogelijkheid voor het beheer van de functie voor de hekopening en de statusweergave van de bestuurde doorgang middels een indicatieled.
Geschikt voor muurmontage met doos 503 (horizontaal en verticaal) en ronde doos Ø 60 mm. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Geschikt voor installaties met meerdere gebruikers, met 6 intercomoproepen
- Soft touch-toets voor deuropening
- Soft touch-toets voor programmeerbare extra functie
- Soft touch-toets volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Doorschakeling van de oproep naar andere binnenpost
- Paniektoets voor noodoproep naar de receptie
- Latch-functie (hekopener) voor controle van de status van externe automatiseringen
- Automatische deuropeningsfunctie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	AGT A	AGT A EVO
Afmetingen (mm)	116 x 190 x 44,5	116 x 190 x 44,5
BUS-voeding (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
BUS stroomverbruik (mA)	30	30
Lokale voeding (V)	-	-
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	<1	<1
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	-	-
Kleur	Wit	Wit

840CA-0010
AGT A200

Audio-binnenpost met hoorn voor 200-systeem, kleur wit.

Intercom, wandmodel, met 1 toets voor de deuropening.
Geschikt voor muurmontage met doos 503 (horizontaal en verticaal) en ronde doos Ø 60 mm. Compatibel met 200-systeem

HIGHLIGHTS

- Soft touch-toets voor deuropening

840CA-0020
AGT A200 EVO

Audio-binnenpost met hoorn, 2 AUX-toetsen en 4 toetsen voor intercomoproepen voor 200-systeem, witte uitvoering.
Voorzien van knopje voor de regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Intercom, wandmodel, met 3 primaire toetsen voor de deuropening en 2 extra functies. Knopje aan de zijkant voor volumeregeling/uitschakeling belgeluid (met ledindicatie indien uitgeschakeld). Geschikt voor installaties met meerdere gebruikers; er zijn tot 6 intercomoproepen mogelijk (4 middels daarvoor bestemde toetsen plus 2 met AUX-toetsen als deze niet voor een andere functie zijn geprogrammeerd). Configureerbaar middels speciale brug voor gespreksgeheim. Geschikt voor muurmontage met doos 503 (horizontaal en verticaal) en ronde doos Ø 60 mm.
Compatibel met 200-systeem.

HIGHLIGHTS

- Geschikt voor installaties met meerdere gebruikers, met 6 intercomoproepen
- Mechanische toets voor deuropening
- 2 mechanische hulptoetsen
- Knopje voor de volumeregeling van het belgeluid

840CA-0030
AGT A200 K

Audio-binnenpost met hoorn en 2 AUX-toetsen, witte uitvoering. Voorzien van knopje voor de regeling/uitschakeling van het belgeluid.

Intercom, wandmodel, met 3 primaire toetsen voor de deuropening en 2 extra functies, waarvan er één een zelfvergrendelende schakelaar is voor de besturing van de automatisering met statusindicatie van het hek. Knopje aan de zijkant voor volumeregeling/uitschakeling belgeluid (met ledindicatie indien uitgeschakeld).
Geschikt voor muurmontage met doos 503 (horizontaal en verticaal) en ronde doos Ø 60 mm. Compatibel met 200-systeem.

HIGHLIGHTS

- Mechanische toets voor deuropening
- Mechanische hulptoets
- Bedieningsschakelaar voor automatisering met ledindicatie
- Knopje voor de volumeregeling van het belgeluid

ACCESSOIRES VOOR SERIES: PLX VIDEO - AGT VIDEO - AGATA VIDEO - OPALE

840XC-0150
AGT KT V

Tafelsteun voor video- intercoms van de series PLX, AGT V, Agata Video en Opale.
Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte RJ45-kabel en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.

ACCESSOIRES VOOR SERIES: AGT AUDIO - AGATA AUDIO

840XC-0140
AGT KT A

Tafelsteun voor audio-binnenposten van de series AGT A en Agata Audio.
Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte RJ45-kabel en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	AGT A200	AGT A200 EVO	AGT A200 K
Afmetingen (mm)	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50
BUS-voeding (V)	-	-	-
BUS stroomverbruik (mA)	-	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	-	-	-
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30	30
Kleur	Wit	Wit	Wit

XTS

HANDSFREE VIDEO INTERCOM MET TOUCHSCREEN

XTS is de video-intercom met TFT-display met volledig capacitief touchscreen, verkrijgbaar in 7”- en 5”-uitvoering. Het minimalistische ontwerp en de hoogwaardige materialen accentueren de elegantie.

Het anti-reflecterende glazen scherm is voorzien van de OPTICAL BONDING technologie die perfect zicht onder alle lichtomstandigheden evenals een verhoogde kras- en stootvastheid garandeert.

Beschikt over configureerbare snelfuncties, AUX voor activering van extra functies en paniektoets voor verzoek om hulp aan de receptie in geval van nood.

Met de versie met geïntegreerde Wi-Fi kunt u het systeem beheren en de deur openen vanaf uw smartphone.

CAME

APP ACCESS

5” DISPLAY

7” DISPLAY

AUDIO HANDSFREE

OPEN IP

COMPATIBEL MET SYSTEMEN VAN DERDEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Display met OPTICAL BONDING technologie
- Onbeperkte intercomoproepen zowel naar andere binnenposten als naar smartphone/tablet
- Geïntegreerde Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en de speciale app (7”-uitvoeringen)
- Video-memofunctie met opslag van maximaal 100 audio- en videoberichten van 10 seconden
- Realtime weergave van IP-camerabeelden
- Beeld- en geluidsopname van gesprekken
- Verzending en ontvangst van tekstberichten van de receptie
- Automatische beeldinschakeling van de buitenposten met cyclische selectie
- Functie automatische opening, programmeerbaar met tijdspannen

AFMETINGEN

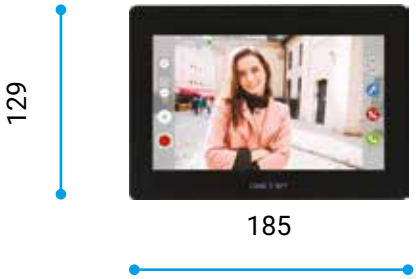

Versie 7”
Inbouwmontage
Dikte 11 mm
Muurmontage
Dikte 24 mm



5” versie
Inbouwinstallatie
Dikte 11 mm
Muurmontage
Dikte 24 mm

840CH-0030
XTS 7 WH WIFI

Handsfree videofoon full-touch voor X1-systeem, 7″ TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface en in witte uitvoering

Wandmonitor met 7″ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING, geïntegreerde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en video-memofunctie. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. Lokale voeding 14 ÷ 18 V DC. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 4 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, achtergronden interface
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

840CH-0040
XTS 7 BK WIFI

Handsfree full-touch video-intercom voor X1-systeem, 7″ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, zwarte uitvoering.

Wandmonitor met 7″ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING, geïntegreerde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en video-memofunctie. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. Lokale voeding 14 ÷ 18 V DC. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 4 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, achtergronden interface
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 7 WH WIFI	XTS 7 BK WIFI
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	520	520
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	360	360
Max. stroomverbruik (mA)	30	30
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	PAL	PAL
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit	Zwart

840CH-0050
XTS 7 WH WFBF

Handsfree full-touch video-intercom voor X1-systeem, 7″ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, geïntegreerde teleloop, witte uitvoering.

Wandmonitor met 7″ TFT-display met touchscreen en optical bonding, ingebouwde Wi-Fi voor beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en video-memofunctie. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. Lokale voeding 14-18 VDC. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in "T"-positie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm.
Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Uitvoering geschikt voor dragers van gehoorapparaten
- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 4 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, achtergronden interface
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Geïntegreerde webserver voor de configuratie en het beheer vanuit de browser
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 7 WH WIBF
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	520
PoE-voeding	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	360
Max. stroomverbruik (mA)	-
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30
Videostandaard	PAL
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit

840CH-0060
XTS 7IP WH WIFI

Handsfree videofoon full-touch voor IP360-systeem, 7˝ TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface en in witte uitvoering.

Wandmonitor met 7˝ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING, geïntegreerde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 19 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Afstelling volume aanpassen uitschakeling beltoon, gesignaleerd door LED's
- Te personaliseren gebruikersinterface met software UI Creator
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

840CH-0070
XTS 7IP BK WIFI

Handsfree full-touch video-intercom voor IP360-systeem, 7˝ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, zwarte uitvoering.

Wandmonitor met 7˝ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING, geïntegreerde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 19 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Te personaliseren gebruikersinterface met software UI Creator
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 7IP WH WIFI	XTS 7IP BK WIFI
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	-
PoE-voeding	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stroomverbruik in stand-by (mA)	340	340
Max. stroomverbruik (mA)	420	420
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	H.264	H.264
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit	Zwart

840CH-0080
XTS 7IP WH WFBF

Handsfree full-touch video-intercom voor IP360-systeem, 7˝ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, geïntegreerde teleloop, witte uitvoering.

Wandmonitor met 7˝ TFT-display met touchscreen en optical bonding, ingebouwde Wi-Fi voor beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in "T"-positie. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm.
Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- Uitvoering geschikt voor dragers van gehoorapparaten
- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Tot 19 mobiele toestellen om het systeem op afstand te beheren
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Te personaliseren gebruikersinterface met software UI Creator
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 7IP WH WFBF
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	-
PoE-voeding	IEEE 802.3af-PD
Stroomverbruik in stand-by (mA)	340
Max. stroomverbruik (mA)	420
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30
Videostandaard	H.264
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit

840CH-0090
XTS 5IP WH

Handsfree full-touch video-intercom voor IP360-systeem, 5" TFT-display met touchscreen, met grafische gebruikersinterface, witte uitvoering.

Wandmonitor met 5″ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm.
Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, uitzicht interface (achtergronden)
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Te personaliseren gebruikersinterface met software UI Creator
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

840CH-0100
XTS 5IP BK

Handsfree full-touch video-intercom voor IP360-systeem, 5" TFT-display met touchscreen, met grafische gebruikersinterface, zwarte uitvoering.

Wandmonitor met 5″ TFT-display met touchscreen met OPTICAL BONDING. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm.
Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, uitzicht interface (achtergronden)
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Te personaliseren gebruikersinterface met software UI Creator
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 5IP WH	XTS 5 IP BK
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	-
PoE-voeding	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stroomverbruik in stand-by (mA)	270	270
Max. stroomverbruik (mA)	30	30
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	H.264	H.264
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit	Zwart

840CH-0160
XTS 7 OPEN IP WH WIFI

OPEN IP | 7" | | |

Handsfree full-touch video-intercom met integratie met standaard SIP-server en met configuratieprotocol open voor systemen van derden, 7˝ TFT-touchscreen display, uitgerust met wifi en grafische gebruikersinterface, witte uitvoering.

Wandmonitor met 7˝ TFT-display met touch screen en optical bonding, wifi ingebouwd. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en video-memofunctie. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Configuratieprotocol open voor systemen van derden. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met standaard SIP-systemen.

HIGHLIGHTS

- Ingebouwde Wi-Fi voor het beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app
- Afstelling volume aanpassen uitschakeling beltoon, gesignaleerd door LED's
- Aanpasbare gebruikersinterface
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

840CH-0210
XTS 5 OPEN IP WH

OPEN IP | 5" | |

Handsfree full-touch video-intercom met integratie met standaard SIP-server en met configuratieprotocol open voor systemen van derden, 5˝ TFT-touchscreen display, uitgerust met grafische gebruikersinterface, witte uitvoering
WANDmonitor met 5˝ TFT-display met touchscreen met Optical Bonding, .geïntegreerde Wi-Fi.

Wandmonitor met 5˝ TFT-display met touch screen en optical bonding. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, video-memofunctie en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Configuratieprotocol open voor systemen van derden. Wordt geleverd met de beugel voor de muurmontage met doos 503 (horizontaal) en ronde doos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met standaard SIP-systemen.

HIGHLIGHTS

- Beeld-geluidinstellingen: volume belgeluid, helderheid display, uitzicht interface (achtergronden)
- Verschillende beltonen voor oproepen van de buitenpost of vanaf de etage
- Displayvergrendeling voor eenvoudige reiniging
- Volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- Aanpasbare gebruikersinterface
- Lijst met contactpersonen en lijst met favoriete contactpersonen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XTS 7 OPEN IP WH WIFI	XTS 5 OPEN IP WH
Afmetingen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokaal stroomverbruik (mA)	-	-
PoE-voeding	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stroomverbruik in stand-by (mA)	340	270
Max. stroomverbruik (mA)	420	330
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Videostandaard	PAL	PAL
Frequentie (MHz)	2.412 - 2.472	2.412 - 2.472
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit	Wit

ACCESSOIRES

840XC-0080 **XTS 7SI**	Doos voor de inbouwmontage van de binnenposten XTS 7. Kunststof inbouwdoos met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang, voorzien van blinddeksel voor bescherming tegen cement.	
840XC-0090 **XTS 5SI**	Doos voor de inbouwmontage van de binnenposten XTS 5. Kunststof inbouwdoos met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang, voorzien van blinddeksel voor bescherming tegen cement.	
840XC-0100 **XTS 7SIC**	Doos voor de inbouwmontage in gipsplaatwanden van de binnenposten XTS 7. Kunststof inbouwdoos met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang, ideaal voor gipsplaatwanden van maximaal 22 mm dik.	
840XC-0110 **XTS 5SIC**	Doos voor de inbouwmontage in gipsplaatwanden van de binnenposten XTS 5. Kunststof inbouwdoos met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang, ideaal voor gipsplaatwanden van maximaal 22 mm dik.	
840XC-0120 **XTS 7KT**	Tafelsteun voor binnenposten XTS 7. Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte CAT5-kabel met een lengte van 3 m en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.	
840XC-0130 **XTS 5KT**	Tafelsteun voor binnenposten XTS 5. Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte CAT5-kabel met een lengte van 3 m en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.	

PERLA

HANDSFREE BINNENPOST

PERLA is de handsfree binnenpost, wandmodel, gekenmerkt door de centrale blauwverlichte ring waarmee de talrijke functies geactiveerd kunnen worden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Handsfree audio
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep
- Toets volumeregeling/uitschakeling belgeluid met ledindicatie indien uitgeschakeld
- 4 programmeerbare toetsen voor activering van maximaal 6 toetsen en/of functies
- Automatische deuropening
- Oproep naar receptie
- PoE-voeding (Power over Ethernet)

AUDIO
HANDSFREE

AFMETINGEN

De beugel voor muurmontage met doos 503 (verticaal) en ronde doos Ø 60 mm is inbegrepen.

840CC-0010
PEC IP WH

Handsfree audio-binnenpost IP, 4 programmeerbare toetsen, witte uitvoering.

Audio-binnenpost, wandmodel, gekenmerkt door 2 primaire toetsen waarmee de deur kan worden geopend en de communicatie kan worden geactiveerd, en door de centrale ring waarmee 4 programmeerbare toetsen kunnen worden beheerd voor de activering van maximaal 6 bedieningen en/of functies. Voorzien van toetsen voor de regeling/uitschakeling van het belgeluid. De beugel voor muurmontage met doos 503 (verticaal) en ronde doos Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- 4 programmeerbare toetsen voor activering van maximaal 6 toetsen en/of functies
- Automatische deuropening
- Oproep naar receptie
- PoE-voeding (Power over Ethernet)

840CC-0020
PEC IP BK

Handsfree audio-binnenpost IP, 4 programmeerbare toetsen, zwarte uitvoering.

Audio-binnenpost, wandmodel, gekenmerkt door 2 primaire toetsen waarmee de deur kan worden geopend en de communicatie kan worden geactiveerd, en door de centrale ring waarmee 4 programmeerbare toetsen kunnen worden beheerd voor de activering van maximaal 6 bedieningen en/of functies. Voorzien van toetsen voor de regeling/uitschakeling van het belgeluid. De beugel voor muurmontage met doos 503 (verticaal) en ronde doos Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met IP360-systeem.

HIGHLIGHTS

- 4 programmeerbare toetsen voor activering van maximaal 6 toetsen en/of functies
- Automatische deuropening
- Oproep naar receptie
- PoE-voeding (Power over Ethernet)

ACCESSOIRES

840XC-0140
AGT KT A

Tafelsteun voor audio-binnenposten van de series AGT A en Agata Audio. Steun in plexiglas met dikte van 10 mm, voorzien van witte RJ45-kabel en afdekking van de aansluitcontacten met een metallic grijze PMMA-plaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PEC IP WH	PEC IP BK
Afmetingen (mm)	110 x 170 x 31	110 x 170 x 31
BUS-voeding (V)	-	-
BUS stroomverbruik (mA)	-	-
PoE-voeding	Klasse 2 (<6,5W) - Niet geïsoleerd	Klasse 2 (<6,5W) - Niet geïsoleerd
Stroomverbruik in stand-by (mA)	-	-
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30	30
Kleur	Wit	Zwart

DEURSTATIONS

74 LHS
DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION VOOR X1-SYSTEMEN
78 XVP
VIDEO-DEURSTATION MET TOUCHSCREEN
82 MTM
MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION
116 THANGRAM
SEMI-MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION

LHS

DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION VOOR X1-SYSTEMEN

LHS is onze buitenpost voor woonhuizen.

Het is een concentraat van technologie met een constructie volledig vervaardigd van zamak, die een uitstekende schokbestendigheid, IK09, en weerbestendigheid garandeert.

De buitenpost is uit te breiden tot 4 oproepen. Hij maakt indruk dankzij zijn eenvoud en elegantie en biedt tegelijkertijd stevigheid en beschermingsgraad IP54.

De groothoeklens presteert uitstekend; hij is voorzien van een microprocessor voor de signaalverwerking en heeft een brede opening tot 100°.

Eenvoudige configuratie met de app SetUp Pro en dankzij het gebruik van de CAME KEY is de inwerkingstelling in een oogwenk gebeurd.

De PLUS-uitvoering maakt toegangscontrole met proximitykaarten mogelijk met gebruik van de ingebouwde RFID-lezer 125 kHz en met de app Automation BT dankzij bluetooth-verbinding.

Direct aan de wand te installeren of eenvoudig in te bouwen met slechts twee extra benodigde accessoires.

CAME — APP SETUP PRO

CAME — APP AUTOMATIONBT

IP 54 — BESCHERMINGSGRAAD TEGEN WATER EN STOF

IK 09 — SCHOKBESTENDIGHHEID

COMPATIBEL MET CAME KEY

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Afwerking van Zama met schokbestendigheid IK09
- Programmering met de app SetUp Pro (CAME Key)
- 1 tot 4 oproepen met een eenvoudige vervanging van de toetsen
- Regelingen luidspreker, microfoon en timer van elektrisch slot
- Indicatieled systeemstatus
- Toegangscontrole met RFID-lezer 125kHz of bluetooth (LHS V/01 PLUS)
  ALLEEN VERSIE VIDEO
- Zeer efficiënte ledverlichting
  ALLEEN VERSIE VIDEO

AFMETINGEN

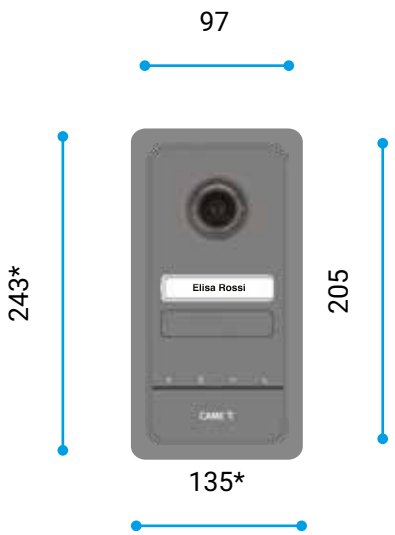

Muurmontage
Dikte 23 mm

* Inbouwinstallatie
Dikte 11 mm

840AA-0040
LHS V/01

Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.

Afwerking van zamak, schokbestendigheid IK09. Voorzien van camerasensor PAL met resolutie van 728 x 560 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. Groothoeklens met opening van 98° horizontaal en 72° verticaal. Twee uitgangen beschikbaar voor de besturing van het elektrische slot en een extra doorgang. Mogelijkheid voor regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrische slot. Toetsen met naamkaarthouder en witte verlichting. Programmeren kan handmatig, met de app SetUp Pro (met de CAME Key) of via programmeringssoftware op installaties met VA/01. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.
Muurmontage of eventueel inbouwmontage met accessoire LHS CI 840XC-0330

HIGHLIGHTS

- Programmering met de app SetUp Pro (CAME Key)
- Camera met groothoeklens
- Afwerking van zamak met schokbestendigheid IK09
- 1 tot 4 verlichte beldrukkers
- Ledverlichting
- Indicatieled systeemstatus
- Muurmontage of eventueel inbouwmontage

840AA-0050
LHS V/01 PLUS

Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot maximaal 4 oproepen, met bluetooth en ingebouwde RFID-lezer voor toegangscontrole.

Afwerking van zamak, schokbestendigheid IK09. Voorzien van camerasensor PAL met resolutie van 728 x 560 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. Groothoeklens met opening van 98° horizontaal en 72° verticaal. Toegangscontrole met proximitykaarten met gebruik van de ingebouwde RFID-lezer 125 kHz en met de app Automation BT dankzij bluetooth-verbinding. Twee uitgangen beschikbaar voor de besturing van het elektrische slot en een extra doorgang. Mogelijkheid voor regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrische slot. Toetsen met naamkaarthouder en witte verlichting. Programmeren kan handmatig, met de app CONNECT SetUp Pro (met de CAME Key) of via programmeringssoftware op installaties met VA/01. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.
Muurmontage of eventueel inbouwmontage met accessoire LHS CI 840XC-0330

HIGHLIGHTS

- Programmering met de app SetUp Pro (CAME Key)
- Camera met groothoeklens
- Afwerking van zamak met schokbestendigheid IK09
- 1 tot 4 verlichte beldrukkers
- Ledverlichting
- Indicatieled systeemstatus
- Muurmontage of eventueel inbouwmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	LHS V/01	LHS V/01 PLUS
Afmetingen (mm)	97 x 205 x 23	97 x 205 x 23
Voeding (V)	16 ÷ 18 DC	16 ÷ 18 DC
Stroomverbruik in stand-by (mA)	90	110
Max. stroomverbruik (mA)	190	220
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54
Beschermingsgraad (IK)	09	09
Videostandaard	PAL	PAL
Kleur	Matgrijs 9023	Matgrijs 9023

840AA-0060
LHS A/01

Monolithische audio-buitenpost voor X1-systeem
Uit te breiden tot 4 oproepen.

Afwerking van zamak, schokbestendigheid IK09. Twee uitgangen beschikbaar voor de besturing van het elektrische slot en een extra doorgang. Mogelijkheid voor regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrische slot. Toetsen met naamkaarthouder en witte verlichting. Programmeren kan handmatig, met de app SetUp Pro (met de CAME Key) of via programmeringssoftware op installaties met VA/01. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.
Muurmontage of eventueel inbouwmontage met accessoire LHS CI 840XC-0330

HIGHLIGHTS

- 1 tot 4 verlichte beldrukkers
- Afwerking van zamak met schokbestendigheid IK09
- Indicatieled systeemstatus
- Programmering met de app SetUp Pro (CAME Key)
- Muurmontage of inbouwmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	LHS A/01
Afmetingen (mm)	97 x 205 x 23
Voeding (V)	16 ÷ 18 DC
Stroomverbruik in stand-by (mA)	80
Max. stroomverbruik (mA)	150
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54
Beschermingsgraad (IK)	09
Kleur	Matgrijs 9023

ACCESSOIRES

840XA-0010 **LHS PS**	6 enkele drukknoppen met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 72 x 14 mm. Verpakking met 6 stuks.	
840XA-0040 **LHS 1PS**	Enkele knop LHS met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 72 x 14 mm. Verpakking met 1 stuk.	
840XA-0020 **LHS PD**	6 dubbele wipknoppen met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 35 x 14 mm. Verpakking met 6 stuks.	
840XA-0050 **LHS 1PD**	Dubbele wipknoppen met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 35 x 14 mm. Verpakking met 1 stuk.	
840XA-0030 **LHS TS**	6 enkele afdekkingen. Afdekkingen van uv-werend, aan de achterkant gelakt polycarbonaat. Te gebruiken met buitenposten LHS of LHS PLUS. Verpakking met 6 stuks.	
840XC-0330 **LHS CI**	Inbouwframe voor buitenposten van de serie LHS. Frame van zamak, grijs. Schokbestendigheid IK09. Te gebruiken met de inbouwdoos (LSI) voor (video-)intercombuitenposten van de serie LHS.	
60090640 **LSI**	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Lithos en LHS. Kunststof inbouwdoos met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang. Om de installatie te completeren moet deze in combinatie met het frame (LCI of LHS CI) worden gebruikt.	
840XC-0340 **LHS TP**	Regenkap voor de muurmontage van buitenposten van de serie LHS. Regenkap van staalplaat met dubbele laklaag, voorzien van gaten voor kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven. Te gebruiken met de (video-) intercombuitenposten van de serie LHS.	
840XC-0350 **RTAG5**	Keyfob met RFID-technologie 125 kHz. Te gebruiken voor de interactie met RFID-lezers. De verpakking bevat 5 stuks in verschillende kleuren: zwart, blauw, geel, rood en grijs.	

XVP

VIDEO-DEURSTATION MET TOUCHSCREEN

XVP is het video-deurstation met 7”-display met touchscreen, ideaal voor grote, luxe appartementencomplexen met IP360-systemen.

De 1,3 Mpx-camera heeft een zeer grote kijkhoek, 130° horizontaal en 95° verticaal, met een cirkelvormig ledsysteem dat voor een uitstekende verlichting van de bezoeker zorgt en als nachtverlichting fungeert.

Het anti-reflecterende glazen scherm is voorzien van de OPTICAL BONDING voor perfect zicht onder alle lichtomstandigheden en een verhoogde kras- en schokbestendigheid.

Het gehele oppervlak is gecoat met 5 mm dik gehard glas dat een beschermingsgraad IK08 tegen stoten en beschadigingen biedt.

De lay-out van het display kan worden aangepast met logo's, afbeeldingen of tekst, zowel wat betreft de lijst met binnenposten als het uiterlijk van de homepage en de screensaver.

CAME

APP
CAME ACCESS

IP 55

BESCHERMINGSGRAAD TEGEN WATER EN STOF

IK 08

SCHOKBESTENDIGHEID

UITVOERING VOOR SLECHTHORENDEN

OPEN IP

COMPATIBEL MET SYSTEMEN VAN DERDEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 7” display met full touchscreen met OPTICAL BONDING
- Helderheid display 800 Nits
- Camera met 1,3 Mpx
- Gehard glas, dikte 5 mm
- Schokbestendigheidsklasse IK08
- Beschermingsgraad tegen water en stof IP55
- Weerstand tegen temperaturen tussen -40°C en +50°C
- Corrosiebestendigheid van de aluminium profielen met 20 micron diepe anodisatie
- RTSP-protocol om 24/7 beeld te kunnen streamen
- Verschillende modi voor toegangsbeheer
- Toegangscontrole via RFID-lezer (ook van derden)
- Toegangscontrole via bluetooth met smartphone-app
- Personalisering grafische interface tijdvensters

AFMETINGEN

Inbouwmontage
Dikte 15 mm

Muurmontage
Dikte 50 mm

CAME

840AA-0020
XVP F

IP360 | 7" | IK 08 | IP 55

Video-buitenpost met display met touchscreen voor IP360-systeem, inbouw.

Monolithische buitenpost van gehard vandalismebestendig 5 mm dik glas, voorbereid voor inbouwmontage, met gecertificeerde schokbestendigheidsklasse IK08. Capacitief 7" TFT-touchscreen, antireflectie met hoge helderheid en OPTICAL BONDING, resolutie 1024 x 600 pixels. Personaliseerbare meertalige grafische interface. Camerasensor met hd-resolutie 1280 x 720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye"-groothoeklens met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 30 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Uitgerust met RTSP-protocol voor het 24/7 bekijken van de videostream op CCTV-systemen. Maakt toegangscontrole mogelijk via bluetooth met app voor smartphones of via RFID-badge/tag dankzij de mogelijkheid om de MTMRFID-toegangscontrolemodule (code 60020250), niet meegeleverd, of lezers van derden in het onderste gedeelte te plaatsen. Voorzien van lokale bediening van elektrisch slot (12 V), hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkaansluiting, PoE-voeding (standaard IEE 802.3at POE+, 25,5W) of lokale 12-24 V DC voeding. Uitgerust met aanwezigheidssensoren om het apparaat uit stand-by te wekken bij het naderen van de buitenpost en een sensor om de helderheid van het display automatisch aan het omgevingslicht aan te passen. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Mogelijkheid om verschillende toestelparameters handmatig te configureren vanuit de grafische interface. Garandeert een beschermingsgraad IP55 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Inbouwmontage
- 7" display met full touchscreen met OPTICAL BONDING
- Camera met 1,3 Mpx
- Gehard glas, dikte 5 mm
- Schokbestendigheidsklasse IK08
- Beschermingsgraad tegen water en stof IP55
- Weerstand tegen temperaturen tussen -40°C en +50°C
- Corrosiebestendigheid van de aluminium profielen met 20 micron diepe anodisatie
- Verschillende modi voor toegangsbeheer
- Toegangscontrole via RFID-lezer (ook van derden)
- Toegangscontrole via bluetooth met smartphone-app
- Aanpassing grafische interface

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XVP F
Afmetingen inbouwmontage (mm)	153 x 406 x 15
Afmetingen muurmontage (mm)	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	225 x 520 x 145
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC
PoE-voeding	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stroomverbruik in stand-by (mA)	700
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 ÷ +50
Beschermingsgraad (IP)	55
Beschermingsgraad (IK)	08
Videostandaard	H.264
Frequentie (MHz)	2400

840AA-0030
XVP S

IP360 | 7" | IK 08 | IP 55

Video-buitenpost met display met touchscreen voor IP360-systeem, muurmontage.

Monolithische buitenpost van 5 mm dik gehard vandalismebestendig glas, voorbereid voor muurmontage, met gecertificeerde schokbestendigheidsklasse IK08. Capacitief 7" TFT-touchscreen, antireflectie met hoge helderheid en OPTICAL BONDING, resolutie 1024 x 600 pixels. Personaliseerbare meertalige grafische interface. Camerasensor met hd-resolutie 1280 x 720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye"-groothoeklens met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 30 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Uitgerust met RTSP-protocol voor het 24/7 bekijken van de videostream op CCTV-systemen. Maakt toegangscontrole mogelijk via bluetooth met app voor smartphones of via RFID-badge/tag dankzij de mogelijkheid om de MTMRFID-toegangscontrolemodule (code 60020250), niet meegeleverd, of lezers van derden in het onderste gedeelte te plaatsen. Voorzien van lokale bediening van elektrisch slot (12 V), hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkaansluiting, PoE-voeding (standaard IEE 802.3at POE+, 25,5W) of lokale 12-24 V DC voeding. Uitgerust met aanwezigheidssensoren om het apparaat uit stand-by te wekken bij het naderen van de buitenpost en een sensor om de helderheid van het display automatisch aan het omgevingslicht aan te passen. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Mogelijkheid om verschillende toestelparameters handmatig te configureren vanuit de grafische interface. Garandeert een beschermingsgraad IP55 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Muurmontage
- 7" display met full touchscreen met OPTICAL BONDING
- Camera met 1,3 Mpx
- Gehard glas, dikte 5 mm
- Schokbestendigheidsklasse IK08
- Beschermingsgraad tegen water en stof IP55
- Weerstand tegen temperaturen tussen -40°C en +50°C
- Corrosiebestendigheid van de aluminium profielen met 20 micron diepe anodisatie
- Verschillende modi voor toegangsbeheer
- Toegangscontrole via RFID-lezer (ook van derden)
- Toegangscontrole via bluetooth met smartphone-app
- Aanpassing grafische interface

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	XVP S	XVP F OPEN IP	XVP S OPEN IP
Afmetingen inbouwmontage (mm)	-	-	-
Afmetingen muurmontage (mm)	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50
Afmetingen van de verpakking (mm)	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC
PoE-voeding	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stroomverbruik in stand-by (mA)	700	700	700
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Beschermingsgraad (IP)	55	55	55
Beschermingsgraad (IK)	08	08	08
Videostandaard	H.264	H.264	H.264
Frequentie (MHz)	2400	2400	2400

840AA-0070
XVP F OPEN IP

OPEN IP | 7" | IK 08 | IP 55

Video-buitenpost met display met touchscreen en integratie met standaard SIP-server, inbouw.

Monolithische buitenpost van gehard vandalismebestendig 5 mm dik glas, voorbereid voor inbouwmontage, met gecertificeerde schokbestendigheidsklasse IK08. Capacitief 7" TFT-touchscreen, antireflectie met hoge helderheid en Optical Bonding, resolutie 1024 x 600 pixels. Aanpasbare meertalige grafische interface. Camerasensor met hd-resolutie 1280x720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye"-groothoeklens met kijkhoek van 130° horizontaal en 95° verticaal. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 30 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Uitgerust met RTSP-protocol voor het 24/7 bekijken van de videostream op CCTV-systemen. Maakt toegangscontrole mogelijk via het invoeren van een numerieke code of via RFID-badge/tag dankzij de mogelijkheid om de MTMRFID-toegangscontrolemodule (code 60020250), niet meegeleverd, of lezers van derden in het onderste gedeelte te plaatsen. Voorzien van lokale bediening van elektrisch slot (12V), hulpcontact (1A, 30V max), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkaansluiting, PoE-voeding (standaard IEE 802.3at POE+, 25,5W) of lokale 12-24 Vdc voeding. Uitgerust met aanwezigheidssensoren om het apparaat uit stand-by te wekken bij het naderen van de buitenpost en een sensor om de helderheid van het display automatisch aan het omgevingslicht aan te passen. Geïntegreerde webserver en beschikbaarheid van API Rest voor configuratie- en firmware-updates vanuit browsers en externe beheersoftware van derden. Mogelijkheid om verschillende toestelparameters handmatig te configureren vanuit de grafische interface. Garandeert een beschermingsgraad IP55 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Inbouwmontage
- 7-inch full-touchscreen display met Optical Bonding technologie
- Camera met 1,3 Mpx
- Gehard glas, dikte 5 mm
- Schokbestendigheidsklasse IK08
- Beschermingsgraad tegen water en stof IP55
- Weerstand tegen temperaturen tussen -40°C en +50°C
- Corrosiebestendigheid van de aluminium profielen met 20 micron diepe anodisatie
- Verschillende modi voor toegangsbeheer
- Toegangscontrole via RFID-lezer (ook van derden)
- Aanpassing grafische interface

840AA-0080
XVP S OPEN IP

OPEN IP | 7" | IK 08 | IP 55

Video-buitenpost met display met touchscreen en integratie met standaard SIP-server, muurmontage.

Monolithische buitenpost van 5 mm dik gehard vandalismebestendig glas, voorbereid voor muurmontage, met gecertificeerde schokbestendigheidsklasse IK08. Capacitief 7" TFT-touchscreen, antireflectie met hoge helderheid en Optical Bonding, resolutie 1024 x 600 pixels. Aanpasbare meertalige grafische interface. Camerasensor met hd-resolutie 1280x720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye"-groothoeklens met kijkhoek van 130° horizontaal en 95° verticaal. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 30 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Uitgerust met RTSP-protocol voor het 24/7 bekijken van de videostream op CCTV-systemen. Maakt toegangscontrole mogelijk via het invoeren van een numerieke code of via RFID-badge/tag dankzij de mogelijkheid om de MTMRFID-toegangscontrolemodule (code 60020250), niet meegeleverd, of lezers van derden in het onderste gedeelte te plaatsen. Voorzien van lokale bediening van elektrisch slot (12V), hulpcontact (1A, 30V max), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkaansluiting, PoE-voeding (standaard IEE 802.3at POE+, 25,5W) of lokale 12-24 Vdc voeding. Uitgerust met aanwezigheidssensoren om het apparaat uit stand-by te wekken bij het naderen van de buitenpost en een sensor om de helderheid van het display automatisch aan het omgevingslicht aan te passen. Geïntegreerde webserver en beschikbaarheid van API Rest voor configuratie- en firmware-updates vanuit browsers en externe beheersoftware van derden. Mogelijkheid om verschillende toestelparameters handmatig te configureren vanuit de grafische interface. Garandeert een beschermingsgraad IP55 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Muurmontage
- 7-inch full-touchscreen display met Optical Bonding technologie
- Camera met 1,3 Mpx
- Gehard glas, dikte 5 mm
- Schokbestendigheidsklasse IK08
- Beschermingsgraad tegen water en stof IP55
- Weerstand tegen temperaturen tussen -40°C en +50°C
- Corrosiebestendigheid van de aluminium profielen met 20 micron diepe anodisatie
- Verschillende modi voor toegangsbeheer
- Toegangscontrole via RFID-lezer (ook van derden)
- Aanpassing grafische interface

MTM

MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION

MTM is het modulaire audio- of videodeurstation dat is ontwikkeld om een reeks producten aan te bieden die geschikt zijn voor uiteenlopende behoeften.
32 verschillende modules voor eindeloze combinaties! Het strakke en verfijnde ontwerp maakt van MTM de perfecte buitenpost op elk oppervlak en in elke omgeving, van woonhuizen tot grote woon- of kantorencomplexen. Het geanodiseerde en gesatineerde aluminium frontpaneel staat garant voor glans en duurzaamheid. De camera met hd-resolutie is voorzien van HDR-technologie (High Dynamic Range) en hoogefficiënte verlichting met antiverblindingsdiffusor. Het basisframe is geschikt voor 1 tot 4 modules, maar het is mogelijk om meerdere frames aan elkaar te koppelen om zo zeer complexe toestellen te creëren, tot 12 extra modules naargelang het type (zie de technische handleiding).

IK 07 — SCHOKBESTENDIGHEID

IK 09 — SCHOKBESTENDIGHEID (alleen MTM VR)

IP 54 — BESCHERMINGSGRAAD TEGEN WATER EN STOF

ONTDEK DE ONLINE CONFIGURATOR

UITVOERING VOOR SLECHTHORENDEN

OPEN IP — COMPATIBEL MET SYSTEMEN VAN DERDEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Frontplaat van geanodiseerd en gesatineerd aluminium
- Schokbestendigheidsgraad IK07
- Tot 98 drukknopoproepen
- Onbeperkt aantal digitale oproepen
- Innovatief frontpaneel, zonder speakergaatjes
- Tweekleurige achtergrondverlichting van de toetsen (blauw/wit)
- Instelling van de sterkte van de achtergrondverlichting
- Directe aansluiting van een analoge camera (audio X1)
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- IK09-gecertificeerde, vandalismebestendige VR-versie
- Zama frame en deksel voor VR-versies
- Robuuste vandalismebestendige knoppen voor VR-versies
- Anti-inbraakschroeven voor VR-versies

AFMETINGEN

Inbouwmontage
Dikte 13 mm (16 mm versie MTM VR)

Muurmontage
Dikte 64 mm



SAMENSTELLINGEN

DIGITALE UITVOERING

Op het display kan een lijst met max. 7200 namen worden weergegeven. Tijdens de programmering kunt u de meest geschikte zoekwijze naargelang het aantal gebruikers kiezen: een scroll-lijst of alfabetisch in blokken zoeken.

UITVOERING MET KNOPPEN

Aan de oproepmodule kan de frontplaat met het gewenste aantal knoppen worden toegevoegd. Hierdoor kunnen doppen en knoppen worden verwijderd en wordt maximale flexibiliteit qua samenstelling behouden. Er zijn frontplaten met 2, 3, 4 en 8 knoppen verkrijgbaar.



MUURDOOS

De muurdoos komt van pas als er geen inbouwmontage mogelijk is.

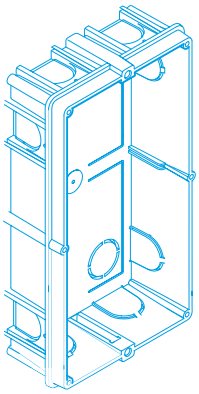

INBOUWDOOS

Verkrijgbaar voor de verschillende uitvoeringen buitenposten, 1 tot 4 modules, met een diepte van 48 mm.

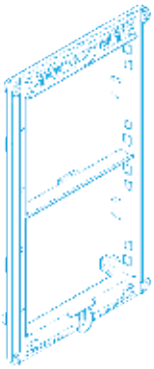

FRAME

Aluminium draagframe voor modules, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Compatibel met de inbouwdozen van BTicino, Comelit en Urmet.

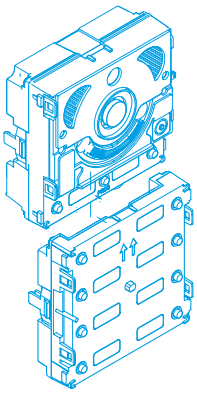

ELEKTRONISCHE MODULES

Montage door inklemming zonder schroeven. Eenvoudige bekabeling tussen modules zonder kans op fouten dankzij gepolariseerde connectors.

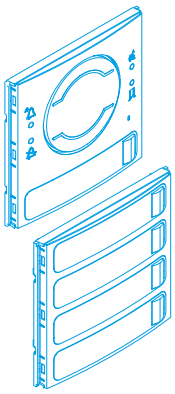

FRONTPLATEN

Gebruiksklare, reeds geconfigureerde frontplaten - er hoeven geen extra knoppen of doppen beheerd te worden. De buitenkant is van gesatineerd aluminium en de binnenkant is stevig en duurzaam, waardoor de buitenpost in de standaarduitvoering schokbestendig is volgens IK07.

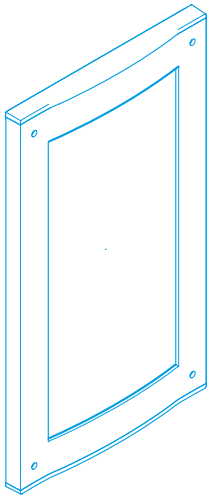

OMLIJSTING

Omlijsting met strakke lijnen, volledig van gesatineerd aluminium.

TOEGANGSCONTROLE

Het MTM-assortiment omvat tevens 2 modules voor toegangscontrole, één met keypad en één met RFID-lezer. Beide modules zijn voorzien van 2 ingebouwde relais en 2 ingangen voor de directe activering van de relais.

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIDEOMODULES

62030010
MTMV/01

Video-intercommodule voor X1-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Camerasensor PAL/NTSC met resolutie 680 x 512 pixels en geïntegreerde microprocessor voor de digitale verwerking van het signaal. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 2 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Microprocessor voor digitale signaalverwerking die de prestaties onder alle omstandigheden verbetert
- Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom
- Verlichting met hoogefficiënte leds met regelbare sterkte en antiverblindingsdiffusor
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot
- Mogelijkheid voor handmatige programmering
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- Te completeren met frontplaat van video-intercom voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

62030060
MTMV/08

Video-intercommodule voor XIP-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Camerasensor PAL/NTSC met resolutie 680 x 512 pixels en geïntegreerde microprocessor voor de digitale verwerking van het signaal. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 2 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). Dipswitches voor de aanpassing van de lijnimpedantie. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Microprocessor voor digitale signaalverwerking die de prestaties onder alle omstandigheden verbetert
- Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom
- Verlichting met hoogefficiënte leds met regelbare sterkte en antiverblindingsdiffusor
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot
- Mogelijkheid voor handmatige programmering
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- Dipswitches voor de aanpassing van de lijnimpedantie
- Te completeren met frontplaat van video-intercom voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

62030020
MTMV/IP

IP360 IP 54

Video-intercommodule voor IP360-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Camerasensor met hd-resolutie 1280 x 720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye" groothoeklens met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal en digitale instelling van de zoom. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 2 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Mogelijkheid voor handmatige programmering. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Camerasensor met hd-resolutie van 1280 x 720 pixels en HDR-technologie
- Microprocessor voor digitale signaalverwerking die de prestaties onder alle omstandigheden verbetert
- “Ultra wide eye” groothoeklens met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal en digitale instelling van de zoom
- Verlichting met hoogefficiënte leds met regelbare sterkte en antiverblindingsdiffusor
- Hd-resolutie en HDR-technologie (High Dynamic Range) voor een betere weergave van licht/donker
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot met de pc
- RJ45-poort voor netwerkverbinding
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, firmware-updates en beheer vanuit browser
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)
- Te completeren met frontplaat van video-intercom voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMV/01	MTMV/08	MTMV/IP
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC
Stroomverbruik in stand-by (mA)	70	30	-
PoE-voeding	-	-	IEEE 802,3af
Stroomverbruik in stand-by (mA)	-	-	70
Max. stroomverbruik (mA)	220	120	250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54	54
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	H.264

840AD-0020
MTMV OPEN IP

OPEN IP

IP 54

Video-intercommodule compatibel met standaard SIP-systemen en met configuratieprotocol open voor systemen van derden.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Camerasensor met hd-resolutie 1280x720 en HDR-technologie met ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. "Ultra wide eye" groothoeklens met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal en digitale instelling van de zoom. Gelijkmatige verlichting van de bezoeker met 2 witte hoogefficiënte leds en diffuser tegen verblinding. Voorzien van lokale besturing voor het elektrisch slot, hulpcontact (1A, 30V max), ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), en uitgang voor de activering van de externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Geïntegreerde webserver en beschikbaarheid van API Rest voor configuratie- en firmware-updates vanuit browsers en externe beheersoftware van derden. Mogelijkheid voor handmatige programmering. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Camerasensor met 1280x720 HD-resolutie en HDR-technologie
- Microprocessor voor digitale signaalverwerking die de prestaties onder alle omstandigheden verbetert
- “Ultra wide eye-optiek" met opening van 130° horizontaal en 95° verticaal en digitale instelling van de zoom
- Verlichting met hoogefficiënte leds met regelbare sterkte en antiverblindingsdiffusor
- Hd-resolutie en HDR-technologie (High Dynamic Range) voor een betere weergave van licht/donker
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot met de pc
- RJ45-poort voor netwerkverbinding
- Geïntegreerde webserver en beschikbaarheid van API Rest voor configuratie- en firmware-updates vanuit browsers en externe beheersoftware van derden
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)
- Te completeren met frontplaat van video-intercom voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMV OPEN IP
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC
Stroomverbruik in stand-by (mA)	-
PoE-voeding	IEEE 802,3af
Stroomverbruik in stand-by (mA)	70
Max. stroomverbruik (mA)	250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54
Videostandaard	H.264

840AD-0010
MTMA/CONNECT

4G IP 54 CAME

Audiomodule voor LTE/4G-systemen.

Met MTM CONNECT 4G kunnen oproepen handsfree worden uitgevoerd naar vaste en mobiele telefoons door de oproeptoetsen in te drukken of codes op MTMKB-keypads in te toetsen. Vanaf de telefoon kan de gebruiker de deur openen of het hulprelais activeren met behulp van het numerieke toetsenblok tijdens een gesprek of via de functie "dial to open". Het systeem ondersteunt configuratie en beheer op afstand via de app SetUp Pro. De MTM CONNECT kan maximaal twee CAME-automatiseringen aansturen en biedt gateway-functies. Daarnaast ondersteunt het het verzenden van commando's naar toegangscontrolesystemen en automatiseringen via de Automation App.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- Beheer op afstand vanuit Cloud CAME Connect
- Gateway-functies voor maximaal twee CAME-automatiseringen
- Mogelijkheid tot voeding vanuit de automatisering
- Geen binnenposten nodig
- Ontvangst van de oproep direct op de telefoon
- Belt tot 5 nummers per eenheid opeenvolgend
- Slaat tot 3000 telefoonnummers, 3000 badges, 3000 toegangscodes op
- Verzening van DTMF-tonen tijdens het gesprek
- Dial-to-open functionaliteit
- 4G LTE-connectiviteit
- Functie Quick&Easy voor tijdelijke toegang
- Configuratie van het apparaat via app SetUp Pro of webapp
- Te completeren met intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMA/CONNECT
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110
Voeding (V)	14 ÷ 24 AC-DC
PoE-voeding	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	65
Max. stroomverbruik (mA)	180
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54

60020010
MTMA/01

Audio-module voor XIP-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). Voorzien van video-ingang voor externe analoge camera. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Aan te vullen met frontplaat van intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot
- Video-ingang voor externe analoge camera
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Te completeren met intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

60020020
MTMAL/01

Audio-module voor X1-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met blauwe achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Voorzien van lokale besturing van het elektrisch slot, ingang voor deuropenerknop, extra uitgang (programmeerbare I/O), uitgang voor de activering van de externe camera's (programmeerbare I/O). Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Handmatige programmering. Aan te vullen met frontplaat intercom lite. Hiermee kunnen uitsluitend buitenposten met knoppen worden gecreëerd en kunnen de toegangscontrolemodules (MTMRFID, MTMNA) alleen worden gevoed indien deze in de Master-modus geconfigureerd zijn. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met blauwe achtergrondverlichting
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot
- Video-ingang voor externe analoge camera
- Handmatige programmering.
- Hiermee kunnen uitsluitend buitenposten met toetsen worden gecreëerd
- Kan toegangscontrolemodules (MTMRFID, MTMNA) alleen voeden als ze in Master-modus zijn geconfigureerd
- Te completeren met lite intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMA/01	MTMAL/01
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	70	65
Max. stroomverbruik (mA)	220	200
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54

60020420
MTMA/08

IP 54

Audio-module voor XIP-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). Dipswitches voor de aanpassing van de lijnimpedantie. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Mogelijkheid voor handmatige programmering
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- Dipswitches voor de aanpassing van de lijnimpedantie
- Te completeren met intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

60020210
MTMA/200

200

IP 54

Audio-module voor 200-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met blauwe achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en de luidspreker. Uitsluitend uit te breiden met de oproepmodule voor 200-systeem (MTM8C/200). Aan te vullen met frontplaat intercom lite. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met blauwe achtergrondverlichting
- Instelling van het geluidsvolume van de microfoon en de luidspreker
- Uitsluitend uit te breiden met de oproepmodule voor 200-systeem (MTM8C/200)
- Te completeren met lite intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMA/08	MTMA/200
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	14 ÷ 18 DC	12 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	30	4
Max. stroomverbruik (mA)	70	15
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54

60020040
MTMA/IP

Audio-module voor IP360-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 30 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Mogelijkheid voor handmatige programmering. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningen voor elektrisch slot en extra functie (1 A, 30 V max.)
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Mogelijkheid voor logische aansluiting van een CCTV IP-camera op afstand
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot met de pc
- Mogelijkheid voor handmatige programmering
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, firmware-updates en beheer vanuit browser
- Configuratie van het toestel middels webinterface
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)
- Te completeren met intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMA/IP
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC
PoE-voeding	IEEE 802,3af
Stroomverbruik in stand-by (mA)	70
Max. stroomverbruik (mA)	250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54

840AD-0030
MTMA OPEN IP

OPEN IP

IP 54

Intercommodule compatibel met standaard SIP-systemen en met configuratieprotocol open voor systemen van derden.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer en 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Voorzien van lokale besturing voor het elektrisch slot, hulpcontact (1A, 30V max), ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), en uitgang voor de activering van de externe camera's (programmeerbare I/O). RJ45-poort voor netwerkverbinding, lokale of PoE-voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de statusindicaties van de installatie. Geïntegreerde webserver en beschikbaarheid van API Rest voor configuratie- en firmware-updates vanuit browsers en externe beheersoftware van derden. Mogelijkheid voor handmatige programmering. Aan te vullen met frontplaat van video-intercom. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- 2 beldrukkers met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- 2 bedieningselementen voor elektrisch slot en hulpbediening (1A, 30 V max)
- Uitgang voor de activering van externe camera's (programmeerbare I/O)
- Mogelijkheid voor logische aansluiting van een CCTV IP-camera op afstand
- Regelingen luidspreker, microfoon en duur van elektrisch slot met de pc
- Mogelijkheid voor handmatige programmering
- Leds met pictogrammen voor statusweergave: deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, firmware-updates en beheer vanuit browser
- Configuratie van het toestel middels webinterface
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)
- Te completeren met intercomfrontplaat voor het verkrijgen van een beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMA OPEN IP
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC
PoE-voeding	IEEE 802,3af
Stroomverbruik in stand-by (mA)	70
Max. stroomverbruik (mA)	250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT
UITBREIDINGSMODULES

60020030
MTM8C

Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, 8 beldrukkers en 16 leds voor de dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules. Te completeren met een frontplaat met knoppen. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Module 8 oproepen
- Blauwe leds voor achtergrondverlichting van de naamkaarthouders
- Uitsluitend compatibel met intercommodule X1-systeem en XIP
- Te completeren met frontplaat met drukknoppen voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

60020220
MTM8C/200

Module 8 oproepen voor 200-systeem.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, 8 beldrukkers en 8 blauwe leds voor de achtergrondverlichting bij de naamkaarthouders. Uitsluitend compatibel met intercommodule 200-systeem (MTMA/200). Te completeren met een frontplaat met knoppen. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Module 8 oproepen
- Blauwe leds voor achtergrondverlichting van de naamkaarthouders
- Uitsluitend compatibel met intercommodule 200-systeem (MTMA/200)
- Te completeren met frontplaat met drukknoppen voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTM8C	MTM8C/200
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	14 ÷ 18 AC	14 ÷ 18 AC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	15	15
Max. stroomverbruik (mA)	15	15
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54

60020250
MTMRFID

Module RFID-toegangscontrole.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van RFID-lezer met Mifare-technologie (13,56 MHz) en blauwe of witte achtergrondverlichting. Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules. Maakt het mogelijk om badges/tags toe te voegen en te verwijderen, direct vanaf de lezer zelf of via een tool op de pc. Beheert autonoom tot 6500 keyfobs. Akoestische en visuele indicatie van de status (toegang verleend/ontzegd) via buzzer en indicatieled (groen/rood). Het toestel kan zowel in stand-alonemodus als geïntegreerd in het XIP- of IP360-systeem via CAN-bus worden geïnstalleerd. Het is voorzien van 2 relaiscontacten voor de opening van de doorgangen en 2 ingangen voor de directe activering van de relais. Te completeren met frontplaat RFID-module. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- RFID-toegangscontrolemodule met Mifare-technologie (13,56 MHz)
- Blauwe of witte achtergrondverlichting
- Instelling van de kleur en de helderheid middels de primaire modules
- Maakt het mogelijk om badges/tags toe te voegen en te verwijderen, direct vanaf de lezer of via een tool op de pc
- Beheert tot 6500 keyfobs.
- Indicatie van de status (toegang verleend/ontzegd) via buzzer en achtergrondverlichting van de toetsen (groen/rood).
- CAN BUS-connector voor verbinding met een XIP- of IP360-systeem
- 2 relaiscontacten voor het openen van doorgangen en 2 ingangen voor de directe activering van de relais
- Te completeren met frontplaat voor RFID-module voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

60020240
MTMDY

Displaymodule.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van lcd-display met blauwe of witte achtergrondverlichting. Instelling van de kleur en de helderheid in het menu of middels de primaire modules. Hiermee kan een lijst met maximaal 7200 namen worden weergegeven, waarin kan worden gezocht door te scrollen of alfabetisch in blokken. Met de centrale toets kan er rechtstreeks naar andere binnenposten worden gebeld. Te completeren met frontplaat displaymodule. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Lcd-displaymodule met blauwe of witte achtergrondverlichting
- Instelling van de kleur en de helderheid in het menu of middels de primaire modules
- Hiermee kan een lijst van maximaal 7200 namen worden weergegeven
- Zoeken in scrollmodus of op alfabetische volgorde in blokken
- Met de centrale toets kan er rechtstreeks naar andere binnenposten worden gebeld
- Te completeren met frontplaat voor displaymodule voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMRFID	MTMDY
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC	10,7 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	35	55
Max. stroomverbruik (mA)	90	250
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54
Kleur	-	Natuurlijk gesatineerd en geanodiseerd aluminium

60020230
MTMKB

Module digitale keypad voor X1, XIP, IP360, GSM-systemen.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting. Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules. Toetsen 0 tot 9 voor de invoering van de code en 2 andere toetsen voor de primaire functies: oproepactivering en bevestiging toegangscode. Te completeren met frontplaat digitale oproepmodule. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Keypadmodule voor digitale oproepen en het invoeren van codes voor toegangscontrole
- Alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen en dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting
- Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules
- Toetsen 0 tot 9 voor het invoeren van de code
- 2 toetsen voor primaire functies: oproepactivering en bevestiging toegangscode
- Te completeren met frontplaat voor module voor digitale oproepen voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof



60020380
MTMNA

Keypadmodule voor toegangscontrole.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen met dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting. Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules. Toetsen 0 tot 9 voor het invoeren van de code en 2 andere bevestigingstoetsen. Beheert autonoom tot 3500 numerieke codes. Akoestische en visuele indicatie van de status (toegang verleend/ontzegd) via buzzer en achtergrondverlichting van de toetsen (groen/rood). Het toestel kan zowel in stand-alonemodus als geïntegreerd in het XIP- of IP360-systeem via CAN-bus worden geïnstalleerd. Het is voorzien van 2 relaiscontacten voor de opening van de doorgangen en 2 ingangen voor de directe activering van de relais. Te completeren met frontplaat keypadmodule toegangscontrole. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Keypadmodule voor toegangscontrole
- Alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen en dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting
- Instelling van de kleur en de helderheid van de leds middels de primaire modules
- Toetsen 0 tot 9 voor het invoeren van de code en 2 bevestigingstoetsen
- Beheert tot 3500 numerieke codes
- Indicatie van de status (toegang verleend/ontzegd) via buzzer en achtergrondverlichting van de toetsen (groen/rood).
- CAN BUS-connector voor verbinding met een XIP- of IP360-systeem
- 2 relaiscontacten voor het openen van doorgangen en 2 ingangen voor de directe activering van de relais
- Handmatige programmering of met tool op de pc
- Te completeren met frontplaat voor keypadmodule voor toegangscontrole voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMKB	MTMNA
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	10,7 ÷ 18 DC	-
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	20	35
Max. stroomverbruik (mA)	55	90
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	--25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54	54
Kleur	-	

60020290
MTMMI

Informatiemodule.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van leds voor de dubbele blauwe of witte achtergrondverlichting van het informatiekaartje. Instelling van de kleur en de helderheid middels de primaire modules. Te completeren met frontplaat informatiemodule. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Informatiemodule
- Blauwe of witte led voor achtergrondverlichting van de naamkaarthouder
- Instelling van de kleur en de helderheid middels de primaire modules
- Te completeren met frontplaat voor informatiemodule voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

60020390
MTMBFVS

Module voor slechthorenden en spraaksynthese voor X1, XIP, IP360, GSM-systemen.

Elektronische module met behuizing van technopolymeer, voorzien van luidspreker voor het afspelen van spraakberichten met betrekking tot het systeem. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in “T”-positie. Te completeren met frontplaat slechthorendenmodule. Gecombineerd met de bijbehorende frontplaat wordt beschermingsgraad IP54 tegen water en stof gegarandeerd.

HIGHLIGHTS

- Module met spraaksynthese voor slechthorenden
- Luidspreker voor het afspelen van meertalige spraakberichten met betrekking tot het systeem
- Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in “T”-positie (teleloop)
- Handmatige programmering of met tool op de pc
- Te completeren met frontplaat voor module voor slechthorenden voor het verkrijgen van beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MTMMI	MTMBFVS
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Binnenafmetingen (mm)	-	-
Afmetingen van de verpakking (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Voeding (V)	10,7 ÷ 18 DC	10,7 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)		20
Max. stroomverbruik (mA)	25	55
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	-	54

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT
ACCESSOIRMODULES

ACCESSOIRES

60020400 **MTMGT**	Verwarmingsmodule voorzien van thermostaat voor MTM-buitenposten. Verwarmingsaccessoire dat de werking tot een temperatuur van -40° C mogelijk maakt. Te combineren met een inbouwdoos (MTMSI2M, MTMSI3M of MTMSI4M).	
60020590 **MTMEX8C**	Module voor het op afstand bedienen van 8 oproeptoetsen. Printplaat met 8 ingangen voor op afstand te beheren oproeptoetsen (maximale afstand 1 m) en twee uitgangen voor de achtergrondverlichting. Voorzien van 2 connectoren voor de ingang en uitgang van de modulaire bus. Aan te sluiten op elektronische (video-)intercommodules van de serie MTM (met uitzondering van MTMA/200).	

FRONTPLATEN VOOR VIDEO VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM

62030030 **MTMFV0P** IK 07	Blinde frontplaat voor video-buitenpost van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat en pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus. Te combineren met een video-intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
62030040 **MTMFV1P** IK 07	Frontplaat voor video-buitenpost met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Compleet met steun in polycarbonaat en pictogrammen voor de signalering van de status van de installatie en 1 toets met naamplaatje met afmetingen 66x15 mm. Te combineren met een video-intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
62030050 **MTMFV2P** IK 07	Frontplaat voor video-buitenpost met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Compleet met steun in polycarbonaat en pictogrammen voor de signalering van de status van de installatie en 2 toetsen naast elkaar met naamplaatje met afmetingen 55x15 mm. Te combineren met een video-intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07..	

FRONTPLATEN VOOR AUDIO VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM

60020050 **MTMFA0P** IK 07	Blinde intercomfrontplaat van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat en pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus. Te combineren met een intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
60020060 **MTMFA1P** IK 07	Intercomfrontplaat met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 1 knop met naamkaarthouder met afmetingen 66 x 15 mm. Te combineren met een intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
60020070 **MTMFA2P** IK 07	Intercomfrontplaat met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 2 knoppen naast elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 55 x 15 mm. Te combineren met een intercommodule. Schokbestendigheidsgraad IK07.	

AUDIO-FRONTPLATEN VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM VOOR: MTMAL/01 (LITE-MODULE)

60020080 **MTMFAL0P** IK 07	Blinde intercomfrontplaat lite van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
60020090 **MTMFAL1P** IK 07	Intercomfrontplaat lite met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat. Het toestel is voorzien van 1 knop met naamkaarthouder met afmetingen 66x15 mm. Schokbestendigheidsgraad IK07.	
60020100 **MTMFAL2P** IK 07	Intercomfrontplaat lite met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium. Inclusief steun van polycarbonaat. Het toestel is voorzien van 2 knoppen met naamkaarthouder met afmetingen 55 x 15 mm. Schokbestendigheidsgraad IK07.	

FRONTPLATEN VOOR OPROEPMODULES VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM

60020110
MTMF2P
IK 07

Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat en 2 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 66 x 15 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK07.

60020120
MTMF3P
IK 07

Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat en 3 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 66 x 15 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK07.

60020130
MTMF4P
IK 07

Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat en 4 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 66 x 15 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK07.

60020140
MTMF8P
IK 07

Frontplaat voor oproepmodule met 8 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat en 8 knoppen in dubbele rijen met naamkaarthouder met afmetingen 55 x 15 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK07.

FRONTPLATEN VOOR ELEKTRONISCHE UITBREIDINGSMODULES VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM

60020260
MTMFRFID
IK 07

Frontplaat voor RFID-module van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een MTMRFID-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

60020280
MTMFDY
IK 07

Frontplaat voor displaymodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een MTMDY-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

840XC-0250
MTMFDY-MA
IK 07

Frontplaat displaymodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium en knoppen van AISI 316 roestvrij staal.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van drie toetsen van AISI 316 rvs voor de navigatie van de menu's. Te combineren met een MTMDY-module.

60020270
MTMFKB
IK 07

Frontplaat voor keypadmodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een MTMKB-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

840XC-0240
MTMFKB-MA
IK 07

Frontplaat voor keypadmodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium en AISI 316 rvs toetsen.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen van AISI 316 rvs voor digitale oproep.
Te combineren met een MTMKB-module.

60020910
MTMFNA
IK 07

Frontplaat voor keypadmodule voor toegangscontrole van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat. Te combineren met een MTMNA-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

840XC-0260
MTMFNA-MA
IK 07

Frontplaat keypadmodule voor toegangscontrole van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium en AISI 316 rvs toetsen.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen van AISI 316 rvs voor toegangscontrole.
Te combineren met een MTMNA-module.

FRONTPLATEN VOOR ELEKTRONISCHE UITBREIDINGSMODULES VAN NATUURLIJK GEANODISEERD EN GESATINEERD ALUMINIUM

60020300
MTMFMI
IK 07

Frontplaat informatiemodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een MTMMI-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

60020310
MTMMCI
IK 07 IK 07

Blinde module inclusief frontplaat.
Module met behuizing van technopolymeer, voorzien van blinde frontplaat van natuurlijk geanodiseerd gesatineerd aluminium.
Schokbestendigheidsgraad IK07 en beschermingsgraad tegen water en stof IP54.



60020920
MTMFBF

Frontplaat voor teleloop- en spraaksynthesemodule van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.
Inclusief steun van polycarbonaat. Te combineren met een MTMBFVS-module.
Schokbestendigheidsgraad IK07.

FRONTPLATEN VIDEO IN ZAMA LEGERING

62030070
MTMFV0PVR
IK 09

Blinde frontplaat video-intercom van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus. Te combineren met een video-intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

62030080
MTMFV1PVR
IK 09

Frontplaat video-intercom met 1 knop van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 1 knop met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm. Te combineren met een video-intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

62030090
MTMFV2PVR
IK 09

Frontplaat video-intercom met 2 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 2 knoppen naast elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm. Te combineren met een video-intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

FRONTPLATEN AUDIO IN ZAMA LEGERING

60020600
MTMFA0PVR
IK 09

Blinde intercomfrontplaat, vandalismebestendig, van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus.
Te combineren met een intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020610
MTMFA1PVR
IK 09

Intercomfrontplaat met 1 knop van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 1 knop met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020620
MTMFA2PVR
IK 09

Intercomfrontplaat met 2 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat, pictogrammen voor de indicatie van de systeemstatus en 2 knoppen naast elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een intercommodule.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

AUDIO-FRONTPANELEN VAN DE MTM VR-SERIE VOOR: MTMAL/01 (LITE-MODULE)

60020630
MTMFAL0PVR
IK 09

Blinde intercomfrontplaat lite van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020640
MTMFAL1PVR
IK 09

Intercomfrontplaat lite met 1 knop van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 1 knop met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020650
MTMFAL2PVR
IK 09

Intercomfrontplaat lite met 2 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 2 knoppen met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

FRONTPANELEN VAN DE MTM VR-SERIE VOOR OPROEPMODULES IN ZAMAK-LEGERINGEN

60020660
MTMF2PVR
IK 09

Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 2 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020670
MTMF3PVR
IK 09

Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 3 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020680
MTMF4PVR
IK 09

Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 4 knoppen onder elkaar met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020690
MTMF8PVR
IK 09

Frontplaat voor oproepmodule met 8 knoppen van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat en 8 knoppen in dubbele rijen met naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met een oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).
Schokbestendigheidsgraad IK09.

FRONTPANELEN VAN DE MTM VR-SERIE VOOR ELEKTRONISCHE UITBREIDINGSMODULES IN ZAMAK-LEGERING

60020720
MTMFRFIDVR
IK 09 IP 54

Frontplaat RFID-/informatiemodule van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een module MTMRFID of module MTMMI.
Schokbestendigheidsgraad IK09.
Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

840XC-0280
MTMFDYVR-MA
IK 09

Frontplaat displaymodule van gelakte zamak-legering en AISI 316 rvs toetsen.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van drie toetsen van AISI 316 rvs voor de navigatie van de menu's.
Te combineren met een MTMDY-module.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

840XC-0270
MTMFKBVR-MA
IK 09

Frontplaat keypadmodule van gelakte zamak-legering en AISI 316 rvs toetsen.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen van AISI 316 rvs voor digitale oproep.
Te combineren met een MTMKB-module.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

840XC-0290
MTMFNAVR-MA
IK 09

Frontplaat keypadmodule voor toegangscontrole van gelakte zamak-legering en AISI 316 rvs toetsen.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Inclusief steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen van AISI 316 rvs voor toegangscontrole.
Te combineren met een MTMNA-module.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

60020730
MTMMCVR
IK 09

Blinde module inclusief VR-frontplaat.
Module met behuizing van technopolymeer, inclusief blinde frontplaat van gelakte zamak-legering. Schokbestendigheidsgraad IK09.



60020950
MTMFBFVR
IK 09

Frontplaat voor teleloop- en spraaksynthesemodule van gelakte zamak-legering.
Inclusief steun van polycarbonaat.
Te combineren met een MTMBFVS-module.
Schokbestendigheidsgraad IK09.

OMLIJSTINGEN

60020170 **MTMTP1M**	Frame en plaat voor MTM met 1 module. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van geanodiseerd en geborsteld aluminium.	
60020180 **MTMTP2M**	Frame en plaat voor MTM met 2 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van geanodiseerd en geborsteld aluminium.	
60020340 **MTMTP3M**	Frame en plaat voor MTM met 3 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van geanodiseerd en geborsteld aluminium.	
60020350 **MTMTP4M**	Frame en plaat voor MTM met 4 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van geanodiseerd en geborsteld aluminium.	

FRAMES VAN DE MTM VR-SERIE

60020740 **MTMTP1MVR**	Frame en plaat voor MTM VR met 1 module. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van gelakte zamak-legering voorzien van speciale vandalismebestendige schroeven.	
60020750 **MTMTP2MVR**	Frame en plaat voor MTM VR met 2 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van gelakte zamak-legering voorzien van speciale vandalismebestendige schroeven.	
60020760 **MTMTP3MVR**	Frame en plaat voor MTM VR met 3 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van gelakte zamak-legering voorzien van speciale vandalismebestendige schroeven.	
60020770 **MTMTP4MVR**	Frame en plaat voor MTM VR met 4 modules. Aluminium frame, afgewerkt met cataforesecoating en zwarte lak voor gegarandeerde hoge bestendigheid tegen corrosie en roest. Plaat van gelakte zamak-legering voorzien van speciale vandalismebestendige schroeven.	

ACCESSOIRES VOOR INBOUWMONTAGE

60020150 **MTMSI1M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. Kunststof inbouwdoos met 2 kabelwartels voor installatie in serie en voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang.	
60020160 **MTMSI2M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. Kunststof inbouwdoos met 2 kabelwartels voor installatie in serie en voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang.	
60020320 **MTMSI3M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. Kunststof inbouwdoos met 2 kabelwartels voor installatie in serie en voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang.	
60020330 **MTMSI4M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 4 modules. Kunststof inbouwdoos met 2 kabelwartels voor installatie in serie en voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang.	

ACCESSOIRES VOOR INBOUWMONTAGE

60020490 **MTMTI1M**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 verticale module. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020500 **MTMTI2M**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 verticale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020510 **MTMTI3M**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020520 **MTMTI4M**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 4 verticale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020530 **MTMTI1M2**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020540 **MTMTI1M3**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020550 **MTMTI1M4**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 4 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020560 **MTMTI2M2**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 verticale modules bij 2 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020570 **MTMTI3M2**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules bij 2 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	
60020580 **MTMTI3M3**	Regenkap voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules bij 3 horizontale modules. Regenkap van gelakte staalplaat.	

ACCESSOIRES VOOR INBOUWMONTAGE MTM VR-SERIE

840XC-0200 **MTMTI1M-VR**	Regenscherm voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 verticale module, VR-afwerking. Regenscherm van staalplaat met dubbele laklaag.	
840XC-0210 **MTMTI2M-VR**	Regenscherm voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 verticale modules, VR-afwerking. Regenscherm van staalplaat met dubbele laklaag.	
840XC-0220 **MTMTI3M-VR**	Regenscherm voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules, VR-afwerking. Regenscherm van staalplaat met dubbele laklaag.	
840XC-0230 **MTMTI4M-VR**	Regenscherm voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 4 verticale modules, VR-afwerking. Regenscherm van staalplaat met dubbele laklaag.	

ACCESSOIRES VOOR MUURMONTAGE

60020190 **MTMSP1M**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 1 verticale module. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020200 **MTMSP2M**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 2 verticale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020360 **MTMSP3M**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020370 **MTMSP4M**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 4 verticale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020430 **MTMSP1M2**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 2 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020440 **MTMSP1M3**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 3 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020450 **MTMSP1M4**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 4 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020460 **MTMSP2M2**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 2 verticale modules bij 2 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020470 **MTMSP3M2**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules bij 2 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	
60020480 **MTMSP3M3**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 3 verticale modules bij 3 horizontale modules. Muurdoos met regenkap van gelakte staalplaat, voorzien van gaten voor de kabeldoorvoer en muurbevestigingsschroeven.	

ACCESSOIRES VOOR MUURMONTAGE MTM VR-SERIE

840XC-0160 **MTMSP1M-VR**	Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 1 verticale module, VR-afwerking. Muurdoos met regenkap, vervaardigd uit staalplaat met dubbele laklaag, voorzien van kabeldoorvoeropeningen en extra gaten voor muurbevestigingsschroeven.	
840XC-0170 **MTMSP2M-VR**	Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 2 verticale modules, VR-afwerking. Muurdoos met regenkap, vervaardigd uit staalplaat met dubbele laklaag, voorzien van kabeldoorvoeropeningen en extra gaten voor muurbevestigingsschroeven.	
840XC-0180 **MTMSP3M-VR**	Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 3 verticale modules, VR-afwerking. Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 3 verticale modules, VR-afwerking.	
840XC-0190 **MTMSP4M-VR**	Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 4 verticale modules, VR-afwerking. Muurdoos met regenkap, vervaardigd uit staalplaat met dubbele laklaag, voorzien van kabeldoorvoeropeningen en extra gaten voor muurbevestigingsschroeven.	
840XC-0370 **MTMPOST1**	Kolom met steun voor 1 MTM-module. Maakt het mogelijk om de MTM CONNECT-module nabij een CAME-slagboom te installeren en de voeding hiervan te ontvangen. Staat toe oproepen te beantwoorden, de poort en de voordeur direct vanaf de telefoon te openen.	
840XC-0380 **MTMPOST2**	Steunkolom voor twee MTM-modules. Maakt de installatie mogelijk van de MTM CONNECT-module en een bijkomende module nabij een CAME-slagboom en de voeding hiervan te ontvangen. Staat toe oproepen te beantwoorden, de poort en de voordeur direct vanaf de telefoon te openen.	

VIDEO ADAPTERS VOOR PLATEN VAN DERDEN

62030120 **MTMFV0PAM**	Blinde adapter video-intercom. Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat. Te completeren met bijbehorende elektronische video-intercommodule.	
62030100 **MTMFV1PAM**	Adapter video-intercom met enkele knop. Mechanische adapter voor frontpanelen van derden (met dikte 2 mm), steun in polycarbonaat, voorzien van oproeptoets en naamplaatje met afmetingen 42x10 mm. Te completeren met bijbehorende elektronische video-intercommodule.	
62030110 **MTMFV2PAM**	Adapter video-intercom met dubbele knop. Mechanische adapter voor frontpanelen van derden (met dikte 2 mm), steun in polycarbonaat, voorzien van twee oproeptoetsen en naamplaatje met afmetingen 42x10 mm. Te completeren met bijbehorende elektronische video-intercommodule.	

AUDIO ADAPTERS VOOR PLATEN VAN DERDEN

60020780
MTMFA0PAM

Blinde audio-adapter.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat.
Te completeren met bijbehorende elektronische intercommodule.

60020790
MTMFA1PAM

Audio-adapter met enkele knop.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van beldrukker en naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te completeren met bijbehorende elektronische intercommodule.

60020800
MTMFA2PAM

Audio-adapter met dubbele knop.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van twee beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te completeren met bijbehorende elektronische intercommodule.

AUDIO-ADAPTERS VOOR PLATEN VAN DERDEN VOOR: MTMAL/01

60020810
MTMFAL0PAM

Blinde audio-adapter lite.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat.
Te completeren met elektronische intercommodule Lite (MTMAL/01).

60020820
MTMFAL1PAM

Audio-adapter lite met enkele knop.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van beldrukker en naamkaarthouder met afmetingen 42 x 10 mm.
Te completeren met elektronische intercommodule Lite (MTMAL/01).

60020830
MTMFAL2PAM

Audio-adapter lite met dubbele knop.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van twee beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te completeren met elektronische intercommodule Lite (MTMAL/01).

ADAPTERS VOOR PLATEN VAN DERDEN - OPROEPMODULES

60020840
MTMF2PAM

Adapter met 2 knoppen.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van twee beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met bijbehorende elektronische oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).

60020850
MTMF3PAM

Adapter met 3 knoppen.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van drie beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met bijbehorende elektronische oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).

60020860
MTMF4PAM

Adapter met 4 knoppen.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van vier beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met bijbehorende elektronische oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).

60020870
MTMF8PAM

Adapter met 8 knoppen.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van acht beldrukkers en naamkaarthouders met afmetingen 42 x 10 mm.
Te combineren met bijbehorende elektronische oproepmodule (MTM8C of MTM8C/200).

ADAPTERS VOOR PLATEN VAN DERDEN - ELEKTRONISCHE UITBREIDINGSMODULES

60020900
MTMFRFIDAM

Adapter RFID-INFO.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van verwisselbaar kaartje RFID of INFO. Te completeren met elektronische module MTMRFID of MTMMI.

60020890
MTMFDYAM

Display-adapter.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van drie toetsen voor de navigatie van de menu's.
Te completeren met elektronische module MTMDY.

840XC-0310
MTMFDYAM-MA

Adapter display met knoppen van AISI 316 roestvrij staal.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van drie toetsen in roestvrij staal AISI 316 voor de navigatie van de menu's. Te completeren met elektronische module MTMDY.

60020880
MTMFKBAM

Keypadadapter voor digitale oproep.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord en 12 toetsen voor digitale oproep.
Te completeren met elektronische module MTMKB.

840XC-0300
MTMFKBAM-MA

Keypadadapter voor digitale oproep met toetsen van AISI 316 roestvrij staal.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Mechanische adapter voor frontplaten van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek toetsenbord en 12 toetsen in roestvrij staal AISI 316 voor digitale oproep. Te combineren met een MTMKB-module.

60020940
MTMFNAAM

Keypadadapter toegang.
Mechanische adapter voor frontplaat van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van keypad met 12 toetsen voor de toegangscontrole. Te completeren met elektronische module MTMKB.

840XC-0320
MTMFNAAM-MA

Adapter keypad voor toegangscontrole met knoppen van AISI 316 roestvrij staal.
Met name geschikt voor intensief gebruik en extreme weersomstandigheden.
Mechanische adapter voor frontpanelen van derden (met dikte 2 mm), steun van polycarbonaat, voorzien van alfanumeriek keypad met 12 toetsen in AISI 316 roestvrij staal voor de toegangscontrole. Te combineren met een MTMNA-module.

ADAPTERKIT VOOR FRONTPLATEN VAN DERDEN

840XC-0430
MTMKX1

Adapterkit 1 module voor frontplaten van derden.
Accessoirekit om adaptermodules uit de MTM-serie aan te passen aan frontplaten van derden, bestaande uit een draagframe voor modules, waterkeerring, afstandsringen, ringen en bevestigingsmoeren. Kit voor 1 module. Frontplaat niet meegeleverd.

840XC-0440
MTMKX2

Adapterkit 2 modules voor frontplaten van derden.
Accessoirekit om adaptermodules uit de MTM-serie aan te passen aan frontplaten van derden, bestaande uit een draagframe voor modules, waterkeerring, afstandsringen, ringen en bevestigingsmoeren. Kit voor 2 modules. Frontplaat niet meegeleverd.

840XC-0450
MTMKX3

Adapterkit 3 modules voor frontplaten van derden.
Accessoirekit om adaptermodules uit de MTM-serie aan te passen aan frontplaten van derden, bestaande uit een draagframe voor modules, waterkeerring, afstandsringen, ringen en bevestigingsmoeren. Kit voor 3 modules. Frontplaat niet meegeleverd.

840XC-0460
MTMKX4

Adapterkit 4 modules voor frontplaten van derden.
Accessoirekit om adaptermodules uit de MTM-serie aan te passen aan frontplaten van derden, bestaande uit een draagframe voor modules, waterkeerring, afstandsringen, ringen en bevestigingsmoeren. Kit voor 4 modules. Frontplaat niet meegeleverd.

VOORBEELDEN VAN COMPLETE SYSTEMEN MTM

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit een buitenpost MTM Video, in de inbouwversie met "n" oproepen (met enkele toetsen) en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
62030030	Blinde frontplaat voor video-buitenpost van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
62030040	Frontplaat voor video-buitenpost met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
60020110	Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60020120	Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020130	Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
60020310	Blinde module inclusief frontplaat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Het aantal XDV/304 kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen.
*** MTMSIxM-inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) opbouwdozen

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit een buitenpost MTM Video, in de inbouwversie met "n" oproepen (met dubbele toetsen) en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
62030030	Blinde frontplaat voor video-buitenpost van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1
62030050	Frontplaat voor video-buitenpost met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
60020140	Frontplaat voor oproepmodule met 8 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Het aantal XDV/304 kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen.
*** MTMSIxM-inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) opbouwdozen

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit twee buitenposten MTM Video, in de inbouwversie met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

	CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62621180	KIT FREE-MTMVBM kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	62030030	Blinde frontplaat voor video-buitenpost van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
	62030040	Frontplaat voor video-buitenpost met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
	60020110	Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	60020120	Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	60020130	Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
	60020310	Blinde module inclusief frontplaat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
		BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Het aantal XDV/304 kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen.
*** MTMSIxM-inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) opbouwdozen

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit twee buitenposten, waarvan 1 MTM Video en 1 MTM Audio, in de inbouwversie met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621170	KIT FREE-MTMVB kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
62030030	Blinde frontplaat voor video-buitenpost van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
62030040	Frontplaat voor video-buitenpost met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020010	Audio-module voor X1-systeem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020050	Blinde intercomfrontplaat van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
60020060	Intercomfrontplaat met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
60020110	Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
60020120	Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
60020130	Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
60020310	Blinde module inclusief frontplaat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Het aantal XDV/304 kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen.
*** MTMSIxM-inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) opbouwdozen

Het X1-intercomsysteem van CAME bestaat uit één buitenpost MTM Audio, in de inbouwversie met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62700011	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
60020010	Audio-module voor X1-systeem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020050	Blinde intercomfrontplaat van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
60020060	Intercomfrontplaat met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
60020110	Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020120	Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
60020130	Frontplaat voor oproepmodule met 4 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
60020310	Blinde module inclusief frontplaat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

*** MTMSIxM inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) inbouwdozen

Het X1-intercomsysteem van CAME bestaat uit twee buitenposten MTM Audio, in de inbouwversie met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61400010	Voedingseenheid voor intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60020150	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020160	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 2 modules. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020320	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 3 modules. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020170	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020180	Frame en plaat voor MTM met 2 modules.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
60020340	Frame en plaat voor MTM met 3 modules.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
60020010	Audio-module voor X1-systeem.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
60020050	Blinde intercomfrontplaat van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
60020060	Intercomfrontplaat met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
60020030	Module 8 oproepen voor X1- en XIP-systemen.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
60020110	Frontplaat voor oproepmodule met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
60020120	Frontplaat voor oproepmodule met 3 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
60020310	Blinde module inclusief frontplaat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

*** MTMSIxM inbouwdozen kunnen worden vervangen door MTMSPxM (of MTMSPxMx) inbouwdozen

THANGRAM

SEMI-MODULAIR DEURSTATION EN VIDEO-DEURSTATION

IP 54

BESCHERMINGSGRAAD TEGEN WATER EN STOF

THANGRAM is het semi-modulaire video-deurstation dat zowel functioneel als esthetisch kan worden aangepast.

De camera met WIDE EYE-lens zorgt voor een opening van 100° horizontaal en 82° verticaal. Uitgerust met een instelbare zoom en verlichting met 4 hoogefficiënte leds met regelbare sterkte.

Hij maakt tevens gebruik van een microprocessor voor digitale signaalverwerking die de prestaties onder alle omstandigheden verbetert. De technopolymeer behuizing is verkrijgbaar in Greyhound of Metal afwerking.

Toegangscontrole via RFID-lezer.

Functies voor mensen met een gehoor- of gezichtsbeperking.

De belangrijkste functies (deuropening, communicatie actief, oproep bezig en systeem bezet) worden aangegeven met akoestische en visuele signalen middels leds met symbolen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Camera met groothoeklens en zoom
- Ledverlichting
- Lokale bediening voor elektrisch slot
- Uitgang voor activering van externe camera's
- Instelling van het geluid van de microfoon en het volume van de luidspreker
- Instelling van de activeringstijd van het elektrisch slot
- Mini USB-poort voor aansluiting op pc, voor de programmering via software en het updaten van de firmware
- Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof

AFMETINGEN

Muurmontage
Dikte 25 mm

Inbouwmontage
Dikte 2 mm

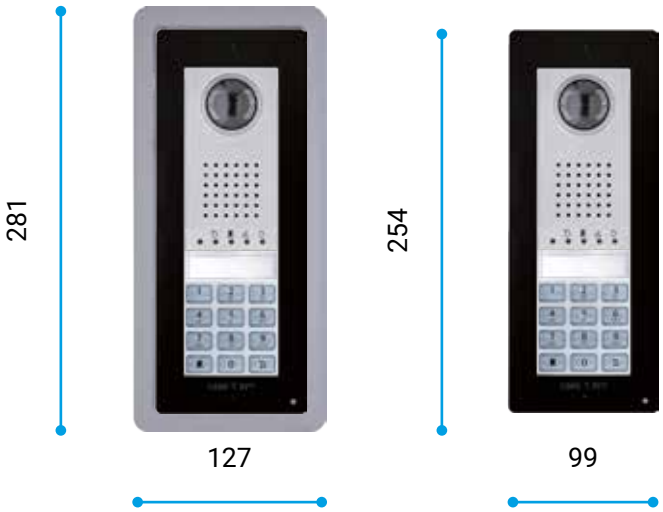

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VIDEOPOSTEN

62020010
DVC/01

IP 54

Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor X1-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking Greyhound, inclusief aluminiumkleurige frontplaat. Voorzien van PAL/NTSC-camerasensor met resolutie van 680 x 512 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking.
Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden tot maximaal 108 oproepen, met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking Greyhound
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, aluminiumkleur
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module

62020020
DVC/01 ME

IP 54

Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van PAL/NTSC-camerasensor met resolutie van 680 x 512 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden tot maximaal 108 oproepen, met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Frontplaat niet inbegrepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking van gesatineerd chroom Metal
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, verwisselbaar, verkrijgbaar in 4 kleuren (niet inbegrepen)
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	DVC/01	DVC/01 ME
Afmetingen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	130	130
Max. stroomverbruik (mA)	320	320
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Beschermingsgraad (IP)	54	54
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Kleur	Greyhound	Metal

62020030
DVC/08

Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor XIP-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking Greyhound, inclusief aluminiumkleurige frontplaat. Voorzien van PAL/NTSC-camerasensor met resolutie van 680 x 512 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking Greyhound
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, aluminiumkleur
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module

62020040
DVC/08 ME

Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor XIP-systeem, afwerking Metal.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van PAL/NTSC-camerasensor met resolutie van 680 x 512 pixels en ingebouwde microprocessor voor de digitale signaalverwerking. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Frontplaat niet inbegrepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking Greyhound
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, aluminiumkleur
- PAL/NTSC-camerasensor met VGA-resolutie van 680 x 512 pixels
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	DVC/08	DVC/08 ME
Afmetingen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Voeding (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	130	90
Max. stroomverbruik (mA)	320	200
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Beschermingsgraad (IP)	54	54
Videostandaard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Kleur	Greyhound	Metal

62020340
DVC/IP ME

IP360 IP 54

Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor IP360-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van camerasensor 1/4 CMOS met resolutie VGA 640 x 480 en geïntegreerde microprocessor voor de digitale verwerking van het signaal. Groothoeklens met opening van 100° horizontaal en 82° verticaal en digitale instelling van de zoom. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, hulpcontact (1 A, 24 V max.), ingangen voor deuropenerknop en statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), uitgang voor activering van externe camera's (programmeerbare I/O). Klemmenbord voor de netwerkverbinding, PoE of lokale voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder, met instelbare sterkte. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Voeding PoE of lokaal 12 ÷ 24 V DC. Te completeren met frontplaat. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, verwisselbaar, verkrijgbaar in 4 kleuren (niet inbegrepen)
- 1/ 4 CMOS-camerasensor met VGA-resolutie 640 x 480 pixels
- Tot 208 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA
- Configuratie van het toestel middels webinterface
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, firmware-updates en beheer vanuit browser
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	DVC/IP ME
Afmetingen (mm)	99 x 254 x 25
Voeding (V)	12 ÷ 24 DC
PoE-voeding	IEEE 802.3af (13W)
Stroomverbruik in stand-by (mA)	-
Max. stroomverbruik (mA)	200
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	54
Videostandaard	H.264
Kleur	Metal

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT AUDIOPOSTEN

60090010
DC/01

Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor X1-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking Greyhound, inclusief aluminiumkleurige frontplaat. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden tot maximaal 108 oproepen, met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking Greyhound
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, aluminiumkleur
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA

60090020
DC/01 ME

Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden tot maximaal 108 oproepen, met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Frontplaat niet inbegrepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking van gesatineerd chroom Metal
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, verwisselbaar, verkrijgbaar in 4 kleuren (niet inbegrepen)
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	DC/01	DC/IP ME	DC/01 ME	DC/08	DC/08 ME
Afmetingen (mm)	-	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Voeding (V)	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
PoE-voeding	-	IEEE 802.3af (13W)	-	-	-
Stroomverbruik in stand-by (mA)	130	-	130	90	90
Max. stroomverbruik (mA)	320	150	320	200	200
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Beschermingsgraad (IP)	54	54	54	54	54
Videostandaard	-	-	-	-	-
Kleur	Greyhound	Metal	Metal	Greyhound	Metal

60090030
DC/08

Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor XIP-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking Greyhound, inclusief aluminiumkleurige frontplaat. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking Greyhound
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, aluminiumkleur
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA

60090040
DC/08 ME

Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor XIP-systeem, afwerking Metal.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van lokale bediening van het elektrisch slot, ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur, en uitgang voor de activering van de externe camera's. Regeling van het geluidsvolume van de microfoon en luidspreker en van de activeringsduur van het elektrisch slot. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder. Uit te breiden met aanvullend knoppenpaneel (DP/0) of met een keypadmodule voor digitale oproepen. Frontplaat niet inbegrepen. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer met afwerking van gesatineerd chroom Metal
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, verwisselbaar, verkrijgbaar in 4 kleuren (niet inbegrepen)
- Tot 108 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA

60091030
DC/IP ME

Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor IP360-systeem.

Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal. Voorzien van lokale besturing voor het elektrisch slot, hulpcontact (1A, 24V max), ingangen voor de deuropenerknop en de statusweergave van de deur (programmeerbare I/O), en uitgang voor de activering van de externe camera's (programmeerbare I/O). Klemmenbord voor de netwerkverbinding, PoE of lokale voeding. Aan de voorkant zitten leds voor de visuele indicaties van de systeemstatus. Blauwe achtergrondverlichting van de toetsen met naamkaarthouder, met instelbare sterkte. Geïntegreerde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Voeding POE of lokaal 12 ÷ 24 V DC. Te completeren met frontplaat. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.

HIGHLIGHTS

- Behuizing van technopolymeer en afwerking van gesatineerd chroom Metal
- Frontplaat van geanodiseerd aluminium, verwisselbaar, verkrijgbaar in 4 kleuren (niet inbegrepen)
- Tot 208 oproepen met DP/0-drukknopmodule
- Tot 1250 oproepen in combinatie met DCOMBO-module
- Tot 2600 digitale oproepen met digitale module DNA
- Configuratie van het toestel middels webinterface
- Geïntegreerde webserver voor configuratie, firmware-updates en beheer vanuit browser
- Netwerkverbinding via standaard SIP-protocol
- Codec video H.264, codec audio G711
- Lokale voeding of PoE (Power over Ethernet)
- Hulpcontact (1 A 24 V max)

ACCESSOIRES

60090050 **DSI**	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram. Kunststof inbouwdoos met zelfborgende koppelingen en voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang. Om de installatie te completeren moet deze met de omlijsting (DCI of DCI ME) worden gecombineerd. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP/0.	
60090060 **DPF AL**	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Aluminium. Voorzien van steun van technopolymeer. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP/0.	
60090070 **DPF NF**	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart. Voorzien van steun van technopolymeer. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP/0.	
60090080 **DP/O**	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-)buitenposten van de serie Thangram. Uitgerust voor de plaatsing van enkele knoppen en dubbele wipknoppen (max. 10) en knoppen met dubbele hoogte (max. 5). Voorzien van 20 blauwe leds voor de achtergrondverlichting van de knoppen met naamkaarthouder. Te completeren met frontplaat. Beschermingsgraad IP54 tegen water en stof.	
60090530 **DPF ME**	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Metal. Voorzien van steun van technopolymeer. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP/0.	
60090630 **DSM**	Stalen doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram. Inbouwdoos van verzinkt staal met voorgevormde gaten voor de kabeldoorgang. Om de installatie te completeren moet deze met de omlijsting (DCI of DCI ME) worden gecombineerd. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800010 **DCI**	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Greyhound. Kunststof frame bekleed met gesatineerd chroom, afwerking Greyhound. Te gebruiken met de inbouwdoos (DSI) en een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Greyhound of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800020 **DCI ME**	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal. Kunststof frame bekleed met gesatineerd chroom, afwerking Metal. Te gebruiken met de inbouwdoos (DSI) en een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Metal of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800030 **DPS**	Enkele knop met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 53 x 13 mm.	
61800040 **DPH**	Enkele knop met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 53 x 13 mm.	
61800050 **DPD**	Dubbele wipknop met naamkaarthouder. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Afmetingen naamkaarthouder 25 x 13 mm.	
61800060 **DTS**	Enkele dop, afwerking Greyhound. Dop van technopolymeer. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Greyhound of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	

ACCESSOIRES

61800070 **DTSC ME**	Enkele dop, afwerking Metal. Dop van technopolymeer bekleed met gesatineerd chroom Metal. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Metal of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800080 **DTH**	Dop met dubbele hoogte, afwerking Greyhound. Dop van technopolymeer. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Greyhound of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800090 **DTH ME**	Dop met dubbele hoogte, afwerking Metal. Dop van technopolymeer bekleed met gesatineerd chroom Metal. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram met afwerking Metal of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800290 **DRFID**	Module RFID-lezer voor keyfobs, te gebruiken met buitenposten van de serie Thangram. Inclusief antenne en decoderingscircuit met Mifare-technologie (13,56 MHz). Wordt geïnstalleerd in de buitenpost (neemt de ruimte in van 2 enkele knoppen). Te gebruiken met een willekeurige (video)-buitenpost van de serie Thangram (niet toepasbaar op het aanvullende knoppenpaneel DP0).	
61800320 **DNA**	Keypadmodule voor digitale oproep en toegangscontrole, te gebruiken met buitenposten van de serie Thangram. Afwerking Greyhound. Keypadmodule met 12 toetsen van technopolymeer PC/ABS. Toetsen 0 tot 9 voor de invoering van de code en 2 andere toetsen voor de primaire functies: oproepactivering en bevestiging toegangscode. Wordt geïnstalleerd in de buitenpost (neemt de ruimte in van 3 enkele knoppen). Te gebruiken met een willekeurige (video-)buitenpost van de serie Thangram met de afwerking Greyhound (niet toepasbaar op het aanvullende knoppenpaneel DP0).	
61800360 **DNA ME**	Keypadmodule voor digitale oproep en toegangscontrole, te gebruiken met buitenposten van de serie Thangram. Afwerking Metal. Keypadmodule met 12 toetsen van technopolymeer PC/ABS bekleed met gesatineerd chroom Metal. Toetsen 0 tot 9 voor de invoering van de code en 2 andere toetsen voor de primaire functies: oproepactivering en bevestiging toegangscode. Wordt geïnstalleerd in de buitenpost (neemt de ruimte in van 3 enkele knoppen). Te gebruiken met een willekeurige (video-)buitenpost van de serie Thangram met afwerking Metal (niet toepasbaar op het aanvullende knoppenpaneel DP0).	
61800390 **DTP**	Regenkap voor de muurmontage van buitenposten van de serie Thangram. Regenkap van gelakte staalplaat, te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP0.	
61800440 **DMI**	Informatiemodule voor algemene signaleringen. Inclusief basis en extern transparant beschermingselement van uv-werend polycarbonaat. Te gebruiken met een willekeurige buitenpost van de serie Thangram of met het aanvullende knoppenpaneel DP0. Kan niet worden gebruikt als oproeptoets. Afmetingen van het informatieplaatje: 53 x 33 mm.	
61800460 **DBAD10**	Proximitykaarten met Mifare-technologie. Te gebruiken voor de interactie met RFID-lezers. De verpakking bevat 10 stuks.	
61800470 **DTAG5**	Keyfobs met Mifare-technologie. Te gebruiken voor de interactie met RFID-lezers. De verpakking bevat 5 stuks.	
61800760 **DCOMBO**	Keypadmodule voor digitale oproep en toegangscontrole met RFID-lezer en geïntegreerd display. Te gebruiken met buitenposten van de serie Thangram. Keypadmodule met soft touch-toetsen, geïntegreerd lcd-display en proximitylezer. Wordt geïnstalleerd in de buitenpost (neemt de ruimte in van 4 enkele toetsen). Maakt het opzoeken van gebruikers in de lijst en de toegangscontrole via numerieke code of keyfob mogelijk. Er kunnen maximaal 1250 namen in de lijst worden opgeslagen. Te gebruiken met een willekeurige (video)-buitenpost van de serie Thangram (niet toepasbaar op het aanvullende knoppenpaneel DP0).	

VOORBEELDEN VAN SYSTEMEN THANGRAM

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit één buitenpost THANGRAM Video, in de muuruitvoering met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090080	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-) buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
60090070	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800030	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61800040	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Enkele dop, afwerking Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONEEL OM VAN HET BUITENPOST MUURMODEL EEN INBOUWVERSIE TE MAKEN																					
60090050	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

** Het aantal XDV/304's kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit twee buitenposten THANGRAM Video, in de muuruitvoering met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V basisafst.	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090080	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-) buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
61800030	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	2	4	6	-	-	-	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
61800040	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Enkele dop, afwerking Metal.	-	-	-	-	2	-	-	6	4	2	-	-	-	-	12	10	8	6	4	2
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONEEL OM VAN HET BUITENPOST MUURMODEL EEN INBOUWVERSIE TE MAKEN																					
60090050	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
61800020	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4

** Het aantal XDV/304's kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen

Het video-intercomsysteem X1 CAME bestaat uit twee buitenposten, waarvan 1 THANGRAM Video en 1 THANGRAM Audio, in de muuruitvoering met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62621030	Kit FREE-DVC kit video 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62821300	Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
60090020	Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-) buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800030	Enkele knop met naamkaarthouder.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
61800040	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Enkele dop, afwerking Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONEEL OM VAN HET BUITENPOST MUURMODEL EEN INBOUWVERSIE TE MAKEN																					
60090050	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

** Het aantal XDV/304's kan variëren afhankelijk van de verdeling van de gebruikers over de verdiepingen

Het X1-intercomsysteem van CAME bestaat uit één buitenpost THANGRAM Audio, in de muuruitvoering met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61700360	Kit FREE-DC kit audio 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-) buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
60090070	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800030	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61800040	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Enkele dop, afwerking Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONEEL OM VAN HET BUITENPOST MUURMODEL EEN INBOUWVERSIE TE MAKEN																					
60090050	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	

Het intercomsysteem X1 CAME bestaat uit twee buitenposten THANGRAM Audio, in de inbouwversie met "n" oproepen en "n" gebruikers die kunnen kiezen uit een of meer interne extensies van verschillende modellen, zowel intercom als video-intercom.

CODE	BESCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61700360	Kit FREE-DC kit audio 230 V basisafst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090020	Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60090080	Aanvullend knoppenpaneel voor (video-) buitenposten van de serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
60090070	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800030	Enkele knop met naamkaarthouder.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
61800040	Enkele knop met naamkaarthouder.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800070	Enkele dop, afwerking Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
	BINNENPOSTEN TE KIEZEN UIT VERSCHILLENDE MODELLEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONEEL OM VAN HET BUITENPOST MUURMODEL EEN INBOUWVERSIE TE MAKEN																					
60090050	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

OPLOSSINGEN VOOR RECEPTIES EN CONCIERGES

CAME

128 INTERCOM VIEW
RECEPTIESOFTWARE
130 MITHO SB
RECEPTIECENTRALE MET TOUCHSCREEN

INTERCOM VIEW

RECEPTIESOFTWARE

De receptiecentrale kan ook worden beheerd met een pc met Intercom View-software, het platform dat is ontwikkeld voor (grote) wooncomplexen.

Biedt alle receptiefuncties, zoals het onderscheppen van inkomende oproepen en het doorsturen ervan, lijsten met ontvangen en gemiste oproepen, evenals het afhandelen van alarm- en paniekmeldingen afkomstig van binnenposten.

Kan de toestellen van het systeem weergeven met het symbool dat hun status aangeeft (vrij, bezet, enz.) en biedt geavanceerde functies zoals:

- FAVORIETEN: lijst met de meest gebelde toestellen.
- SYSTEEM: lijst met alle toestellen van het systeem.
- BUITENSTATIONS EN CAMERA'S: overzicht met alle buitenstations en camera's in het systeem.
- ZOEKEN: voor snelle toestelkeuze.
- AANVULLENDE BEDIENINGEN.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Beheer van twee communicatiekanalen met mogelijkheid van uitbreiding naar vijf
- Inschakeling verlichting of diverse activeringen
- Automatische inschakeling buitenposten en monitoring van de camera's van het videobewakingssysteem
- Verzending van meldingen voor terugbellen naar compatibele X1-binnenposten
- Verzending van tekstberichten naar compatibele IP360-binnenposten
- Onderschepping van oproepen van de buitenpost
- Doorschakeling van de oproep van de buitenpost naar de gebruiker

WAARSCHUWING

Voor de realisering van de receptiecentrale moet de ETI/SER XIP-server geïnstalleerd worden.

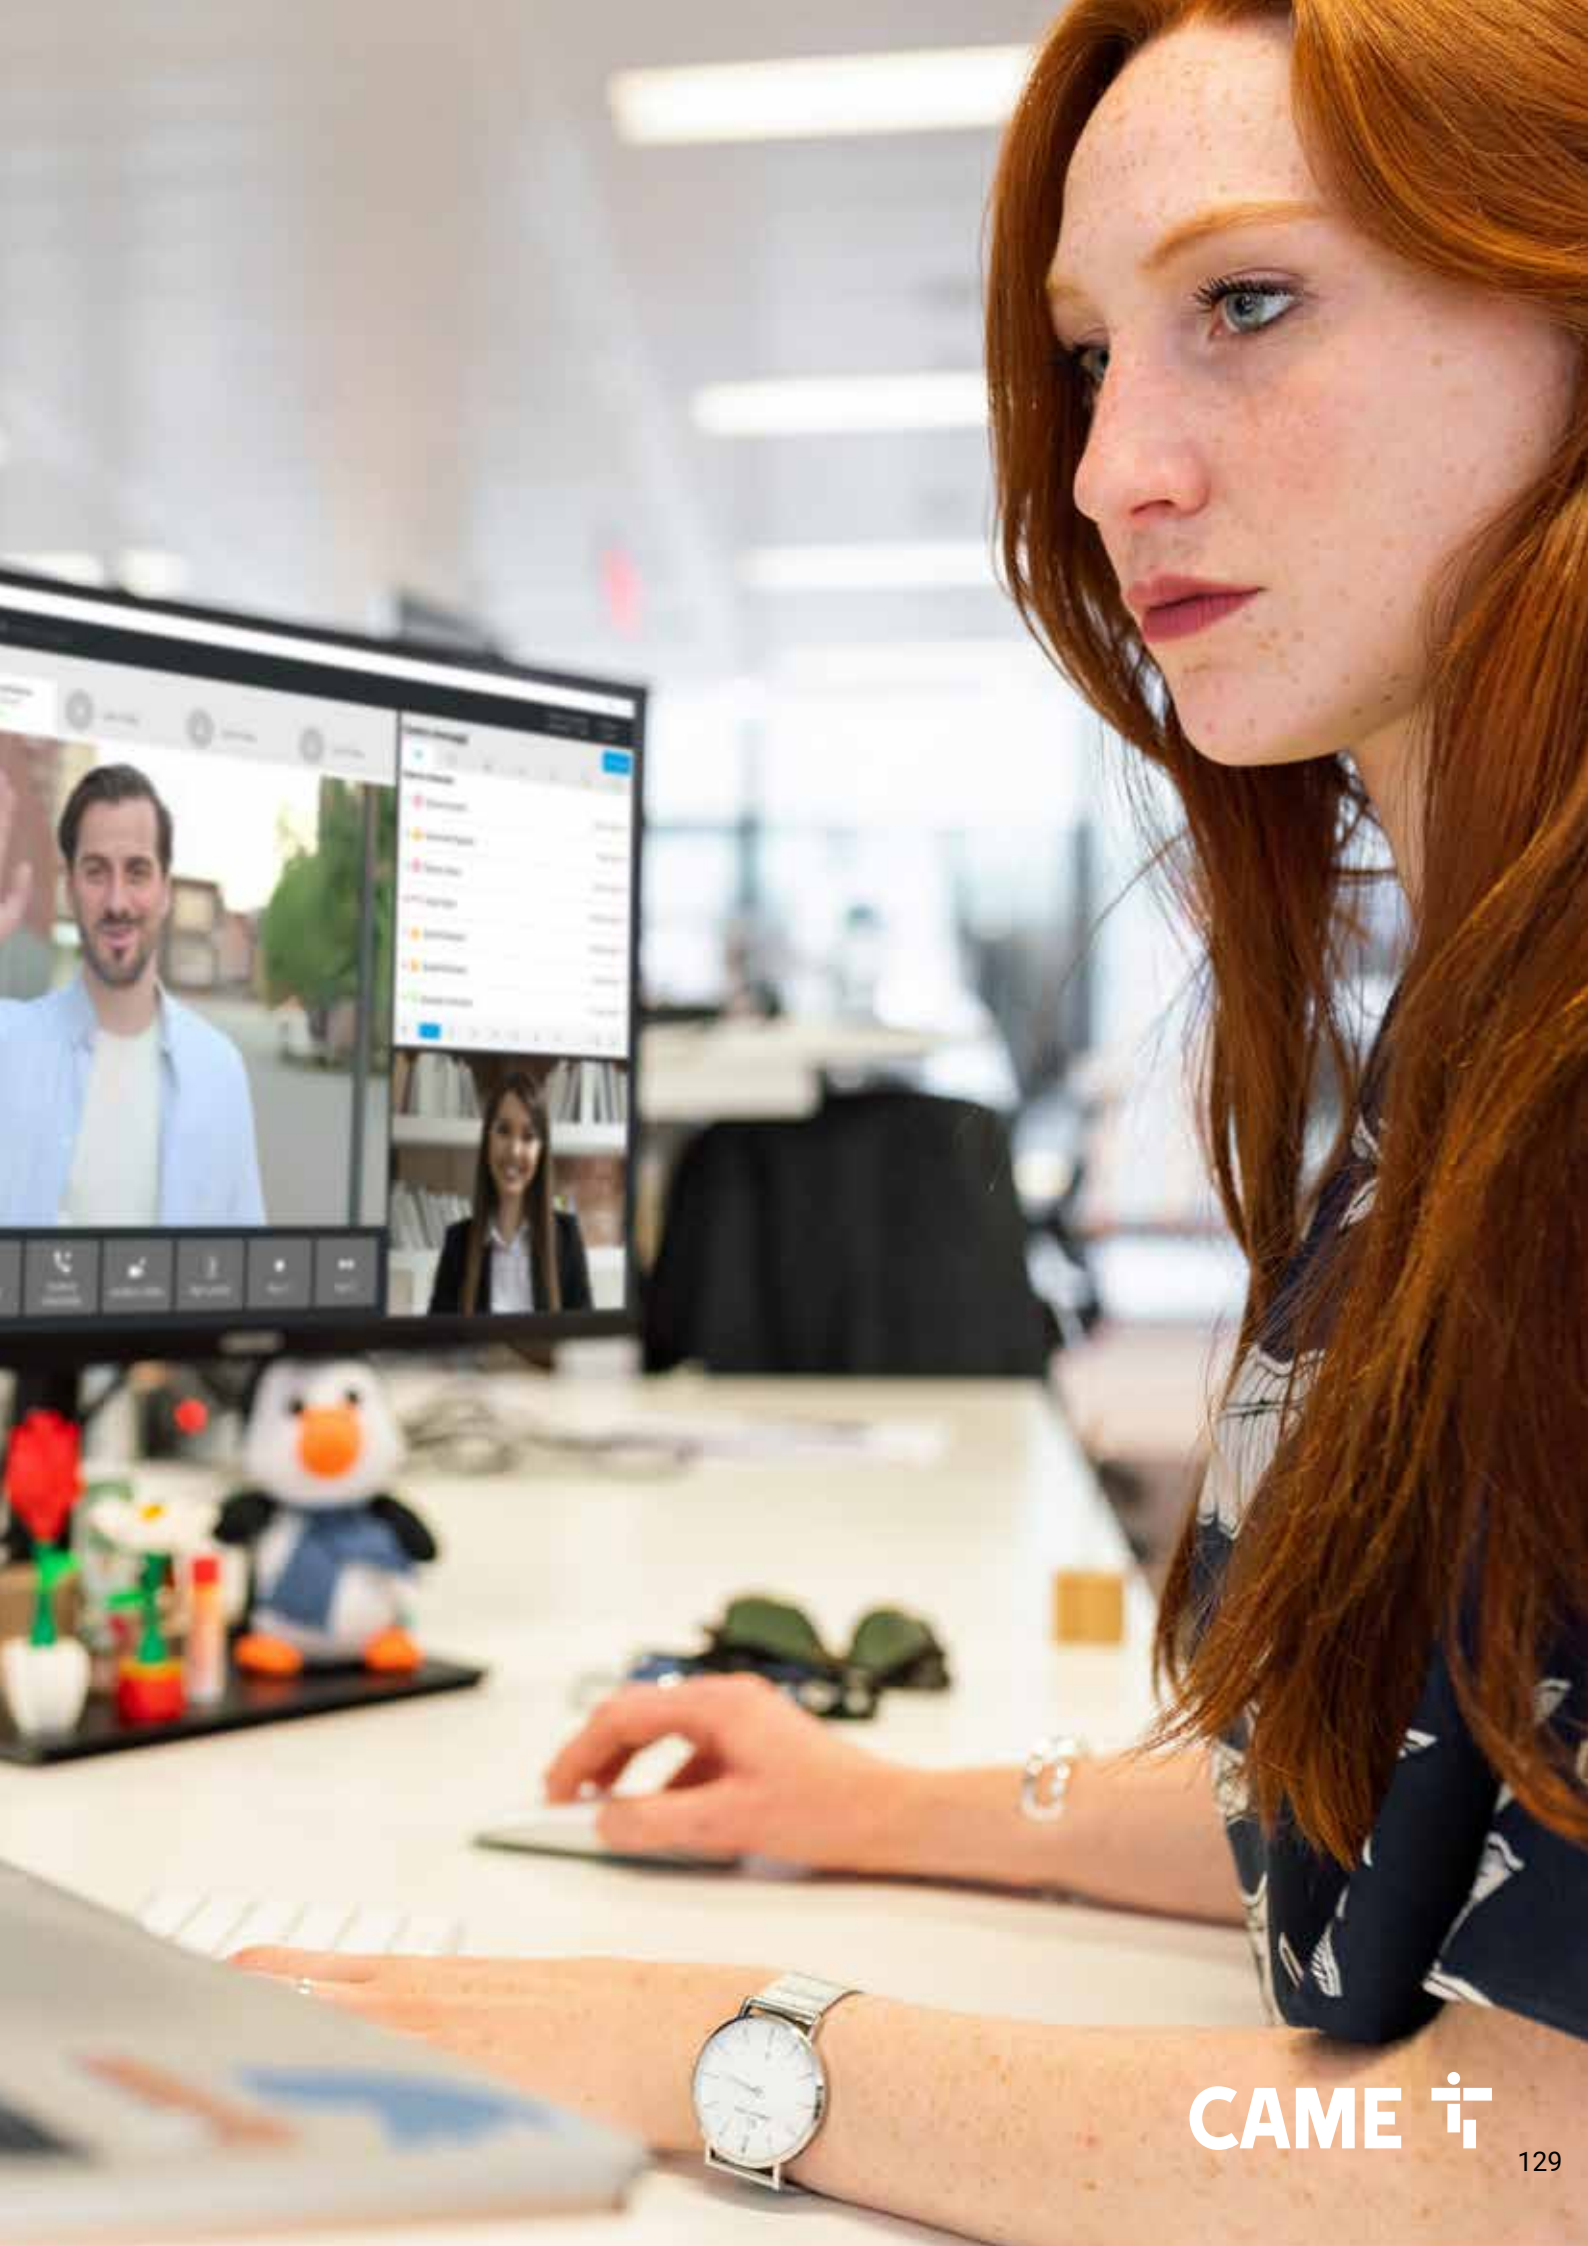

MITHO SB

RECEPTIECENTRALE MET TOUCHSCREEN

MITHO SB is de receptiecentrale met hoorn en handsfree-functie met stalen tafelsteun waarmee inkomende oproepen kunnen worden ontvangen die vervolgens naar de gebruikers worden doorgeschakeld.

Met het 4,3˝ lcd-touchscreen met stylus voor navigatie kan men de helderheid van het beeld aanpassen en op het gespreksbeeld inzoomen.

Biedt alle receptiefuncties, zoals het verzenden van terugbelmeldingen naar binnenposten, lijsten met ontvangen en gemiste oproepen, evenals het afhandelen van alarm- en paniekmeldingen afkomstig van binnenposten.

Bewoners kunnen met de speciale knop op hun binnenpost de receptiecentrale bellen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Voorzien van handsfree-functie en hoorn
- Video-memofunctie in geval van afwezigheid
- Display 16 : 9 4,3" breed aanraakscherm
- Verzending van terugbelmeldingen naar binnenposten
- Beheer van alarm- en paniekmeldingen van binnenposten
- Wekker- en timerfunctie voor de instelling van tijdspannes voor onderschepping
- Lokale voeding (14 ÷ 24 V DC of 12 ÷1 6 V AC).

AFMETINGEN

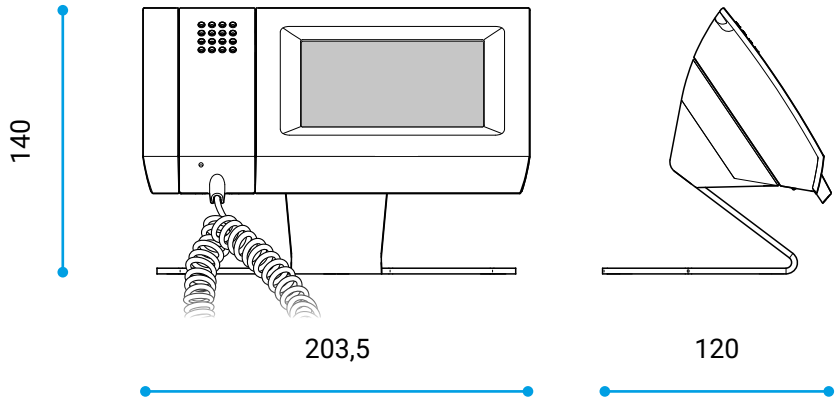

WAARSCHUWING

Voor de configuratie van de installatie moet de PCS/XIP-software worden gebruikt waarmee de lijst van alle met het systeem verbonden gebruikers geladen kan worden.

CAME

62940020
MITHO SB NF

Receptiecentrale met hoorn en handsfree met 4,3” lcd-display met touchscreen voor X1, XIP-systemen, zwarte uitvoering. Inclusief tafelsteun.

Monitor met hoorn en handsfree voor de receptiefunctie. 4,3″ lcd-display met touchscreen en stylus voor de navigatie. Kan alle portierfuncties activeren, waaronder het onderscheppen en doorsturen van oproepen, het verzenden van meldingen en het beheren van hulpoproepen. Maakt het mogelijk om de berichtenservice bij afwezigheid te activeren en om tijdens het gesprek het beeld in te zoomen. Lokale voeding benodigd (14 ÷ 24 V DC of 12 ÷ 16 V AC). De stalen tafelsteun is inbegrepen. Compatibel met X1- en XIP-systeem.

HIGHLIGHTS

- Handsfree audio en hoorn
- 4,3" touchscreen display met stylus
- Inzoomen op beeld tijdens het gesprek
- Instelling van helderheid van het scherm
- Programmeerbare melodieën naargelang het type oproep

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	MITHO SB NF
Afmetingen (mm)	203 x 108 x 31
BUS-voeding (V)	14 ÷ 24 DC
BUS stroomverbruik (mA)	310
Lokale voeding (V)	12 ÷ 16 AC
Lokaal stroomverbruik (mA)	750
Bedrijfstemperatuur (°C)	+5 ÷ +40
Beschermingsgraad (IP)	30
Videostandaard	PAL/NTSC
Display	4,3" touchscreen
Kleur	Zwart

SYSTEEMAANVULLINGEN

134 VOEDINGEN VOOR SYSTEMEN X1
134 VOEDINGEN VOOR SYSTEMEN 200
134 VOEDINGEN VOOR SYSTEMEN XIP
134 SIGNAALVERSTERKERS
135 EXTRA VOEDINGSEENHEDEN
135 VIDEO-VERDELERS VOOR BUS-SYSTEMEN
135 VIDEO-VERDELERS VOOR XIP-SYSTEMEN
135 SCHAKELAARS VOOR ONDERLINGE COMMUNICATIE VOOR BUS-SYSTEMEN
136 VIDEOSCHAKELAARS VOOR X1-INSTALLATIES
136 VIDEOSCHAKELAARS VOOR XIP-INSTALLATIES
136 VIDEOVERSTERKERS
136 SIGNAALVERSTERKERS
136 RELAISMODULES
137 RELAISMODULES VOOR XIP-SYSTEMEN
137 POE SWITCH
137 KABELS
138 SOFTWARE VOOR X1- XIP - IP360-SYSTEMEN
138 LICENTIE VOOR RECEPTIECENTRALE
138 LICENTIES VOOR SOFT RECEIVER
138 PAKKET MET LICENTIES VOOR APPARATEN VAN DERDEN OP IP360-SYSTEMEN
139 LICENTIES VOOR MOBIELE APPARATEN
139 SERVERS VOOR IP360-SYSTEMEN
139 INTERFACEN VOOR XIP-SYSTEMEN
140 KITS MET DIN-RAIL

SYSTEEMAANVULLINGEN

VOEDINGEN VOOR SYSTEMEN X1

62700030
VA/01

Voedingseenheid voor video-intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 12 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor het beheer van video-buitenposten (18 V DC - 1100 mA max) en het beheer van de stijgleiding van de video-intercom (20 V DC - 800 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting. Voorzien van klemmen voor het beheer van de bus stijgleiding en klemmen voor de busverbinding voor 3 video-buitenposten. Ingebouwde intercomschakelaar. Open collector-uitgangen voor hulpfuncties (AUX1 en AUX2). Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Jumper voor activering van de programmering van de toegangscontroleapparatuur. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

61400010
A/01

Voedingseenheid voor intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 12 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor het beheer van audio-buitenposten (18 V DC - 1100 mA max) en het beheer van de stijgleiding van de intercom (20 V DC - 800 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting. Voorzien van klemmen voor het beheer van de bus stijgleiding en klemmen voor de busverbinding voor 3 audio-buitenposten. Ingebouwde intercomschakelaar. Open collector-uitgangen voor hulpfuncties (AUX1 en AUX2). Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Jumper voor activering van de programmering van de toegangscontroleapparatuur. De voedingseenheid mag alleen in intercomsystemen worden gebruikt. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

VOEDINGSEENHEDEN VOOR SYSTEMEN 200

61404810
A/200 N

Primaire intercomvoeding, 230V, 15VA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 6 DIN-modules met laag profiel. Voorzien van 2 tweetonige oproeptonen voor twee buitenposten (of voor extra oproep, bijv. vanaf de overloop) en voedingsspanning/bediening voor elektrisch slot (12 V AC, 1 A) via een intern relais dat wordt aangestuurd door een timer, instelbaar op 2 tot 15 seconden door middel van een potentiometer. Uitgerust met een transformator waarvan het vermogen voor voeding van de buitenpost zorgt en elektronisch beveiligd tegen overbelasting of kortsluiting. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

61404600
A/200R

Primaire voedingseenheid voor intercom, 230 V, 15 VA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 4 DIN-modules met laag profiel. Voorzien van 2 tweetonige oproeptonen voor twee buitenposten (of voor extra oproep, bijv. vanaf de overloop) en voedingsspanning/bediening voor elektrisch slot (12 V AC, 1 A) via een intern relais. Uitgerust met een transformator waarvan het vermogen voor voeding van de buitenpost zorgt en elektronisch beveiligd tegen overbelasting of kortsluiting. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

62703210
VA/200.01

Voedingseenheid voor video-intercom 230 V, 50/60 Hz, 60 VA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 12 DIN-modules met laag profiel. De eenheid levert gelijkstroom naar de monitor, buitenpost en eventuele accessoires (17,5 V DC, gestabiliseerd), aanvullende diensten (12 V DC, gestabiliseerd), een elektrisch slot (12 V AC of DC, 1 A). Voorzien van 2 tweetonige oproeptonen voor twee buitenposten (of voor extra oproep, bijv. vanaf de overloop), maakt de getimede deuropening mogelijk, instelbaar op 1 tot 15 seconden middels een potentiometer, en het beheer van gespreksgeheim. Voeding van elektriciteitsnet 230 V 50/60 Hz met zelfherstellende elektrische beveiliging.

VOEDINGSEENHEDEN VOOR SYSTEMEN XIP

62700020
VA/08

Voedingseenheid voor video-intercomsystemen XIP van 18 V DC - 1100 mA.
Kunststof behuizing voor de installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 12 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor het beheer van buitenposten (18 V DC - 1100 mA max) en het beheer van de stijgleiding van de video-intercom (20 V DC - 800 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting. Voorzien van klemmen voor het beheer van de bus stijgleiding en klemmen voor de audio/video/busverbinding voor 4 buitenposten. Open collector-uitgangen voor hulpfuncties (AUX1 en AUX2). Seriële connector voor de verbinding met de ETI/XIP-gateway. Handmatige programmering of met de pc m.b.v. mini-USB-connector. Jumper voor activering van de programmering van de toegangscontroleapparatuur. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

SIGNAALVERSTERKERS

62704701
XAS/301.01

Voedingseenheid/versterker voor audio-, video- en datasignalen 20 V DC - 800 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 8 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor de directe voeding van binnenposten (20 V DC - 800 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Voorzien van klemmen voor de IN/OUT-verbinding van de stijgleiding, 7 switches voor de signaalcompensatie naargelang de afstanden, 1 switch voor het updaten van de firmware van het toestel, uit te voeren m.b.v de mini-USB-connector en 1 resetknop. Voorzien van potentiometers voor de compensatie van het geluidsvolume van en naar de binnenpost. 2 leds voor de controle van de verbinding en gegevensoverdracht. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

EXTRA VOEDINGSEENHEDEN

62700011
VAS/101

Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 4 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor voeding van buiten- en binnenposten (18 V DC - 1000 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

67000701
VAS/100MH

Extra voedingseenheid 18 V DC - 350 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 3 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor voeding van binnenposten (18 V DC - 350 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

62703310
VAS/100.30

Extra voedingseenheid 17,5 V DC - 1700 mA.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 8 DIN-modules met laag profiel. Complete printplaat voor voeding van buiten- en binnenposten (17,5 V DC - 1700 mA max) met elektronische beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

61404100
AS/200

Voeding 230 V, 15 VA, module van 4 eenheden met laag profiel voor DIN-rail.

VIDEO-VERDELERS VOOR BUS-SYSTEMEN

62821300
XDV/304
X1 XIP

Videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal.
Behuizing in miniatuurformaat voor installatie in aftakdozen of in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met 4 video-uitgangen naar de binnenposten en met 4 klemmen voor de IN/OUT-verbinding vanaf de stijgleiding. Elke uitgang (behalve de eerste) beschikt over 1 jumper voor afsluiting van de lijnimpedantie. Vereist geen voeding. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

62825800
XDV/304A
X1 XIP

Versterkte videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 6 DIN-modules met laag profiel. Uitgerust met 4 video-uitgangen naar de binnenposten, 3 voedingsuitgangen (14 ÷ 18 V DC) en 4 klemmen voor de IN/OUT-verbinding vanaf de stijgleiding. Elke uitgang beschikt over 1 jumper voor afsluiting van de lijnimpedantie. Behoeft voeding 14 ÷ 18 V DC - 60 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

VIDEO-VERDELERS VOOR XIP-SYSTEMEN

62822600
XDV/303
XIP

Verdeler voor evenwichtig verdeling van het videosignaal of concentratie van videotransmissielijnen in XIP-installaties.
Kunststof behuizing voor de installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 8 DIN-modules met laag profiel. Uitgerust met 4 ingangen/uitgangen configureerbaar met bruggen. Beschikt over 3 switches voor de compensatie van videosignalen en nog 3 switches voor de keuze van de installatieconfiguratie. Behoeft voeding 14 ÷ 18 V DC - 300 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

SCHAKELAARS VOOR ONDERLINGE COMMUNICATIE VOOR BUS-SYSTEMEN

62747401
VSE/301.01
X1 XIP

Schakelaar voor onderlinge communicatie voor X1-installaties.
Kunststof behuizing voor de installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 6 DIN-modules met laag profiel. Hiermee kan een een groep onderling communicerende binnenposten gecreëerd worden met behoud van de verbinding met de primaire stijgleiding en kan voeding worden geleverd over de bus aan de binnenposten (20 V DC - 800 mA max). Uitgerust met 4 klemmen voor IN/OUT-verbinding met de stijgleiding en 1 knop voor activering programmering en reset van gegevens in het geheugen. Voeding van elektriciteitsnet 230 V AC 50/60 Hz.
Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

VIDEOSCHAKELAARS VOOR X1-INSTALLATIES

62740060
VSC/01

Cyclische schakelaar voor analoge CCTV-camera's voor X1-installaties.
Behuizing in miniatuurformaat voor installatie in aftakdozen of in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met 4 ingangen voor videosignalen afkomstig van 4 standaard camera's (CCIR/EIA of PAL/NTSC), 3 dipswitches voor de programmering van het aantal verbonden camera's. Uitgerust met 4 leds voor de signalering van de verbonden camera's en 1 led voor de controle van de programmeringsstatus. Voeding vereist van 12÷18 V DC - 100 mA max.

VIDEOSCHAKELAARS VOOR XIP-INSTALLATIES

62740020
VSC/08

Cyclische schakelaar voor analoge CCTV-camera's voor XIP-installaties.
Behuizing in miniatuurformaat voor installatie in aftakdozen of in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met 4 ingangen voor videosignalen afkomstig van 4 standaard camera's (CCIR/EIA of PAL/NTSC), 2 dipswitches voor de programmering van het aantal verbonden camera's en 3 dipswitches voor het beheer van de lijnimpedantie. Uitgerust met 4 leds voor de signalering van de verbonden camera's, 1 led voor de controle van de programmeringsstatus en 1 led voor de signalering van datatransmissie. Afzonderlijke voeding vereist van 12÷18 V DC - 90 mA max.

VIDEOVERSTERKERS

62822000
XDV/300A

Versterker van het videosignaal.
Behuizing in miniatuurformaat voor installatie in aftakdozen of in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met IN/OUT-klemmen voor het videosignaal en met 2 switches voor compensatie van de signalen op basis van de verbindingsmodus. Te gebruiken op de primaire stijgleiding boven de 10 XDV/304 of op een vertakking van een XDV/304 voor de trapsgewijze aansluiting van meerdere videoverdelers. Vereist geen voeding.

62825800
XDV/304A

Versterkte videoverdeler met 4 uitgangen voor de verdeling van het signaal.
Kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 6 DIN-modules met laag profiel. Uitgerust met 4 video-uitgangen naar de binnenposten, 3 voedingsuitgangen (14 ÷ 18 V DC) en 4 klemmen voor de IN/OUT-verbinding vanaf de stijgleiding. Elke uitgang beschikt over 1 jumper voor afsluiting van de lijnimpedantie. Behoeft voeding 14 ÷ 18 V DC - 60 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.



SIGNAALVERSTERKERS

62800330
RIR/08

Versterker datalijn voor XIP-systeem.
Behuizing in miniatuurformaat voor installatie in aftakdozen of in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Uitgerust met 4 dipswitches voor het beheer van de lijnimpedantie. Voeding vereist van 12 ÷ 18 V DC - 65 mA max.

RELAISMODULES

62800580
VLS/101M

Relaismodule voor aanvullende diensten.
Servo-relais voor aanvullende diensten zoals trapverlichting, sirenes, openingen etc., in kleine behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. Het relais beschikt over schakelcontacten met impuls (onderbrekingsvermogen 5 A resistief - 2 A inductief, max. spanning 250 V AC) en kan worden geregeld in gelijk- of wisselstroom van 10 V tot 24 V, of met elektrische signalen van laag niveau afkomstig van de installatie. Voeding vereist van 10 ÷ 24 V AC - DC - 40 mA max.

62825400
VLS/300

Module met 2 relais voor aanvullende diensten.
Servo-relais voor aanvullende diensten zoals trapverlichting, sirenes, openingen etc., in kunststof behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 4 DIN-modules met laag profiel. De module beschikt over 2 relais met schakelcontact met onderbrekingsvermogen 2 A resistief (1 A inductief) met een maximale spanning van 250 V AC. De 2 relais zijn standaard verbonden met de deuropeningstoetsen en AUX2.
Uitgerust met 6 dipswitches voor de programmering van het toestel, 1 potentiometer voor de instelling van de activeringstijd van relais 1 (deuropening) en 1 led voor de statusweergave van data-ontvangst via de buslijn. Behoeft voeding 12 ÷ 14 V AC o 14 ÷ 18 V DC - 50 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.

62800470
VLS/2

Module met 2 relais voor aanvullende diensten.
Servo-relais voor aanvullende diensten zoals trapverlichting, sirenes, openingen etc., in kleine behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 1 DIN-module met laag profiel. De module beschikt over 2 relais met schakelcontact met onderbrekingsvermogen 5 A resistief (2 A inductief) met een maximale spanning van 250 V AC. De 2 relais zijn standaard verbonden met de deuropeningstoetsen en AUX2. Uitgerust met 8 dipswitches voor de programmering van het toestel (handmatig of met de pc), 1 potentiometer voor de instelling van de activeringstijd van relais 1 (deuropening) en 1 led voor de statusweergave van datatransmissie via de buslijn.
Vereist geen voeding.

RELAISMODULES VOOR XIP-SYSTEMEN

62800290
VLS/3

Module met 3 relais voor aanvullende diensten voor XIP-systeem.
Servo-relais voor aanvullende diensten zoals trapverlichting, sirenes, openingen etc., in kleine behuizing voor installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 4 DIN-modules met laag profiel.
De module beschikt over 3 relais met schakelcontact met onderbrekingsvermogen 10 A resistief (2 A inductief) met een maximale spanning van 250 V AC. De 3 relais zijn standaard verbonden met de deuropeningstoetsen en AUX2. 5 leds voor de controle van de werkingsstatus, de programmeringsstatus en de datatransmissie. Programmering met de pc.
Voeding vereist van 11 ÷ 18 V DC - 200 mA max.

POE SWITCH

64880830
XNS04P

Switch met 4 PoE-poorten + 2 uplink-poorten. Voedingseenheid inbegrepen.

64880840
XNS08P

Switch met 8 PoE-poorten + 1 uplink-poort. Voedingseenheid inbegrepen.

KABELS

62828000
VCM/1D

Verpakking met 100 m twisted pair kabel met doorsnede 1 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 7 mm, kleur geel RAL 1021. Windingen per meter: 10. Geleiders in vertind koper, wit RAL 9001 en blauw RAL 5015. Nominale impedantie 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 80 mm. Voldoet aan CEI 46-6, laatste editie.

62828100
VCM/1D/500

Verpakking met 500 m twisted pair kabel met doorsnede 1 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 7 mm, kleur geel RAL 1021. Windingen per meter: 10. Geleiders in vertind koper, wit RAL 9001 en blauw RAL 5015. Nominale impedantie 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 80 mm. Voldoet aan CEI 46-6, laatste editie.

62823300
VCM/2D

Verpakking met 100 m twisted pair kabel met doorsnede 0,28 mm² en 2 geleiders met doorsnede 1 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 8 mm, kleur geel RAL 1021. Getwist paar met helixstrengen in stappen van 70 mm. Geleiders in vertind koper. Wit/blauw en blauw voor het getwiste paar, rood en groen voor de voedingsgeleiders. Nominale impedantie getwist paar 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 80 mm. Voldoet aan CEI 46-6 laatste editie, CEI 20-11 laatste editie, CEI 20-37.

62823400
VCM/2D/500

Verpakking met 500 m twisted pair kabel met doorsnede 0,28 mm² en 2 geleiders met doorsnede 1 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 8 mm, kleur geel RAL 1021. Getwist paar met helixstrengen in stappen van 70 mm. Geleiders in vertind koper. Wit/blauw en blauw voor het getwiste paar, rood en groen voor de voedingsgeleiders. Nominale impedantie getwist paar 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 80 mm.
Voldoet aan CEI 46-6 laatste editie, CEI 20-11 laatste editie, CEI 20-37.

62823600
VCM/4D

Verpakking met 150 m kabel met drie getwiste paren met doorsnede 0,28 mm² en 2 geleiders met doorsnede 1,5 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 11 mm, kleur geel RAL 1021. Getwiste paren met helixstrengen in stappen van 70 mm. Geleiders in vertind koper. Kleur getwiste paren blauw/blauw-wit, bruin/bruin-wit, oranje/oranje-wit, en rood met groen voor de voedingsgeleiders. Nominale impedantie getwiste paren 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 150 mm. Voldoet aan CEI 46-6 laatste editie/CEI 20-11 laatste editie/CEI 20-37.

62823700
VCM/4D/500

Verpakking met 500 m kabel met drie getwiste paren met doorsnede 0,28 mm² en 2 geleiders met doorsnede 1,5 mm², CPR-klasse Eca.
Kabel met externe isolatiemantel in pvc met diameter 11 mm, kleur geel RAL 1021. Getwiste paren met helixstrengen in stappen van 70 mm. Geleiders in vertind koper. Kleur getwiste paren blauw/blauw-wit, bruin/bruin-wit, oranje/oranje-wit, en rood met groen voor de voedingsgeleiders. Nominale impedantie getwiste paren 100 ohm (f=1 MHz), capaciteit 50 pF (bij 20°C). Minimale buigradius kabel 150 mm. Voldoet aan CEI 46-6 laatste editie/CEI 20-11 laatste editie/CEI 20-37.

SOFTWARE VOOR X1- XIP - IP360-SYSTEMEN

62800310 **PCS/XIP** X1 XIP IP360	Programmeringssoftware voor X1, XIP en IP360-systemen. Software compatibel met besturingssystemen Microsoft Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10 en hoger. USB-kabel (4 m), PEN DRIVE van 2 GB en handleiding inbegrepen. Systeemeisen: Processor Intel® Core 2 of AMD Athlon®; 1.5 GHz of meer, 2 GB RAM, minimale ruimte op harde schijf vereist van 40 MB.

LICENTIE VOOR RECEPTIECENTRALE

62800320 **PCS/ PORTER**	Licentie voor receptiecentrale. Vereist voor de activering van 1 receptiepost op de pc. Te gebruiken met de software INTERCOM VIEW en XIP/PORTER. De software is compatibel met alle pc's met besturingssysteem Microsoft Windows® 10 versie 1903 of hoger en maakt de volledige controle over het video-intercomsysteem mogelijk, ook voor grote wooncomplexen. Op het hoofdscherm worden de aangesloten toestellen getoond met verschillende weergaven om het zoeken te vergemakkelijken: volledige installatie, favorieten, deurstations en camera's. De status van elk toestel is eenvoudig te checken aan de hand van gekleurde iconen (vrij, bezet, etc...). Maakt onderschepping van oproepen afkomstig van de buitenposten mogelijk, het doorschakelen naar binnenposten, het openen van de deur of het inschakelen van verlichting of andere activeringen, het monitoren van de videobewaking.
840XC-0360 **LIC/IWPLUS**	Licentie voor geavanceerde functies van de conciërgecentrale. Hiermee kunnen geavanceerde functies van de conciërgesoftware Intercom View geactiveerd worden, zoals de uitbreiding van het aantal gelijktijdige oproepen van 2 naar 5.

LICENTIES VOOR SOFT RECEIVER

62880050 **LIC/SR001**	Licentie voor 1 pc. Voor het gebruik van de software Soft Receiver.
62880060 **LIC/SR010**	Pakket met licenties voor 10 pc's. Voor het gebruik van de software Soft Receiver.
62880070 **LIC/SR050**	Pakket met licenties voor 50 pc's. Voor het gebruik van de software Soft Receiver.
62880080 **LIC/SR100**	Pakket met licenties voor 100 pc's. Voor het gebruik van de software Soft Receiver.

PAKKET MET LICENTIES VOOR APPARATEN VAN DERDEN OP IP360-SYSTEMEN

62880010 **LIC/GST001** IP360	Licentie voor 1 apparaat van derden. Voor de koppeling van het apparaat met de systemen XIP of IP360.
62880020 **LIC/GST010** IP360	Pakket met licenties voor 10 apparaten van derden. Voor de koppeling van de apparaten met de systemen XIP of IP360.
62880030 **LIC/GST050** IP360	Pakket met licenties voor 50 apparaten van derden. Voor de koppeling van de apparaten met de systemen XIP of IP360.
62880040 **LIC/GST100** IP360	Pakket met licenties voor 100 apparaten van derden. Voor de koppeling van de apparaten met de systemen XIP of IP360.

LICENTIES VOOR MOBIELE APPARATEN

62880090 **LIC/APP001**	Licentie voor 1 mobiel apparaat. Voor het gebruik van de video-intercomapp op iOS en Android apparaten.
62880100 **LIC/APP010**	Pakket met licenties voor 10 mobiele apparaten. Voor het gebruik van de video-intercomapp op iOS en Android apparaten.
62880110 **LIC/APP050**	Pakket met licenties voor 50 mobiele apparaten. Voor het gebruik van de video-intercomapp op iOS en Android apparaten.
62880120 **LIC/APP100**	Pakket met licenties voor 100 mobiele apparaten. Voor het gebruik van de video-intercomapp op iOS en Android apparaten.

SERVERS VOOR IP360-SYSTEMEN

62740121 **ETI/SER XIP V3** IP360	Server voor XIP en IP360-systeem. Metalen behuizing met warmteafleider. Centraliseert alle functies van het video-intercomsysteem, het beheer van de receptiecentrale en de toegangscontrole. Maakt het gebruik van receptiesoftware mogelijk, van binnenposten op een Soft-Receiver pc, van video-intercomapps en toestellen van derden. Uitgerust met 1 RJ45-poort voor 10/100/1000 BaseT ethernet-netwerken, met 2 USB 3.0-poorten voor onderhoudswerkzaamheden. De server is inclusief 1 standaardlicentie die gebruikt kan worden voor de Porter-software of de Soft-Receiver-software. Ondersteunt het SIP-protocol en beheert maximaal 18 gelijktijdige A/V-communicaties. Voeding/transformator 12 V DC inbegrepen.	
62740110 **ETI/ MINISER XIP** IP360	Mini server voor XIP en IP360-systeem. Kunststof behuizing voor de installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 6 DIN-modules met laag profiel. Centraliseert alle functies van het video-intercomsysteem en de toegangscontrole. Maakt het gebruik mogelijk van video-intercomapps en van toestellen van derden (6 configureerbare licenties reeds inbegrepen). Uitgerust met 2 RJ45-poorten voor 10/100 Mb ethernet-netwerken, configureerbaar in "switch"- of "dual-network"-modus (maakt scheiding tussen het LAN van het appartementengebouw en het LAN van het appartement mogelijk) en 1 USB-poort voor het exporteren van gebeurtenissenlog. Ondersteunt het SIP-protocol en beheert maximaal 10 gelijktijdige A/V-communicaties. Behoeft voeding 12 ÷ 24 V DC - 285 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.	

INTERFACEN VOOR XIP-SYSTEMEN

62740030 **ETI/XIP** XIP	LAN netwerk interface voor XIP-systeem. Kunststof behuizing voor de installatie in schakelkasten (EN50022), breedte 8 DIN-modules met laag profiel. Maakt de realisatie van videofooninstallaties m.b.v. Ethernet mogelijk en het beheer van de toegangscontrolefuncties. Beschikt over 1 snel aansluitbare connector voor VA/08 voedingen, 2 RJ45 -poorten in "switch"-configuratie voor Ethernet 10/100 Mb-netwerken en klemmen voor directe koppeling aan een XIP buitenpost. Er zijn 3 programmeerbare ingangen beschikbaar, 1 mini USB-poort voor het bijwerken van de firmware en 3 leds voor de statusweergave van het systeem en de communicaties. De gateway ondersteunt het XIP- en SIP-protocol en verwerkt maximaal 2 A/V-communicaties gelijktijdig. Behoeft voeding 14 ÷ 18 V DC - 390 mA max. Beschermingsgraad IP30 tegen water en stof.	

KITS MET DIN-RAIL

61800350 **KDIN12**	Kit met DIN-rail en klemafdekkingen voor 12 modules.	
61800480 **KDIN8**	Kit met DIN-rail en klemafdekkingen voor 8 modules.	
61800450 **KDIN6**	Kit met DIN-rail en klemafdekkingen voor 6 modules.	
61800430 **KDIN4**	Kit met DIN-rail en klemafdekkingen voor 4 modules.	

CAME

KITS

144 KIT VOOR SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

146 8K40CF-030
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + AGT V

147 8K40CF-021
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V

148 8K40CF-042
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V WIFI

149 8K40CF-033
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 PLUS + PLX V WIFI

150 8K40CA-030
AUDIOKIT EENGEZINSWONING
LHS A/01 + AGT A

152 8K40CF-042
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V WIFI

152 8K40CF-042
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V WIFI

152 8K40CF-021
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V

153 8K40CF-039
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 PLUS + XTS 7 WH WIFI

153 8K40CF-040
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + XTS 7 WH WFBF

154 8K40CF-010
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
MTMV/IP + XTS 7 WH WIFI

155 8K40CF-031
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V BF

155 8K40CF-032
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 + PLX V BF

156 8K40CF-033
VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 PLUS + PLX V WIFI

157 62621030
KIT VIDEO FREE
DVC/01 ME + VA/01

158 62621170
KIT VIDEO FREE
MTMV/01 + VA/01

158 62621180
KIT VIDEO FREE
MTMV/01 + VAS/100.30

159 8K40CA-027
AUDIOKIT EENGEZINSWONING
LHS A/01 + PLX A

160 8K40CA-029
KIT AUDIO FREE
LHS A/701 + VAS/101

160 61700420
AUDIOKIT TWEEGEZINSWONING
MTMFA2P + VAS/101

161 61700360
KIT AUDIO FREE
DC/01 ME + A/01

162 8K40AD-001
AUDIOKIT EENGEZINSWONING
MTMA/CONNECT + VAS/101

163 8K40AD-004
AUDIOKIT EENGEZINSWONING
MTMA/CONNECT + MTMPOST1

KIT
VOOR SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

De nieuwe CAME video-intercomkits, voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik, zijn de ideale oplossing voor installaties voor één of tweegezinswoningen.

VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR:

- Eenvoudige bedrading met slechts 2 draden.
- Voorbereid op intercommunicatie.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER:

- Elegante en praktische deurstations met kleurencamera.
- Handsfree video-intercoms of met hoorn voor elke behoefte.

COMPLETE KIT

NIEUW COMPLETE KITS VOORAF INGESTELD

Kits Alles-in-één, aantal eenheden/oproepen en interne extensies is uitbreidbaar.

FREE KIT

NIEUW FREE KITS

De gratis KIT kan naar behoefte worden aangevuld met de andere onderdelen van het assortiment.

Fam. Williams
CAME

8K40CF-030

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS V/01 → AGT V

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom AGT V met 5” lcd-display, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker en voedingseenheid VAS/101

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CF-0020 AGT V	Video-intercom met hoorn en soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 1 programmeerbare AUX-toets, witte uitvoering.	1
62700011 VAS/101	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-021

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS V/01 → PLX V

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met 5” lcd-display, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker en voedingseenheid VAS/101

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0110 PLX V	Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 VAS/101	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-042

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS V/01 → PLX V WIFI

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met Wi-Fi-verbinding, buitenpost LHS V/01 met voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 **LHS V/01**	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0130 **PLX V WIFI**	Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-033

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS V/01 PLUS → PLX V WIFI

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met Wi-Fi-verbinding, buitenpost LHS V/01 met voedingseenheid VAS/101 en 5 keyfobs met RFID-technologie 125 kHz.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0050 **LHS V/01 PLUS**	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot maximaal 4 oproepen, met bluetooth en ingebouwde RFID-lezer voor toegangscontrole.	1
840CH-0130 **PLX V WIFI**	Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1
840XC-0350 **RTAG5**	Keyfob met RFID-technologie 125 kHz.	1

8K40CA-030

AUDIOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS A/01 → AGT A

Intercomkit voor eengezinswoning bestaande uit AGT A intercom, buitenpost LHS A/01 en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische audio-buitenpost voor X1-systeem Uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CA-0040 **AGT A**	Audio-binnenpost met hoorn, soft touch-toetsen en 1 programmeerbare AUX-toets, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-042

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 → PLX V WIFI

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met Wi-Fi-verbinding, buitenpost LHS V/01 en voedingseenheid VAS/101

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0130 PLX V WIFI	Handsfree video-intercom met Wi-Fi-verbinding voor bediening op afstand, met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 VAS/101	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-021

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 → PLX V

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met 5” lcd-display, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0110 PLX V	Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 VAS/101	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-039

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 PLUS → XTS 7 WH WIFI

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit een witte wandmonitor XTS 7, met Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en de speciale app, buitenpost muurmodel LHS V/01 PLUS met een beldrukker, voedingseenheid VAS/100,30 en 5 keyfobs met RFID-technologie 125 kHz.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot maximaal 4 oproepen, met bluetooth en ingebouwde RFID-lezer voor toegangscontrole.	1
840CH-0030 XTS 7 WH WIFI	Handsfree full-touch video-intercom voor X1-systeem, 7″ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, witte uitvoering.	1
62703310 VAS/100.30	Extra voedingseenheid 17,5 V DC - 1700 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Keyfob met RFID-technologie 125 kHz.	1

8K40CF-040

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 → XTS 7 WH WFBF

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit een witte wandmonitor XTS 7, versie voor slechthorenden, voorzien van Wi-Fi voor het op afstand beantwoorden van de oproep met smartphone en de speciale app, buitenpost muurmodel LHS V/01 PLUS met een beldrukker, voedingseenheid VAS/100,30 en 5 keyfobs met RFID-technologie 125 kHz.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot maximaal 4 oproepen, met bluetooth en ingebouwde RFID-lezer voor toegangscontrole.	1
840CH-0050 XTS 7 WH WFBF	Handsfree full-touch video-intercom voor X1-systeem, 7″ TFT-display met touchscreen, met Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, geïntegreerde teleloop, witte uitvoering.	1
62703310 VAS/100.30	Extra voedingseenheid 17,5 V DC - 1700 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Keyfob met RFID-technologie 125 kHz.	1

8K40CF-010

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

MTMV/IP → XTS 7 WH WIFI

Video-intercomkit IP360 voor eengezinswoning, samengesteld uit een witte XTS 7IP-wandmonitor, voorzien van Wi-Fi voor beheer op afstand van de oproep op smartphones met behulp van een speciale app, buitenpost met inbouwmontage compleet met module MTMV, een oproeptoets en standaard aluminium afwerking, switch 4 deuren PoE XNS04P.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
62030020 **MTMV/IP**	Video-intercommodule voor IP360-systeem.	1
62030040 **MTMFV1P**	Frontplaat voor video-buitenpost met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1
60020150 **MTMSI1M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module.	1
840CH-0060 **XTS 7IP WH WIFI**	Handsfree videofoon full-touch voor IP360-systeem, 7″ TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface en in witte uitvoering.	1
64880830 **XNS04P**	Switch met 4 PoE-poorten + 2 uplink-poorten. Voedingseenheid inbegrepen.	1
60020170 **MTMTP1M**	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1

8K40CF-031

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 → PLX V BF

COMPLETE KIT

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met 5” lcd-display, versie voor slechthorenden, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0120 PLX V BF	Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.	1
62700011 VAS/101	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CF-032

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
LHS V/01 → PLX V BF

COMPLETE KIT

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V met 5” lcd-display, versie voor slechthorenden, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker en drukomvormer 24VAC/ 18VDC.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CH-0120 PLX V BF	Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.	1
840EC-0010 24/18V OMVORMER	Drukomvormer 24V AC/18V DC	1

8K40CF-033

VIDEOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

LHS V/01 PLUS → PLX V WIFI

Video-intercomkit voor eengezinswoning, bestaande uit handsfree video-intercom PLX V Wi-Fi met 5” lcd-display, versie voor slechthorenden, buitenpost LHS V/01 met enkele beldrukker, 5 proximitysleutelhangers en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0050 **LHS V/01 PLUS**	Monolithische video-buitenpost voor X1-systeem, uit te breiden tot maximaal 4 oproepen, met bluetooth en ingebouwde RFID-lezer voor toegangscontrole.	1
840CH-0130 **PLX V WIFI**	Handsfree video-intercom met soft touch-toetsen, 5” lcd-display, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering, voor X1-systemen. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid. Slechthorendenfunctie voor personen met hoortoestellen.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1
840XC-0350 **RTAG5**	Keyfob met RFID-technologie 125 kHz.	1

62621030

KIT VIDEO FREE
DVC/01 ME → VA/01

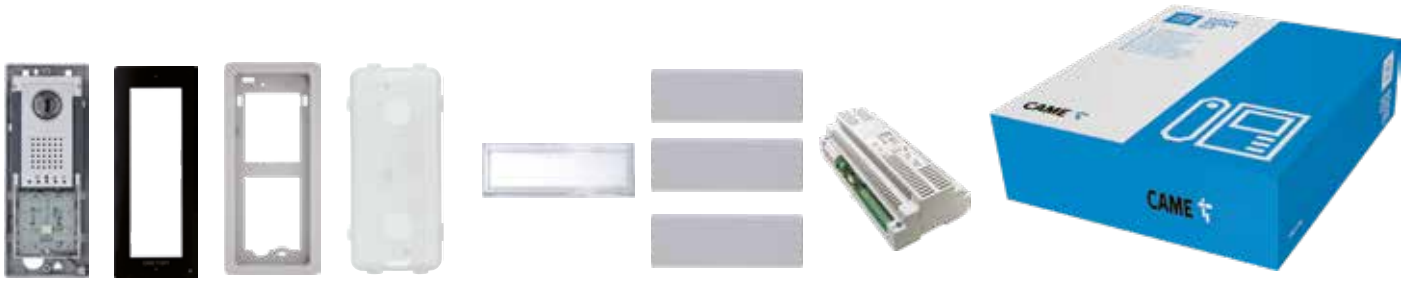

Basiskit video-intercomsysteem uitbreidbaar tot 98 binnenposten, bestaande uit buitenpost Thangram DVC/01 ME en voedingseenheid VA/01.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
62020020 **DVC/01 ME**	Monolithische semi-modulaire video-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.	1
60090070 **DPF NF**	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	1
61800020 **DCI ME**	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	1
60090050 **DSI**	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	1
61800030 **DCPS**	Enkele knop met naamkaarthouder.	1
61800070 **DTSC ME**	Enkele dop, afwerking Metal.	3
62700030 **VA/01**	Voedingseenheid voor video-intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA.	1

62621170
KIT VIDEO FREE
MTMV/01 → VA/01

Basiskit voor systeem met meerdere ingangen (max. 3) uitbreidbaar tot 98 binnenposten, bestaande uit MTMV/01 zonder esthetisch gedeelte, en voedingseenheid VA/01.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
62030010 MTMV/01	Video-intercommodule voor X1-systeem.	1
62700030 VA/01	Voedingseenheid voor video-intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA.	1

62621180
KIT VIDEO FREE
MTMV/01 → VAS/100.30

Basiskit voor systeem met één ingang, uitbreidbaar tot 98 binnenposten, bestaande uit MTMV/01 zonder esthetisch gedeelte, en voedingseenheid VAS/100.30.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
62030010 MTMV/01	Video-intercommodule voor X1-systeem.	1
62703310 VAS/100.30	Extra voedingseenheid 17,5 V DC - 1700 mA.	1

8K40CA-027

AUDIOKIT EENGEZINSWONING
LHS A/01 → PLX A

Basiskit intercomsysteem uitbreidbaar tot 4 binnenposten, bestaande uit buitenpost LHS A/01, binnenpost PLX A en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische audio-buitenpost voor X1-systeem Uit te breiden tot 4 oproepen.	1
840CC-0030 **PLX A**	Handsfree audio-binnenpost met soft touch-toetsen, 4 toetsen voor intercomoproepen of extra functies, witte uitvoering. Uitgerust met toets voor regeling/uitschakeling van het belgeluid.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

8K40CA-029

KIT AUDIO FREE
LHS A/701 → VAS/101

Basiskit intercomsysteem uitbreidbaar tot 4 binnenposten, samengesteld uit buitenpost LHS A/01 en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AA-0060 **LHS A/01**	Monolithische audio-buitenpost voor X1-systeem Uit te breiden tot 4 oproepen.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1

61700420

AUDIOKIT TWEEGEZINSWONING
MTMFA2P → VAS/101

Kit voor tweegezinswoning, camera-ready, uitbreidbaar tot 98 binnenposten, bestaande uit buitenpost MTMA/01 en voedingseenheid VAS/101.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
60020070 **MTMFA2P**	Intercomfrontplaat met 2 knoppen van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1
60020010 **MTMA/01**	Audio-module voor X1-systeem.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1
60020170 **MTMTP1M**	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1
60020150 **MTMSI1M**	Doos voor de inbouwmontage van MTM-buitenposten met 1 module.	1

61700360
KIT AUDIO FREE
DC/01 ME → A/01

Basiskit 61700360 intercom uitbreidbaar tot 98 binnenposten, bestaande uit buitenpost Thangram DC/01 ME en voedingseenheid A/01.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
60090020 **DC/01 ME**	Monolithische semi-modulaire audio-buitenpost voor X1-systeem, afwerking Metal.	1
60090070 **DPF NF**	Frontplaat van geanodiseerd aluminium, afwerking Matzwart.	1
61800020 **DCI ME**	Inbouwframe voor buitenposten van de serie Thangram, afwerking Metal.	1
60090050 **DSI**	Doos voor de inbouwmontage van buitenposten van de serie Thangram.	1
61800030 **DCPS**	Enkele knop met naamkaarthouder.	1
61800070 **DTSC ME**	Enkele dop, afwerking Metal.	3
61400010 **A/01**	Voedingseenheid voor intercomsystemen X1 van 18 V DC - 1100 mA.	1

8K40AD-001

AUDIOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN

MTMA/CONNECT → VAS/101

COMPLETE KIT

4G

Intercomkit voor eengezinswoning bestaande uit MTMA/CONNECT-module, voedingseenheid, frontpaneel en installatieaccessoires.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AD-0010 **MTMA/CONNECT**	Audiomodule voor LTE/4G-systemen.	1
62700011 **VAS/101**	Extra voedingseenheid 18 V DC - 1000 mA.	1
60020060 **MTMFA1P**	Intercomfrontplaat met 1 knop van natuurlijk geanodiseerd en gesatineerd aluminium.	1
60020170 **MTMTP1M**	Frame en plaat voor MTM met 1 module.	1
60020190 **MTMSP1M**	Doos met regenkap voor de muurmontage van MTM-buitenposten met 1 verticale module.	1

8K40AD-004

AUDIOKIT VOOR EENGEZINSWONINGEN
MTMA/CONNECT → MTMPOST1

COMPLETE KIT

4G

CAME

Intercomkit met MTMA/Connect module uitgerust met een belknop.
Verbonden met CAME automatiseringen, fungeert het als een 4G gateway voor verbinding met de cloud CAME Connect.
Compleet met anti-vandalisme accessoires en zwartgelakte aluminium steunkolom.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

CODE - PRODUCT-ID	BESCHRIJVING	AANTAL
840AD-0010 **MTMA/CONNECT**	Audiomodule voor LTE/4G-systemen.	1
840XC-0370 **MTMPOST1**	Kolom met steun voor 1 MTM-module.	1
600200610 **MTMFA1PVR**	Intercomfrontplaat met 1 knop van gelakte zamak-legering.	1
60020740 **MTMTP1MVR**	Frame en plaat voor MTM VR met 1 module.	1
840XC-0160 **MTMSP1M-VR**	Muurdoos met regenkap voor MTM-buitenposten met 1 verticale module, VR-afwerking.	1

CAME

ANALYTISCHE INDEX CODES

PAG	CODE
88	60020010
88	60020020
92	60020030
90	60020040
97	60020050
97	60020060
97	60020070
97	60020080
97	60020090
97	60020100
98	60020110
98	60020120
98	60020130
98	60020140
103	60020150
103	60020160
102	60020170
102	60020180
106	60020190
106	60020200
89	60020210
92	60020220
94	60020230
93	60020240
93	60020250
98	60020260
98	60020270
98	60020280
95	60020290
99	60020300
99	60020310
103	60020320
103	60020330
102	60020340
102	60020350
106	60020360
106	60020370
94	60020380
95	60020390
96	60020400
89	60020420
106	60020430
106	60020440
106	60020450
106	60020460
106	60020470
106	60020480
104	60020490
104	60020500
104	60020510
104	60020520
104	60020530
104	60020540
104	60020550
104	60020560
104	60020570
104	60020580
96	60020590
99	60020600
99	60020610
99	60020620
100	60020630
100	60020640
100	60020650
100	60020660
100	60020670
100	60020680
100	60020690
101	60020720
101	60020730
102	60020740
102	60020750
102	60020760
102	60020770
108	60020780

PAG	CODE
108	60020790
108	60020800
108	60020810
108	60020820
108	60020830
108	60020840
108	60020850
108	60020860
108	60020870
109	60020880
109	60020890
109	60020900
98	60020910
99	60020920
109	60020940
101	60020950
120	60090010
120	60090020
121	60090030
121	60090040
122	60090050
122	60090060
122	60090070
122	60090080
122	60090530
122	60090630
77	60090640
121	60091030
134	61400010
135	61404100
134	61404600
134	61404810
122	61800010
122	61800020
122	61800030
122	61800040
122	61800050
122	61800060
123	61800070
123	61800080
123	61800090
123	61800290
123	61800320
140	61800350
123	61800360
123	61800390
140	61800430
123	61800440
140	61800450
123	61800460
123	61800470
140	61800480
123	61800760
117	62020010
117	62020020
118	62020030
118	62020040
119	62020340
84	62030010
85	62030020
96	62030030
96	62030040
96	62030050
84	62030060
99	62030070
99	62030080
99	62030090
107	62030100
107	62030110
107	62030120
135	62700011
134	62700020
134	62700030
134	62703210
135	62703310

PAG	CODE
134	62704701
136	62740020
139	62740030
136	62740060
139	62740110
139	62740121
135	62747401
137	62800290
138	62800310
138	62800320
136	62800330
136	62800470
136	62800580
135	62821300
136	62822000
135	62822600
137	62823300
137	62823400
137	62823600
137	62823700
136	62825400
135	62825800
137	62828000
137	62828100
138	62880010
138	62880020
138	62880030
138	62880040
138	62880050
138	62880060
138	62880070
138	62880080
139	62880090
139	62880100
139	62880110
139	62880120
131	62940020
137	64880830
137	64880840
135	67000701
79	840AA-0020
80	840AA-0030
75	840AA-0040
75	840AA-0050
76	840AA-0060
81	840AA-0070
81	840AA-0080
87	840AD-0010
86	840AD-0020
91	840AD-0030
60	840CA-0010
60	840CA-0020
60	840CA-0030
59	840CA-0040
59	840CA-0050
71	840CC-0010
71	840CC-0020
54	840Cc-0030
58	840CF-0010
57	840CF-0020
58	840CF-0030
57	840CF-0050
63	840CH-0030
63	840CH-0040
64	840CH-0050
65	840CH-0060
65	840CH-0070
66	840CH-0080
67	840CH-0090
67	840CH-0100
45	840CH-0110
46	840CH-0120
47	840CH-0130
48	840CH-0140
68	840CH-0160

PAG	CODE
50	840CH-0170
51	840CH-0180
49	840CH-0190
68	840CH-0210
45	840CH-0230
47	840CH-0240
50	840CH-0260
49	840CH-0250
77	840XA-0010
77	840XA-0020
77	840XA-0030
77	840XA-0040
77	840XA-0050
69	840XC-0080
69	840XC-0090
69	840XC-0100
69	840XC-0110
69	840XC-0120
69	840XC-0130
61	840XC-0140
54	840XC-0150
107	840XC-0160
107	840XC-0170
107	840XC-0180
107	840XC-0190
105	840XC-0200
105	840XC-0210
105	840XC-0220
105	840XC-0230
98	840XC-0240
98	840XC-0250
98	840XC-0260
101	840XC-0270
101	840XC-0280
101	840XC-0290
109	840XC-0300
109	840XC-0310
109	840XC-0320
77	840XC-0330
77	840XC-0340
77	840XC-0350
138	840XC-0360
107	840XC-0370
107	840XC-0380
109	840XC-0430
109	840XC-0440
109	840XC-0450
109	840XC-0460

ANALYTISCHE INDEX PRODUCT-ID'S

PAG	PRODUCT-ID
45	PLX V
45	PLX V BK
46	PLX V BF
47	PLX V WIFI
47	PLX V WIFI BK
48	PLX V WIFI BF
49	PLX V IP
49	PLX V IP BK
50	PLX V IP WIFI
50	PLX V IP WIFI BK
51	PLX V IP WIFI BF
54	PLX A
54	AGT KT V
57	AGT V
57	AGT V EVO
58	AGT V BF
58	AGT V 200
59	AGT A
59	AGT A EVO
60	AGT A200
60	AGT A200 EVO
60	AGT A200 K
61	AGT KT V
61	AGT KT A
63	XTS 7 WH WIFI
63	XTS 7 BK WIFI
64	XTS 7 WH WFBF
65	XTS 7IP WH WIFI
65	XTS 7IP BK WIFI
66	XTS 7IP WH WFBF
67	XTS 5IP WH
67	XTS 5IP BK
68	XTS 7 OPEN IP WH WIFI
68	XTS 5 OPEN IP WH
69	XTS 7SI
69	XTS 5SI
69	XTS 7SIC
69	XTS 5SIC
69	XTS 7KT
69	XTS 5KT
71	PEC IP WH
71	PEC IP BK
71	AGT KT A
75	LHS V/01
75	LHS V/01 PLUS
76	LHS A/01
77	LHS PS
77	LHS 1PS
77	LHS PD
77	LHS 1PD
77	LHS TS
77	LHS CI
77	LSI
77	LHS TP
77	RTAG5
79	XVP F
80	XVP S
81	XVP F OPEN IP
81	XVP S OPEN IP
84	MTMV/01
84	MTMV/08
85	MTMV/IP
86	MTMV OPEN IP
87	MTMA/CONNECT
88	MTMA/01
88	MTMAL/01
89	MTMA/08
89	MTMA/200
90	MTMA/IP
91	MTMA OPEN IP
92	MTM8C
92	MTM8C/200
93	MTMRFID
93	MTMDY
94	MTMKB

PAG	PRODUCT-ID
94	MTMNA
95	MTMMI
95	MTMBFVS
96	MTMGT
96	MTMEX8C
96	MTMFV0P
96	MTMFV1P
96	MTMFV2P
97	MTMFA0P
97	MTMFA1P
97	MTMFA2P
97	MTMFAL0P
97	MTMFAL1P
97	MTMFAL2P
98	MTMF2P
98	MTMF3P
98	MTMF4P
98	MTMF8P
98	MTMFRFID
98	MTMFDY
98	MTMFDY-MA
98	MTMFKB
98	MTMFKB-MA
98	MTMFNA
98	MTMFNA-MA
99	MTMFMI
99	MTMMCI
99	MTMFBF
99	MTMFV0PVR
99	MTMFV1PVR
99	MTMFV2PVR
99	MTMFA0PVR
99	MTMFA1PVR
99	MTMFA2PVR
100	MTMFAL0PVR
100	MTMFAL1PVR
100	MTMFAL2PVR
100	MTMF2PVR
100	MTMF3PVR
100	MTMF4PVR
100	MTMF8PVR
101	MTMFRFIDVR
101	MTMFDYVR-MA
101	MTMFKBVR-MA
101	MTMFNAVR-MA
101	MTMMCVR
101	MTMFBFVR
102	MTMTP1M
102	MTMTP2M
102	MTMTP3M
102	MTMTP4M
102	MTMTP1MVR
102	MTMTP2MVR
102	MTMTP3MVR
102	MTMTP4MVR
103	MTMSI1M
103	MTMSI2M
103	MTMSI3M
103	MTMSI4M
104	MTMTI1M
104	MTMTI2M
104	MTMTI3M
104	MTMTI4M
104	MTMTI1M2
104	MTMTI1M3
104	MTMTI1M4
104	MTMTI2M2
104	MTMTI3M2
104	MTMTI3M3
105	MTMTI1M-VR
105	MTMTI2M-VR
105	MTMTI3M-VR
105	MTMTI4M-VR
106	MTMSP1M
106	MTMSP2M

PAG	PRODUCT-ID
106	MTMSP3M
106	MTMSP4M
106	MTMSP1M2
106	MTMSP1M3
106	MTMSP1M4
106	MTMSP2M2
106	MTMSP3M2
106	MTMSP3M3
107	MTMSP1M-VR
107	MTMSP2M-VR
107	MTMSP3M-VR
107	MTMSP4M-VR
107	MTMPOST1
107	MTMPOST2
107	MTMFV0PAM
107	MTMFV1PAM
107	MTMFV2PAM
108	MTMFA0PAM
108	MTMFA1PAM
108	MTMFA2PAM
108	MTMFAL0PAM
108	MTMFAL1PAM
108	MTMFAL2PAM
108	MTMF2PAM
108	MTMF3PAM
108	MTMF4PAM
108	MTMF8PAM
109	MTMFRFIDAM
109	MTMFDYAM
109	MTMFDYAM-MA
109	MTMFKBAM
109	MTMFKBAM-MA
109	MTMFNAAM
109	MTMFNAAM-MA
109	MTMKX1
109	MTMKX2
109	MTMKX3
109	MTMKX4
117	DVC/01
117	DVC/01 ME
118	DVC/08
118	DVC/08 ME
119	DVC/IP ME
120	DC/01
120	DC/01 ME
121	DC/08
121	DC/08 ME
121	DC/IP ME
122	DSI
122	DPF AL
122	DPF NF
122	DP/O
122	DPF ME
122	DSM
122	DCI
122	DCI ME
122	DPS
122	DPH
122	DPD
122	DTS
123	DTSC ME
123	DTH
123	DTH ME
123	DRFID
123	DNA
123	DNA ME
123	DTP
123	DMI
123	DBAD10
123	DTAG5
123	DCOMBO
131	MITHO SB NF
134	VA/01
134	A/01
134	A/200N

PAG	PRODUCT-ID
134	A/200R
134	VA/200.01
134	VA/08
134	XAS/301.01
135	VAS/101
135	VAS/100MH
135	VAS/100.30
135	AS/200
135	XDV/304
135	XDV/304A
135	XDV/303
135	VSE/301.01
136	VSC/01
136	VSC/08
136	XDV/300A
136	XDV/304A
136	RIR/08
136	VLS/101M
136	VLS/300
136	VLS/2
137	VLS/3
137	XNS04P
137	XNS08P
137	VCM/1D
137	VCM/1D/500
137	VCM/2D
137	VCM/2D/500
137	VCM/4D
137	VCM/4D/500
138	PCS/XIP
138	PCS/PORTER
138	LIC/IWPLUS
138	LIC/SR001
138	LIC/SR010
138	LIC/SR050
138	LIC/SR100
138	LIC/GST001
138	LIC/GST010
138	LIC/GST050
138	LIC/GST100
139	LIC/APP001
139	LIC/APP010
139	LIC/APP050
139	LIC/APP100
139	ETI/SER XIP V3
139	ETI/MINISER XIP
139	ETI/XIP
140	KDIN12
140	KDIN8
140	KDIN6
140	KDIN4

ANALYTISCHE INDEX QR-CODES TECHNISCHE HANDLEIDINGEN

88	60020010		**95**	60020390		**102**	60020770		**123**	61800080		**139**	62740110	
88	60020020		**96**	60020400		**108**	60020780		**123**	61800440		**139**	62740121	
90	60020040		**89**	60020420		**108**	60020790		**123**	61800760		**135**	62747401	
103	60020150		**106**	60020430		**108**	60020800		**117**	62020010		**137**	62800290	
103	60020160		**106**	60020440		**108**	60020810		**117**	62020020		**136**	62800330	
102	60020170		**106**	60020450		**108**	60020820		**118**	62020030		**136**	62800470	
102	60020180		**106**	60020460		**108**	60020830		**118**	62020040		**136**	62800580	
106	60020190		**106**	60020470		**120**	60090010		**119**	62020340		**135**	62821300	
106	60020200		**106**	60020480		**120**	60090020		**84**	62030010		**136**	62822000	
89	60020210		**104**	60020490		**121**	60090030		**85**	62030020		**135**	62822600	
94	60020230		**104**	60020500		**121**	60090040		**84**	62030060		**136**	62825400	
93	60020240		**104**	60020510		**122**	60090080		**135**	62700011		**135**	62825800	
93	60020250		**104**	60020520		**121**	60091030		**134**	62700020		**131**	62940020	
103	60020320		**104**	60020530		**134**	61400010		**134**	62700030		**137**	64880830	
103	60020330		**104**	60020540		**134**	61404600		**134**	62703210		**137**	64880840	
102	60020340		**104**	60020550		**134**	61404810		**135**	62703310		**135**	67000701	
102	60020350		**101**	60020720		**122**	61800030		**134**	62704701		**79**	840AA-0020	
106	60020360		**102**	60020740		**122**	61800040		**136**	62740020		**80**	840AA-0030	
106	60020370		**102**	60020750		**122**	61800050		**139**	62740030		**75**	840AA-0040	
94	60020380		**102**	60020760		**122**	61800060		**136**	62740060		**75**	840AA-0050	

76	840AA-0060		**64**	840CH-0050		**69**	840XC-0100
81	840AA-0070		**65**	840CH-0060		**69**	840XC-0110
81	840AA-0080		**65**	840CH-0070		**69**	840XC-0120
87	840AD-0010		**66**	840CH-0080		**69**	840XC-0130
86	840AD-0020		**67**	840CH-0090		**61**	840XC-0140
91	840AD-0030		**67**	840CH-0100		**54**	840XC-0150
60	840CA-0010		**45**	840CH-0110		**107**	840XC-0370
60	840CA-0020		**46**	840CH-0120		**107**	840XC-0380
60	840CA-0030		**47**	840CH-0130		**109**	840XC-0430
59	840CA-0040		**48**	840CH-0140		**109**	840XC-0440
59	840CA-0050		**68**	840CH-0160		**109**	840XC-0450
71	840CC-0010		**50**	840CH-0170		**109**	840XC-0460
71	840CC-0020		**51**	840CH-0180			
54	840Cc-0030		**49**	840CH-0190			
58	840CF-0010		**68**	840CH-0210			
57	840CF-0020		**45**	840CH-0230			
58	840CF-0030		**47**	840CH-0240			
57	840CF-0050		**50**	840CH-0260			
63	840CH-0030		**69**	840XC-0080			
63	840CH-0040		**69**	840XC-0090			

OP.:

OP.:

CAME

CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.U.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇIŞ TEKNOLOJILERI SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND Ltd
Dublin

LUXEMBOURG
CAME LUXEMBOURG S.A.
Bascharage

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK Ltd
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CHINA
CAME AUTOMATION SYSTEM
CO LTD
Shanghai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto

© CAME SPA
is gecertificeerd voor kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement volgens de normen:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ITALIA FIGC | CAME

OFFICIAL PARTNER

© CAME SPA - KACNLVC026 - 2026 - EX NL
CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK WILLEKEURIG MOMENT IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN.
REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.