



MTM CONNECT

**SEMPRE
CONNESSO ALLA
TUA CASA**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



MTM CONNECT

MTM CONNECT è il primo modulo citofonico della serie MTM che non richiede cablaggi, ma solo l'alimentazione.

Nessun ricevitore!

Rispondi alla chiamata, apri il cancello e la porta direttamente dal tuo telefono.

MTM CONNECT utilizza infatti una SIM card con tecnologia LTE 4G per la connessione wireless ai servizi mobili e ai dati.

È la soluzione perfetta per i contesti residenziali medi e piccoli, ma si presta anche alle strutture ricettive non custodite per la sua semplicità, resistenza e affidabilità.

È disponibile sia in un pratico kit, sia come elemento da integrare nel sistema modulare MTM.

**SIM card non inclusa*



FACILE L'INSTALLAZIONE

L'installazione di MTM CONNECT non richiede alcun cablaggio specifico. Non essendo presente il ricevitore, non è necessario il collegamento tramite cavi con l'interno della casa.

L'alimentazione può essere un qualsiasi cavo 24 V, anche proveniente dall'automazione che si desidera comandare.

FACILE LA CONFIGURAZIONE

Grazie all'App CONNECT SetUp, la configurazione e l'impostazione dei parametri possono essere eseguite in pochi minuti tramite smartphone, utilizzando l'interfaccia wireless CAME KEY e la tecnologia CONNECT.

La connessione al cloud CAME CONNECT consente anche l'aggiornamento del firmware e la gestione da remoto.



APP CONNECT SetUp

disponibile su Google Play e App Store, è l'applicazione per l'installatore per la configurazione del sistema.

IL RICEVITORE È IL TUO TELEFONO



Usi già il tuo telefono per controllare i tuoi dispositivi e sei stanco di dover gestire troppe app diverse?

Con MTM CONNECT non è necessario installare alcuna applicazione, creare account o avere a che fare con procedure di configurazione aggiuntive.

Ogni volta che qualcuno suona alla tua porta o al tuo cancello, ricevi una semplice chiamata al tuo numero di telefono.


Puoi parlare direttamente con i tuoi ospiti e utilizzare il tuo telefono come un telecomando, aprendo porte e cancelli e comandando le automazioni, semplicemente digitando il codice direttamente sulla tastiera del tuo telefono.

Inoltre la gestione dell'impianto può essere effettuata dal proprietario del sistema, senza necessità di personale specializzato. L'App CONNECT SetUp permette infatti di modificare, aggiungere o cancellare i numeri di telefono (fino a 3000) in qualsiasi momento.

PIENO CONTROLLO DAL TUO SMARTPHONE

Abbinando a MTM CONNECT l'App AUTOMATION, è possibile ottenere il pieno controllo di tutte le automazioni utilizzando un'unica App:

il cancello, il portoncino d'ingresso, la barriera automatica del parcheggio, il portone del garage, ma anche le luci del giardino o l'impianto di irrigazione.

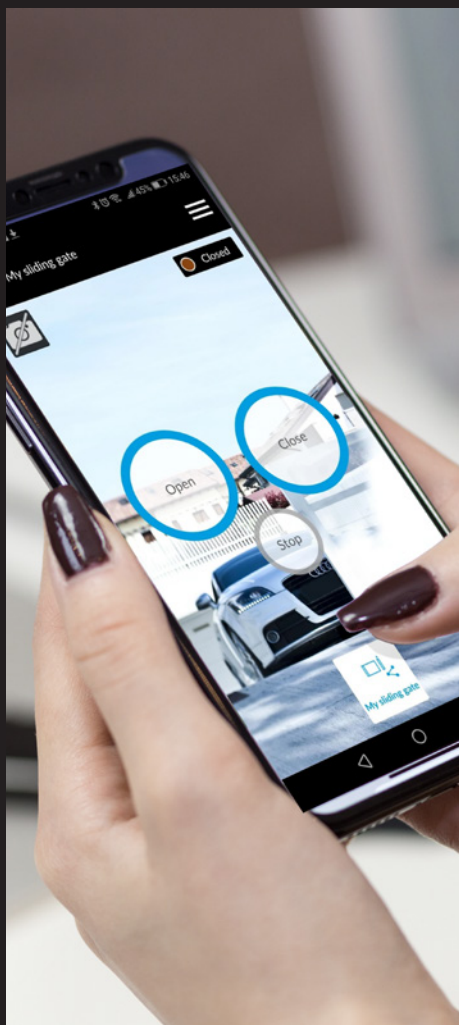

APP AUTOMATION

disponibile su Google Play e App Store, è l'applicazione per l'utente.

FACILE COME RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

MTM CONNECT può chiamare fino a 5 numeri di telefono, in modo sequenziale. Così, quando l'ospite suona al tuo citofono, ma tu non puoi rispondere, la chiamata viene trasferita all'utente successivo. Il proprietario del sistema può modificare in qualsiasi momento i numeri e le priorità con cui gli utenti desiderano essere raggiunti.



NON SOLO UN CITOFONO DA ESTERNO

MTM CONNECT, sfruttando semplicemente le funzioni telefoniche esistenti su qualsiasi smartphone, permette di comandare il posto esterno, i cancelli, i portoni collegati e altri sistemi. La doppia uscita del dispositivo permette infatti di controllare diversi sistemi on/off e fino a 2 automazioni CAME grazie all'integrazione con il protocollo CRP proprietario.



SICURO E CRITTOGRAFATO

I dati memorizzati nel posto esterno, compresi i numeri di telefono e la configurazione sono protetti da un avanzato sistema di crittografia e permessi utente. Così tutti i tuoi dati sono al sicuro contro eventuali furti: non sarà possibile accedervi, modificarli, copiarli o condividerli se non esplicitamente autorizzati.



CONFIGURAZIONE TRAMITE SMARTPHONE

MTM CONNECT è dotato di connettore per CAME KEY, l'interfaccia Wi-Fi che permette di eseguire la configurazione iniziale tramite smartphone.

Utilizzando l'App CONNECT SetUp l'installatore può connettersi a MTM CONNECT ed eseguire tutte le operazioni in autonomia comodamente dal suo smartphone, anche da remoto. Questa soluzione è stata sviluppata per garantire una configurazione facile e veloce dell'impianto:

- Impostazione dei parametri operativi come tempo di suoneria, tempo di conversazione, regolazioni elettroserratura, volumi, ...
- Selezione e gestione dei moduli MTM che compongono l'installazione
- Gestione dei numeri di telefono, liste di chiamata e unità
- Gestione numeri chiamanti, tessere e codici di accesso per funzioni di controllo degli accessi.
- Aggiornamenti firmware
- Verifica stato connettività
- Programmazione e gestione badge/tag RFID



MTM CONNECT IL MODULO INTEGRABILE NEL SISTEMA MTM

CAME.COM



MTM CONNECT, oltre ad essere disponibile in un pratico kit, è utilizzabile anche come elemento da implementare nel sistema modulare MTM.

In questo caso, il modulo MTM CONNECT diventa il gateway che consente di gestire la targa MTM nel suo complesso, fornendo la connettività per il controllo da remoto di tutti gli altri moduli dello stesso sistema.



Acquistando il codice 840AD-0010 sono inclusi in dotazione l'antenna con il cavo di prolunga e l'adattatore per CAME KEY.

nota: l'adattatore 88040-0055 sarà incluso per il periodo di lancio prodotto.



**VERSIONE
IN ALLUMINIO**



**VERSIONE CERTIFICATA IK09
CONTRO ATTI VANDALICI**



LED per
chiamata in
corso

Altoparlante


LED per
conversazione in
corso



LED per utente
occupato

LED per apertura
porta

DIMENSIONI



Installazione a incasso spessore 13 mm
(16 mm versione MTM VR)
Installazione a parete spessore 64 mm

scala 1:1

CODICI / ARTICOLI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	
POSTO ESTERNO AUDIO			
840AD-0010	MTMA/CONNECT	Modulo elettronico monoformato con scocca in tecnopolimero, connettività Audio 4G, slot SIM, chiamate in vivavoce a numeri telefonici, funzione dial-to-open, configurazione tramite app CONNECT SetUp, compatibile con CAME Key, portale CAME Connect per la gestione da remoto, funzione gateway, comanda fino a 2 operatori CAME, comandi tramite app AUTOMATION.	
KIT COMPLETO POSTO ESTERNO AUDIO			
8K40AD-001	MTMAKCONNECT-KIT 4G LTE MONOF. MTM	Kit monofamiliare composto da modulo MTMA/CONNECT, alimentatore, frontale e accessori per l'installazione.	
Il kit contiene:			
840AD-0010	MTMA/CONNECT	Modulo elettronico monoformato con scocca in tecnopolimero, connettività Audio 4G, slot SIM, chiamate in vivavoce a numeri telefonici, funzione dial-to-open, configurazione tramite app CONNECT SetUp, compatibile con CAME Key, portale CAME Connect per la gestione da remoto, funzione gateway, comanda fino a 2 operatori CAME, comandi tramite app AUTOMATION.	1
60020060	MTMFA1P	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato. Completo di supporto in policarbonato, è dotato di pittogrammi per la segnalazione dello stato dell'impianto e di 1 pulsante con cartellino portanome di dimensioni 66 x 15 mm. Da abbinare a un modulo citofonico. Grado di protezione agli urti IK07.	1
60020170	MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo. Telaio in alluminio con finitura in cataforesi e verniciatura nera per garantire elevata resistenza alla corrosione e alla ruggine. Placca in alluminio anodizzato e spazzolato.	1
60020190	MTMSP1M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale. Scatola a parete con tettuccio parapiovvia in lamiera di acciaio verniciato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro.	1
62700011	VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA. Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (18 V DC - 1000 mA max.) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	840AD-0010
Grado di protezione (IP)	54
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55
Temperatura d'immagazzinaggio (°C)	-25 ÷ +70
Assorbimento (mA)	180
Assorbimento in stand-by (mA)	65
Alimentazione (V)	14 - 24 AC - DC
Potenza di trasmissione GSM - 900 MHz (dBm)	33
Potenza di trasmissione GSM - 1800 MHz (dBm)	30
Potenza di trasmissione LTE (dBm)	23
Bande di Frequenza LTE	B1/B3/B7/B8/B20
Numeri di telefono/tessere/codici PIN memorizzabili	3000/3000/3000

© CAME SPA - KADITGCE23 - 2023

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPParelLE
- SISTEMI ANTINTRUSIONE
- SISTEMI DOMOTICI

