

LISTINO
MARZO 2025



Automazioni per cancelli, porte garage
e chiusure industriali

Barriere automatiche

Videocitofonia

Home Automation

Sicurezza

Termoregolazione

**MORE
THAN
TECH
NOL
OGY**

CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

CAME 

INDICE GENERALE E LEGENDA DEI SIMBOLI



Novità



Automazione testata
in conformità alle
NORME EUROPEE
in materia di forze
d'impatto



Motoriduttore o
automazione con
ENCODER



I motoriduttori a 24 o
36 V DC sono adatti al
SERVIZIO INTENSIVO
e garantiscono il
funzionamento anche
in caso di blackout.
L'icona indica anche
che il prodotto è
alimentato a bassa
tensione



Prodotto predisposto
per l'alloggiamento
della scheda ad innesto
806SS-0040 della serie
RIO System 2.0



Le versioni a 230 -
400 V AC TRIFASE
sono consigliate per
USO INDUSTRIALE
perché garantiscono
maggiore spunto del
motoriduttore nelle
fasi di partenza



Prodotto dotato
di tecnologia
BRUSHLESS



Prodotto CORDLESS
alimentato a batterie
con collegamento
senza fili



Tecnologia 4G LTE



Prodotto compatibile
con tecnologia di
collegamento a 2 fili
CXN BUS



Prodotto WIRELESS
alimentato a batterie
con tecnologia radio



Sviluppato con
tecnologia CONNECT
per la gestione digitale
da remoto mediante
gateway o in locale
tramite CAME KEY

2	Indice generale e legenda dei simboli
5	Vision & Mission
6	Il nostro network nel mondo
8	CAME KEY



10 AUTOMAZIONI PER
CANCELLI SCORREVOLI



28 AUTOMAZIONI PER
CANCELLI A BATTENTE



72 AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE



82 BARRIERE AUTOMATICHE



104 AUTOMAZIONI PER
CHIUSURE INDUSTRIALI



112 ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA



144 KIT AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE



148 VIDEOCITOFONIA



194 HOME AUTOMATION



198 SICUREZZA



220 GESTIONE CLIMA

228 INDICE ANALITICO

UN NUOVO MODO DI PENSARE, UN NUOVO MODO DI FARE

Se pensiamo in modo diverso, agiamo in modo diverso, in un modo che semplifica la vita delle persone e migliora il lavoro dei professionisti, creando competenze e investendo nella ricerca che genera soluzioni di respiro globale.

Aiutiamo i nostri clienti finali garantendo loro soluzioni sicure, efficienti e confortevoli

per migliorare la qualità dei loro spazi abitativi, siano essi privati o pubblici.

Come lo facciamo? Grazie al know-how e alle competenze della nostra struttura globale, siamo un punto di riferimento mondiale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.



VISION

Crediamo in un mondo dove l'innovazione tecnologica sostenibile renda la vita delle persone più semplice, sicura e confortevole

MISION

Creare un'offerta globale di soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi in grado di migliorare la vita dei nostri clienti e il lavoro dei nostri partner

IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO

FILIALI AMERICA

Brasile
Canada
Cile
Messico
Stati Uniti

CAME è un partner tecnologico in grado di supportare progetti che prevedono integrazione fra sistemi per migliorare la qualità degli spazi di vita, privati e collettivi, con prodotti pensati per il controllo della casa, per la gestione dell'urbanistica e degli spazi di lavoro.

Siamo un network presente in tutto il mondo. Dall'Headquarter di Treviso, centro nevralgico del Gruppo, coordiniamo **10 stabilimenti produttivi** e **4 centri R&D**. Presidiamo il mercato con **più di 25 filiali** e **40 warehouse** nel mondo. Grazie ai nostri partner e distributori commerciali, operiamo in **oltre 110 Paesi** con una visione integrata e globale.

Il nostro Gruppo ha obiettivi comuni, che vanno ben al di là delle singole specializzazioni: grazie alla sinergia tra tutte le divisioni e i brand, condividiamo un modus operandi che ci permette di arricchirci nella diversità.

CAME  CAME  URBACO CAME  PARKARE CAME  ÖZAK
CAME  KMS CAME  NEPOS CAME  ENTROTEC



FATTURATO 2023
(MLN EURO)



STABILIMENTI
PRODUTTIVI



CENTRI R&D



FILIALI
DIRETTE



PAESI CON PARTNER
E DISTRIBUTORI



MAGAZZINI
NEL MONDO

FILIALI EUROPA

Italia	Polonia
Belgio	Portogallo
Croazia	Russia
Francia	Spagna
Germania	Regno Unito
Irlanda	Turchia
Paesi Bassi	

CAME SEDE CENTRALE

Treviso, Italia

FILIALI ASIA

Emirati Arabi Uniti
Cina

CAME KEY PIÙ FACILE L'INSTALLAZIONE

CAME KEY è il nuovo strumento di lavoro pensato per rendere più facili tutte le fasi di installazione, di programmazione e di gestione dell'automazione.

Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra CAME KEY e smartphone, il dispositivo funziona da interfaccia fra la scheda elettronica e la APP CONNECT SetUp, consentendo di accedere alle funzioni del quadro comando per regolare tutti i parametri dell'impianto.


CAME KEY riduce i tempi d'intervento quando l'automazione è installata in posizioni difficilmente accessibili e consente all'installatore di compiere tutti i servizi di:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione, organizzati per tipologia.
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Duplicazione radiocomandi mediante QR code.



CAME KEY è compatibile con tutti i prodotti contraddistinti da questo simbolo:

Scarica l'app CONNECT SetUp da:





**INTERFACCIA WI-FI PER IL SET UP
DELLE AUTOMAZIONI**



806SA-0110

**PREZZO (IVA ESCLUSA)
129,00 €**

I VANTAGGI

- Compatibile con tutte le schede elettroniche predisposte per CAME Connect.
- Funzione di set up guidata per una messa in servizio rapida e semplice.
- Backup delle configurazioni sul Cloud CAME Connect.
- Autoriconoscimento scheda elettronica.
- Configurazioni e automazioni suddivise per cliente.
- Regolazioni facili, grazie all'interfaccia grafica chiara e intuitiva della APP.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI





12	BXV
14	BXV PLUS
15	BX
16	BK
18	BKX
19	BKV
20	BY-3500T
21	SISTEMI COMPLETI

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MS-0150 	BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	701,00
801MS-0180 	BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	825,00
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC		
801MS-0210 	BXV08AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	957,00
801MS-0230 	BXV10AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.039,00
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC - Versione VELOCE		
801MS-0160 	BXV04AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 22 m/min.	740,00
801MS-0190 	BXV06AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.	900,00
801MS-0250 	BXV10AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.	1.164,00



Tipo batterie







MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)
801MS-0150	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0160	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0180	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0190	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0210	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0230	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0250	2 x 12 V - 5 Ah

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori		
001 RSDN001	Dispositivo di sblocco a cordino per automazioni.	19,90
001 RSDN002	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	115,00
001 RSDN003	Sistema di riscaldamento per automazioni installate in aree fredde.	194,00
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
Accessori per: 001RSDN001		
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00
Accessori		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Cremagliere		
009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	30,00 per m
009 CGZP	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.	33,50 per m
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	32,70 per m
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00



BXV PLUS

Fino a 1000 kg, ad uso industriale

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453		
801MS-0570 	BXV04AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	739,00
801MS-0580 	BXV06AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	894,00
Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC		
801MS-0590 	BXV10AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.011,00
Interfaccia BUS CXN per automazioni		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001 RSDN001	Dispositivo di sblocco a cordino per automazioni.	19,90
001 RSDN002	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	115,00
001 RSDN003	Sistema di riscaldamento per automazioni installate in aree fredde.	194,00
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
Accessori per: 001RSDN001		
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00
Accessori		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Cremagliere		
009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	30,00 per m
009 CGZP	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.	33,50 per m
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	32,70 per m
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00



Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

801MS-0020 	BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	834,00
-----------------------	---	---------------



Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC

801MS-0030 	BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	926,00
-----------------------	---	---------------



Accessori

001 RGPI	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R001	Cilindro serratura con chiave DIN.	26,80
001 B4337	Dispositivo per la trasmissione a catena.	328,00
009 CCT	Catena semplice da 1/2".	25,30 per m
009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".	3,92
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
801XC-0100	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	136,00



Cremagliere

009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	30,00 per m
009 CGZP	Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.	33,50 per m
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	32,70 per m











Accessorio per la programmazione in locale

806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00
-----------------------	---	---------------



Tipo batterie

MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)
801MS-0570	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0580	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0590	2 x 12 V - 5 Ah

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC		
801MS-0070 	BKS08AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.371,00
801MS-0080 	BKS12AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.101,00
801MS-0090 	BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.257,00
801MS-0100 	BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.364,00
801MS-0120 	BKS22AGE - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1.497,00
Motoriduttori a 230 - 400 V AC trifase		
801MS-0130 	BKS22TGS - Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.	1.051,00
Quadri comando a 230 - 400 V AC trifase		
002ZT6N 	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	500,00
002ZT6NC 	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	650,00
Accessori per: 801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0120		
801XC-0100	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	136,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori		
001 R001	Cilindro serratura con chiave DIN.	26,80
001 B4353	Dispositivo per la trasmissione a catena.	328,00
009 CCT	Catena semplice da 1/2".	25,30 per m
009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".	3,92
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
Cremagliere		
009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	30,00 per m
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	32,70 per m
009 CGZ6	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	65,60 per m
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00



Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Automazioni complete con motoriduttore Brushless a 24 V DC

801MS-0690 BKX08AGF - Automazione 230 V con motore Brushless a 24 V con velocità fino a 24 m/min , Adaptive Speed & Torque technology, completa di scheda elettronica con display grafico, CAME Key ready, CXN BUS, uscita B1 e B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. **1.220,00**

801MS-0700 BKX12AGM - Automazione 230 V con motore Brushless a 24 V, Adaptive Speed & torque Technology, completa di scheda elettronica con display grafico, CAME Key ready, CXN BUS, uscita secondo canale radio B1 e B2, finecorsa magnetico, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. **1.280,00**



Accessori a 24 V DC

801XC-0250 Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie. **201,00**



Accessori

001**H3000** Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m. **133,00**



002**RSE** Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP. **36,80**



001**RSDN003** Sistema di riscaldamento per automazioni installate in aree fredde. **194,00**



806XG-0080 Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay. **59,60**



Cremagliere

009**CGZ** Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm. **30,00 per m**



009**CGZS** Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio. **32,70 per m**




009**CGZP** Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio. **33,50 per m**



Accessorio per la programmazione in locale

806SA-0110 Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App. **129,00**



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
--------	-------------	------------------------

Automazioni complete con motoriduttore a 36 V DC

801MS-0300 	BKV15AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg e 20 m di lunghezza.	1.300,00
801MS-0310 	BKV20AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di lunghezza.	1.449,00
801MS-0320 	BKV25AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento/rilevazione degli ostacoli e pignone modulo 6 per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg e 20 m di lunghezza.	1.615,00



Accessori

806SA-0090 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	124,00
-----------------------	---	---------------



Accessori

801XC-0120	Dispositivo per la trasmissione a catena.	316,00
801XC-0130	Piastra di adattamento per automazioni serie BK (prima serie).	125,00
001 R001	Cilindro serratura con chiave DIN.	26,80
009 CCT	Catena semplice da 1/2".	25,30 per m
009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".	3,92
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
806SA-0120	Scheda per la gestione temporizzata delle funzioni con possibilità di programmare giornalmente/ settimanalmente le manovre di apertura e chiusura.	36,60
001 RSDN002	Sistema a fincorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.	115,00



Cremagliere

009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.	30,00 per m
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.	32,70 per m
009 CGZ6	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	65,60 per m



Accessorio per la programmazione in locale

806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00
-----------------------	---	---------------




BY-3500T

Fino a 3500 kg, ad uso industriale

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
--------	-------------	------------------------

Automazioni a 230 – 400 V AC trifase		
---	--	--

001 BY-3500T 	Automazione con motore a 400 V AC trifase, completa di scheda elettronica e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg e 23 m di lunghezza.	3.496,00
--	---	-----------------



Cremagliere		
--------------------	--	--

009 CGZ6	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.	65,60 per m
-----------------	--	--------------------





KIT BXV - 8K01MS-003



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 400 kg
- Lunghezza max. 14 m



Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0150 	Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		685,00

KIT BXV - 8K01MS-004



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 600 kg
- Lunghezza max. 18 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0180 	Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		790,00

KIT BXV - 8K01MS-056



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 400 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0570 	Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TF-0110 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0050 	Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		719,00

KIT BXV - 8K01MS-057



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 600 kg
- Lunghezza max. 18 m



Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0580 	Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TF-0110 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0050 	Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		829,00

KIT BX - 001U2923



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 400 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0020 	Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0030	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		837,00

KIT BX - 001U2313






KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 800 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0030 	Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		805,00






AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE



30	ATS
31	AXL
32	AXI
33	AXO
34	ATI
36	KRONO
37	STYLO
38	FTL
39	FTX
40	FAST
43	FROG-X
44	FROG
46	FROF PLUS
47	SUPER FROG
48	SISTEMI COMPLETI








Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
801MP-0050	ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	506,00
801MP-0060	ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	573,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei fincorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	295,00
002ZM3E	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
801QA-0110	ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	287,00
801QA-0120	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801QA-0130	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
Motoriduttori a 24 V DC		
801MP-0070	ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	584,00
801MP-0080	ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	661,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
002ZL65	ZL65 - Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	355,00
Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060		
002RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Accessori		
001LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
801XC-0180	Dispositivo regolazione fincorsa.	85,30
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MP-0020   	AXL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con ante fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	451,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002ZL60 	Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	338,00
Accessori per: 002ZL60		
002RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Accessori per: 002ZL60		
001RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
Accessori		
001RSWN001	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	13,10
Accessori per: 001RSWN001		
001H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00



NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.




Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801MP-0030 	AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	495,00
801MP-0040 	AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	582,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
002ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	355,00
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001RSWN001	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	13,10
Accessori per: 001RSWN001		
001H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00
Accessori per: 002ZL65		
002RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Accessori per: 002ZL65		
001RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80

NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.






















Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001 AX302304 	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	678,00
001 AX402306 	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.	674,00
001 AX412306 	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.	629,00
Motoriduttori a 230 V AC		
001 AX71230 	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 7 m e 300 kg di peso.	705,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
801QA-0120 	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801QA-0130 	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001 AX3024 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	653,00
001 AX5024 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	686,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00






Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001 A3000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	626,00
001 A3000A	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	644,00
001 A3006	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 800 kg di peso (Versione Lenta).	626,00
001 A5000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	636,00
001 A5000A	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	665,00
001 A5006	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	636,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
801QA-0110 	ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	287,00
801QA-0120 	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801QA-0130 	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	295,00









Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC		
001 A3024N  	Motoriduttore 24 V irreversibile per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	693,00
001 A5024N 	Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	719,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC		
801QA-0050     	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060     	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
002 ZL65    	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	355,00
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001 D001	Cilindro serratura con chiave DIN.	38,30
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001 KR310D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	553,00
001 KR310S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	553,00
001 KR510D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	634,00
001 KR510S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.	634,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
801QA-0110 	ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	287,00
801QA-0120 	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801QA-0130 	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	295,00
Accessori		
001 KR001	Cilindro serratura con chiave DIN.	37,00





Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001 STYLO-ME 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	595,00
001 STYLO-RME 	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	489,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
801 QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801 QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
002 ZL92 	Quadro comando per cancelli a due ante battenti con display funzioni, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	422,00
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Accessori		
001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	78,50
001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	189,00
Accessori per: 001STYLO-RME		
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00





Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**


Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453


801MB-0080 	FTL20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	904,00	
--	--	---------------	---

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453



801MB-0050 	FTL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	563,00	
--	---	---------------	---

Accessori per: 801MB-0080


001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30	
-----------------	--	--------------	---

001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10	
-----------------	---	--------------	---

Accessori per: 801MB-0080

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30	
---	---	--------------	---



Accessori

001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	189,00	
---------------------	--	---------------	--

801XC-0070	Braccio Articolato per incremento di C max fino a 250 mm.	128,00	
-------------------	---	---------------	---



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
--------	-------------	------------------------

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MB-0130 	FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	993,00
801MB-0150 	FTX20DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	1.018,00






Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

801MB-0140 	FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	654,00
801MB-0160 	FTX20DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	664,00




Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	355,00
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130

806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
--	--	--------------




Accessori per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150

001RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
002RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
001R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10



Accessori a 24 V per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150

002RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
--	---	--------------



Accessori

001LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	189,00
001H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00
001RSWN001	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.	13,10



Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Automazioni a 230 V AC

001 FA70230CB	Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	790,00
----------------------	--	---------------



Motoriduttori a 230 V AC

001 FA70230	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	621,00
--------------------	---	---------------



Quadri comando a 230 V DC testati secondo le norme EN 12453

002 ZM3E	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
-----------------	--	---------------



801QA-0110	ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	287,00
-------------------	--	---------------



801QA-0120	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
-------------------	---	---------------



801QA-0130	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
-------------------	--	---------------



Automazioni a 24 V DC con C max. 200 mm testate secondo le norme EN 12453

001 FA7024CB	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1.017,00
---------------------	--	-----------------



Motoriduttori a 24 V DC con C max. 200 mm testati secondo le norme EN 12453

001 FA7024	Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	696,00
-------------------	--	---------------



Automazioni a 24 V DC con C max. 250 mm testate secondo le norme EN 12453

801MB-0090	FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1.078,00
-------------------	---	-----------------



Motoriduttori a 24 V DC con C max. 250 mm testati secondo le norme EN 12453

801MB-0100	FST23DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	751,00
-------------------	---	---------------



Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002 ZL65	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	355,00
-----------------	--	---------------



801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
-------------------	--	---------------


























801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
-------------------	---	---------------



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 001FA70230 - 001FA70230CB - 001FA7024 - 001FA7024CB		
801XC-0070	Braccio Articolato per incremento di C max fino a 250 mm.	128,00
Accessori per: 002ZL65		
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.	75,30
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060		
002 RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Accessori per: 002RLB		
001 LBF70	Kit di fissaggio per batterie.	62,90
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.	189,00
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00














NOTE:
002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 3,4 Ah non fornite, su 001FA7024 è previsto l'alloggiamento interno.

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001 FE40230 	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	852,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
801 QA-0120    	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801 QA-0130    	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453		
001 FE4024   	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	931,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453		
801 QA-0050    	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801 QA-0060    	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806 XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori per: 001FE40230 - 001FE4024 - 001FE40230V - 001FE4024V		
001 FERNI-BDX	Braccio di trasmissione dritto destro e guida di scorrimento.	173,00
001 FERNI-BSX	Braccio di trasmissione dritto sinistro e guida di scorrimento.	173,00
Accessori		
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.	133,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 24 V DC		
801MI-0030 	FRG40DGX - Motoriduttore interrato brushless 24 V irreversibile con encoder nativo, Adaptive Speed & Torque Technology, gestione del movimento, rilevazione ostacoli e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 4 m e 400 kg di peso. FROG-X è pilotato dal quadro comando dedicato 801QA-0170.	810,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V		
801QA-0170 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per motoriduttore brushless FROG-X a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti. Il quadro comando è specificamente progettato per FROG-X, non utilizzabile su altri motori a battente.	493,00
Accessori a 24 V per quadri comando		
801XC-0250 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	201,00
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60
Accessori		
001 FROG-CFNI	Cassa di fondazione in acciaio AISI 304, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	534,00
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	255,00
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	50,90
001 A4365	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.	75,90
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	103,00
001 A4370	Leva di trasmissione per aperture fino a 140°.	117,00
801XA-0040	Kit trasmissione apertura 180° per FROG-X.	320,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 V AC		
001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	500,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
801QA-0110 	ZLX230P - Quadro comando multifunzioni versione base, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	287,00
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	295,00
Motoriduttori interrati a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
001 FROG-AE 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	500,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453		
801QA-0120 	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
801QA-0130 	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
Motoriduttori interrati a 24 V DC		
001 FROG-A24 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	742,00
Motoriduttori interrati a 24 V DC		
001 FROG-A24E 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	742,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V		
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65		
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 801QA-0120 - 801QA-0130		
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60






Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 001FROG-A - 001FROG-AE - 001FROG-A24E		
001 FL-180	Leva di trasmissione a catena per aperture fino a 180° e con lunghezza max. anta 2 m.	219,00
Accessori		
001 FROG-CFNI	Cassa di fondazione in acciaio AISI 304, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	534,00
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	255,00
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	50,90
001 A4365	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.	75,90
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	103,00
001 A4370	Leva di trasmissione per aperture fino a 140°.	117,00
801XA-0010	Cavo per FROG, L = 100 m. 3x0,5 mm ² .	311,00



NOTE:
001FL-180 - 001A4370 - Accessori per lunghezza max. anta 2 m.

FROG PLUS

Ante fino a 7 m, ad uso industriale

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 V AC		
001 FROG-PM4 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.	4.790,00
001 FROG-PM6 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.	4.790,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002 ZM3EP 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	487,00
Accessori		
001 FROG-PC	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	1.566,00
001 A4801	Micro di finecorsa IP67 progettato per applicazioni in condizioni climatiche critiche.	427,00
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	50,90
001 A4365	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.	75,90
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	103,00
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.	194,00
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.	204,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 - 400 V AC trifase		
001 FROG-MD 	Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.	10.083,00
001 FROG-MS 	Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.	10.083,00
Quadri comando a 230 - 400 V AC trifase		
002 ZM3ES  	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	2.161,00
Casse di fondazione		
001 FROG-CD	Cassa di fondazione destra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.	3.614,00
001 FROG-CS	Cassa di fondazione sinistra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.	3.614,00




KIT ATS - 8K01MP-023



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0050	Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
		
Prezzo € (iva esclusa)		1.385,00

KIT ATS - 8K01MP-024



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg





Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0070 	Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
002 ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.369,00

KIT ATS - 8K01MP-048



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg





Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0070 	Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
801QA-0050 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
806TF-0110 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0050 	Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.444,00

KIT AXI - 8K01MP-012



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0030 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battenti con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
002 ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.074,00

KIT AXI - 8K01MP-006



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,5 m
- Peso max. anta 250 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0040 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
002 ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.673,00

KIT STYLO - 8K01MB-015



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 1,8 m
- Peso max. anta 100 kg





Codice	Descrizione	Quantità
001 STYLO-ME 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.905,00

KIT STYLO - 8K01MB-016



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 1,8 m
- Peso max. anta 100 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 STYLO-RME 	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.684,00

KIT FTX - 8K01MB-023



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MB-0140 	Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	1
801MB-0130 	Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
Prezzo € (iva esclusa)		1.801,00

KIT AX0 - 001U7336



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 AX302304 	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.443,00

KIT AXO - 001U7311ML



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 500 kg


Codice	Descrizione	Quantità
001 AX3024 	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	2
801QA-0060 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		2.024,00

KIT ATI - 001U7090



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 A3000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	2
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
 001 806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.333,00

KIT FAST - 001U1855



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,3 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001FA7024CB 	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001FA7024 	Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0030	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

Prezzo € (iva esclusa)

1.914,00

KIT FAST - 001U1872



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,3 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FA70230CB	Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 FA70230	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
806TS-0240	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.	
Prezzo € (iva esclusa)		1.526,00

KIT KRONO - 001U1481ML



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 KR310D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001 KR310S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.521,00

KIT FROG - 001U1913



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg




Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
806TS-0300	Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.582,00

KIT FROG - 001U1924



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg




Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-AE 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1
Prezzo € (iva esclusa)		1.380,00

KIT FROG - 8K01MI-006



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A24 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
801QA-0060 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1

Prezzo € (iva esclusa)


2.782,00

KIT FROG - 001U1901ML



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0310	Trasmittitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
 806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	

Prezzo € (iva esclusa)

2.065,00

KIT FROG-X - 8K01MI-007



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MI-0030 	FRG40DGX - Motoriduttore interrato brushless 24 V irreversibile con encoder nativo, Adaptive Speed & Torque Technology, gestione del movimento, rilevazione ostacoli e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 4 m e 400 kg di peso. FROG-X è pilotato dal quadro comando dedicato 801QA-0170.	2
801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.	2
801QA-0170 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per motoriduttore brushless FROG-X a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti. Il quadro comando è specificamente progettato per FROG-X, non utilizzabile su altri motori a battente.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
Prezzo € (iva esclusa)		2.350,00

KIT FROG-X - 8K01MI-008



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MI-0030 	FRG40DGX - Motoriduttore interrato brushless 24 V irreversibile con encoder nativo, Adaptive Speed & Torque Technology, gestione del movimento, rilevazione ostacoli e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 4 m e 400 kg di peso. FROG-X è pilotato dal quadro comando dedicato 801QA-0170.	2
801QA-0170 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per motoriduttore brushless FROG-X a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti. Il quadro comando è specificamente progettato per FROG-X, non utilizzabile su altri motori a battente.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
Prezzo € (iva esclusa)		2.050,00

FROG - 001U1985



KIT 2 CASSE DI FONDAZIONE PER FROG




Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2
Prezzo € (iva esclusa)		411,00

KIT FERNI - 001U1274



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg




Codice	Descrizione	Quantità
001 FE40230 	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
Prezzo € (iva esclusa)		2.263,00

KIT FERNI - 8K01MB-017




KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FE4024 	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	2
801QA-0060 	Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
Prezzo € (iva esclusa)		2.562,00

AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE



74	VER PLUS
75	EMEGA
76	SISTEMI COMPLETI

VER PLUS

Superficie porta fino a 21 m²

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MV-0010 VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti. **411,00**



801MV-0020 VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti. **516,00**



Accessori per: 801MV-0010 - 801MV-0020

801XC-0010 Dispositivo per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie (incluse n. 2 batterie 12 V - 0,8 Ah). **250,00**



Accessori

001**V122** Braccio di trasmissione lungo per porte sezionali. **20,30**



001**V121** Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m. **34,60**



001**V201** Braccio adattatore per porte basculanti parzialmente debordanti. Altezza max. della porta: 2,4 m. **132,00**



Guide a cinghia

001**V0685** Guida a cinghia L = 3,02 m, per porte di superficie max 15 m². *Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m. **256,00**



001**V0686** Guida a cinghia L = 3,52 m, per porte di superficie max 15 m². *Altezza max. della porta: BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m. **282,00**

001**V0688** Guida a cinghia L = 4,02 m, per porte di superficie max 15 m². *Altezza max. della porta: BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m. **309,00**

001**V0687** Guida a cinghia L = 3,02 m in due pezzi, per porte di superficie max 15 m². *Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m. **301,00**



Guide a catena

001**V0679** Guida a catena L = 3,02 m. * Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m. **182,00**



001**V0682** Guida a catena L = 3,52 m. * Altezza max. della porta: BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m. **219,00**

001**V0683** Guida a catena L = 4,02 m. * Altezza max. della porta: BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m. **250,00**

001**V0684** Guida a catena L = 3,02 m in due pezzi. * Altezza max. della porta: BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m. **250,00**




Accessori per: guide a catena


001**V005** Prolunga per guida a catena tipo: 001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1,42 m. **111,00**




NOTE
* BC = Basculante a contrappesi - BM = Basculante a molle - STA = Sezionale tipo A - STB = Sezionale tipo B




BC - Porta basculante debordante a parziale rientranza. (con 001V201)



BM - Porta basculante debordante a totale rientranza.



STA - SEZIONALE Tipo A con guida singola



STB - SEZIONALE Tipo B con guida doppia

C = Min. 60 mm.
H = Altezza max. porta
* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento (circa a 2/3 dell'apertura)

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

001**EM4024CB** Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m². **964,00**



Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

001**EM4024** Motoriduttore irreversibile per abbinamento all'automazione 001EM4024CB per estendere la superficie della porta fino a 14 m². **589,00**



Quadro comando

002**ZE5N** Quadro comando esterno multifunzioni per 1 o 2 motoriduttori a 230V per porte garage basculanti. **241,00**



Accessori per: 001EM4024CB

002**LBEM40** Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto per il fissaggio. **90,70**



Accessori per: 001EM4024

001**EM4001** Scheda elettronica a LED per luce di cortesia. **45,20**



Accessori

001**E001** Base di fissaggio L = 2 m. **82,90**

001**V121** Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m. **34,60**

001**E781A** Accessori per il montaggio del rinvio laterale. **39,20**

001**E782A** Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 2 m. **56,80**

001**E783** Coppia di bracci di trasmissione snodati. **120,00**

001**E784** Leva lunga per braccio di trasmissione snodato per porte di altezza superiore a 2,4 m. **26,60**


001**E785A** Coppia di bracci telescopici dritti con tubo rettangolare 40 x 10 mm. **120,00**

001**E786A** Coppia di bracci telescopici curvi con tubo rettangolare 40 x 10 mm. **143,00**


001**E787A** Tubo lungo per bracci telescopici per porte di altezza superiore a 2,4 m. **33,00**




NOTE:
002LBEM40 - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite, su 001EM4024CB - 001EM4024 è previsto l'alloggiamento interno.



Porta basculante debordante a parziale rientranza




Porta basculante debordante a totale rientranza



Porta basculante non debordante a totale rientranza




KIT VER - 8K01MV-006

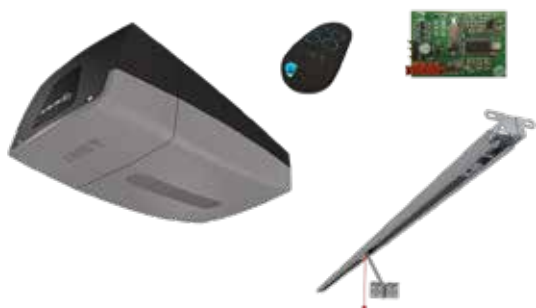+
24
-



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 9 m²
- Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0050   	Automazione con encoder, completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti, per porte sezionali e porte basculanti.	1
	Guida a catena in tre pezzi L = 3,02 m. *Altezza max. porta: BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m .	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
Prezzo € (iva esclusa)		458,00

KIT VER PLUS - 8K01MV-008



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 18 m²
- Forza di trazione: 1000 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010 	Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
Prezzo € (iva esclusa)		545,00

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 9 m²
- Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010 	Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
Prezzo € (iva esclusa)		567,00

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 21 m²
- Forza di trazione: 1300 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0020 	Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0250	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
Prezzo € (iva esclusa)		676,00




KIT EMEGA - 001U5200

24





KIT PER PORTE BASCULANTI

- Superficie max. porta 9 m²

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
001 EM4024CB 	Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m ² .	1
001 E781A	Accessori per il montaggio del rinvio laterale.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0300	Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	m 5
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
Prezzo € (iva esclusa)		875,00

BARRIERE AUTOMATICHE



84	GARD PX
86	GARD LS4
89	GARD LS6
91	GARD GT4
94	GARD GT8
97	GARD
99	GARD 5000
100	GARD 12
101	UNIPARK
102	CAT

GARD PX

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Barriere con motoriduttore Brushless e quadro comando incorporato

803BB-0120

Barriera automatica con motoriduttore brushless
irreversibile; armadio in acciaio zincato e verniciato.

4.702,00



Accessori per: 803BB-0120

803XA-0050

Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di
copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4,05 m.

311,00



803XA-0051

Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo
di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3,05 m.

236,00



002**RSE**

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni
o per l'abilitazione del protocollo CRP.

36,80



001**R700**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

63,10



001**R800**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

36,10



803XA-0140

Corona luminosa a LED rosso/verdi.

126,00



803XA-0200

Gruppo contatti ausiliari.

78,70



803XC-0020

Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.

572,00



Molle di bilanciamento

001**G02040**

Molla di bilanciamento Ø 40 mm.

76,50

001**G04060**

Molla di bilanciamento Ø 50 mm.

95,10

001**G06080**

Molla di bilanciamento Ø 55 mm.

115,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0050 - 803XA-0051		
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	189,00
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	162,00
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo.	133,00
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo.	96,00
803XA-0180	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.	629,00
803XA-0620	Attacco asta sganciabile 90 x 35 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	745,00
803XA-0170	Attacco asta sganciabile, modello base. In caso d'impatto, l'asta cade a terra per effetto della rottura delle apposite viti di fissaggio.	284,00
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30
Accessori a 24 V per: 803BB-0120		
806SA-0100 	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa del supporto batterie.	173,00
009 SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009 SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00





GARD LS4

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

803BB-0410	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	1.931,00
		
803BB-0440	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	3.449,00
		




Accessori per barriere

803XA-0050	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4,05 m.	311,00
803XA-0051	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3,05 m.	236,00
001 G0402	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 60 mm, lunghezza asta: 4,2 m.	114,00
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	76,40
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	21,70
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	572,00
803XA-0630	Cartuccia riscaldante con termostato.	181,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per aste: 803XA-0050 - 803XA-0051		
803XA-0560	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.	594,00
803XA-0570	Attacco asta sganciabile 90 x 35 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	646,00
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	189,00
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	162,00
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo.	133,00
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo.	96,00
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	65,80
803XA-0680	Staffa anti spostamento fra armadio e rastrelliera.	108,00
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	220,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30

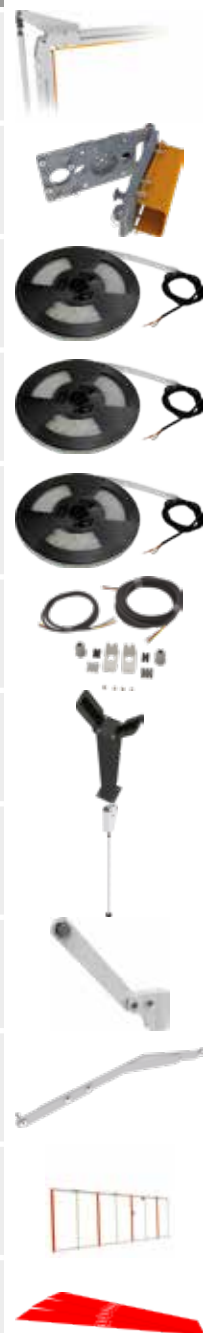

GARD LS4

Passaggio utile fino a 3,8 m

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Accessori per asta: 001G0402

803XA-0590 Attacco per asta tubolare 60 mm. **59,40**

001**G0461** Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive. **30,40**

Accessori a 24 V DC per barriere

803XA-0290 Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie. **157,00**

24

009**SMA** Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche. **339,00**

24

009**SMA2** Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche. **506,00**

24

Rivelatore di comando e sicurezza EN12453 (tipo E)

806XG-0030 806XG-0030 - Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser. Due aree di rilevamento impostabili da trasmettitore a infrarossi. EN12453 (Dispositivo E). **2.410,00**

24

Accessori per: 806XG-0030

806XG-0050 Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere. **122,00**

806XG-0040 Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza. **196,00**

Accessorio per la programmazione in locale

806SA-0110 Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App. **129,00**

24

NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
803BB-0490 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	2.450,00
803BB-0510 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	3.115,00
Accessori per barriere		
001 G06850	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava e rinforzo interno. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.	426,00
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	76,40
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	21,70
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	572,00
803XA-0630	Cartuccia riscaldante con termostato.	181,00



GARD LS6

Passaggio utile fino a 6,5 m




Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Accessori per asta

803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.	298,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30
803XA-0660	Attacco sganciabile per asta tubolare 100 mm. Dopo l'impatto, l'estremità dell'asta sganciata si appoggia a terra.	1.110,00
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	65,80
803XA-0680	Staffa anti spostamento fra armadio e rastrelliera.	108,00
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	220,00




Accessori a 24 V DC per barriere

803XA-0290 	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	157,00
009 SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009 SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00



Rivelatore di comando e sicurezza EN12453 (tipo E)

806XG-0030 	806XG-0030 - Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser. Due aree di rilevamento impostabili da trasmettitore a infrarossi. EN12453 (Dispositivo E).	2.410,00
--	--	-----------------




Accessori per: 806XG-0030

806XG-0050	Supporto in acciaio per rivelatore di apertura e sicurezza per barriere.	122,00
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rivelatore di apertura e di sicurezza.	196,00



Accessorio per la programmazione in locale

806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00
--	---	---------------



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
803BB-0160 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	2.204,00
803BB-0280 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	2.808,00
803BB-0240 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	3.665,00
803BB-0260 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.	5.002,00
Accessori per barriere		
803XA-0270	Asta in alluminio verniciato bianco 90 x 60 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4,22 m.	335,00
803XA-0640	Asta modulare in alluminio verniciato bianco, composta da: n. 2 aste 90 x 60 L = 2610 mm, giunto, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.	418,00
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	76,40
803XA-0280	Corona Luminosa a LED rosso/verdi.	126,00
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	21,70
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	572,00
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60



GARD GT4

Passaggio utile fino a 5 m






Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0270		
803XA-0320	Attacco asta sganciabile. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	680,00
803XA-0310	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 60 mm.	624,00
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.	539,00
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	220,00
803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H =1300 mm, completo di staffe di giunzione.	407,00
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	65,80
803XA-0680	Staffa anti spostamento fra armadio e rastrelliera.	108,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.	189,00
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.	162,00
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	248,00
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo.	133,00
803XA-0190	Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo.	96,00



GARD GT4

Passaggio utile fino a 5 m

CAME 

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori a 24 V DC per barriere		
803XA-0290 	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	157,00
009 SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009 SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00
Rivelatore di comando e sicurezza EN12453 (tipo E)		
806XG-0030 	806XG-0030 - Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser. Due aree di rilevamento impostabili da trasmettitore a infrarossi. EN12453 (Dispositivo E).	2.410,00
Accessori per: 806XG-0030		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.	122,00
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.	196,00
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00

NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.



GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

803BB-0180 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	2.522,00
803BB-0290 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	3.185,00
803BB-0250 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	4.326,00
803BB-0270 	Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.	5.782,00



Accessori per barriere

803XA-0400	Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4,34 m.	395,00
803XA-0410	Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 6,35 m.	646,00
803XA-0420	Asta modulare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 asta 90 x 60 L = 4,22 m, n. 1 asta 130 x 85 L = 4,34 m, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.	725,00
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
803XA-0380	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.	44,20
803XA-0430	Corona Luminosa a LED rosso/verdi.	142,00
803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.	298,00
803XA-0250	Strip LED rosso/verdi per asta fino 8 m.	335,00
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.	21,70
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.	572,00
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.	59,60




GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m






CAME 

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-410		
803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H =1300 mm, completo di staffe di giunzione.	407,00
Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-0410 - 803XA-0420		
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.	539,00
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.	220,00
803XA-0390	Attacco sganciabile per asta 130 x 85 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.	1.257,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.	65,80
803XA-0680	Staffa anti spostamento fra armadio e rastrelliera.	108,00






GARD GT8

Passaggio utile fino a 7,8 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori a 24 V DC per barriere		
803XA-0370 	Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.	167,00
009 SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009 SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00
Rivelatore di comando e sicurezza EN12453 (tipo E)		
806XG-0030 	806XG-0030 - Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser. Due aree di rilevamento impostabili da trasmettitore a infrarossi. EN12453 (Dispositivo E).	2.410,00
Accessori per: 806XG-0030		
806XG-0050	Supporto in acciaio per rivelatore di apertura e sicurezza per barriere.	122,00
806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rivelatore di apertura e di sicurezza.	196,00
Accessorio per la programmazione in locale		
806SA-0110 	Interfaccia smart per il settaggio in locale delle automazioni tramite App.	129,00




NOTE:
N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato		
001 G6500 	Barriera in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori.	2.218,00
001 G6501 	Barriera in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione per accessori.	4.001,00
Accessori per: 001 G6500 - 001 G6501		
001 G0602	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.	292,00
001 G06850	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava e rinforzo interno. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.	426,00
001 G0468	Supporto per l'applicazione sull'armadio delle fotocellule DLX.	28,40
Molle di bilanciamento		
001 G02040	Molla di bilanciamento Ø 40 mm.	76,50
001 G04060	Molla di bilanciamento Ø 50 mm.	95,10
001 G06080	Molla di bilanciamento Ø 55 mm.	115,00
Accessori per: 001 G0602 - 001 G06850		
001 G0465	Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).	221,00
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00

NOTE:
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.









Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 001G06850		
001 G028401	Cordone luminoso a LED.	13,60 per m
001 G028402	Cavo per il collegamento del cordone luminoso.	17,00
803XC-0010	Interfaccia STRIP LED rosso/verdi.	34,20
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	248,00
803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.	298,00
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30
Accessori a 24 V per: 001G6500 - 001G6501		
002 LB39 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	81,30
009 SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009 SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00



GARD 5000

Passaggio utile fino a 5 m

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)	
Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato			
001 G5000	Barriera con encoder in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori. La barriera include le molle di bilanciamento (n. 2 art. 001G04060).	1.978,00	
			
Accessori per: 001 G5000			
001 G0502	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.	230,00	
001 G05350	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava. Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.	308,00	
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.	36,80	
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10	
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10	
001 G0468	Supporto per l'applicazione sull'armadio delle fotocellule DLX.	28,40	
Accessori per: 001 G05350			
001 G028401	Cordone luminoso giallo con LED bianchi.	13,60 per m	
001 G028402	Cavo per il collegamento del cordone luminoso.	17,00	
803XC-0010	Interfaccia per STRIP LED.	34,20	
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.	248,00	
Accessori per: 001 G0502 - 001 G05350			
001 G0465	Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).	221,00	
803XA-0330	Appoggio mobile.	157,00	
001 G02807	Appoggio fisso.	112,00	
001 G02808	Appoggio mobile.	134,00	
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.	35,30	
Accessori a 24 V per: 001 G5000			
002 LB39	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	81,30	
	009 SMA	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
	009 SMA2	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00
			 

GARD 12

Passaggio utile fino a 12 m

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

001**G12000K** Barriera in acciaio zincato e verniciato. **7.983,00**



Accessori per: 001G12000K

001**G0121** Asta tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 appoggio fisso n. 1 asta tubolare L = 6200 mm Ø 120 mm n. 1 asta tubolare L = 6000 mm Ø 100 mm n. 1 accessorio per prolungamento aste. **1.796,00**



001**G1325** Confezione n. 20 contrappesi. **4.128,00**



Accessori per: 001G0121

001**G0461** Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive. **30,40**



Accessori a 24 V per: 001G12000K

002**LB38** Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie. **75,90**







009**SMA** Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche. **339,00**



009**SMA2** Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche. **506,00**















NOTE:
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, prevedere un adeguato alloggiamento esterno che può essere posizionato all'interno dell'armadio della barriera su: 001G12000K

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere salvaparcheggio con motoriduttore a 24 V DC		
001 UNIP 	Motoriduttore irreversibile completo di pedana di fissaggio.	294,00
Accessori di completamento		
001 ARK1	Barriera SMALL.	171,00
001 ARK2	Barriera LARGE.	312,00
Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC		
801 QA-0030 	Quadro comando per una barriera salvaparcheggio, estensibile fino a 4 barriere con n. 3 schede LM22N.	199,00
Accessori per: 801 QA-0030		
801 XC-0110 	Scheda di estensione per un motore.	52,50
002 LB22 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	53,70




NOTE:
002LB22 - N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere a catena con motore a 230 V AC		
803BC-0010 	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato.	1.743,00
803BC-0040 	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	2.392,00
Barriere a catena con motore a 24 V DC		
803BC-0020   	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato.	2.347,00
803BC-0050   	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	2.756,00
Pilastro per barriere a catena		
803BC-0030 	Pilastro con contrappeso e aggancio catena.	877,00
803BC-0060 	Pilastro con contrappeso e aggancio catena; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.	1.263,00
Accessori		
001 CAT-5	Catena tipo genovese da 9 mm per passaggi fino a 8 m.	152,00
001 CAT-15	Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.	154,00
001 CAR-2	Guida esterna di protezione catena L = 2 m.	217,00
001 CAR-4	Guida interrata di protezione catena L = 2 m.	187,00
Accessori per versioni a 24 V		
002 LB38 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	75,90
002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30



NOTE:
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.
002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, prevedere un adeguato alloggiamento esterno su: 001CAT-X24.

AUTOMAZIONI PER CHIUSURE INDUSTRIALI



106 F4000
107 CBX
110 H4
111 SISTEMI COMPLETI

F4000

Portoni fino a 2 m, ad uso industriale

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

001 F40230E	Motoriduttore irreversibile con encoder.	869,00
--------------------	--	---------------



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

801QA-0120	ZLX230M - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	349,00
-------------------	---	---------------



801QA-0130	ZLX230S - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 230 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Digital Torque Control, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza, Timer per la programmazione oraria e memorizzazione fino a 1000 utenti.	468,00
-------------------	--	---------------



002 ZM3E	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	440,00
-----------------	--	---------------



002 ZM3EC	Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	599,00
------------------	--	---------------



Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

001 F4024E	Motoriduttore irreversibile con encoder.	955,00
-------------------	--	---------------



001 F4024EP	Motoriduttore irreversibile con encoder, versione potenziata.	1.116,00
--------------------	---	-----------------



Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453

801QA-0050	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	428,00
-------------------	--	---------------



801QA-0060	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	540,00
-------------------	---	---------------



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060 - 002ZL65

002 RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.	90,30
----------------	---	--------------



Accessori

001 F4004	Braccio di trasmissione a slitta e guida di scorrimento.	165,00
------------------	--	---------------



001 CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	178,00
----------------	--	---------------






001 C002	Sistema di sblocco pendolo.	35,50
-----------------	-----------------------------	--------------



NOTE:
002LB90 - 002LB180 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, su 002ZLJ14 e 002ZLJ24 prevedere un adeguato alloggiamento esterno.

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001 C-BX	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	701,00
001 C-BXK	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	752,00
Quadri comando per motoriduttori: 001C-BX - 001C-BXK		
801QA-0140	ZC3N - Quadro comando a 230 V per portoni industriali con funzione freno.	372,00
801QA-0150	ZC3NC - Quadro comando a 230 V per portoni industriali, con funzione freno e completo di blocco di sicurezza e pulsanti.	502,00
002 ZM3EC 	Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	599,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 – 400 V AC trifase		
001 C-BXT 	Motoriduttore con finecorsa meccanici.	691,00
Quadri comando per motoriduttore: 001C-BXT		
002 ZT6N 	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	500,00
002 ZT6NC 	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.	650,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: PORTONI SCORREVOLI E A LIBRO		
009 CCT	Catena semplice da 1/2".	25,30 per m
009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".	3,92
001 C003	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli, completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all'anta.	299,00
001 C004	Sistema di rinvio per portoni a libro, completo di albero con pignone Z = 26 per albero motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.	268,00
Accessori per: PORTONI SEZIONALI		
001 C005	Sistema di trasmissione a catena (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2" e staffe di ancoraggio al motoriduttore.	195,00
001 C006	Confezione n. 2 staffe forate con albero porta molle Ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	50,60
001 C007	Accessorio con albero porta molle Ø 25 mm.	178,00
001 C008	Accessorio con albero porta molle Ø 40 mm.	173,00
001 C009	Staffa di supporto motore con albero porta molle Ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	52,50
801XC-0150	Verricello per movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm (catena L = 10 m).	173,00
Accessori		
001 CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	178,00
001 C002	Sistema di sblocco pendulo.	35,50



H4

Forza di sollevamento fino a 180 kg, ad uso industriale

Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Motoriduttori a 230 V AC

001**H40230120** Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 120 kg. **176,00**

001**H41230120** Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 120 kg. **250,00**

001**H40230180** Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 180 kg. **200,00**

001**H41230180** Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 180 kg. **278,00**



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC

809QA-0010 Quadro comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata. **99,80**



Accessori per: 001H41230120 - 001H41230180

001**H001** Elettroblocco per motoriduttori reversibili H41230120 e H41230180 completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco. **54,70**



Accessori per: 001H40230120 - 001H40230180

001**H3001** Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e pulsante di comando per sblocco a cordino. **97,40**



KIT H4 - 8K09QA-001





KIT DI COMANDO PER SERRANDE AVVOLGIBILI





- Sistema completo di comando a 230 V AC con dispositivo radio Rolling Code a 433,92 MHz per serrande avvolgibili

Codice	Descrizione	Quantità
809QA-0010	Quando comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.	1
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
Prezzo € (iva esclusa)		217,00

ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA



114 TTS
115 TOP
107 ATOMO D
116 TOP 433,92 MHz
117 DXR
118 DLX
119 DIR
120 KLT
121 KRX
122 KIARO
123 SEL KEY
124 SEL DIGITAL
127 RBE PLUS
129 RE
130 GATEWAY
131 DFWN
132 EDG
134 RIO SYSTEM 2.0
135 QUICK&EASY ACCESS
136 ACS01
137 SISTEMI COMPLETI









Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz		
806TS-0230	Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.	35,00
Trasmettitori a 433,92 MHz		
806TS-0240	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.	35,00
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	35,00
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
001 AF43SR	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	132,00
001 AF43TW	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	77,10
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per: 806TS-0230		
001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
001 AF868SR	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	72,30
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0060 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	236,00
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	252,00
Riceventi radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001 RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	98,20
Riceventi radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806TS-0230		
001 RE862M 	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	104,00
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001 TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.	28,70
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	28,70
Accessori		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m
Accessori per trasmettitori		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	5,47



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a 433,92 MHz		
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	24,90
806TS-0300	Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	24,90
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	25,40
Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz		
806TS-0290	Trasmettitore rolling code quadricanale doppia frequenza (Default 868,35 MHz). 4.294.967.896 combinazioni.	26,50
806TS-0330	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso, doppia frequenza (Default 868,35 MHz) e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	26,50
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
001 AF43SR	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	132,00
001 AF43TW	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	77,10
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto		
001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
001 AF86SR	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	72,30









TOP 433,92 MHz





Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Trasmettitori a 433,92 MHz		
001 TOP-432EE	Trasmettitore bicanale multiutenza con funzione di autoapprendimento (16.777.216 nella modalità TAM, 4.096 combinazioni nella modalità TOP).	39,00
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto		
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
Ricevente radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
001 RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	98,20
Moduli da esterno a 24 V AC - DC		
806RV-0060    	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	236,00
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0070   	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	252,00
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24		
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	28,70
Accessori		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m
Accessori per trasmettitori		
806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.	5,47






NOTE: Per 806RV-0050 e 806RV-0060 usare 001AF43S o 001AF868.

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato		
806TF-0030 	DXR20CAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	112,00
806TF-0040 	DXR20CAM - Coppia di fotocellule in alluminio a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	129,00
806TF-0060  	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	130,00
Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato		
806TF-0120 	Coppia di mini fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	108,00
Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN		
806TF-0110 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.	123,00
Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0060 - 806TF-0110		
806TF-0050	Cover in lega di alluminio per fotocellule serie DXR.	23,70
001 DIR-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 500 mm.	34,00
001 DIR-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	38,00
001 DIR-CG	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	30,30
Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0040 - 806TF-0060 - 806TF-0110 - 806TF-0120		
001 DIR-S	Contenitore da incasso.	3,92
Accessori per: 001DIR-L		
001 DIR-P	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	26,80
Accessori per: 001DIR-LN		
001 DIR-PN	Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	30,80
Accessori per: 001DIR-CG		
001 DIR-CGP	Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	22,60




Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato		
806TF-0070 	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	84,30
806TF-0080 	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	86,40
Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN		
806TF-0090 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da incasso. Portata: 30 m.	89,90
806TF-0100 	Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da esterno. Portata: 30 m.	92,10
Accessori per: 806TF-0070 - 806TF-0090		
009 DOC-S	Contenitore da incasso.	4,75
001 DOC-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.	55,30
001 DOC-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	55,30
Accessori per: 806TF-0080 - 806TF-0100		
001 DOC-R	Supporto in acciaio per installazione a filo esterno del pilastro.	6,20
001 DELTA-B	Colonnina in alluminio anodizzato naturale per applicazione bidirezionale. H = 500 mm	64,70
001 DELTA-BN	Colonnina in alluminio anodizzato nero per applicazione bidirezionale. H = 500 mm	65,00









Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule serie DIR a raggio infrarosso sincronizzato		
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	60,60
001 DIR20 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.	93,30
001 DIR30 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	118,00
Accessori per: 001DIR10 - 001DIR20 - 001DIR30		
001 DIRZ	Protezione antiurto in lega di alluminio.	23,60
001 DIR-S	Contenitore da incasso.	3,92
001 DIR-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 500 mm.	34,00
001 DIR-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	38,00
001 DIR-CG	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	30,30
Accessori per: 001DIR-L		
001 DIR-P	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	26,80
Accessori per: 001DIR-LN		
001 DIR-PN	Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	30,80
Accessori per: 001DIR-CG		
001 DIR-CGP	Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm	22,60



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Lampeggiatori a 24 V		
806LA-0060 	Lampeggiatore LED di colore verde, bianco e rosso con la segnalazione semaforica a 24 V AC/DC.	59,30
Accessori		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Lampeggiatori da 24 V AC - DC a 230 V AC		
806LA-0010	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore arancione.	66,70
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	66,70
806LA-0030	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	66,70
Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN		
806LA-0050 	Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.	96,00
Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN CONNECT		
806LA-0070  	Lampeggiatore di segnalazione Connect a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF, tecnologia BUS CXN e gateway integrato per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (50 utenti).	147,00
Accessori		
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	10,70
Accessori per: 806LA-0010 - 806LA-0020 - 806LA-0030		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m
Accessori per: 806LA-0050		
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	133,00
806SA-0150  	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	118,00
Accessori per: 806LA-0050 - 806LA-0070		
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00






















Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Lampeggiatore a 120 - 230 V AC		
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	41,20
Lampeggiatore a 24 V AC - DC		
001 KLED24	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	50,60
Accessori per: 001KLED - 001KLED24		
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	8,78
Antenna a 433,92 MHz		
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	28,70
Antenna a 868,35 MHz		
001 TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.	28,70
Accessori per: 001TOP-A433N - 001TOP-A862N		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori a chiave con serratura DIN		
806SL-0050 24	Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	63,80
806SL-0060 24	Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	57,50
8K06SL-004 24	SELD1K01 - Kit composto da due selettori a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	128,00
8K06SL-005 24	SELD2K01 - Kit composto da due selettori a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	115,00
Selettori a chiave con serratura DIN e tecnologia BUS CXN		
806SL-0070 CXN	Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	68,50
806SL-0080 CXN	Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	63,10
Selettori a chiave con serratura cilindrica		
806SL-0010 24	Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	52,30
806SL-0020 24	Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	48,30
Selettori a chiave con serratura cilindrica e tecnologia BUS CXN		
806SL-0030 CXN	Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	58,00
806SL-0040 CXN	Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.	53,70
Selettori a chiave con serratura DIN per comandi a 230 V AC		
806SL-0090	Selettore a chiave da esterno e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.	64,00
806SL-0100	Selettore a chiave da incasso e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.	57,50
Accessori per selettori da incasso		
001 CSS	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 1 m.	87,80
001 CSSN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 1 m.	89,30
Selettori a chiave senza serratura DIN		
806SL-0051 24	Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	46,00
806SL-0061 24	Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	42,10



NOTE: 806SL-0051 - 806SL-0061
Per i cilindri serratura DIN, vedi ricambio 119R36887 (da codice 001 a codice 050).

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Selettori radio a tastiera a 433,92 MHz		
806SL-0170 	Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	155,00
Selettori radio a tastiera a 868,35 MHz		
806SL-0180 	Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	161,00
Selettori a tastiera con tecnologia BUS CXN		
806SL-0280 	Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	111,00
806SL-0290 	Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	106,00
8K06SL-006 	SELT1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P e tastiera BUS da esterno.	186,00
Sensori transponder Manchester con tecnologia BUS CXN		
806SL-0300 	Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	92,50
806SL-0310 	Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	86,60
8K06SL-007 	SELR1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P, Transponder Bus da esterno e 2 tessere RFID (Manchester - 125 KHz).	173,00
Sensori trasponder Mifare con tecnologia BUS CXN		
806SL-0320 	Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	103,00
806SL-0330 	Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	97,80
Selettori digitali bluetooth con tecnologia BUS CXN		
806SL-0210 	Selettore bluetooth da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	214,00
806SL-0240 	Selettore bluetooth da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	423,00
806SL-0250 	Selettore bluetooth da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	845,00
806SL-0340  	Selettore bluetooth BUS da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	198,00
806SL-0350  	Selettore bluetooth BUS da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	423,00
806SL-0360  	Selettore bluetooth BUS da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	785,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Sensore microonde a 12 - 24 V AC - DC		
806SL-0260 	Selettore a sfioramento da incasso 12 - 24 V AC - DC, con retroilluminazione regolabile.	342,00
Selettori digitali bluetooth ad innesto		
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	133,00
Accessori per selettori a tastiera e transponder		
806SL-0370 	Scheda comando bicanale da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per tastiere e trasponder.	91,20
Sensori magnetici a 24 V AC - DC		
009SMA 	Sensore magnetico monocanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	339,00
009SMA2 	Sensore magnetico bicanale a 24 V per rilevamento masse metalliche.	506,00
Sensori magnetici a 230 V AC		
009SMA220	Sensore magnetico monocanale a 230 V per rilevamento masse metalliche.	415,00
Riceventi a 433,92 MHz ad innesto per automazioni e RBE Plus		
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per automazioni e RBE Plus		
001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
Riceventi radio a 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0170		
001RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	98,20
Riceventi radio a 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0180		
001RE862M 	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	104,00
Moduli da esterno a 12- 24 V AC - DC per: transponder, tastiere e selettori radio		
806RV-0060 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	236,00
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC per: transponder, tastiera e selettori radio		
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	252,00
Accessori per selettori BUS		
806XG-0110 	Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.	65,00












Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per: 806RV-0060 - 806RV-0070		
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.	63,10
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.	36,10
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
009 TAG	Bulbo transponder in vetro per TSP01.	20,30
Accessori per: 806SL-0260		
806SL-0270	Contenitore da esterno.	41,90
Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0180		
001 TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.	28,70
Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0170		
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	28,70
Accessori		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
806RV-0060 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	236,00
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	252,00
Sistema radio a 433,92 MHz		
8K06RV-007 	Kit rolling code per la gestione fino a 5000 trasmettitori CAME composto da: 1 RBE 230 (806RV-0070), 1 scheda ricevente plug-in AF a 433 MHz (001AF43S), 1 antenna (001TOP-A433N) con 5 metri di cavo (001TOP-RG58) e 2 trasmettitori quadricanale rolling code (806TS-0270).	356,00
Accessori radio a 433,92 MHz		
001TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	28,70
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
806SL-0170 	Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	155,00
806TS-0240	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.	35,00
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	35,00
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	24,90
806TS-0300	Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	24,90
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	25,40
Accessori radio a 868,35 MHz		
001TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.	28,70
001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
806SL-0180 	Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	161,00
806TS-0230	Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.	35,00
806TS-0290	Trasmettitore rolling code quadricanale doppia frequenza (Default 868,35 MHz). 4.294.967.896 combinazioni.	26,50
806TS-0330	Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso, doppia frequenza (Default 868,35 MHz) e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	26,50




RBE Plus

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Accessori per antenna		
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	2,48 per m
Accessori per selettori BUS		
806XG-0110 	Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.	65,00
Accessori per funzionamento con tastiera		
806SL-0280 	Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	111,00
806SL-0290 	Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	106,00
Accessori per funzionamento con transponder Manchester		
806SL-0300 	Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	92,50
806SL-0310 	Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	86,60
009 PCT	Transponder portachiavi.	16,60
806XG-0090	Tessera transponder formato ISO 7810 – 7813, protocollo Manchester 125 KHz.	4,23
Accessori per funzionamento con transponder MIFARE		
806SL-0320 	Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	103,00
806SL-0330 	Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	97,80
806XG-0100	Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.	7,12
Accessori per selettori a chiave		
806SL-0070 	Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	68,50
806SL-0080 	Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.	63,10




Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Ricevitori radio a 433,92 MHz

001**RE432M** Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno **98,20**
 IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.





Ricevitori radio a 868,35 MHz

001**RE862M** Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno **104,00**
 IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.




Ricevitori radio a 433,92 MHz per controllo accessi

806RV-0100 Ricevente Wiegand a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V DC **89,80**
  per gestire radiocomandi rolling code su controllo accessi.



Accessori radio a 433,92 MHz

001**TOP-A433N** Antenna accordata a 433,92 MHz. **28,70**

806SL-0170 Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, **155,00**
 con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.



806TS-0240 Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice **35,00**
 fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.



806TS-0250 Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 **35,00**
 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.



806TS-0270 Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 **24,90**
 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.



806TS-0300 Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso **24,90**
 a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.




806TS-0310 Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice **25,40**
 fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.



Accessori radio a 868,35 MHz

001**TOP-A862N** Antenna accordata a 868,35 MHz. **28,70**

806SL-0180 Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, **161,00**
 con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.



806TS-0230 Trasmettitore doppia frequenza rolling code **35,00**
 quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.













806TS-0290 Trasmettitore rolling code quadricanale doppia frequenza **26,50**
 (Default 868,35 MHz). 4.294.967.896 combinazioni.



806TS-0330 Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso, doppia **26,50**
 frequenza (Default 868,35 MHz) e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.



Gateway

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Gateway per automazioni		
806SA-0130 	Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	252,00
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	133,00
806SA-0010 	Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	193,00
806SA-0020 	Modulo Gateway GSM standalone per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso).	154,00
Gateway per automazioni con funzione di controllo accessi		
806SA-0180 	Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	288,00
806SA-0170 	Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	239,00
806SA-0200 	Gateway AC Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.	170,00
Gateway Smart Home		
842EC-0020 	Gateway versatile con connettività Wi-Fi ed Ethernet che consente il controllo di tutti i sistemi domotici collegati a CAME. Utilizzando l'App QBE, gli utenti possono gestire i dispositivi sia da remoto che in locale e controllare luci, cancelli, tapparelle, riscaldamento e altro ancora, tutto da un'unica applicazione. Il gateway presenta inoltre un design elegante con una luce di cortesia blu.	293,00
Accessori per gateway radio		
806SA-0150 	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	118,00
806SA-0040 	Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).	145,00
Accessori per Gateway GSM e 4G		
806SA-0050	Cavo per antenna lunghezza 2 m.	34,20



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Bordi sensibili di sicurezza		
001 DFWN1500	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	128,00
001 DFWN1700	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	139,00
001 DFWN2000	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	151,00
001 DFWN2500	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	173,00
001 DFWN1500N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore nero RAL 9005.	134,00
001 DFWN1700N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore nero RAL 9005.	143,00
001 DFWN2000N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore nero RAL 9005.	155,00
001 DFWN2500N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore nero RAL 9005.	179,00
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 4 m		
009 RV117H	Profilo in alluminio L = 2000 mm.	33,70
009 RV118I	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	146,00
001 TMFW	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.	64,00
009 RV118N	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore nero RAL 9005.	146,00
001 TMFVN	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.	64,10
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 6 m		
009 RV117H	Profilo in alluminio L = 2000 mm.	33,70
009 RV118A	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.	217,00
001 TMF6W	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.	67,50
009 RV118M	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore nero RAL 9005.	217,00
001 TMF6VN	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.	88,90
Controllo cordless per coste resistive		
806TF-0060	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	130,00










Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
EDG H - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 49 mm		
806ED-0130	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1500 mm.	244,00
806ED-0131	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1700 mm.	260,00
806ED-0132	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2000 mm.	277,00
806ED-0133	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2500 mm.	327,00
EDG I - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 74 mm		
806ED-0140	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1500 mm.	277,00
806ED-0141	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1700 mm.	304,00
806ED-0142	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2000 mm.	327,00
806ED-0143	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2500 mm.	388,00
EDG L - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 99 mm		
806ED-0150	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 1500 mm.	361,00
806ED-0151	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 1700 mm.	401,00
806ED-0152	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2000 mm.	439,00
806ED-0153	Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2500 mm.	518,00
Controllo cordless per coste resisitive		
806TF-0060	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.	130,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Componenti per EDG H		
806ED-0160	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 25 m.	1.865,00
806ED-0166	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm (20 pz).	87,50
Componenti per EDG I		
806ED-0161	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 25 m.	2.427,00
806ED-0167	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm (20 pz).	95,10
Componenti per EDG L		
806ED-0162	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 25 m.	3.337,00
806ED-0168	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm (20 pz).	103,00
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza		
806ED-0163	Profilo di alluminio (10 pz). L = 2 m.	439,00
806ED-0164	Terminali di contatto (20 pz).	389,00
806ED-0165	Terminali di contatto resistivi da 8k2 Ohm (10 pz).	88,40
806ED-0169	Cavo di collegamento L= 2 m (10 pz).	215,00
806ED-0170	Cavo di collegamento seriale L= 2 m (10 pz).	240,00
806ED-0171	Forbici per profilo in gomma.	199,00



RIO System 2.0

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Fotocellule wireless a raggio infrarosso		
806SS-0010 	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso wireless. Portata infrarosso: 10 m.	199,00
Moduli wireless		
806SS-0020 	Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.	151,00
Lampeggiatori wireless		
806SS-0030 	Lampeggiatore wireless.	171,00
Moduli di controllo wireless da esterno		
806SS-0050  	Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.	178,00
Moduli di controllo wireless ad innesto per automazioni predisposte alla tecnologia RIO System 2.0		
806SS-0040  	Modulo di controllo radio ad innesto per la gestione di accessori wireless.	80,60
Accessori per: 806SS-0010		
001 DB-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.	36,60
001 DB-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.	39,20
001 DB-CG	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.	32,80
Accessori per: 806SS-0030		
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	8,78



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Gateway con funzione di controllo accessi		
806SA-0180 	Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	288,00
806SA-0170 	Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	239,00
806SA-0200 	Gateway AC Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.	170,00
Moduli slave		
806SA-0150 	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	118,00
806SA-0040 	Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).	145,00
Moduli riceventi		
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	41,30
001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	41,00
Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC		
806RV-0060 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 24 V AC-DC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	236,00
Moduli da esterno a 120 - 230 V AC		
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	252,00



ACS01

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Moduli		
815AC-0010	ACS01MLS - Modulo controllo accessi ethernet. 1724,00	1.780,00
815AC-0020	ACS01MGS - Modulo controllo accessi 4G.	2.165,00
815AC-0030	ACS01MWS - Modulo controllo accessi Wi-Fi.	1.910,00
815XC-0060	ACS-EM - Modulo di espansione 2 ingressi con alimentazione, 2 uscite con relè, 2 selettori tastiera e 2 selettori trasponder CAME.	928,00



KIT TOP - Rolling Code - 8K06RV-004

+
24
-



KIT DI COMANDO RADIO

- Sistema radio completo a 433,92 MHz 12 - 24 V DC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0270	Trasmittitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806TF-0080	Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	1
806SL-0170	Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	1
806LA-0020	Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
001RE432M	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	1
Prezzo € (iva esclusa)		351,00

KIT TOP Fixed Code - 001TRA03

+
24
-



KIT DI COMANDO RADIO

- Sistema radio completo a 433,92 MHz 12 - 24 V AC - DC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0092	Trasmettitore doppia frequenza bicanale con funzione di autoapprendimento, colore nero. (16.777.216 nella modalità TAM, 4.096 combinazioni nella modalità TOP).	2
001RE432M	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	1
001TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	m 5
Prezzo € (iva esclusa)		221,00

KIT RIO System 2.0 - 8K06SS-001

+
24
-



KIT DI COMANDO RADIO

- Sistema di sicurezza radio per bordi sensibili resistivi serie DFWN

Codice	Descrizione	Quantità
806SS-0050	Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.	1
806SS-0020	Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.	1
Prezzo € (iva esclusa)		248,00



QUICK&EASY ACCESS ETH

- Kit Ethernet per la gestione degli accessi

Codice	Descrizione	Quantità
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	1
806SA-0180 	Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.	1
806SA-0150 	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.	1
806SL-0280 	Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	1
806XG-0110 	Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.	1
Prezzo € (iva esclusa)		795,00



QUICK&EASY ACCESS WIFI

- Kit Wi-Fi per la gestione degli accessi

Codice	Descrizione	Quantità
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	1
806SA-0200 	Gateway AC Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.	1
806SL-0280 	Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	1
806XG-0110 	Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.	1
Prezzo € (iva esclusa)		505,00





QUICK&EASY ACCESS GSM

- Kit GSM per la gestione degli accessi

Codice	Descrizione	Quantità
806RV-0070 	Quadro comando multifunzione da esterno IP54, 120-230 V AC per gestire trasmettitori e accessori BUS CXN fino a 5000 utenti diversi, con display di programmazione a 7 segmenti, 4 uscite a relè, 4 ingressi e funzione Quick&Easy avanzata per il controllo degli utenti occasionali.	1
806SA-0170 	Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.	1
806SL-0280 	Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.	1
806XG-0110 	Modulo per la gestione di accessori BUS CXN.	1
Prezzo € (iva esclusa)		632,00

KIT AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE



146 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019
146 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020
147 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021
147 KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019

KIT PER TAPPARELLE 20 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001Y5020A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 20 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

Prezzo € (iva esclusa)

55,00

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020

KIT PER TAPPARELLE 30 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001Y5030A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 30 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

Prezzo € (iva esclusa)

57,00

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021

KIT PER TAPPARELLE 40 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001Y5040A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 40 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

Prezzo € (iva esclusa)

59,00

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064

KIT PER TAPPARELLE 50 NM CON PERNO Q



Codice	Descrizione	Quantità
001Y5050A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 50 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001YM0014	Omega ad interasse 48 mm sede Q10	1

Prezzo € (iva esclusa)

60,00

VIDEOCITOFONIA

148 RICEVITORI INTERNI

- 150 AGT VIDEO
- 151 AGT AUDIO
- 152 PLX VIDEO
- 152 PLX AUDIO
- 153 PERLA AUDIO
- 154 XTS
- 155 MITHO SB

157 TARGHE ESTERNE

- 156 XVP
- 157 LITHOS
- 158 LHS
- 159 THANGRAM
- 162 TARGHA
- 166 MTM
- 175 MTM VR

178 COMPLEMENTI DI SISTEMA

184 SISTEMI COMPLETI

AGT VIDEO

VIDEOCITOFONO A CORNETTA

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI XI

840CF-0020 Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco. **205,00**

AGT V



840CF-0030 Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco. Versione con funzione audialesi per portatori di apparecchio acustico. **343,00**

AGT V BF



840CF-0050 Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. **267,00**

AGT V EVO



VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200

840CF-0010 Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco. **284,00**

AGT V200



ACCESSORI






840XC-0150 Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici delle serie PLX V, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale. **119,00**


AGT KT V



AGT AUDIO

CITOFONO A CORNETTA




CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI X1			
840CA-0040 AGT A	Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	42,20	
840CA-0050 AGT A EVO	Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	57,00	
CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI 200			
840CA-0010 AGT A200	Citofono a cornetta, colore bianco.	25,80	
840CA-0020 AGT A200 EVO	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	49,60	
840CA-0030 AGT A200 K	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	37,20	

ACCESSORI			
840XC-0140 AGT KT A	Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A, Agata Audio e Perla Audio.	79,50	



PLX VIDEO

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI XI

840CH-0110 PLX V	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	211,00	
840CH-0130 PLX V WIFI	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.	386,00	
840CH-0230 PLX V BK	Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore nero. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	211,00	


VIDEOCITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI IP360

840CH-0170 PLX V IP WIFI	Videocitofono vivavoce per sistema IP360 con connettività WIFI per gestione da remoto delle chiamate, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	503,00	
840CH-0190 PLX V IP	Videocitofono vivavoce per sistema IP360, tasti soft touch, display LCD da 5", 4 tasti per comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	402,00	


PLX AUDIO

CITOFONO VIVAVOCE

CITOFONI A CORNETTA PER SISTEMI XI

840CC-0030 PLX A	Citofono vivavoce con tasti soft-touch, 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	80,30	
----------------------------	---	--------------	---

ACCESSORI

840XC-0150 AGT KT V	Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici delle serie PLX V, AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale.	119,00	
-------------------------------	--	---------------	---

PERLA AUDIO

CITOFONO VIVA VOCE

CITOFONI VIVA VOCE PER SISTEMI IP360

840CC-0010 Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore bianco.
PEC IP WH

216,00



840CC-0020 Citofono vivavoce IP, 4 tasti programmabili, colore nero.
PEC IP BK

216,00



VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMI X1 E XIP

840CH-0030 Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7",
XTS 7 WH WIFI provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco. **455,00**



840CH-0040 Videocitofono vivavoce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7",
XTS 7 BK WIFI provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero. **455,00**




VIDEOCITOFONI VIVAVOCE PER SISTEMA IP360

840CH-0060 Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da
XTS 7IP WH WIFI 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco. **527,00**



840CH-0090 Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da
XTS 5IP WH 5", provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore bianco. **459,00**



840CH-0100 Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da
XTS 5IP BK 5", provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore nero. **459,00**



XTS

VIDEOCITOFONO TOUCH SCREEN VIVAVOCE

ACCESSORI

840XC-0080 Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 7. **14,50**

XTS 7SI



840XC-0090 Scatola per l'installazione a incasso dei posti interni XTS 5. **13,40**

XTS 5SI



840XC-0100 Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 7. **16,50**

XTS 7SIC



840XC-0110 Scatola per l'installazione a incasso su pareti in cartongesso dei posti interni XTS 5. **15,00**

XTS 5SIC




840XC-0120 Supporto da tavolo per posti interni XTS 7. **169,00**

XTS 7KT



840XC-0130 Supporto da tavolo per posti interni XTS 5. **147,00**

XTS 5KT



MITHO SB

CENTRALINO DI PORTINERIA TOUCH-SCREEN

CENTRALINI DI PORTINERIA PER SISTEMI XI E XIP

62940020 Centralino di portineria a cornetta e vivavoce con display LCD touch screen da 4,3" **1.425,00**
MITHO SB NF e colore nero. Completo di supporto da tavolo.



POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI IP360

840AA-0020 Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad **3.466,00**
XVP F incasso.



840AA-0030 Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, a parete. **3.630,00**
XVP S



LITHOS

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

60090650 Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate. **181,00**
LC/01




ACCESSORI

61800030 Pulsante singolo con cartellino portanome. **9,91**
DPS



61800040 Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome. **15,50**
DPH



61800050 Pulsante doppio basculante con cartellino portanome. **19,60**
DPD



61800410 Tettuccio parapiovra per l'installazione a parete di posti esterni della serie Lithos. **101,00**
LTP




61800420 Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos. **23,70**
LCI





60090640 Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos e LHS. **7,54**
LSI











POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

840AA-0060 LHS A/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	289,00	
-------------------------------	---	---------------	---

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	465,00	
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	532,00	

ACCESSORI

840XA-0040 LHS IPS	1 Pulsante singolo con cartellino portanome.	10,90	
840XA-0050 LHS IPD	1 Pulsante doppio basculante con cartellino portanome.	16,40	
840XA-0010 LHS PS	6 Pulsanti singoli con cartellino portanome.	40,20	
840XA-0020 LHS PD	6 Pulsanti doppi basculanti con cartellino portanome.	82,60	
840XC-0330 LHS CI	Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie LHS.	66,50	
840XC-0340 LHS TP	Parapioggia per l'installazione a parete dei posti esterni della serie LHS.	120,00	
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.	25,80	
60090640 LSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos e LHS.	7,54	

THANGRAM

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1, XIP E IP360

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI X1

62020010 Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1. **542,00**
DVC/01



62020020 Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal. **542,00**
DVC/01 ME



POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI XIP

62020030 Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP. **1.050,00**
DVC/08



62020040 Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP, finitura Metal. **1.050,00**
DVC/08 ME



POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI IP360

62020340 Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema IP360. **1.268,00**
DVC/IP ME



POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI X1

60090010 Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1. **279,00**
DC/01



60090020 Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal. **279,00**
DC/01 ME





POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI IP360









60091030 Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema IP360. **840,00**
DC/IP ME
















POSTI ESTERNI CITOFONICI PER SISTEMI XIP

60090030 DC/08	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP.	349,00	
60090040 DC/08 ME	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema XIP, finitura Metal.	349,00	

ACCESSORI

60090050 DSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	9,29	
60090060 DPF AL	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Alluminio.	40,30	
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	51,60	
60090080 DP/0	Pulsantiera aggiuntiva per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie Thangram.	97,10	
60090530 DPF ME	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Metal.	48,50	
61800010 DCI	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Greyhound.	23,20	
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	40,30	
61800030 DPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	9,91	

ACCESSORI

61800040 DPH	Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome.	15,50	
61800050 DPD	Pulsante doppio basculante con cartellino portanome.	19,60	
61800060 DTS	Tappo singolo, finitura Greyhound.	4,03	
61800070 DTS ME	Tappo singolo, finitura Metal.	6,20	
61800080 DTH	Tappo doppia altezza, finitura Greyhound.	6,20	
61800090 DTH ME	Tappo doppia altezza, finitura Metal.	10,30	
61800290 DRFID	Modulo lettore RFID per chiave di prossimità da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.	264,00	
61800320 DNA	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi da utilizzare con posti esterni della serie Thangram. Finitura Greyhound.	264,00	
61800360 DNA ME	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi da utilizzare con posti esterni della serie Thangram. Finitura metal.	293,00	
61800390 DTP	Tettuccio parapigioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie Thangram.	101,00	
61800440 DMI	Modulo informazioni per segnalazioni generiche.	13,40	
61800470 DTAG5	5 chiavi di prossimità in formato portachiavi con tecnologia Mifare.	67,10	
61800760 DCOMBO	Modulo tastiera per chiamata digitale e controllo accessi con lettore RFID e display integrato. Da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.	401,00	

TARGHA

POSTI ESTERNI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI PER SISTEMI XI, 200 E 300

POSTI ESTERNI CITOFONICI DA INCASSO COMPLETI DI ELETTRONICA PER SISTEMA XI

60099200 Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio chiaro. **417,00**
HEC/301 GH



60095400 Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio antracite. **379,00**
HEC/301 ST



62024000 Posto esterno a 1 pulsante per telecamera esterna, colore grigio chiaro. **516,00**
HET/301 GH



POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI DA INCASSO COMPLETI DI ELETTRONICA PER SISTEMA XI

62023900 Posto esterno videocitofonico a colori a 1 pulsante, colore grigio chiaro. **1.242,00**
HEVC/301 GH



PULSANTIERE DA INCASSO COMPLETE DI ELETTRONICA PER SISTEMA XI

60099300 Posto esterno a 6 pulsanti, colore grigio chiaro. **196,00**
HEP/306 GH



60099400 Posto esterno a 12 pulsanti, colore grigio chiaro. **258,00**
HEP/312D GH



POSTI ESTERNI DIGITALI PER SISTEMA 300






60099100 Posto esterno digitale con archivio nomi, colore grigio chiaro. **986,00**
HAC/300LR GH







60095100 Posto esterno digitale con archivio nomi, colore grigio antracite. **857,00**
HAC/300LR ST






GRUPPI AUDIO/VIDEO POSTI ESTERNI TARGHA PER SISTEMI 200 E 300

60191600 HA/200	Gruppo audio.	60,90	
62210100 HAVC/200	Gruppo audio/video a colori, LED d'illuminazione a luce bianca.	1.120,00	
61816200 HIA/300	Interfaccia audio/video per posti esterni Sistema 300.	224,00	
61814410 ICP/LR	Modulo gestione posto esterno.	188,00	
62822400 VZS/308C	Interfaccia per la codifica di 8 chiamate analogiche. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm.	112,00	

PLACCHE PER POSTI ESTERNI DA INCASSO PER SISTEMI 200 E 300

60099900 HPC/1 GH	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	58,60	
60090100 HPC/1 ST	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio st.	55,80	
60099800 HPV/1 GH	Placca videocitofonica a 1 pulsante, colore grigio chiaro.	84,70	
60090200 HPV/1 ST	Placca videocitofonica a 1 pulsante, colore grigio ST.	75,40	








PLACCHE PER PULSANTIERE DA INCASSO PER SISTEMI 200 E 300

60101600 HPP/12D GH	Placca a 12 pulsanti, colore grigio chiaro.	165,00	
60101500 HPP/6 GH	Placca 6 pulsanti, colore grigio chiaro.	102,00	
60090300 HPP/6 ST	Placca 6 pulsanti, colore grigio antracite.	96,00	

ACCESSORI

60090600 HTS GR	Telaio e scatola incasso, colore grigio. Per sistemi X1, 300 e 200.	21,70	
60099700 HTT	Telaio da incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	21,30	
61816600 KHLV	Accessorio illuminazione tasti per HPC/1, HPV/1. Per sistema 300.	21,70	
61818200 KHLV/6P	Kit di illuminazione doppio per HPP/6. Per sistema 300.	43,40	
61814200 KHPD	Kit pulsante doppio. Per sistemi X1, 300 e 200.	21,70	
61814100 KHPS	Kit pulsante singolo.	11,80	
60099500 HBP GH	Base da parete, colore grigio chiaro. Per sistema 200.	22,70	
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	20,70	

ACCESSORI

60097500 HBP/M	Scatola da parete in metallo. Per sistemi X1 e 300.	152,00	
60091050 HBP/M200	Scatola da parete in metallo. Per sistema 200.	63,00	
60101800 HBP/T	Scatola da parete in metallo con tettuccio. Per sistemi X1 e 300.	85,70	
60102900 HCP/T	Cornice con tettuccio. Per sistema 200.	109,00	
61820700 HP GH	Tettuccio parapiovvia, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	5,37	
60099600 HTI	Scatola incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	9,71	
60101700 HTS GH	Telaio e scatola incasso, colore grigio chiaro. Per sistemi X1, 300 e 200.	21,70	

MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI X1

62030010 Modulo videocitofonico per sistema X1.
MTMV/01

687,00



MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI XIP

62030060 Modulo videocitofonico per sistema XIP.
MTMV/08

707,00



MODULI ELETTRONICI VIDEO PER SISTEMI IP360

62030020 Modulo videocitofonico per sistema IP360.
MTMV/IP

826,00



MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI X1

60020010 Modulo citofonico per sistema X1.
MTMA/01

246,00



60020020 Modulo citofonico lite per sistema X1.
MTMAL/01

166,00



MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI XIP

60020420 Modulo citofonico per sistema XIP.
MTMA/08

282,00



MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI IP360

60020040 Modulo citofonico per sistema IP360.
MTMA/IP

497,00



MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI 200

60020210 Modulo citofonico per sistema 200.
MTMA/200

138,00



MODULI ELETTRONICI AUDIO PER SISTEMI LTE/4G

840AD-0010 Modulo audio per sistemi LTE/4G.
**MTMA/
CONNECT**


465,00



MODULI CHIAMATE PER SISTEMI X1, XIP, IP360 E GSM

60020030 MTM8C	Modulo 8 chiamate.	112,00	
--------------------------	--------------------	---------------	---

MODULI CHIAMATE PER SISTEMA 200

60020220 MTM8C/200	Modulo 8 chiamate per sistema 200.	86,70	
------------------------------	------------------------------------	--------------	---

MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020230 MTMKB	Modulo tastiera chiamata digitale.	207,00	
--------------------------	------------------------------------	---------------	---

60020240 MTMDY	Modulo display.	242,00	
--------------------------	-----------------	---------------	---


60020250 MTMRFID	Modulo controllo accessi RFID.	212,00	
----------------------------	--------------------------------	---------------	--

60020290 MTMMI	Modulo informazioni.	59,90	
--------------------------	----------------------	--------------	---







60020310 MTMMC	Modulo cieco completo di frontale.	37,20	
--------------------------	------------------------------------	--------------	---

60020380 MTMNA	Modulo tastiera controllo accessi.	193,00	
--------------------------	------------------------------------	---------------	---




ACCESSORIO MODULI

60020590 MTMEX8C	Modulo per la remotizzazione di 8 tasti chiamata.	57,80	
----------------------------	---	--------------	---





FRONTALI AUDIO

60020050 MTMFA0P	Frontale citofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	36,10	
60020060 MTMFA1P	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	44,40	
60020070 MTMFA2P	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	52,70	
60020080 MTMFALOP	Frontale citofonico lite cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	32,00	
60020090 MTMFAL1P	Frontale citofonico lite a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	39,20	
60020100 MTMFAL2P	Frontale citofonico lite a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	50,60	






FRONTALI VIDEO





62030030 MTMFV0P	Frontale videocitofonico cieco in alluminio naturale anodizzato satinato.	37,20	
62030040 MTMFV1P	Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	46,50	
62030050 MTMFV2P	Frontale videocitofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	48,50	








FRONTALI PER MODULI CHIAMATE

60020110 MTMF2P	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	37,20	
60020120 MTMF3P	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	41,30	
60020130 MTMF4P	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	44,40	
60020140 MTMF8P	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	62,00	

FRONTALI PER MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020260 MTMFRFID	Frontale modulo RFID in alluminio naturale anodizzato satinato.	41,30	
60020270 MTMFKB	Frontale modulo tastiera in alluminio naturale anodizzato satinato.	84,70	
60020280 MTMFDY	Frontale modulo display in alluminio naturale anodizzato satinato.	48,50	
60020300 MTMFMI	Frontale modulo informazioni in alluminio naturale anodizzato satinato.	33,00	
60020910 MTMFNA	Frontale modulo tastiera controllo accessi in alluminio naturale anodizzato satinato.	81,60	

CORNICI			
60020170 MTMTP1M	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	83,60	
60020180 MTMTP2M	Telaio e placca per MTM a 2 moduli.	91,90	
60020340 MTMTP3M	Telaio e placca per MTM a 3 moduli.	94,00	
60020350 MTMTP4M	Telaio e placca per MTM a 4 moduli.	98,10	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO			
60020150 MTMSI1M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	11,40	
60020160 MTMSI2M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli.	12,40	
60020320 MTMSI3M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli.	12,90	
60020330 MTMSI4M	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli.	13,40	
60020490 MTMTI1M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	92,90	
60020500 MTMTI2M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.	110,00	
60020510 MTMTI3M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.	125,00	

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO

60020520 MTMTI4M	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.	171,00
60020560 MTMTI2M2	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.	215,00
60020570 MTMTI3M2	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.	268,00
60020580 MTMTI3M3	Tettuccio per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.	348,00




ACCESSORI A INCASSO

840XC-0200 MTMTIIM-VR	Parapioggia per montaggio a incasso di posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.	169,00
840XC-0210 MTMTI2M-VR	Parapioggia per montaggio a incasso di posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.	180,00
840XC-0220 MTMTI3M-VR	Parapioggia per montaggio a incasso di posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.	218,00
840XC-0230 MTMTI4M-VR	Parapioggia per montaggio a incasso di posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.	248,00



ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

60020190 MTMSP1M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	116,00	
60020200 MTMSP2M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali.	132,00	
60020360 MTMSP3M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali.	160,00	
60020370 MTMSP4M	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 4 moduli verticali.	216,00	
60020460 MTMSP2M2	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 2 moduli verticali per 2 orizzontali.	264,00	
60020470 MTMSP3M2	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 2 orizzontali.	302,00	
60020480 MTMSP3M3	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 3 moduli verticali per 3 orizzontali.	367,00	







ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A PARETE PER MTM VR

840XC-0160 MTMSP1M-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.	171,00	
840XC-0170 MTMSP2M-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 2 moduli verticali, finitura VR.	216,00	
840XC-0180 MTMSP3M-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 3 moduli verticali, finitura VR.	258,00	
840XC-0190 MTMSP4M-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM a 4 moduli verticali, finitura VR.	287,00	







COLONNINE DI SUPPORTO

840XC-0370 MTM-COLONNINA	Colonnina con supporto per 1 modulo MTM.	185,00	
840XC-0380	Colonnina di supporto per due moduli MTM.	195,00	





ADATTATORI PER PLACCHE

60020780 MTMFA0PAM	Adattatore audio cieco	19,60	
60020790 MTMFA1PAM	Adattatore audio pulsante singolo	25,40	
60020800 MTMFA2PAM	Adattatore audio pulsante doppio	27,70	
60020840 MTMF2PAM	Adattatore 2 pulsanti	19,60	
60020850 MTMF3PAM	Adattatore 3 pulsanti	23,70	
60020860 MTMF4PAM	Adattatore 4 pulsanti	27,80	

ADATTATORI PER PLACCHE

60020880 MTMFKBAM	Adattatore tastiera chiamata digitale	33,00	
60020890 MTMFDYAM	Adattatore display	19,60	
60020900 MTMFRFIDAM	Adattatore RFID-INFO	19,60	
62030120 MTMFVOPAM	Adattatore video cieco	21,70	
62030100 MTMFVIPAM	Adattatore video pulsante singolo	27,90	
62030110 MTMFV2PAM	Adattatore video pulsante doppio	29,90	




ADATTATORI

840XC-0390 ADATTATORE MTM1 - TMS1	Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM ad 1 modulo alla serie MTM.	33,00	
840XC-0400 ADATTATORE MTM2 - TMS2	Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 2 moduli alla serie MTM.	38,40	
840XC-0410 ADATTATORE MTM3 - TMS3	Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 3 moduli alla serie MTM.	45,30	
840XC-0420 ADATTATORE MTM4 - TMS4	Kit per l'adattamento della scatola incasso della serie di posti esterni TM a 4 moduli alla serie MTM.	49,70	




MTM VR

TARGA CITOFONICA MODULARE





FRONTALI AUDIO VR

60020600 MTMFA0PVR	Frontale citofonico cieco antivandalo in lega di Zamak verniciata.	98,10	
60020610 MTMFA1PVR	Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	117,00	
60020620 MTMFA2PVR	Frontale citofonico a 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	120,00	






FRONTALI VIDEO VR

62030070 MTMFV0PVR	Frontale videocitofonico cieco in lega di Zamak verniciata.	108,00	
62030080 MTMFV1PVR	Frontale videocitofonico 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	123,00	
62030090 MTMFV2PVR	Frontale videocitofonico 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	127,00	

FRONTALI VR PER MODULI CHIAMATE

60020660 MTMF2PVR	Frontale per modulo chiamata a 2 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	113,00	
60020670 MTMF3PVR	Frontale per modulo chiamata a 3 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	119,00	
60020680 MTMF4PVR	Frontale per modulo chiamata a 4 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	123,00	
60020690 MTMF8PVR	Frontale per modulo chiamata a 8 pulsanti in lega di Zamak verniciata.	134,00	

FRONTALI VR PER MODULI ELETTRONICI DI ESPANSIONE

60020730 MTMMCVR	Modulo cieco completo di frontale VR.	92,90	
60020720 MTMFRFIDVR	Frontale modulo RFID - informazioni in lega di Zamak verniciata.	76,40	
840XC-0270 MTMFKBVR-MA	Frontale modulo tastiera in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	256,00	
840XC-0280 MTMFDYVR-MA	Frontale modulo display in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	176,00	
840XC-0290 MTMFNAVR-MA	Frontale modulo tastiera controllo accessi in lega di Zamak verniciata e tasti acciaio Inox AISI 316.	256,00	

CORNICI VR**60020740** Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.
MTMTP1MVR**209,00****60020750** Telaio e placca per MTM VR a 2 moduli.
MTMTP2MVR**229,00****60020760** Telaio e placca per MTM VR a 3 moduli.
MTMTP3MVR**240,00****60020770** Telaio e placca per MTM VR a 4 moduli.
MTMTP4MVR**257,00**

COMPLEMENTI DI SISTEMA

DISPOSITIVI DI RETE PER SISTEMI X1 E 300

62704600 Centrale di controllo 230V, 50/60 Hz, modulo da 12 unità basso per guida DIN. **532,00**

VA/301



62705000 Centrale di controllo 230 V, 50 Hz, modulo da 12 unità basso per guida DIN. **692,00**

XA/301LR



DISPOSITIVI DI RETE PER SISTEMI X1 E 360

64880840 Switch **290,00**

XNS08P



ALIMENTATORI PER SISTEMI X1

64880830 Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso. **160,00**

XNS04P



61400010 Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA. **230,00**

A/01



62700030 Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA. **279,00**

VA/01



ALIMENTATORI PER SISTEMI XIP

62700020 Alimentatore per impianti videocitofonici XIP da 18 V DC - 1100 mA. **684,00**

VA/08



ALIMENTATORI PER SISTEMI 200

61404600 Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA. **138,00**

A/200R



62703210 Alimentatore videocitofonico 230 V, 50/60 Hz, 60 VA. **503,00**

VA/200.01



ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI

62700011 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA. **99,10**

VAS/101











67000701 Alimentatore supplementare 18 V DC - 350 mA. **69,20**

VAS/100MH





ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI			
62703310 VAS/100.30	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	216,00	
61404100 AS/200	Alimentatore 230V, 50 Hz, 15 VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.	101,00	
RIPETITORI			
62704701 XAS/301.01	Alimentatore/ripetitore per segnali audio, video e dati da 20 V DC - 800 mA.	564,00	
DISTRIBUTORI VIDEO X1			
62821300 XDV/304	Distributore video a 4 uscite per la distribuzione del segnale.	87,00	
62825800 XDV/304A	Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.	305,00	
DISTRIBUTORI VIDEO XIP			
62822600 XDV/303	Distributore per segnale video bilanciato per distribuire o concentrare linee di trasmissione video su impianti XIP.	299,00	
SELETTORI PER INTERCOMUNICANTI			
62747401 VSE/301.01	Selettore per intercomunicanti per impianti X1.	360,00	
SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI X1			
62740060 VSC/01	Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti X1.	287,00	
SELETTORI VIDEO PER IMPIANTI XIP			
62740020 VSC/08	Selettore ciclico di telecamere analogiche TVCC per impianti XIP.	167,00	
AMPLIFICATORI VIDEO			
62822000 XDV/300A	Amplificatore del segnale video.	157,00	
62825800 XDV/304A	Distributore video amplificato a 4 uscite per distribuzione del segnale.	305,00	




ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA 300

62821410 XAV/300	Unità di modulazione video, modulo da 4 unità basso per guida DIN.	736,00	
62746900 ICB/300	Selettore di blocco, modulo da 6 unità basso per guida DIN.	236,00	
61817410 IPC/301LR	Interfaccia di programmazione con software per PC.	803,00	
60191900 AZ/300	Modulo audio per targhe non Bpt. Dimensioni (LxHxP): 78x37x36 mm.	171,00	
62825700 IAV/300	Interfaccia audio-video, alimentazione 230V AC 50/60 Hz. Anche per sistemi X1 e XIP.	399,00	
60080600 IOD/303LR	Attuatore 3 relé per Sistema 300. Modulo da 4 unità basso per guida DIN	344,00	
62822510 RIR/300LR	Ripetitore per linea dati Sistema 300. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm	100,00	
61817600 AC/300	Adattatore di chiamata. Dimensioni (LxHxP): 60x44x16 mm. Anche per sistemi X1 e XIP.	162,00	



DISTRIBUTORI VIDEO PER SISTEMA 200

62819100 VDV/400	Distributore video a 4 uscite, miniaturizzato, per cavo coassiale. Dimensioni (LxHxP): 60 x 44 x 16 mm.	73,30	
62819000 VDV/400	Distributore video a 4 uscite, miniaturizzato, per doppino telefonico. Dimensioni (LxHxP): 60 x 44 x 16 mm.	75,40	

SELETTORI PER SISTEMA 200

61440810 SI/200	Selettore di ingressi citofonico. Modulo da 8 unità basso per guida DIN.	192,00	
62746410 VSI/200	Selettore di ingressi videocitofonico. Modulo da 12 unità basso per guida DIN.	310,00	
62820110 VSE/200.01	Selettore per intercomunicanti.	124,00	

ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA 200

61811000 RC/200	Ripetitore di chiamata, dimensioni (LxHxP): 95 x 95 x 41 mm.	73,30	
61814500 GVV/200	Centralina di controllo per la gestione del viva-voce.	120,00	

RIPETITORI

62800330 Ripetitore di linea dati per sistema XIP. **269,00**

RIR/08



UNITÀ RELÈ

62800580 Unità relè per servizi ausiliari. **67,10**

VLS/101M



62825400 Unità a 2 relè per servizi ausiliari. **153,00**

VLS/300



62800470 Unità a 2 relè per servizi ausiliari. **155,00**

VLS/2



61811100 Adattatore di chiamata. Per sistemi X1, XIP, 300 e 200. **51,60**

AC/200



UNITÀ RELÈ PER IMPIANTI XIP

62800290 Unità a 3 relè per servizi ausiliari per sistema XIP. **273,00**

VLS/3



CAVI

62828000 Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², **2,37 per m**

VCM/1D

Classe CPR Eca.



62828100 Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 1 mm², **2,47 per m**

VCM/1D/500

Classe CPR Eca.



62823300 Confezione da 100 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm², **2,89 per m**

VCM/2D

e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.



62823400 Confezione da 500 m di cavo a doppino twistato con sezione 0,28 mm², **2,99 per m**

VCM/2D/500

e 2 conduttori con sezione 1 mm², Classe CPR Eca.



62823600 Confezione da 150 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm², **4,96 per m**

VCM/4D

e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.



62823700 Confezione da 500 m di cavo a 3 doppini twistati sezione 0,28 mm², **5,58 per m**

VCM/4D/500

e da 2 conduttori di sezione 1,5 mm², Classe CPR Eca.



CAVI DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA 200 CON CAVO COASSIALE

62811810 Cavo a 12 conduttori più un coassiale. **9,19 per m**

Utilizzato per i collegamenti tra gruppo di alimentazione e posto esterno. Bobina da 150 metri. Diametro esterno guaina 12,5 mm.



LICENZE CENTRALINO DI PORTINERIA

840XC-0360 LIC/IWPLUS	Licenza per funzionalità avanzate del centralino di portineria.	890,00
---------------------------------	---	---------------

LICENZE SOFT RECEIVER

62880050 LIC/SR001	Licenza per 1 postazione PC.	360,00
62880060 LIC/SR010	Pacchetto con licenze per 10 postazioni PC.	3.442,00
62880070 LIC/SR050	Pacchetto con licenze per 50 postazioni PC.	16.315,00
62880080 LIC/SR100	Pacchetto con licenze per 100 postazioni PC.	30.824,00

LICENZE PER DISPOSITIVI DI TERZE PARTI

62880010 LIC/GST001	Licenza per 1 dispositivo di terze parti.	329,00
62880020 LIC/GST010	Pacchetto con licenze per 10 dispositivi di terze parti.	3.113,00
62880030 LIC/GST050	Pacchetto con licenze per 50 dispositivi di terze parti.	14.797,00
62880040 LIC/GST100	Pacchetto con licenze per 100 dispositivi di terze parti.	28.077,00

LICENZE PER DISPOSITIVI MOBILE

62880090 LIC/APP001	Licenza per 1 dispositivo mobile.	199,00
62880100 LIC/APP010	Pacchetto con licenze per 10 dispositivi mobile.	1.979,00
62880110 LIC/APP050	Pacchetto con licenze per 50 dispositivi mobile.	9.887,00
62880120 LIC/APP100	Pacchetto con licenze per 100 dispositivi mobile.	19.766,00

SERVER

62740121 Server per sistema XIP e IP360. **3.057,00**
ETI/SER XIP V3



62740110 Mini server per sistema XIP e IP360 **848,00**
ETI/MINISER XIP

**INTERFACCE DI RETE**

62740030 Interfaccia di rete LAN per sistema XIP. **1.667,00**
ETI/XIP

**TASTIERE PER CONTROLLO ACCESSI STAND ALONE**

61800690 Tastiera numerica con lettore di prossimità Mifare in lega di alluminio per controllo **325,00**
accessi stand alone. **ACMR-VR**



61800710 Tastiera numerica con lettore di prossimità Mifare in materiale plastico per controllo **229,00**
accessi stand alone. **ACMR-P**

**DISPOSITIVI TELEFONICI**

66400500 Centralino telefonico, 1 linea urbana 6 derivati, modulo da 12 unità basso per guida **909,00**
CT1/6U DIN.

**CENTRALINI DI PORTINERIA PER SISTEMA 300**

62940410 Centralino di portineria, monitor a colori, colore bianco. **1.931,00**
IPD/300LR

**CITOFONO A CORNETTA**

60244000 Citofono universale a cornetta, colore bianco. **61,40**
YC/251



KIT

KIT FREE-DVC 62621030



Kit base impianto videocitofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DVC/01 ME e alimentatore VA/01.



Codice	Descrizione	Quantità
62020020 DVC/01 ME	Posto esterno videocitofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1
60090050 DSI	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram.	1
61800030 DPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1
61800070 DTS ME	Tappo singolo, finitura Metal.	3
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		534,00

KIT FREE-MTMA 61700420



Kit bifamiliare citofonico telecamera ready, espandibile fino a 98 posti interni composto da posto esterno MTMA/01 e alimentatore VAS/101.



Codice	Descrizione	Quantità
60020010 MTMA/01	Modulo citofonico per sistema X1.	1
60020070 MTMFA2P	Frontale citofonico a 2 pulsanti in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020150 MTMSIIM	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1
60020170 MTMTPIM	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		454,00

KIT FREE-MTMVB 62621170



Kit base impianto multi-ingresso (max. 3) espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VA/01.

Codice	Descrizione	Quantità
62030010 MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	1
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		438,00

KIT FREE-MTMVBM 62621180



Kit base impianto mono-ingresso espandibile fino a 98 derivati interni composto da MTMV/01 senza estetica e alimentatore VAS/100.30.

Codice	Descrizione	Quantità
62030010 MTMV/01	Modulo videocitofonico per sistema X1.	1
62703310 VAS/100.30	Alimentatore supplementare 17,5 V DC - 1700 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		374,00

KIT FREE-LHS A 8K40CA-029



Kit base impianto citofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS A/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0060 LHS A/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		235,00

KIT FREE-LHS V 8K40CF-028



Kit base impianto videocitfonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS V/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		358,00

KIT FREE-LHS V PLUS 8K40CF-029



Kit base impianto videocitfonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno LHS V/01 PLUS, 5 portachiavi di prossimità e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		588,00

PLXLHSVKIT 8K40CF-021



Kit videocitfonico monofamiliare composto da videocitfono vivavoce PLX V con display LCD da 5", posto esterno LHS V/01 PLUS con pulsante singolo di chiamata e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CH-0110 PLX V	Videocitfono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		548,00

KIT FREE-LC 61700370



Kit base impianto citofonico espandibile fino a 4 derivati interni composto da posto esterno Lithos LC/01 e alimentatore VAS/101.



Codice	Descrizione	Quantità
60090650 LC/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
61800040 DPH	Pulsante singolo doppia altezza con cartellino portanome.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		224,00

KIT FREE-DC 61700360



Kit base impianto citofonico espandibile fino a 98 derivati interni composto da posto esterno Thangram DC/01 ME e alimentatore A/01.



Codice	Descrizione	Quantità
60090020 DC/01 ME	Posto esterno citofonico monolitico semi-modulare per sistema X1, finitura Metal.	1
60090070 DPF NF	Placca frontale in alluminio anodizzato, finitura Nero Opaco.	1
61800020 DCI ME	Cornice per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Thangram, finitura Metal.	1
61800030 DPS	Pulsante singolo con cartellino portanome.	1
61800060 DTS	Tappo singolo, finitura Greyhound.	3
61400010 A/01	Alimentatore per impianti citofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		444,00

XTS 7IPMTMVKIT 8K40CF-010



Kit videocitfonico monofamiliare IP360 composto da monitor a parete XTS 7IP di colore bianco, provvisto di Wi-Fi per la remotizzazione della chiamata su smartphone con app dedicata, posto esterno ad incasso completo di modulo MTMV/IP, un pulsante di chiamata e finitura alluminio standard, switch 4 porte PoE XNS04P.

Codice	Descrizione	Quantità
62030020 MTMV/IP	Modulo videocitfonico per sistema IP360.	1
62030040 MTMFVIP	Frontale videocitfonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020170 MTMTPIM	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020150 MTMSIIM	Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.	1
840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI	Videocitfono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.	1
64880830 XNS04P	Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.	1

Prezzo € (iva esclusa)

1.446,00

AGTK200A03 8K40CA-006



Kit citfonico monofamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da citofono a parete AGT A200, posto esterno a parete della serie Targha con un pulsante di chiamata, alimentatore A/200R.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0010 AGT A200	Citofono a cornetta, colore bianco.	1
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
60090100 HPC/1 ST	Placca citfonica a 1 pulsante, colore grigio st.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404600 A/200R	Alimentatore principale citfonico, 230V, 15VA.	1

Prezzo € (iva esclusa)

128,00

AGT2K200A03 8K40CA-007



Kit citofonico bifamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da 2 citofoni a parete AGT A200, posto esterno a parete della serie Targha con 2 pulsanti di chiamata, alimentatore A/200R.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0010 ACT A200	Citofono a cornetta, colore bianco.	2
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
HPC-2-ST HPC-2-ST	Placca citofonica a 2 pulsanti, colore grigio antracite.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404600 A/200R	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		178,00

AGTK200A03K 8K40CA-009



Kit citofonico monofamiliare espandibile per sistema multifilare 200, composto da citofono a parete AGT A200K, posto esterno a parete della serie Targha con un pulsante di chiamata, alimentatore A/200N munito di relè pilotato da un temporizzatore regolabile da 2 a 15 secondi tramite potenziometro.

Codice	Descrizione	Quantità
840CA-0030 ACT A200 K	Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
60191600 HA/200	Gruppo audio.	1
60090100 HPC/1 ST	Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio st.	1
60090500 HBP GR	Base da parete, colore grigio scuro. Per sistema 200.	1
61404810 A/200N	Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		137,00

MTMAKCONNECT 8K40AD-001



Kit citofonico monofamiliare composto da modulo MTMA/CONNECT, alimentatore, pannello frontale e accessori di installazione.

Codice	Descrizione	Quantità
840AD-0010 MTMA/CONNECT	Modulo audio per sistemi LTE/4G.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
60020060 MTMFAIP	Frontale citofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.	1
60020170 MTMTPIM	Telaio e placca per MTM a 1 modulo.	1
60020190 MTMSPIM	Scatola con tettuccio per l'installazione a parete di posti esterni MTM a 1 modulo verticale.	1
Prezzo € (iva esclusa)		777,00


KIT FREE-MTMAB 8K40AD-002



Kit base impianto citofonico composto da modulo MTMA/01 e alimentatore.

Codice	Descrizione	Quantità
60020010 MTMA/01	Modulo citofonico per sistema X1.	1
62700030 VA/01	Alimentatore per impianti videocitofonici X1 da 18 V DC - 1100 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		481,00

MTMAKCONNECT 8K40AD-004

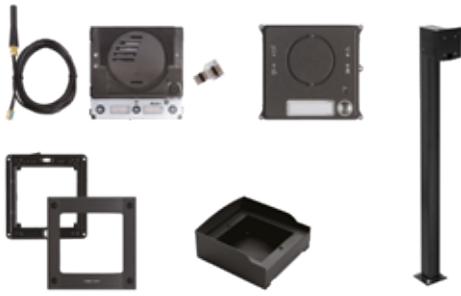

Kit citofonico con modulo MTMA/Connect dotato di un pulsante di chiamata. Collegato alle automazioni CAME, funge da gateway 4G, consentendo la connessione al cloud CAME Connect. Completo di accessori in versione anti-vandalica e colonnina di supporto in alluminio verniciata nera.

Codice	Descrizione	Quantità
840AD-0010 MTMA/CONNECT	Modulo audio per sistemi LTE/4G.	1
840XC-0370 MTM-COLONNINA	Colonnina con supporto per 1 modulo MTM.	1
60020610 MTMFAIPVR	Frontale citofonico a 1 pulsante in lega di Zamak verniciata.	1
60020740 MTMTPIMVR	Telaio e placca per MTM VR a 1 modulo.	1
840XC-0160 MTMSPIM-VR	Scatola da parete con copertura antipioggia per posti esterni MTM con 1 modulo verticale, finitura VR.	1
Prezzo € (iva esclusa)		981,00

AGT A+LHS 8K40CA-030



Kit citofonico monofamiliare composto da citofono AGT A, posto esterno LHS A/01 e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0060 LHS A/01	Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CA-0040 AGT A	Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		265,00

KIT VIDEO AGT V+LHS 8K40CF-030



Kit videocitfonico monofamiliare composto da videocitfono AGT V con display LCD da 5", posto esterno a parete LHS V/01 con un pulsante di chiamata e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CF-0020 AGT V	Videocitfono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		543,00

KIT VIDEO LHS PLUS + PLX V WIFI 8K40CF-033



Kit videocitfonico monofamiliare composto da videocitfono vivavoce PLX V WIFI con display LCD da 5", versione per audiolesi, posto esterno LHS V/01 PLUS con pulsante singolo di chiamata, 5 portachiavi di prossimità e alimentatore VAS/101.

Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.	1
840CH-0130 PLX V WIFI	Videocitfono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
840XC-0350 RTAG5	Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.	1
Prezzo € (iva esclusa)		950,00

KIT VIDEO MONOF. PLX V WIFI+LHS 8K40CF-042



Kit videocitfonico monofamiliare composto da videocitfono vivavoce PLX V con connettività Wi-Fi, posto esterno LHS V/01 e alimentatore VAS/101





Codice	Descrizione	Quantità
840AA-0040 LHS V/01	Posto esterno videocitfonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.	1
840CH-0130 PLX V WIFI	Videocitfono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.	1
62700011 VAS/101	Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.	1
Prezzo € (iva esclusa)		725,00

HOME AUTOMATION







196 DISPOSITIVI RADIO
197 ACCESSORI

DISPOSITIVI RADIO

GATEWAY ETHERNET E WI-FI

842EC-0020 QBEDFSBI 	Smart Home Gateway radio e Wi-Fi, offre un'unica APP per gestire, sia da remoto che in locale, tutti i dispositivi connessi.	293,00	
842EC-0030 QBEDFMB3 	QBE Shutters&Lights, Gateway Ethernet con protocollo Matter per motori tubolari e moduli Home Automation wireless	360,00	

MODULI DI INGRESSO E DI USCITA VIA RADIO

67600460 OH/4IWL	Dispone di 4 ingressi digitali 230V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Consente l'invio di 4 comandi singoli (es: luci) o di due comandi doppi (es: motore tapparella). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	127,00	
67600470 OH/1O16WL	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO libero da potenziale per comandare un carico elettrico e 1 ingresso digitale 230 V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	143,00	
67600480 OH/2O16WL	Dispone di 2 uscite a relè con contatto NO libero da potenziale, per comandare 2 carichi elettrici singoli (es: luci) o un carico elettrico doppio (es: motore tapparella), e 2 ingressi digitali 230V AC per di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	160,00	
67600720 OH/1O16WL	Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO libero da potenziale per comandare un carico elettrico e 1 ingresso digitale 230 V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	128,00	
67600710 OH/DI10WL	Dispone di 1 uscita analogica tipo 0-10V, di 1 uscita a relè con contatto NO per alimentare e disalimentare il relativo carico elettrico collegato e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.	143,00	
67600730 OH/DIWL	Dispone di 1 canale dimmer da 3 W a 300 W per il controllo di corpi illuminati e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.	184,00	

ACCESSORI

ALIMENTATORI

62703310
VAS/100.30

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 8 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (17,5 V DC - 1700 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.

216,00



62700011
VAS/101

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (18 V DC - 1000 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.

99,10



67000701
VAS/100MH

Tensione di alimentazione 230V AC, tensione di uscita 18V DC 350 mA. Permette l'alimentazione dei terminali della serie Mitho, del gateway di sistema OH/GW e dei server di sistema ETI/DOMO e ETI/DOMO XIP. Utilizzato con il filtro OH/PF permette l'alimentazione del bus domotico e dei moduli collegati.

69,20



SICUREZZA

200	PXC2
200	PXC
201	MODULI DI ESPANSIONE
202	DISPOSITIVI DI COMANDO
203	MODULI DI COMUNICAZIONE
205	DISPOSITIVI RADIO
208	RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI
211	RIVELATORI VOLUMETRICI PER ESTERNI
212	RIVELATORI PERIMETRALI
214	BARRIERE
217	RIVELATORI PER ALLARMI TECNICI
217	SIRENE FILO
217	COMUNICATORI TELEFONICI UNIVERSALI
218	ALIMENTATORI E BATTERIE
219	ACCESSORI
219	KIT

PXC2

CENTRALI FILO

846AA-0190
PXC2-212

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 212 di cui 128 radio. Dispone di 3 uscite relè locali, 2 linee bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 16 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.

758,00



846AA-0180
PXC2-64

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 64 filo o radio. Dispone di 2 uscite relè locali, 2 linee bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 8 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.

501,00



846AA-0170
PXC2-32

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione, tastiere e lettori di chiavi a transponder. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite Came Cloud, interfacciamento a sistemi domotici Came Domotic 3.0 e integrazione a sistemi TVCC IP Onvif. Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto. Connessione alla rete PSTN e GPRS/3G tramite gli appositi moduli opzionali.

434,00



PXC

CENTRALI FILO

846AA-0150
PXC08.01

Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Combinatore telefonico PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.

322,00



CENTRALI RADIO

846AA-0100
PXC24W

Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.

458,00



846AA-0050
PXC99W

Centrale antintrusione a 99 ingressi radio e 6 ingressi filo con tastiera, display, inseritore chiave transponder e sirena per interni previsti a bordo. 4 uscite programmabili; 8 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione locale e remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.

659,00



MODULI DI ESPANSIONE

MODULI DI ESPANSIONE

846NC-0030
PX8OR

Modulo espansione 8 uscite (4 a relè, 4 O.C.) su bus compatibile con centrali PXC. Permette di ampliare il numero delle uscite delle centrali PXC48, PXC96 e PXC200. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 40 mA. Dimensioni 85,5 x 60 x 21 mm. Conformità normativa EN 50131 - 3 GRADO 2 classe ambientale II. Fornito completo di contenitore plastico.

85,90



846NC-0280
PX4IOR

Modulo di espansione 4 punti di connessione su bus compatibile con centrali PXC12. Permette di ampliare il numero degli ingressi/uscite filo delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 86 x 60 x 21 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Fornito completo di contenitore plastico.

75,70



ACCESSORI PER MODULI DI ESPANSIONE

846XC-0010
EBTAM






Copertura antiapertura e antistrappo per PX4IOR

26,10





DISPOSITIVI DI COMANDO

TASTIERE

846CA-0120 PXKTN02	Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01 e due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l'aggiunta di tastiere). Al fine di ridurre al minimo i consumi, le tastiere sono attivate ed illuminate tramite un sensore solo quando l'operatore è presente e le sta utilizzando. Installabile direttamente a parete o ad incasso con scatola art. OPALESI (vedi esempio di installazione). Assorbimento 140 mA. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Colore nero.	260,00	
846CA-0110 PXKTB02	Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento. Colore bianco. (Caratteristiche come PXKTN02).	260,00	
846CA-0010 PXKD	Tastiera con tasti in gomma compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale e il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Installabile direttamente a parete. Assorbimento 60 mA. Dimensioni 105 x 140 x 28 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.	128,00	
846CA-0020 PXKIB	Tastiera a LED compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Colore bianco. Permette il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Fornita con armatura adatta all'installazione con placche delle principali serie civili su scatola tipo 503. Assorbimento 50 mA. Dimensioni 66 x 45 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II. Colore nero.	128,00	
846CA-0030 PXKIN	Tastiera a LED compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Permette il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Fornita con armatura adatta all'installazione con placche delle principali serie civili su scatola tipo 503. Assorbimento 50 mA. Dimensioni 66 x 45 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II. Colore nero.	128,00	

INSERITORI

846CC-0020 PXTAG01	Chiave a transponder da abbinare all'inseritore a transponder PXITU01 o agli inseritori previsti a bordo delle tastiere. Dimensioni 56x33 mm. Colore blu.	13,80	
846CC-0030 PXITU01	Inseritore per chiave a transponder. Permette, in abbinamento alla chiave transponder PXTAG01, il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Integra due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l'aggiunta di inseritori). Riporta le segnalazioni di stato impianto tramite LED colorati. Installabile su un tappo copriforo di una serie civile da incasso. Assorbimento 100 mA. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.	65,70	

MODULI DI COMUNICAZIONE

MODULI CCTV

846XC-0240
PXONV

Modulo Onvif. Permette l'integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l'archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da Came Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

178,00



MODULI PSTN

846NC-0050
PXTEL

Modulo PSTN compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Permette di inviare a 8 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo contact ID. Utilizzato con scheda vocale permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 74 x 74 x 32 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.

140,00



846NC-0290
PXTEL01

Modulo PSTN. Permette di inviare a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID. Permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 91 x 44 x 24 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

102,00



SCHEDE VOCALI

846NC-0070
PXV64IT

Scheda vocale compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Permette la trasmissione di messaggi di allarme in forma vocale ed il controllo remoto con guida vocale. Programmabile con la funzione TTS (Text To Speech), che permette di trasformare in messaggio vocale un testo scritto. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 22 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II, direttiva R&TTE 99/05 CE.

47,80



MODULI GPRS

846NC-0330 Modulo comunicazione 4G. **249,00**

PXMC4G



846NC-0270 Modulo GPRS. Permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocale (se presente la scheda art. PXV64 o PXV256), l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Dispone di connettore per il collegamento di dongle WIFI e LAN. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 34 x 81 x 30 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II. **410,00**

PXGPRS01



846XC-0020 Dongle WIFI. Utilizzato direttamente sulle centrali serie PXC2 o con il modulo PXGPRS01 permette il collegamento della centrale ad una rete WIFI. **87,80**

PXDGFWF



846XC-0030 Dongle LAN. Utilizzato con il modulo PXGPRS01 permette il collegamento della centrale ad una rete LAN. **58,20**

PXDGETH

**SCHEDE LAN**

846NC-0100 Interfaccia LAN compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Permette il collegamento della centrale su una rete LAN e tramite questa al sistema domotico CAME Domotic 3.0. Consente inoltre di effettuare le operazioni di programmazione tramite PC equipaggiato con software PXManager. Assorbimento 85 mA. Dimensioni 75 x 45 x 20 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II. **168,00**

PXLAN




846NC-0110 Interfaccia LAN con Web Server compatibile con centrali PXC (non compatibile con PXC2). Oltre alle funzionalità descritte per l'interfaccia PXLAN, permette il collegamento alla centrale via Internet da un PC remoto dotato di Web browser. Una volta in linea con la centrale è possibile scaricare sul PC remoto dal Web server una videata di controllo costituita da una tastiera virtuale avente le stesse funzioni di una tastiera locale. Assorbimento 85 mA. Dimensioni 75 x 45 x 20 mm. Conformità normativa EN 50131- 3 GRADO 2 classe ambientale II. **468,00**

PXWEB




DISPOSITIVI RADIO




RICEVITORI BUS

846NC-0310 PXWRX01	Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 110 x 80 x 25 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Utilizzabile anche con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata delle centrali stesse.	189,00	
-------------------------------------	---	---------------	---



RICEVITORI

846NC-0140 PXWRXU	Ricevitore radio universale. Utilizzabile per ampliamento via radio di impianti esistenti via filo. Dispone di 8 uscite a relè e permette il collegamento di 32 dispositivi radio (rivelatori e radiocomandi). Ogni rivelatore, in caso di allarme, attiva l'uscita a cui è abbinato. Dispone inoltre di N. 4 uscite per eventi di: allarme tamper, supervisione, pila scarica, jamming. Opportunamente collegato alle uscite della centrale permette anche di comandare la sirena radio PXWSE01. Programmazione tramite tastiera e display previsti a bordo. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione 12 V DC. Assorbimento 250 mA. Dimensioni 260 x 130 x 42 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	233,00	
------------------------------------	---	---------------	---






RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI

846EA-0480 PXWIR02	Rivelatore volumetrico infrarosso radio. Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione sensibilità tramite dip switch. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa EN 50131-2-2 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	146,00	
846EA-0040 PXWDT	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione portata di entrambe le sezioni tramite trimmer. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 113 x 97 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-2-4 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	212,00	
846EA-0050 PXWDTPI	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia (max 30 Kg). Portata 15 m, apertura 90°. Regolazione portata di entrambe le sezioni tramite trimmer. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite batteria al litio CR123A. Autonomia con uso medio, circa 2 anni. Dimensioni 113 x 97 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-2-4 EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	243,00	


RIVELATORI PERIMETRALI

846EA-0020 PXWCOB01	Rivelatore perimetrale radio. Adatto alla protezione di porte e porte e finestre. Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione containpuls). Utilizzabile con la centrale radio Proxinet W2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX collegato sul bus. Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo CR123A. Autonomia con uso medio circa 3 anni. Dimensioni 28 x 95 x 28 mm. Conformità normativa EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II, direttiva R&TTE 99/05 CE. Colore bianco.	97,70	
846EA-0030 PXWCOM01	Rivelatore perimetrale radio. Colore marrone. (Caratteristiche come PXWCOB01).	97,70	





RIVELATORI EFFETTO TENDA

<p>846EA-0080 PXWIRCB</p>	<p>Rivelatore radio ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.</p>	<p>136,00</p>	
<p>846EA-0090 PXWDTCB</p>	<p>Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d'allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.</p>	<p>219,00</p>	
<p>846EA-0100 PXWDTCM</p>	<p>Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con doppia sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Colore marrone. (Caratteristiche com PXWDTCB)</p>	<p>219,00</p>	
<p>846EA-0110 PXWDTCL</p>	<p>Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con doppia sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 3 m apertura 28° regolabile. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 2 batterie al litio tipo CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni: 330 x 40 x 30 mm. Temperatura di funzionamento -40° ÷ +70 °C.</p>	<p>328,00</p>	
<p>846EA-0120 PXWIRCE</p>	<p>Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.</p>	<p>426,00</p>	


RIVELATORI PER ESTERNI

846NC-0260 PXW01	Trasmettitore radio per rivelatori da esterno. Abbinato ai principali rivelatori da esterno Optex con alimentazione a batteria (es: linea VX Infinty) permette il collegamento diretto con le centrali radio, con le centrali filo munite di ricevitore PXWRX01 o con il ricevitore universale PXR XU. Trasmette i segnali di: allarme, tamper, batteria scarica, supervisione. Dispone di N. 2 batterie CR123A per la propria alimentazione e quella del rivelatore a cui è abbinato. Installabile direttamente all'interno del rivelatore, nell'apposito vano previsto. Dimensioni 128x22x20 mm. Conformità normativa CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale II.	123,00	
-----------------------------------	---	---------------	---

DISPOSITIVI DI COMANDO





846CA-0140 PXWKTN02	Tastiera LCD capacitiva radio retroilluminata con tasti a sfioramento. Permette il controllo totale dell'impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno). Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band, modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 3 batterie al litio CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Colore Nero.	335,00	
846CA-0130 PXWKT02	Tastiera LCD capacitiva radio retroilluminata con tasti a sfioramento. Colore Bianco. (Caratteristiche come PXWKTN02).	335,00	
846CA-0070 PXWRC04	Radiocomando bidirezionale. Permette il controllo dell'impianto tramite il lancio di 3 scenari (partizioni programmate, es: scenario "NOTTE" inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno). Riporta la segnalazione di stato impianto e dello scenario attivato. Trasmissione radio bidirezionale (868,65 MHz), modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 1 batteria al litio CR2032. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni 38 x 76 x 9 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.	96,70	
846CA-0080 PXWRC16	Radiocomando bidirezionale. Permette controllo delle centrali tramite il lancio di 16 scenari. Caratteristiche come PXWRC04.	116,00	

SIRENE

846LA-0010 PXWSE01	Sirena autoalimentata da esterno radio. Contenitore in policarbonato. Potenza acustica 101db a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza. Controllo antischiuma attivo con segnalazione di allarme in centrale. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band, modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 5 batterie al litio CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP44. Dimensioni 280 x 140 x 135 mm. Conformità normativa EN 50131-4; EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale III.	387,00	
-------------------------------------	---	---------------	---

RIVELATORI VOLUMETRICI PER INTERNI

RIVELATORI DA PARETE

846EA-0470 PXDTVPI	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia. Possibilità di selezionare su due livelli il peso dell'animale a cui il dispositivo è immune (12Kg o 20Kg). Portata 12 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	87,80	
846EA-0160 PXDTAM01	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzionamento delle due sezioni in AND o OR selezionabile tramite dip-switch. Funzione di antiaccecamento della sezione ad infrarossi (l'allarme viene generato se si hanno varie rilevazioni solo sulla sezione a microonda e non sulla sezione a infrarossi). Funzione di antimascheramento della sezione a microonda segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione della sensibilità di entrambe le sezioni tramite dip-switch. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 34 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	72,00	
846EA-0150 PXDTV01	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.	60,70	
846EA-0140 PXIRV01	Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi realizzato con doppio elemento PIR. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata tramite dipswitch. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 17 mA. Dimensioni: 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale II.	26,30	

RIVELATORI EFFETTO TENDA

846EA-0320 PXDTCI	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda Portata 6 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Assorbimento 27 mA. Dimensioni 87 x 32 x 35 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.	129,00	
846EA-0330 PXDTC01	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento di entrambe le sezioni segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 8 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Utilizzato con parzializzatore PXDTCP risulta immune agli animali di piccola taglia. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di staffa angolare per fissaggio a parete su lato destro o sinistro. Assorbimento 32 mA. Grado di protezione IP61. Dimensioni 110 x 44 x 41 mm. Conformità normativa EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.	185,00	
846XC-0040 PXDTC5	Snodo per rivelatori PXDTC01 e PXDTCE. Permette di orientare il rivelatore e di ottimizzare la zona di copertura.	28,10	
846XC-0050 PXDTCP	Parzializzatore per rivelatori PXDTC01 e PXDTCE. Installato sulla lente, permette di escludere i fasci di protezione inferiori al fine di evitare la rivelazione di animali di piccola taglia presenti nell'area di copertura.	14,00	
846EA-0340 PXIRCB	Rivelatore ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 12 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	74,90	
846EA-0350 PXDTCB	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l'utente può attraversare il varco dall'interno verso l'esterno senza generare l'allarme, mentre l'intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 18 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.	116,00	
846EA-0360 PXDTCM	Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Colore marrone. (Caratteristiche come PXDTCB).	116,00	

RIVELATORI VOLUMETRICI PER ESTERNI

RIVELATORI DA PARETE

846NC-0260
PXWOI

Trasmettitore radio per rivelatori da esterno. Abbinato ai principali rivelatori da esterno Optex con alimentazione a batteria (es: linea VX Infinity) permette il collegamento diretto con le centrali radio, con le centrali filo munite di ricevitore PXWRX01 o con il ricevitore universale PXRXU. Trasmette i segnali di: allarme, tamper, batteria scarica, supervisione. Dispone di N. 2 batterie CR123A per la propria alimentazione e quella del rivelatore a cui è abbinato. Installabile direttamente all'interno del rivelatore, nell'apposito vano previsto. Dimensioni 128x22x20 mm. Conformità normativa CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale II.

123,00



RIVELATORI EFFETTO TENDA

846EA-0370
PXDTCE










Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento di entrambe le sezioni segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 12 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno, particolarmente indicato per la protezione di facciate esterne. Utilizzato con parzializzatore PXDTCP risulta immune agli animali di piccola taglia. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di staffa angolare per fissaggio a parete su lato destro o sinistro e tettuccio antipioggia. Assorbimento 32 mA. Grado di protezione IP65. Dimensioni 110 x 44 x 42 mm. Conformità normativa EN50131-2-4. Grado 2 Classe ambientale IV.

230,00






RIVELATORI PERIMETRALI



CONTATTI MAGNETICI

846EF-0010 CSP01	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 1 classe ambientale II. Colore bianco.	6,30	
846EF-0020 CSP02	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 1 classe ambientale II. Colore marrone.	6,30	
846EF-0030 CSP21	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 18 mm. Dimensioni: contatto REED 32 x 8 x 13 mm; magnete 32 x 8 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV. Colore bianco.	7,43	
846EF-0040 CXP31	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 1 m. Distanza di funzionamento 40 mm. Dimensioni contatto REED 60 x 5 x 16 mm; magnete: 60 x 5 x 16 mm. Colore bianco.	11,70	
846EF-0050 CIO21	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo zigrinato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 15 x 6 mm; magnete: 15 x 6 mm; diametro di fissaggio 6 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	11,70	
846EF-0060 CIO23	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo zigrinato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 30 x 7,6 mm; magnete: 19,5 x 7,6 mm; diametro di fissaggio 8 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	8,47	
846EF-0070 CIO22	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in ottone con corpo liscio. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 30cm. Distanza di funzionamento 12 mm. Temperatura di funzionamento -40 ÷ +125 °C Dimensioni: contatto REED 22 x 7,5 mm; magnete: 22 x 7,5 mm; diametro di fissaggio 8 mm.	5,47	
846EF-0080 CSPM02	Contatto magnetico miniaturizzato da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 25 x 6 x 6 mm; magnete: 25 x 6 x 6 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	14,80	
846EF-0090 CSP60	Contatto magnetico miniaturizzato da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 18 mm. Dimensioni: contatto REED 32 x 15 x 8 mm; magnete: 32 x 15 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	11,70	








CONTATTI MAGNETICI PER INFISSI IN MATERIALE FERROSO

846EF-0100 CSA31	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 120 cm. Distanza di funzionamento 22 mm. Dimensioni: contatto REED 80 x 18 x 18 mm; magnete: 80 x 18 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	42,40	
846EF-0110 CSA11	Contatto magnetico per superficie. Contenitore in alluminio. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 22 mm. Dimensioni: contatto REED 80 x 18 x 18 mm; magnete: 80 x 18 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale II.	35,80	
846EF-0120 CIP31	Contatto magnetico da incasso. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 28 x 20 mm; magnete: 28 x 20 mm; diametro di fissaggio 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	17,80	



CONTATTI MAGNETICI SPECIALI

846EF-0130 CPA31	Contatto magnetico per porte basculanti. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, in guaina di metallica di lunghezza 1,5 m. Distanza di funzionamento 25 mm. Dimensioni: contatto REED 130 x 42 x 15 mm; magnete: 98 x 30 x 25 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.	36,00	
846EF-0140 CSA12	Contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico da superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 morsetti interni, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC. Distanza di funzionamento 10 mm. Dimensioni: contatto REED 120 x 37 x 27 mm; magnete: 120 x 37 x 27 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 3 classe ambientale IV.	124,00	

RIVELATORI DI VIBRAZIONE E MOVIMENTO

846EF-0150 CAS01	Rivelatore ad asta di movimento tapparelle e serrande. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 3 fili (contatto C-NA-NC) di lunghezza 10 cm. Dimensioni 55 x 57 x 31 mm. Lunghezza asta 330 mm.	54,80	
846EF-0160 CFSST	Rivelatore a filo di movimento tapparelle. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite due fili. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +40 °C. Dimensioni 93 x 85 x 10 mm. Lunghezza fune 3 m. Necessita della scheda di analisi SAC03 (per collegamento con PXC08.01).	13,30	
846EF-0170 CFSST02	Rivelatore a filo di movimento tapparelle. Contenitore in materiale plastico. Carrucole di scorrimento in acciaio. Connessione tramite morsetti. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 102 x 90 x 14 mm. Lunghezza fune 2,8 m. Necessita della scheda di analisi SAC03 (per collegamento con PXC08.01).	32,60	
846EA-0400 RRV14	Rivelatore rottura vetri volumetrico. Contenitore in materiale plastico. Portata 14 m. Assorbimento 14 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +60 °C. Dimensioni 29 x 52 x 89 mm.	76,10	
846EF-0180 CFI02	Rivelatore a filo di movimento tapparelle con scheda di analisi incorporata. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per alimentazione dispositivo e due per contatto allarme, di lunghezza 1 m. Assorbimento 100 uA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 102 x 98 x 16 mm. Lunghezza fune 2,9 m.	79,60	
846EA-0410 RVB01	Rivelatore di vibrazione piezoelettrico. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di serramenti. Regolazione della sensibilità. Assorbimento 20 mA. Temperatura di funzionamento 0° ÷ + 55 °C. Dimensioni 86 x 21 x 25 mm.	79,60	
846EA-0420 RIN01	Rivelatore di vibrazione a barrette dorate. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 90 cm. Particolarmente indicato per la protezione di superfici in vetro. Raggio di copertura su vetro 2,5 m. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP55. Dimensioni 34 x 34 x 21 mm. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	28,50	
846EA-0430 CIS03	Rivelatore di vibrazione a barrette dorate. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di vetrate, pareti e superfici in genere. Raggio di copertura su vetro 2,5 m. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 28,5 x 50 x 16 mm. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	48,40	
846EA-0440 CEG65	Rivelatore di vibrazione a sfera per esterni. Contenitore in alluminio verniciato. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 1 m in guaina di acciaio. Particolarmente indicato per la protezione di grate e recinzioni. Temperatura di funzionamento -20 ÷ +60 °C. Grado di protezione IP65. Dimensioni 56 mm x 22 Ø. Necessita della scheda di analisi SAC02 (per collegamento con PXC08.01).	96,70	

ACCESSORI PER RIVELATORI PERIMETRALI







846XA-0010 SAC03	Scheda analisi, per i rilevatori CFSST e CFSST02. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di movimento tapparelle (max 5). Regolazione del numero impulsi tramite ponticelli e potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 77 x 57 x 20 mm.	40,10	
846XA-0020 SAC04	Scheda di analisi a linea bilanciata, per i rilevatori RIN01, CIS03, CEG65. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di vibrazione collegati in serie (max 5). Regolazione della sensibilità tramite potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 76 x 57 x 20 mm.	50,30	

BARRIERE









BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE

846EC-0010 BI205	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	186,00
846EC-0020 BI410	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	249,00
846EC-0030 BI615	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	360,00
846EC-0040 BI820	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	460,00
846EC-0050 BI825	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2,5 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.	515,00
846EC-0060 BI205W	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	169,00
846EC-0070 BI410W	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	249,00
846EC-0080 BI615W	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 50 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	360,00
846EC-0090 BI820W	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	462,00
846EC-0100 BI825W	Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2,5 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.	513,00
846XC-0060 BI4SD	Confezione da 4 staffe per barriere a raggi infrarossi per porte e finestre. Permettono la rotazione delle barre sul proprio asse verticale, al fine di eseguire un adeguato posizionamento delle stesse (utilizzare una confezione da 4 staffe per ogni barriera).	43,40

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER PORTE E FINESTRE PREDISPOSTE PER TRASMETTITORI RADIO

846EC-0110 BIWB205AS	<p>Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO01 da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 0,5 m con 2 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 / -40 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.</p>	402,00	
846EC-0120 BIWB410AS	<p>Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 1 m con 4 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.</p>	482,00	
846EC-0130 BIWB615AS	<p>Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 1,5 m con 6 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita allarme con contatto NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.</p>	646,00	
846EC-0140 BIWB820AS	<p>Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Fornita con contenitori esterni per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO da utilizzare come trasmettitore (questo permette il dialogo radio della barriera con la centrale radio ProxinetW2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX). Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Portata: in interno 15 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Uscita con contatto di allarme NC. Alimentazione n. 2 pile al litio 3,6 V 19 Ah (una per barra), fornite di serie. Segnalazione acustica di pila scarica. Durata pila da 1 a 3 anni. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Dimensioni contenitore esterno 40 x 40 x 220 mm (-12 mm per ottenere l'altezza totale). Colore nero.</p>	846,00	
846XC-0070 BBW219	<p>Confezione da 2 batterie 3,6 V 19 Ah per barriere BIWB205AS, BIWB410AS, BIWB615AS, BIWB820AS.</p>	155,00	
846XC-0080 BIWBOX	<p>Confezione da 2 contenitori esterni di ricambio per alloggiamento batterie e del rivelatore perimetrale PXWCO01.</p>	114,00	

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI PER ESTERNI

846EC-0150 BE260	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 18,5 cm con 1 fascio di rivelazione composto da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Sincronismo tra le due barre di tipo ottico. Installazione da parete. Portata: in interno 250 m; in esterno 60 m. Assorbimento totale colonne 90 mA. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 78 mm, profondità 78 mm. Colore nero.	212,00	
846XC-0090 BE260H	Kit riscaldatore interno per barriere BE260. Costituito da una resistenza di riscaldamento e da un apposito termostato garantisce un adeguato valore di temperatura all'interno dei dispositivi TX e RX permettendo il regolare funzionamento della barriera anche alle basse temperature. Da installare sia nel ricevitore sia nel trasmettitore (N. 1 Kit per ogni barriera). Assorbimento totale coppia riscaldatori 250 mA.	67,10	
846EC-0160 BQ810AS	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 1 m con 16 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	1.163,00	
846EC-0170 BQ815AS	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 1,5 m con 16 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	1.275,00	
846EC-0180 BE820AS	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 2 m con 36 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	1.634,00	
846EC-0190 BE825AS	Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 2,5 m con 36 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.	1.799,00	
846XC-0100 BISPL	Staffa per montaggio a palo/parete per barriere da esterno BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 staffe per TX e 2 staffe per RX per ogni barriera).	38,70	
846XC-0180 BIPL1	Palo con base per fissaggio barriere da esterno. BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 pali per ogni barriera). Altezza 1 m.	262,00	
846XC-0190 BIPL2	Palo con base per fissaggio barriere da esterno. BQ810AS, BQ815AS, BE820AS, BE825AS, (utilizzare 2 pali per ogni barriera). Altezza 2 m.	360,00	

RIVELATORI PER ALLARMI TECNICI

RIVELATORI DI LIQUIDI

846EA-0460
RLI01 Rivelatore di liquidi e di umidità per installazione da pavimento. Contenitore in materiale plastico. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 30 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 80 x 80 x 20 mm. **78,80**



846EA-0450
RLI02 Rivelatore di liquidi ad alta precisione per installazione da pavimento. Contenitore in alluminio. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 7 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 120 x 37 x 27 mm. **266,00**



SIRENE FILO

SIRENE DA ESTERNO

846LA-0020
PXSEA Sirena autoalimentata per esterni. Contenitore in policarbonato bianco. Potenza acustica 101 dB a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza di colore arancio. Ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per segnalazione di stato impianto. Controllo antischiama attivo con uscita a contatto. Assorbimento: a riposo 300 mA, in allarme 1,5 A. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP44. Dimensioni 280 x 140 x 135 mm. Batteria alloggiabile 2 Ah (BB020). Conformità normativa EN 50131-4 Grado 2. **154,00**



846LA-0030
PXSEG Sirena autoalimentata da esterno. Lampeggiatore a led ad alta efficienza di colore grigio. Caratteristiche come PXSEA. **146,00**



SIRENE DA INTERNO

846LA-0050
APF22 Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco. **41,30**



846XC-0220
PXC24WSI Sirena interna per centrale PXC24W. Collegabile direttamente alla scheda madre della centrale. 100 db a 1 m. **18,80**



COMUNICATORI TELEFONICI UNIVERSALI



COMBINATORI TELEFONICI

846XC-0110
C4M00401 Scheda a 4 relè per connessione a uscite open collector GSM11. **95,80**






ALIMENTATORI E BATTERIE

ALIMENTATORI SUPERVISIONATI SU BUS








846NA-0050 PXALS1501	Alimentatore ausiliario supervisionato per impianti di allarme intrusione in contenitore metallico. Tensione di alimentazione 230 Vca; tensione di uscita 13,8 Vcc. Corrente di uscita 1,5 A. Protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi. Collegato sul bus del sistema, comunica alla centrale il proprio stato di funzionamento analizzando tutte le condizioni operative. Il contenitore permette l'alloggiamento di una batteria da 7Ah (BB072) e di due tra le seguenti tipologie moduli: PX4IOR, PXABR. Possibilità di impiego anche senza il collegamento al bus di sistema come stazione di alimentazione standard. N. 2 uscite tipo O.C. per segnalazione locale di guasto alimentatore e gusto rete. Temperatura di funzionamento -10/+40°C. Dimensioni 405 x 295 x 90 mm. Conformità normativa EN 50131-6 Grado 2.	279,00	
846NA-0060 PXALS3001	Alimentatore ausiliario supervisionato per impianti di allarme intrusione in contenitore metallico. Tensione di alimentazione 230 Vca; tensione di uscita 13,8 Vcc. Corrente di uscita 3 A. Protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi. Collegato sul bus del sistema, comunica alla centrale il proprio stato di funzionamento analizzando tutte le condizioni operative. Il contenitore permette l'alloggiamento di una batteria da 17Ah (BB180) e di cinque tra le seguenti tipologie moduli: PX4IOR, PXABR. Possibilità di impiego anche senza il collegamento al bus di sistema come stazione di alimentazione standard. N. 2 uscite tipo O.C. per segnalazione locale di guasto alimentatore e gusto rete. Temperatura di funzionamento -10/+40°C. Dimensioni 490 x 360 x 90 mm. Conformità normativa EN 50131-6 Grado 2.	335,00	

BATTERIE

846XG-0020 BB020	Batteria al piombo 12 V 2 Ah.	34,90	
846XG-0030 BB072	Batteria al piombo 12 V 7,2 Ah.	49,10	
846XG-0040 BB180	Batteria al piombo 12 V 17 Ah.	121,00	


ACCESSORI

ACCESSORI

846XC-0150 PXIPC01	Cavo di programmazione. La confezione contiene un cavo USB A-B da utilizzare per la programmazione delle centrali PXC2-32, PXC2-64, PXC2-212, PXC24W, PXC99W.	91,60	
846XC-0160 PXSTB	Sonda di temperatura. Utilizzabile per il controllo della temperatura della batteria delle centrali. Da collegare alla scheda della centrale. In caso di sovratemperatura della batteria, la tensione in carica fornita dalla centrale viene opportunamente regolata.	16,80	
846XC-0170 PXPSB	Scheda protezione scarica batteria. Utilizzabile per il controllo del livello di carica della batteria delle centrali. Quando il livello di carica scende sotto una soglia prestabilita, stacca la batteria evitandone il danneggiamento.	54,30	
846XC-0140 PXANGM	Antenna GSM. Fornita con staffa in acciaio e cavo di lunghezza da 10 m. Utilizzabile con moduli PXGPRS01 e PXMC3G quando l'antenna di serie non riceve adeguato segnale.	81,50	
846NC-0170 PXABR	Amplificatore segnale bus RS485. Garantisce la comunicazione quando la linea BUS presenta lunghezze elevate (maggiori di 400 m) o numerose diramazioni.	80,00	
846RM-0010 PXC75	Cavo bus per sistemi di allarme, schermato e twistato. 2 x 0,75 + 2 x 2 x 0,22. Bobina da 200 m.	392,00	
846XG-0050 RL002	Scheda a 2 relè per connessione a uscite open collector di centrale.	47,80	

KIT

KITS

8K46AA-001 PXKIT01	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC08, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori volumetrici ad infrarossi PXIRV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	554,00	
8K46AA-002 PXKIT02	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC08, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	607,00	
8K46AA-005 PXKITWL01	Kit antintrusione radio composto da: 1 Unità Centrale PXC99W, 1 rivelatore perimetrale radio PXWCOB01, 1 rivelatore volumetrico PXWIR02, 1 radiocomando PXWRC04, 1 Batteria 12 V 2 Ah BB020.	958,00	
8K46AA-006 PXKITWL02	Kit antintrusione radio composto da: 1 Unità Centrale PXC24W, 1 rivelatore perimetrale radio PXWCOB01, 1 rivelatore volumetrico PXWIR01, 1 radiocomando PXWRC04, 1 Batteria 12 V 2 Ah BB020.	763,00	
8K46AA-010 PXKIT05	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.	1.075,00	
8K46AA-011 PXKIT06	Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201, 1 modulo comunicazione 4G PXMC4G, 1 modulo TVCC Onvif PXONV	1.452,00	

TERMOREGOLAZIONE

222 CRNOTERMOSTATI CONNESSI

222 TH/700 WIFI
222 TH/750 WIFI
222 TH/700 BT
223 TH/550 WH WIFI
223 TH/450 GSM
223 TH/ONE

224 CRNOTERMOSTATI

224 TH/550
224 TH/550 WH WL
224 TH/450
224 TH/400
225 TH/650
225 TH/600
226 TH/350
226 TH/124

227 TERMOSTATI

227 TA/600
227 TA/350
227 TA/450

CRONOTERMOSTATI CONNESSI

TH/700 WIFI

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI WI-FI DA INCASSO

845AA-0110 Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione **272,00**
TH/700 BK WIFI 230 V AC.



845AA-0100 Cronotermostato Wi-Fi con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. **272,00**
TH/700 WH WIFI Alimentazione 230 V AC.



CRONOTERMOSTATI WI-FI DA PARETE

845AA-0120 Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione **272,00**
TH/700 WH WIFI 220-240 V AC.
WALL



845AA-0130 Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, colore nero. Alimentazione **272,00**
TH/700 BK WIFI 220-240 V AC.
WALL



TH/750 WIFI

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI WI-FI DA PARETE

845AA-0140 Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, con doppio relè, colore **305,00**
TH/750 WH WIFI bianco. Alimentazione 220-240 V AC.
WALL



845AA-0150 Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da parete, con doppio relè, colore nero. **305,00**
TH/750 BK WIFI Alimentazione 220-240 V AC.
WALL



TH/700 BT

CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRONOTERMOSTATI BLUETOOTH® DA INCASSO

845AA-0090 Cronotermostato Bluetooth con tasti soft touch, da incasso, colore nero. **234,00**
TH/700 BK BT Alimentazione a batterie 3x1,5 V tipo AA.



845AA-0080 Cronotermostato Bluetooth con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. **234,00**
TH/700 WH BT Alimentazione a batterie 3x1,5 V tipo AA.



CRNOTERMOSTATI

TH/550 WH WIFI

CRNOTERMOSTATO SMART WI-FI COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

CRNOTERMOSTATI TOUCH SCREEN WIFI

845AA-0060 Cronotermostato touch screen wifi da parete colore bianco. Alimentazione 230 V
TH/550 WH WIFI AC.

223,00



TH/450 GSM

CONTROLLO REMOTO TRAMITE GSM

CRNOTERMOSTATO GSM DA PARETE

69400030 Cronotermostato digitale GSM settimanale, corpo bianco, cover intercambiabili
TH/450 GSM bianco Ice e azzurro Kristal. Alimentazione tramite TH/PS 5V, 230V, 50/60 Hz.
Alimentazione di sicurezza con 3 batterie ministilo (AAA NiCd/NiMH) da 1,2V
ricaricabili.

398,00



TH/ONE

TERMOSTATO SMART DA PARETE

TERMOSTATO SMART

845AA-0200 Cronotermostato smart da parete, di colore bianco opaco, con alimentazione a 230
TH/ONE V AC. Controllabile tramite l'App THERMO Wi-Fi.

121,00



CRNOTERMOSTATI

TH/550

CRNOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

CRNOTERMOSTATI TOUCH SCREEN DA PARETE

845AA-0030 Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione 230 Vca. **188,00**
TH/550 WH 230



845AA-0010 Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA. **185,00**
TH/550 WH



TH/550 WH WL

CRNOTERMOSTATO TOUCH SCREEN RADIO

CRNOTERMOSTATI TOUCH SCREEN RADIO

845AA-0070 Cronotermostato via radio completo di modulo relè remoto **282,00**
TH/550 WH
WLRL



845AA-0050 Cronotermostato via radio **199,00**
TH/550 WH WL



TH/450

CRNOTERMOSTATO DIGITALE

CRNOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

69409200 Cronotermostato digitale settimanale, corpo colore bianco, cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA). **178,00**
TH/450



TH/400

CRNOTERMOSTATO DIGITALE

CRNOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

69404200 Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA). **167,00**
TH/400 BB



69404300 Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA). **167,00**
TH/400 GR



TH/650

CRONOTERMOSTATO CON PULSANTI SOFT TOUCH CON AUTOAPPRENDIMENTO

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

845AA-0160 Cronotermostato con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione 230 V AC. **212,00**

TH/650 WH



845AA-0170 Cronotermostato con tasti soft touch, da incasso, colore nero. Alimentazione 230 V AC. **212,00**

TH/650 BK



CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA PARETE

845AA-0180 Cronotermostato con tasti soft touch, da parete, colore bianco. Alimentazione 220-240 V AC. **212,00**

TH/650 WH
WALL



845AA-0190 Cronotermostato con tasti soft touch, da parete, colore nero. Alimentazione 220-240 V AC. **212,00**

TH/650 BK WALL



TH/600

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN DA INCASSO

69400290 Cronotermostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 Vca. **167,00**

TH/600 230



COVER

69480030 Cover colore silver. 10 pz. **8,16**

COVER SV
TH/600



69480040 Cover colore grigio antracite. **4,44**

COVER BK
TH/600



TH/350

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATI DIGITALI DA INCASSO

69409100 Cronotermostato digitale settimanale, da incasso, cover colore bianco. **178,00**
TH/350 Alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).



COVER

69480010 Cover colore silver. **6,50**
COVER SV
TH/350



69480020 Cover colore grigio antracite. **4,44**
COVER BK
TH/350



845XC-0010 Kit 3 cover di colore bianco, nero e sabbia per la compatibilità dei modelli TA/350, **12,80**
KIT 3 COVER TH/350 e TA/P1 con la serie civile Bticino Living NOW.
TH/350



845XC-0020 Kit telaio e 3 cover di colore bianco, nero e canapa per la compatibilità dei modelli **18,80**
KIT 3 COVER TA/350, TH/350 e TA/P1 con la serie civile Vimar Linea.
SERIE 350



TH/124

CRONOTERMOSTATO A CURSORI CON PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

CRONOTERMOSTATI A CURSORI

69403510 Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione **205,00**
TH/124.01 BB a batterie 3x1,5V (AA).



69403610 Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore grigio Antracite, **205,00**
TH/124.01 GR alimentazione a batterie 3x1,5V (AA).



TERMOSTATI

TA/600

TERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

TERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

69400320 Termostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 V AC.
TA/600 230

108,00



TA/350

TERMOSTATO DIGITALE

TERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

69400010 Termostato digitale da a incasso, 3 cover intercambiabili, bianco, grigio antracite e
TA/350 argento, alimentato da tre batterie da 1,5 V (AAA).

70,20



TA/450

TERMOSTATO DIGITALE

TERMOSTATO DIGITALE DA PARETE

69400020 Termostato digitale bianco, da parete, con cover bianco Ice. Alimentato da tre
TA/450 batterie AAA da 1,5 V.

70,20



ACCESSORI

ACCESSORI

845XC-0030 Kit di 5 telai compatibile con tutti i termostati ad incasso:
TA/350, TH/350, TA/600, TH/600.

11,40



INDICE ANALITICO

AUTOMAZIONI

CODICE	PG.	CODICE	PG.	CODICE	PG.	CODICE	PG.
001A3000	34	001F4004	106	001TMFWN	131	801MS-0320	19
001A3000A	34	001F40230E	106	001TOP-432EE	116	801MS-0570	14
001A3006	34	001F4024E	106	001TOP-A433N	114	801MS-0580	14
001A3024N	35	001F4024EP	106	001TOP-A862N	114	801MS-0590	14
001A4364	43	001FA70230	40	001TOP-RG58	114	801MS-0690	18
001A4365	43	001FA70230CB	40	001UNIP	101	801MS-0700	18
001A4370	43	001FA7024	40	001V005	74	801MV-0010	74
001A4801	46	001FA7024CB	40	001V0679	74	801MV-0020	74
001A5000	34	001FE40230	42	001V0682	74	801QA-0030	101
001A5000A	34	001FE4024	42	001V0683	74	801QA-0050	30
001A5006	34	001FERNI-BDX	42	001V0684	74	801QA-0060	30
001A5024N	35	001FERNI-BSX	42	001V0685	74	801QA-0110	30
001AF43S	114	001FL-180	45	001V0686	74	801QA-0120	30
001AF43SR	114	001FROG-A	44	001V0687	74	801QA-0130	30
001AF43TW	114	001FROG-A24	44	001V0688	74	801QA-0140	107
001AF868	114	001FROG-A24E	44	001V121	74	801QA-0150	107
001AF86SR	114	001FROG-AE	44	001V122	74	801QA-0170	43
001ARK1	101	001FROG-CD	47	001V201	74	801XA-0010	45
001ARK2	101	001FROG-CFN	43	002LB22	101	801XA-0030	43
001AX302304	33	001FROG-CFNI	43	002LB38	100	801XA-0040	43
001AX3024	33	001FROG-CS	47	002LB39	98	801XC-0010	74
001AX402306	33	001FROG-MD	47	002LBEM40	75	801XC-0070	38
001AX412306	33	001FROG-MS	47	002RLB	13	801XC-0100	15
001AX5024	33	001FROG-PC	46	002RSE	13	801XC-0110	101
001AX71230	33	001FROG-PM4	46	002ZA3P	30	801XC-0120	19
001B4337	15	001FROG-PM6	46	002ZE5N	75	801XC-0130	19
001B4353	17	001G0121	100	002ZL60	31	801XC-0150	109
001BY-3500T	20	001G02040	84	002ZL65	30	801XC-0180	30
001C002	106	001G02802	86	002ZL92	37	801XC-0250	18
001C003	109	001G02807	85	002ZM3E	30	803BB-0120	84
001C004	109	001G02808	99	002ZM3EC	106	803BB-0160	91
001C005	109	001G02809	85	002ZM3EP	46	803BB-0180	94
001C006	109	001G028401	98	002ZM3ES	47	803BB-0240	91
001C007	109	001G028402	98	002ZT6N	16	803BB-0250	94
001C008	109	001G0402	86	002ZT6NC	16	803BB-0260	91
001C009	109	001G04060	84	009CCT	15	803BB-0270	94
001CAR-2	102	001G0461	88	009CGIU	15	803BB-0280	91
001CAR-4	102	001G0465	97	009CGZ	13	803BB-0290	94
001CAT-15	102	001G0465	99	009CGZ6	17	803BB-0410	86
001CAT-5	102	001G0468	97	009CGZP	13	803BB-0440	86
001C-BX	107	001G0502	99	009CGZS	13	803BB-0490	89
001C-BXK	107	001G05350	99	009DOC-S	118	803BB-0510	89
001C-BXT	108	001G0602	97	009PCT	128	803BC-0010	102
001CMS	106	001G06080	84	009RV117H	131	803BC-0020	102
001CSS	123	001G06850	89	009RV118A	131	803BC-0030	102
001CSSN	123	001G12000K	100	009RV118I	131	803BC-0040	102
001D001	35	001G1325	100	009RV118M	131	803BC-0050	102
001DB-CG	134	001G5000	99	009RV118N	131	803BC-0060	102
001DB-L	134	001G6500	97	009SMA	85	803XA-0020	85
001DB-LN	134	001G6501	97	009SMA2	85	803XA-0050	84
001DELTA-B	118	001H001	110	009SMA220	125	803XA-0051	84
001DELTA-BN	118	001H3000	13	009TAG	126	803XA-0140	84
001DFWN1500	131	001H3001	110	801MB-0050	38	803XA-0150	85
001DFWN1500N	131	001H40230120	110	801MB-0080	38	803XA-0160	85
001DFWN1700	131	001H40230180	110	801MB-0090	40	803XA-0170	85
001DFWN1700N	131	001H41230120	110	801MB-0100	40	803XA-0180	85
001DFWN2000	131	001H41230180	110	801MB-0130	39	803XA-0190	85
001DFWN2000N	131	001KIAROS	122	801MB-0140	39	803XA-0200	84
001DFWN2500	131	001KLED	122	801MB-0150	39	803XA-0230	92
001DFWN2500N	131	001KLED24	122	801MB-0160	39	803XA-0240	90
001DIR10	119	001KR001	36	801MI-0030	43	803XA-0250	94
001DIR20	119	001KR310D	36	801MP-0020	31	803XA-0270	91
001DIR30	119	001KR310S	36	801MP-0030	32	803XA-0280	91
001DIR-CG	117	001KR510D	36	801MP-0040	32	803XA-0290	88
001DIR-CGP	117	001KR510S	36	801MP-0050	30	803XA-0300	86
001DIR-L	117	001LBF70	41	801MP-0060	30	803XA-0310	92
001DIR-LN	117	001LOCK81	30	801MP-0070	30	803XA-0320	92
001DIR-P	117	001LOCK82	30	801MP-0080	30	803XA-0330	87
001DIR-PN	117	001R001	15	801MS-0020	15	803XA-0340	87
001DIR-S	117	001R700	13	801MS-0030	15	803XA-0350	92
001DIRZ	119	001R800	13	801MS-0070	16	803XA-0360	92
001DOC-L	118	001RE432M	114	801MS-0080	16	803XA-0370	96
001DOC-LN	118	001RE862M	114	801MS-0090	16	803XA-0380	94
001DOC-R	118	001RGP1	13	801MS-0100	16	803XA-0390	95
001E001	75	001RSDN001	13	801MS-0120	16	803XA-0400	94
001E781A	75	001RSDN002	13	801MS-0130	16	803XA-0410	94
001E782A	75	001RSDN003	13	801MS-0150	12	803XA-0420	94
001E783	75	001RSWN001	31	801MS-0160	12	803XA-0430	94
001E784	75	001STYLO-BD	37	801MS-0180	12	803XA-0440	87
001E785A	75	001STYLO-BS	37	801MS-0190	12	803XA-0560	87
001E786A	75	001STYLO-ME	37	801MS-0210	12	803XA-0570	87
001E787A	75	001STYLO-RME	37	801MS-0230	12	803XA-0590	88
001EM4001	75	001TMF6W	131	801MS-0250	12	803XA-0620	85
001EM4024	75	001TMF6WN	131	801MS-0300	19	803XA-0630	86
001EM4024CB	75	001TMFW	131	801MS-0310	19	803XA-0640	91

CODICE	PG.	CODICE	PG.	NOME - CODICE	PG
803XA-0660	90	806SS-0050	134	SISTEMI COMPLETI	
803XA-0680	87	806TF-0030	117	FROG - 001U1985	68
803XC-0010	98	806TF-0040	117	KIT ATI - 001U7090	58
803XC-0020	84	806TF-0050	117	KIT ATS - 8K01MP-023	48
806ED-0130	132	806TF-0060	117	KIT ATS - 8K01MP-024	49
806ED-0131	132	806TF-0070	118	KIT ATS - 8K01MP-048	50
806ED-0132	132	806TF-0080	118	KIT AXI - 8K01MP-006	52
806ED-0133	132	806TF-0090	118	KIT AXI - 8K01MP-012	51
806ED-0140	132	806TF-0100	118	KIT AXO - 001U7311ML	57
806ED-0141	132	806TF-0110	117	KIT AXO - 001U7336	56
806ED-0142	132	806TF-0120	117	KIT BX - 001U2313	26
806ED-0143	132	806TS-0230	114	KIT BX - 001U2923	25
806ED-0150	132	806TS-0240	114	KIT BXV - 8K01MS-003	21
806ED-0151	132	806TS-0250	114	KIT BXV - 8K01MS-004	22
806ED-0152	132	806TS-0270	115	KIT BXV - 8K01MS-056	23
806ED-0153	132	806TS-0290	115	KIT BXV - 8K01MS-057	24
806ED-0160	133	806TS-0300	115	KIT EMEGA - 001U5200	80
806ED-0161	133	806TS-0310	115	KIT FAST - 001U1855	59
806ED-0162	133	806TS-0330	115	KIT FAST - 001U1872	60
806ED-0163	133	806XG-0020	114	KIT FERNI - 001U1274	69
806ED-0164	133	806XG-0030	88	KIT FERNI - 8K01MB-017	70
806ED-0165	133	806XG-0040	88	KIT FROG - 001U1901ML	65
806ED-0166	133	806XG-0050	88	KIT FROG - 001U1913	62
806ED-0167	133	806XG-0080	14	KIT FROG - 001U1924	63
806ED-0168	133	806XG-0090	128	KIT FROG - 8K01MI-006	64
806ED-0169	133	806XG-0100	128	KIT FROG-X - 8K01MI-007	66
806ED-0170	133	806XG-0110	125	KIT FROG-X - 8K01MI-008	67
806ED-0171	133	809QA-0010	110	KIT FTX - 8K01MB-023	55
806LA-0010	121	815AC-0010	136	KIT H4 - 8K09QA-001	111
806LA-0020	121	815AC-0020	136	KIT KRONO - 001U1481ML	61
806LA-0030	121	815AC-0030	136	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019	146
806LA-0040	121	815XC-0060	136	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020	146
806LA-0050	121	842EC-0020	130	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021	147
806LA-0060	120	8K06RV-007	127	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064	147
806LA-0070	121	8K06RV-008	140	KIT RIO System 2.0 - 8K06SS-001	139
806RV-0060	114	8K06RV-009	141	KIT STYLO - 8K01MB-015	53
806RV-0070	114	8K06RV-010	142	KIT STYLO - 8K01MB-016	54
806RV-0100	129	8K06SL-004	123	KIT TOP - Rolling Code - 8K06RV-004	137
806SA-0010	130	8K06SL-005	123	KIT TOP Fixed Code - 001TRA03	138
806SA-0020	130	8K06SL-006	124	KIT VER - 8K01MV-006	76
806SA-0040	130	8K06SL-007	124	KIT VER PLUS - 8K01MV-008	77
806SA-0050	130			KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025	78
806SA-0090	19			KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026	79
806SA-0100	85				
806SA-0110	13				
806SA-0120	19				
806SA-0130	130				
806SA-0140	121				
806SA-0150	121				
806SA-0170	130				
806SA-0180	130				
806SA-0200	130				
806SL-0010	123				
806SL-0020	123				
806SL-0030	123				
806SL-0040	123				
806SL-0050	123				
806SL-0051	123				
806SL-0060	123				
806SL-0061	123				
806SL-0070	123				
806SL-0080	123				
806SL-0090	123				
806SL-0100	123				
806SL-0170	124				
806SL-0180	124				
806SL-0210	124				
806SL-0240	124				
806SL-0250	124				
806SL-0260	125				
806SL-0270	126				
806SL-0280	124				
806SL-0290	124				
806SL-0300	124				
806SL-0310	124				
806SL-0320	124				
806SL-0330	124				
806SL-0340	124				
806SL-0350	124				
806SL-0360	124				
806SL-0370	125				
806SS-0010	134				
806SS-0020	134				
806SS-0030	134				
806SS-0040	134				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le Condizioni Generali di Vendita sono consultabili nel sito www.came.com

CENTRI ASSISTENZA

La lista aggiornata dei centri assistenza in tempo reale è consultabile nel sito www.came.com

Per qualsiasi informazione puoi contattare il **numero per il servizio clienti:**

0422490044

INDICE ANALITICO

VIDECITOFONIA, HOME AUTOMATION, SICUREZZA E TERMOREGOLAZIONE

CODICE	ARTICOLO	PG.	CODICE	ARTICOLO	PG.	CODICE	ARTICOLO	PG.	CODICE	ARTICOLO	PG.
60020010	MTMA/01	166	60090500	HBP GR	164	62700030	VA/01	178	840CA-0040	AGT A	151
60020020	MTMAL/01	166	60090530	DPF ME	160	62703210	VA/200.01	178	840CA-0050	AGT A EVO	151
60020030	MTM8C	167	60090600	HTS GR	164	62703310	VAS/100.30	178	840CC-0010	PEC IP WH	153
60020040	MTMA/1P	166	60090640	LSI	157	62704600	VA/301	177	840CC-0020	PEC IP BK	153
60020050	MTMFA0P	168	60090650	LC/01	157	62704701	XAS/301.01	179	840CC-0030	PLX A	152
60020060	MTMFA1P	168	60091030	DC/IP ME	159	62705000	XA/301LR	178	840CF-0010	AGT V200	150
60020070	MTMFA2P	168	60091050	HBP/M200	165	62740020	VSC/08	179	840CF-0020	AGT V	150
60020080	MTMFALOP	168	60095100	HAC/300LR ST	162	62740030	ETI/XIP	183	840CF-0030	AGT V BF	150
60020090	MTMFA1P	168	60095400	HEC/301 ST	162	62740060	VSC/01	179	840CF-0050	AGT V EVO	150
60020100	MTMFA2P	168	60097500	HBP/M	165	62740110	ETI/miniSER XIP	183	840CH-0030	XTS 7 WH WIFI	154
60020110	MTMF2P	169	60099100	HAC/300LR GH	162	62740121	ETI/SER XIP V3	183	840CH-0040	XTS 7 BK WIFI	154
60020120	MTMF3P	169	60099200	HEC/301 GH	162	62746410	VSI/200	180	840CH-0060	XTS 7IP WH WIFI	154
60020130	MTMF4P	169	60099300	HEP/306 GH	162	62746900	ICB/300	180	840CH-0090	XTS 5IP WH	154
60020140	MTMF8P	169	60099400	HEP/312D GH	162	62747401	VSE/301.01	179	840CH-0100	XTS 5IP BK	154
60020150	MTMS1M	170	60099500	HBP GH	164	62800290	VLS/3	181	840CH-0110	PLX V	152
60020160	MTMS2M	170	60099600	HTI	165	62800330	RIR/08	180	840CH-0130	PLX V WIFI	152
60020170	MTMTP1M	170	60099700	HTT	164	62800470	VLS/2	181	840CH-0170	PLX V ip wifi	152
60020180	MTMTP2M	170	60099800	HPV/1 GH	163	62800580	VLS/101M	181	840CH-0190	PLX V IP	152
60020190	MTMSP1M	172	60099900	HPC/1 GH	163	62811810	-	181	840CH-0230	PLX V BK	152
60020200	MTMSP2M	172	60101500	HPP/6 GH	163	62819000	VDX/400	180	840XA-0010	LHS PS	158
60020210	MTMA/200	166	60101600	HPP/12D GH	163	62819100	VDV/400	180	840XA-0020	LHS PD	158
60020220	MTM8C/200	167	60101700	HTS GH	165	62820110	VSE/200.01	180	840XA-0040	LHS 1PS	158
60020230	MTMKB	167	60101800	HBP/T	165	62821300	XDV/304	179	840XA-0050	LHS 1PD	158
60020240	MTMDY	167	60102900	HCP/T	165	62821410	XAV/300	179	840XC-0080	XTS 7SI	155
60020250	MTMRFID	167	60191600	HA/200	163	62822000	XDV/300A	179	840XC-0090	XTS 5SI	155
60020260	MTMFRFID	169	60191900	AZ/300	180	62822400	VZS/308C	163	840XC-0100	XTS 7SIC	155
60020270	MTMFKB	169	60244000	YC/251	183	62822510	RIR/300LR	180	840XC-0110	XTS 5SIC	155
60020280	MTMFDY	169	61400010	A/01	178	62822600	XDV/303	179	840XC-0120	XTS 7KT	155
60020290	MTMMI	167	61404100	AS/200	179	62823300	VCM/2D	181	840XC-0130	XTS 5KT	155
60020300	MTMFMI	169	61404600	A/200R	178	62823400	VCM/2D/500	181	840XC-0140	AGT KT A	151
60020310	MTMMC	167	61440810	SI/200	180	62823600	VCM/4D	181	840XC-0150	AGT KT V	150
60020320	MTMS3M	170	61800010	DCI	160	62823700	VCM/4D/500	181	840XC-0160	MTMSP1M-VR	172
60020330	MTMS4M	170	61800020	DCI ME	160	62825400	VLS/300	181	840XC-0170	MTMSP2M-VR	172
60020340	MTMTP3M	170	61800030	DPS	157	62825700	IAV/300	180	840XC-0180	MTMSP3M-VR	172
60020350	MTMTP4M	170	61800040	DPH	157	62825800	XDV/304A	179	840XC-0190	MTMSP4M-VR	172
60020360	MTMSP3M	172	61800050	DPD	157	62828000	VCM/1D	181	840XC-0200	MTMTI1M-VR	171
60020370	MTMSP4M	172	61800060	DTS	161	62828100	VCM/1D/500	181	840XC-0210	MTMTI2M-VR	171
60020380	MTMNA	167	61800070	DTS ME	161	62880010	LIC/GST001	182	840XC-0220	MTMTI3M-VR	171
60020420	MTMA/08	166	61800080	DTH	161	62880020	LIC/GST010	182	840XC-0230	MTMTI4M-VR	171
60020460	MTMSP2M2	172	61800090	DTH ME	161	62880030	LIC/GST050	182	840XC-0270	MTMFKBVR-MA	176
60020470	MTMSP3M2	172	61800290	DRFID	161	62880040	LIC/GST100	182	840XC-0280	MTMFDYVR-MA	176
60020480	MTMSP3M3	172	61800320	DNA	161	62880050	LIC/SR001	182	840XC-0290	MTMFDYVR-MA	176
60020490	MTMTI1M	170	61800360	DNA ME	161	62880060	LIC/SR010	182	840XC-0330	LHS CI	158
60020500	MTMTI2M	170	61800390	DTP	161	62880070	LIC/SR050	182	840XC-0340	LHS TP	158
60020510	MTMTI3M	170	61800410	LTP	157	62880080	LIC/SR100	182	840XC-0350	RTAG5	158
60020520	MTMTI4M	171	61800420	LCI	157	62880090	LIC/APP001	182	840XC-0360	LIC/IWPLUS	182
60020560	MTMTI2M2	171	61800440	DMI	161	62880100	LIC/APP010	182	840XC-0370	MTM-COLONNINA	172
60020570	MTMTI3M2	171	61800470	DTAG5	161	62880110	LIC/APP050	182	840XC-0380	-	172
60020580	MTMTI3M3	171	61800690	ACMR-VR	183	62880120	LIC/APP100	182	840XC-0390	ADATT MTM1 - TMS1	174
60020590	MTMEX8C	167	61800710	ACMR-P	183	62940020	MITHO SB NF	155	840XC-0400	ADATT MTM2 - TMS2	174
60020600	MTMFA0PVR	174	61800760	DCOMBO	161	62940410	IPD/300LR	183	840XC-0410	ADATT MTM3 - TMS3	174
60020610	MTMFA1PVR	175	61811000	RC/200	180	64880830	XNS04P	178	840XC-0420	ADATT MTM4 - TMS4	174
60020620	MTMFA2PVR	175	61811100	AC/200	181	64880840	XNS08P	178	842EC-0020	QBEDFSB1	196
60020660	MTMF2PVR	175	61814100	KHPS	164	66400500	CT1/6U	183	842EC-0030	QBEDFMB3	196
60020670	MTMF3PVR	176	61814200	KHPD	164	67000701	VAS/100MH	178	845AA-0010	TH/550 WH	224
60020680	MTMF4PVR	176	61814410	ICP/LR	163	67600460	OH/4IWL	196	845AA-0030	TH/550 WH 230	224
60020690	MTMFBPVR	176	61814500	GVV/200	180	67600470	OH/1016WL	196	845AA-0050	TH/550 WH WL	224
60020720	MTMFRFIDVR	176	61816200	HIA/300	163	67600480	OH/2016WL	196	845AA-0060	TH/550 WH WIFI	223
60020730	MTMMCVR	176	61816600	KHLV	164	67600710	OH/DI010WL	196	845AA-0070	TH/550 WH WLRL	224
60020740	MTMTP1MVR	176	61817410	IPC/301LR	180	67600720	OH/1005WL	196	845AA-0080	TH/700 WH BT	222
60020750	MTMTP2MVR	177	61817600	AC/300	180	67600730	OH/DIWL	196	845AA-0090	TH/700 BK BT	222
60020760	MTMTP3MVR	177	61818200	KHLV/6P	164	69400010	TA/350	227	845AA-0100	TH/700 WH WIFI	222
60020770	MTMTP4MVR	177	61820700	HP GH	165	69400020	TA/450	227	845AA-0110	TH/700 BK WIFI	222
60020780	MTMFA0PAM	173	62020010	DVC/01	159	69400030	TH/450 GSM	223	845AA-0120	TH/700 WH WIFI WALL	222
60020790	MTMFA1PAM	173	62020020	DVC/01 ME	159	69400290	TH/600 230	225	845AA-0130	TH/700 BK WIFI WALL	222
60020800	MTMFA2PAM	173	62020030	DVC/08	159	69400320	TA/600 230	227	845AA-0140	TH/750 WH WIFI WALL	222
60020840	MTMF2PAM	173	62020040	DVC/08 ME	159	69403510	TH/124.01 BB	226	845AA-0150	TH/750 BK WIFI WALL	222
60020850	MTMF3PAM	173	62020340	DVC/IP ME	159	69403610	TH/124.01 GR	226	845AA-0160	TH/650 WH	225
60020860	MTMF4PAM	173	62023900	HEVC/301 GH	162	69404200	TH/400 BB	224	845AA-0170	TH/650 BK	225
60020880	MTMFKBAM	173	62024000	HET/301 GH	162	69404300	TH/400 GR	224	845AA-0180	TH/650 WH WALL	225
60020890	MTMFDYAM	174	62030010	MTMV/01	166	69409100	TH/350	226	845AA-0190	TH/650 BK WALL	225
60020900	MTMFRFIDAM	174	62030020	MTMV/IP	166	69409200	TH/450	224	845AA-0200	TH/ONE	223
60020910	MTMFNA	169	62030030	MTMFV0P	168	69480010	COVER SV TH/350	226	845XC-0010	KIT 3 COVER TH/350	226
60080600	IOD/303LR	180	62030040	MTMFV1P	168	69480020	COVER BK TH/350	226	845XC-0020	Kit 3 COVER SERIE 350	226
60090010	DC/01	159	62030050	MTMFV2P	168	69480030	COVER SV TH/600	225	845XC-0030	-	227
60090020	DC/01 ME	159	62030060	MTMV/08	166	69480040	COVER BK TH/600	225	846AA-0050	PXC99W	200
60090030	DC/08	160	62030070	MTMFV0PVR	175	840AA-0020	XVP F	156	846AA-0100	PXC24W	200
60090040	DC/08 ME	160	62030080	MTMFV1PVR	175	840AA-0030	XVP S	156	846AA-0150	PXC08.01	200
60090050	DSI	160	62030090	MTMFV2PVR	175	840AA-0040	LHS V/01	158	846AA-0170	PXC2-32	200
60090060	DPF AL	160	62030100	MTMFV1PAM	174	840AA-0050	LHS V/01 PLUS	158	846AA-0180	PXC2-64	200
60090070	DPF NF	160	62030110	MTMFV2PAM	174	840AA-0060	LHS A/01	158	846AA-0190	PXC2-212	200
60090080	DP/0	160	62030120	MTMFV0PAM	174	840AD-0010	MTMA/CONNECT	166	846CA-0010	PXKD	202
60090100	HPC/1 ST	163	62210100	HAVC/200	163	840CA-0010	AGT A200	151	846CA-0020	PXKIB	202
60090200	HPV/1 ST	163	62700011	VAS/101	178	840CA-0020	AGT A200 EVO	151	846CA-0030	PXKIN	202
60090300	HPP/6 ST	163	62700020	VA/08	178	840CA-0030	AGT A200 K	151	846CA-0070	PXWRC04	207

CODICE	ARTICOLO	PG.	CODICE	ARTICOLO	PG.
846CA-0080	PXWRC16	207	846EF-0180	CFI02	213
846CA-0110	PXKTBO2	202	846LA-0010	PXWSE01	207
846CA-0120	PXKTNO2	202	846LA-0020	PXSEA	217
846CA-0130	PXWKTBO2	207	846LA-0030	PXSEG	217
846CA-0140	PXWKTNO2	207	846LA-0050	APF22	217
846CC-0020	PXTAG01	202	846NA-0050	PXALS1501	218
846CC-0030	PXITU01	202	846NA-0060	PXALS3001	218
846EA-0020	PXWCOB01	205	846NC-0030	PX80R	201
846EA-0030	PXWCOM01	205	846NC-0050	PXTEL	203
846EA-0040	PXWDT	205	846NC-0070	PXV64IT	203
846EA-0050	PXWDTPI	205	846NC-0100	PXLAN	204
846EA-0080	PXWIRCB	206	846NC-0110	PXWEB	204
846EA-0090	PXWDTCB	206	846NC-0140	PXWRXU	205
846EA-0100	PXWDTCM	206	846NC-0170	PXABR	219
846EA-0110	PXWDTCL	206	846NC-0260	PXW0I	207
846EA-0120	PXWIRCE	206	846NC-0270	PXGPRS01	204
846EA-0140	PXIRV01	208	846NC-0280	PX4IOR	201
846EA-0150	PXDTV01	208	846NC-0290	PXTEL01	203
846EA-0160	PXDTAM01	208	846NC-0310	PXWRX01	205
846EA-0170	IPIXA	209	846NC-0330	PXMC4G	204
846EA-0180	IPIXN	209	846RM-0010	PXC75	219
846EA-0190	IPITL	209	846XA-0010	SAC03	213
846EA-0200	IPITT	209	846XA-0020	SAC04	213
846EA-0210	IPILV	209	846XC-0010	EBTAM	201
846EA-0220	IPILJ	209	846XC-0020	PXDGWf	204
846EA-0230	IPIXB	209	846XC-0030	PXDGETH	204
846EA-0240	IPITM	209	846XC-0040	PXDTCs	210
846EA-0250	IPIGB	209	846XC-0050	PXDTCp	210
846EA-0260	IPIGP	209	846XC-0060	BI4SD	214
846EA-0270	IPICN	209	846XC-0070	BBW219	215
846EA-0280	IPIVE	209	846XC-0080	BIWBOX	215
846EA-0290	IPIVN	209	846XC-0090	BE260H	216
846EA-0300	IPIVP	209	846XC-0100	BISPL	216
846EA-0310	IPWA	209	846XC-0110	C4M00401	217
846EA-0320	PXDTCI	210	846XC-0140	PXANGM	219
846EA-0330	PXDTC01	210	846XC-0150	PXIPC01	219
846EA-0340	PXIRCB	210	846XC-0160	PXSTB	219
846EA-0350	PXDTCB	210	846XC-0170	PXPSB	219
846EA-0360	PXDTCM	210	846XC-0180	BIPL1	216
846EA-0370	PXDTCe	211	846XC-0190	BIPL2	216
846EA-0400	RRV14	213	846XC-0220	PXC24WSI	217
846EA-0410	RVB01	213	846XC-0240	PXONV	203
846EA-0420	RIN01	213	846XG-0020	BB020	218
846EA-0430	CIS03	213	846XG-0030	BB072	218
846EA-0440	CEG65	213	846XG-0040	BB180	218
846EA-0450	RLI02	217	846XG-0050	RL002	219
846EA-0460	RLI01	217	8K46AA-001	PXKIT01	219
846EA-0470	PXDTPVI	208	8K46AA-002	PXKIT02	219
846EA-0480	PXWIR02	205	8K46AA-005	PXKITWL01	219
846EC-0010	BI205	214	8K46AA-006	PXKITWL02	219
846EC-0020	BI410	214	8K46AA-010	PXKIT05	219
846EC-0030	BI615	214	8K46AA-011	PXKIT06	219
846EC-0040	BI820	214			
846EC-0050	BI825	214			
846EC-0060	BI205W	214			
846EC-0070	BI410W	214			
846EC-0080	BI615W	214			
846EC-0090	BI820W	214			
846EC-0100	BI825W	214			
846EC-0110	BIWB205AS	215			
846EC-0120	BIWB410AS	215			
846EC-0130	BIWB615AS	215			
846EC-0140	BIWB820AS	215			
846EC-0150	BE260	216			
846EC-0160	BQ810AS	216			
846EC-0170	BQ815AS	216			
846EC-0180	BE820AS	216			
846EC-0190	BE825AS	216			
846EF-0010	CSP01	212			
846EF-0020	CSP02	212			
846EF-0030	CSP21	212			
846EF-0040	CXP31	212			
846EF-0050	CI021	212			
846EF-0060	CI023	212			
846EF-0070	CI022	212			
846EF-0080	CSPM02	212			
846EF-0090	CSP60	212			
846EF-0100	CSA31	212			
846EF-0110	CSA11	212			
846EF-0120	CIP31	212			
846EF-0130	CPA31	213			
846EF-0140	CSA12	213			
846EF-0150	CAS01	213			
846EF-0160	CFSST	213			
846EF-0170	CFSST02	213			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le Condizioni Generali di Vendita sono consultabili nel sito:
www.came.com

CENTRI ASSISTENZA

La lista aggiornata dei centri assistenza in tempo reale è consultabile nel sito www.came.com

Per qualsiasi informazione puoi contattare il numero per il servizio clienti:

0422490044

SISTEMI COMPLETI

62621030	KIT FREE-DVC	184
61700420	KIT FREE-MTMA	184
62621170	KIT FREE-MTMVB	185
62621180	KIT FREE-MTMVMB	185
8K40CA-029	KIT FREE-LHS A	185
8K40CF-028	KIT FREE-LHS V	186
8K40CF-029	KIT FREE-LHS V PLUS	186
8K40CF-021	PLXLHsvKIT	186
61700370	KIT FREE-LC	187
61700360	KIT FREE-DC	187
8K40CF-010	XTS 7IPMTMVKIT	188
8K40CA-006	AGTK200A03	188
8K40CA-007	AGTK200A03	189
8K40CA-009	AGTK200A03K	189
8K40AD-001	MTMAKCONNECT	190
8K40AD-002	KIT FREE-MTMAB	190
8K40AD-004	MTMAKCONNECT	191
8K40CA-030	AGT A+LHS	191
8K40CF-030	KIT VIDEO AGT V+LHS	192
8K40CF-033	KIT VIDEO LHS PLUS + PLX V WIFI	192
8K40CF-042	KIT VIDEO MONOF. PLX V WIFI+LHS	193

CAME 

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJILERI SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKIYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CINA
CAME AUTOMATION SYSTEM CO
Shanghai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS §
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto



© CAME SPA - KALITAU025 - 2025 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.



CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CAME



Official Sponsor of
aprilia
RACING