

SCHEDA PRODOTTO

Dissuasore fisso **ONE50^{EVO}**

Alto livello di sicurezza

CERTIFICAZIONE IWA 14-1:2013 BOLLARD V/7200[N3C]/80/90:5,9*
CERTIFICAZIONE PAS68:2013 BOLLARD V/7500[N3]/80/90:5,6/27,2*



CAME URBACO

ONE50^{EVO}

Un solo dissuasore fisso ad alta sicurezza ONE50^{EVO} resiste all'urto di un camion lanciato a 80 km/h.

Il dissuasore fisso ad alta sicurezza ONE50^{EVO} è concepito per controllare l'accesso a siti sensibili e strategici proteggendoli da attacchi terroristici.

Il dissuasore fisso ONE50^{EVO} è la soluzione ideale per completare un'installazione di dissuasori retrattili conservando la stessa estetica.

CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm): Ø325 H1000 (fuori terra)

Materiale: acciaio ad alta resistenza

Trattamento: zincatura a caldo del dissuasore


Peso totale: 430 kg



CRASH-TEST 2015

CRASH-TEST DI UN CAMION SUL DISSUASORE FISSO ONE50^{EVO} SECONDO LE NORME IWA 14-1:2013 & PAS68:2013

Il crash-test ha dimostrato la resistenza e l'elevato grado di sicurezza del dissuasore fisso ONE50^{EVO}.



YOUTUBE.COM/URBACCHANNEL/



CERTIFICAZIONE:

IWA 14-1:2013 BOLLARD V/7200[N3C]/80/90:5,9*

Energia di impatto: 1.763,2kJ

Report n. 1207615-001-01 disponibile su richiesta



CERTIFICAZIONE:

PAS68:2013 BOLLARD V/7500[N3]/80/90:5,6/27,2*

Energia di impatto: 1.763,2kJ

Report n. 1207615-001A-01 disponibile su richiesta

* Equivalenza: DOS K12

Interpretazione della norma IWA 14-1:2013



SCHEDA PRODOTTO

Dissuasore fisso ONE50^{EVO}

Alto livello di sicurezza



CAME URBACO

INCAMICIATURE

Il dissuasore ONE50^{EVO} è dotato di un sistema innovativo a camicia intercambiabile che consente di personalizzare l'estetica della struttura visibile e riparare le teste danneggiate in meno di 5 minuti.



GAMICIA VERNICIATA

Materiale: acciaio

Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco

Vernice RAL: polvere poliestere termoindurente a finitura opaca (RAL3020 nella versione standard)



GAMICIA INOX

Materiale: INOX 316L

Trattamento: lucidatura e passivazione



GAMICIA PERSONALIZZATA

Materiale: acciaio (inox su richiesta)

Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco

Personalizzazione: possibile personalizzazione con un logo, un testo, una texture, una pubblicità o un'immagine, senza alcun limite di complessità

Finitura: rivestimento antiabrasione ad alte prestazioni Urbaco



PIASTRE DI FINITURA BUGNATE


Materiale: acciaio

Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco



PIASTRE DI FINITURA BUGNATE

Materiale: INOX 316L o INOX 304L

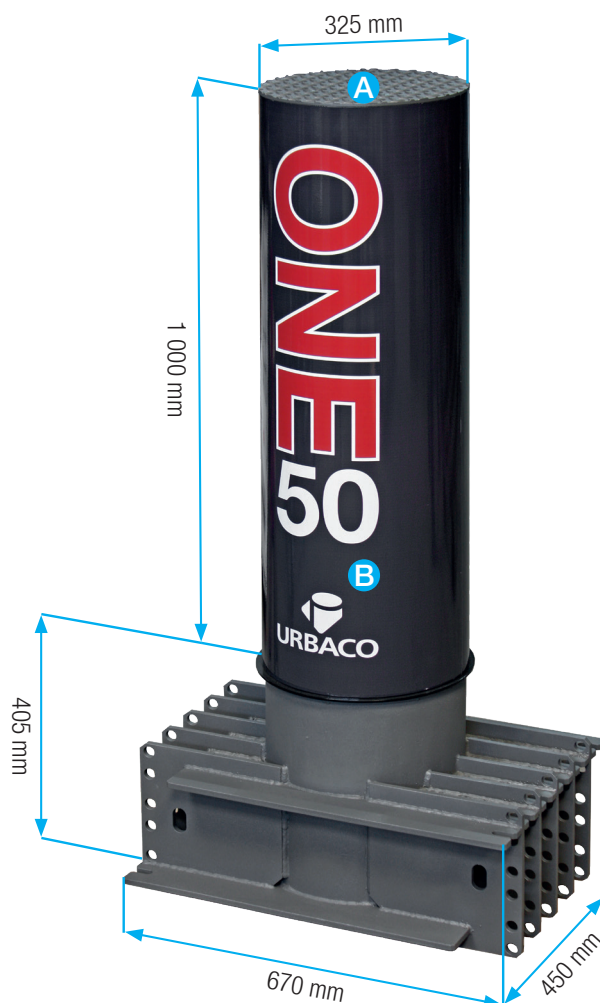

OPZIONI

- Banda catarifrangente
- Altri colori RAL

A Piastra di finitura

B Testa del dissuasore rivestita

ANCORAGGIO (PER 1 DISSUASORE):

Profondità di ancoraggio di 650 mm circa. Volume di calcestruzzo armato di 1,6 m³ circa.

Conforme al decreto francese PMR - Dimensioni conformi al decreto del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni tecniche per l'accessibilità della strada e degli spazi pubblici alle persone a mobilità ridotta.

