



THERMORÉGULATION CATALOGUE 2022

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)

CAME 

NOUS PARLONS DE QUALITÉ DE LA VIE DANS TOUTES LES LANGUES DU MONDE.

CAME prend soin depuis plus de 60 ans de ce qui est important en utilisant la technologie pour conduire vers une nouvelle qualité de vie. L'orientation vers l'innovation et l'attention constante portée aux personnes pour qu'elles puissent vivre de la meilleure façon qui soit sont à la base de chaque projet. CAME se distingue par ses compétences et son savoir-faire de société d'expérience ainsi que par sa capacité à allier fonctionnalité et design en élevant constamment les performances.

Tout ceci requiert la collaboration de professionnels en mesure de transformer nos innovations en solutions, de réaliser des systèmes d'automatisme personnalisés et combinés aux meilleures technologies de connectivité et de mobilité. CAME et ses partenaires, ensemble, pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants et hétérogènes en ce qui concerne leur culture et leurs besoins, pour transformer les espaces habités en des endroits de plus en plus intelligents et sûrs.



CAME

À CHAQUE FOIS UNE SOLUTION MODERNE

CAME est une marque leader dans la conception de solutions intégrées pour l'automatisation, la vidéophonie, le contrôle des accès et les parkings publics et privés. Au fil des ans, le Groupe CAME s'est enrichi d'entreprises hautement spécialisées qui ont élargi ses secteurs d'intervention, lui permettant d'offrir des solutions avancées pour les environnements résidentiels, commerciaux et urbains : de la domotique à la thermorégulation, des barrières levantes aux bornes pour haute sécurité, jusqu'aux portes automatiques et portes sectionnelles pour garages et applications industrielles. Aujourd'hui, CAME a une vision d'entreprise unique et caractéristique qui en fait un partenaire technologique innovateur et fiable.

CAME  BPT

CAME  PARKARE

CAME  URBACO

CAME  GO

CAME  BTECH

CAME  ÖZAK

RESIDENTIAL SOLUTIONS



BUSINESS SOLUTIONS



URBAN SOLUTIONS



RESIDENTIAL SOLUTIONS

Nous sommes allés au-delà de la simple idée de domotique jusqu'à élaborer une vision à 360 degrés où chaque dispositif est toujours intégré et connecté à la vie des personnes. Aujourd'hui, pour nous, l'automatisme est au cœur de tout : à partir de celui qui gère les entrées, les portes et les fenêtres jusqu'au contrôle de stores et volets et aux systèmes de vidéophonie et anti-intrusion.

BUSINESS SOLUTIONS

Dans chaque contexte collectif, notre offre présente les systèmes les plus sophistiqués pour le contrôle des accès et les solutions les plus évoluées pour les systèmes d'alarme, l'interphonie/vidéophonie et les barrières des parkings. Petites et grandes sociétés, exploitations commerciales, grands édifices : les automatismes pour la domotique signés CAME fournissent contrôle et sécurité dans les petites comme dans les grandes collectivités.

URBAN SOLUTIONS

Notre offre a été conçue pour répondre aux différentes exigences d'automatisation pour l'urbanisme et l'architecture. Les solutions CAME ont été conçues pour la gestion de la sécurité et du contrôle dans les grands projets et pour contribuer à la planification des espaces publics, de manière à les rendre « Safe and Smart » comme le requièrent les dynamiques actuelles des métropoles internationales.



**DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR
CHAQUE PROJET.
DÉCOUVREZ
L'OFFRE
COMPLÈTE CAME.**



SOLUTIONS POUR PARKINGS

PKE

Solution idéale pour parkings de grandes dimensions avec des exigences particulières en matière de configuration

PKM

Solution idéale pour parkings de petites et moyennes dimensions

PS

Solution d'entrée de gamme pour la gestion de petites installations avec des systèmes transponder-token ou code-barres

LINCE 6

La plateforme logicielle pour la gestion, la surveillance et l'élaboration de rapports en temps réel et à distance par le biais de smartphone, tablette ou pc. Gestion multi-parking avec centralisation des usagers et des abonnements, pour la validité sur tous les systèmes. Centre de données avec continuité de service et modularité automatique des serveurs. Assistance et service à 360°



Découvrez-en plus sur came.com/parkare

CAME  **PARKARE**

CONTRÔLE DE L'ACCÈS DE VÉHICULES



BORNES FIXES ET MOBILES

Pour la délimitation des voies de circulation, des parkings ou des espaces dans lesquels l'accès des véhicules est interdit

BORNES AUTOMATIQUES

Pour la protection des zones urbaines et la réglementation des flux de véhicules autant dans les espaces publics que dans ceux privés

GESTION ET CONTRÔLE

Un système intégré qui permet la gestion centralisée à distance de tous les accès avec des bornes escamotables



BORNES DE HAUTE SÉCURITÉ

Pour la protection des points d'accès stratégiques et des sites sensibles contre les véhicules béliers

OBSTACLES ESCAMOTABLES (ROAD BLOCKERS)

Le plus haut niveau de sécurité anti-effraction, pour empêcher les accès de véhicules non autorisés

Découvrez les solutions SMART & SAFE sur came.com/urbaco
Découvrez toute la gamme sur came.com/ozak

CAME  **URBACO**
CAME  **ÖZAK**

CONTRÔLE DE L'ACCÈS PIÉTONNIER



PORTILLONS ET SPEEDGATES

Pour la gestion et le contrôle des accès dans des contextes aux exigences de design et de commodité d'accès élevées

TOURNIQUETS DE HAUTE SÉCURITÉ

Pour le contrôle des accès sur place qui requièrent des niveaux de protection élevés

Découvrez-en plus sur came.com/ozak



CAME  ÖZAK





PORTES AUTOMATIQUES

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS POUR LES PORTES AUTOMATIQUES PIÉTONNIÈRES

Un ligne complète de portes automatiques coulissantes ou battantes, dotées d'un système électronique de pointe, disponibles dans diverses versions, même pour les utilisations spéciales ou pour les issues de secours. Dotées de moteurs brushless pour une efficacité et une fiabilité maximales ainsi que de l'innovant système Direct Drive qui assure un silence exceptionnel des mouvements.

Découvrez-en plus sur came.com/pedestrian-doors

CAME 



VISIOPHONIE

UNITÉS INTERNES

Solutions d'interphone ou de vidéophonie avant-gardistes en matière de design et de technologie

UNITÉS EXTERNES

Dispositifs évolutifs monobloc ou modulaires pour utilisation individuelle ou grands complexes



Découvrez-en plus sur came.com/videoentry

CAME

SOLUTIONS POUR STORES ET VOILETS ROULANTS

AUTOMATISMES POUR SYSTÈMES ROULANTS

Une série complète d'automatismes pour n'importe quel contexte d'installation

ACCESSOIRES POUR STORES

Composants et tissus pour stores techniques d'intérieur



Découvrez-en plus sur came.com/btech

CAME  **BTECH**

PORTAILS SECTIONNELS

PORTAILS SECTIONNELS RÉSIDENTIELS

Solutions qui conjuguent qualité et design pour conférer une valeur esthétique à chaque contexte résidentiel

PORTAILS SECTIONNELS INDUSTRIELS

Solutions robustes, fiables et sûres, qui garantissent une efficacité maximale pour votre entreprise



Découvrez-en plus sur came.com/go

CAME  **GO**

NOTRE RÉSEAU DANS LE MONDE.

Le Groupe CAME est présent dans le monde entier.

Depuis son siège de Trévise – centre névralgique du Groupe – CAME coordonne 7 usines de production et 6 centres de R et D. La société contrôle le marché par le biais de ses filiales distribuées dans 20 pays et, grâce à ses partenaires et distributeurs commerciaux, elle opère dans pas moins de 118 pays du monde.

La complexité des espaces habités et les flux de mobilité requièrent de plus en plus de protection et de sécurité, une capacité de réaction et un savoir-faire évolués qui embrassent une vision du monde intégrée et globale.

CAME se propose comme partenaire technologique en mesure de soutenir des projets basés sur l'intégration entre les systèmes pour améliorer la qualité des espaces habités, privés et collectifs, avec des produits conçus pour le contrôle de la maison, pour la gestion de l'urbanisme et des espaces de travail, de tout type et dans le monde entier.

Le Groupe a des objectifs communs qui vont bien au-delà des spécialisations individuelles : grâce à la synergie entre toutes les divisions et les marques, CAME partage un modus operandi qui nous permet de nous enrichir dans la diversité.

FILIALES AMÉRIQUE

Brésil
Chili
Mexique
Pérou
États-Unis

1700

COLLABORATEURS DANS LE MONDE



CAME HQ

Trévise, Italie

FILIALES EUROPE

Italie	Pologne
Belgique	Portugal
Croatie	Russie
France	Espagne
Allemagne	Royaume-Uni
Irlande	Turquie
Pays-Bas	

6

CENTRES R&D

20

PAYS AVEC DES FILIALES
DIRECTES

118

PAYS AVEC DES
PARTENAIRES
ET DES DISTRIBUTEURS

7

USINES DE PRODUCTION


Dosson di Casier - Italie
Sesto al Reghena - Italie
Spilimbergo - Italie
Hemel Hempstead - UK
Entraigues - France
Barcelone - Espagne
Kocaeli - Turquie

FILIALES ASIE

Inde
Émirats arabes unis

480

DISTRIBUTEURS ET
PARTENAIRES
DANS LE MONDE

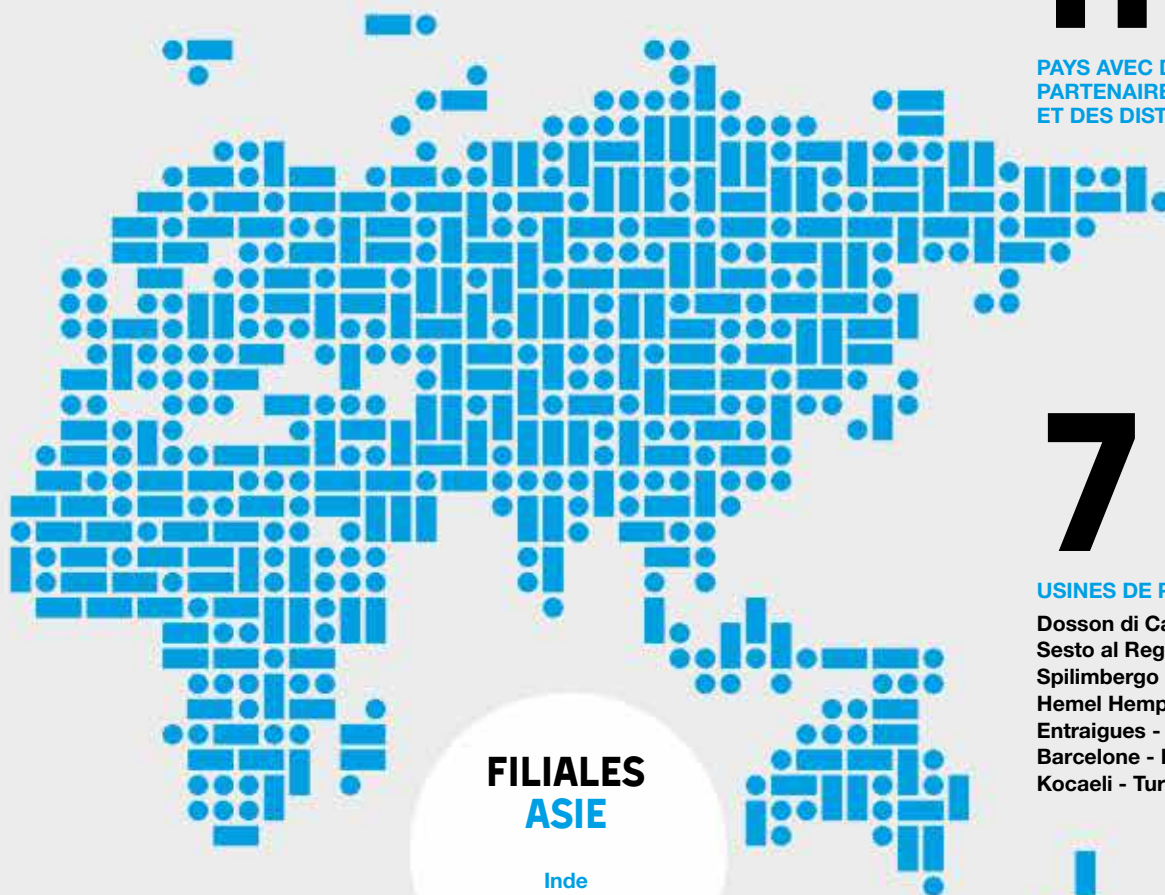

LA FORMATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.



Le travail du professionnel est très exigeant et requiert depuis toujours un perfectionnement continu. L'évolution technique et commerciale est importante mais ne suffit pas ; la connaissance profonde des normes et la relation avec les clients, de plus en plus attentifs à un service efficace, font elles aussi la différence.

CAME propose une série d'initiatives permettant de divulguer les produits et les solutions conçus pour actualiser les connaissances de l'installateur sur les nouvelles technologies et normes en vigueur. Nos cours sont caractérisés par une composante pratique importante qui permet aux participants d'appliquer directement les connaissances théoriques acquises.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

CAME met à la disposition des professionnels une équipe de formateurs spécialisés dans les différentes lignes de produits, une équipe composée exclusivement de ressources internes disposant d'une expérience avérée dans le domaine commercial, dans la conception et l'assistance technique. Les cours fournissent aux professionnels du secteur tous les outils nécessaires pour répondre aux exigences d'un marché de plus en plus complexe et en constante évolution.

TRAINING
COURSES.

INVESTING IN YOUR STAFF
BUILDING YOUR BUSINESS

CAME TRAINING TEAM



POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :



Accéder à la page dédiée à la
formation sur le site
came.com/formation



Envoyer une demande à
l'adresse e-mail **trainingitalia@
came.com**



Pour en savoir plus, téléphoner
au numéro
0422 15 69 511 aux heures de
bureau.




CAME offre, sur demande, une formation structurée
sur les exigences spécifiques du demandeur
et prévoit un programme de cours indiquant
le calendrier et les localités où auront lieu les
rencontres.

Le programme de formation se poursuit aussi en
ligne, grâce à la formule webinar pour approfondir
toutes les thématiques CAME.

Un calendrier complet constamment actualisé,
avec des horaires compatibles avec l'emploi de nos
partenaires et professionnels de l'automatisation,
pour offrir des solutions de remise à niveau continues
et sur mesure.



LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

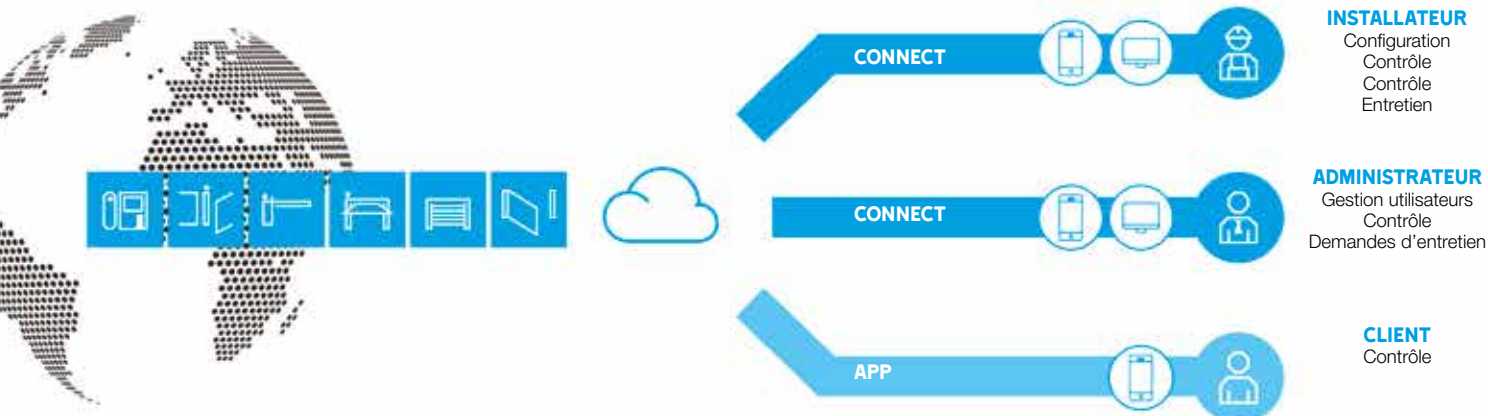

CONNECT est la technologie **CAME** qui permet de gérer des automatismes qui améliorent la qualité de vie. Les automatismes connectés à travers le réseau Internet offrent en effet une valeur ajoutée pour l'utilisateur et ouvrent de nouveaux horizons pour l'activité de l'installateur.

Présentée en 2015 et utilisée par des milliers d'installateurs dans le monde entier, **CONNECT** est aujourd'hui encore plus pratique, plus performante et plus sûre.

CAME a choisi de développer en interne les technologies nécessaires pour gérer les flux de données et pour les protéger.

Aucun établissement externe ne traite les informations, aucun serveur est délocalisé dans des lieux éloignés dans le monde. Un cœur technologique innovant, qui garantit une sécurité élevée et une fiabilité.

CAME a investi dans la recherche et le développement avec l'objectif de simplifier le travail de l'installateur, d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'offrir de nouveaux services numériques.



Tous les produits caractérisés par la nouvelle icône bleue utilisent la technologie **CONNECT**.

Ils ont été conçus pour le contrôle numérique sur place de façon locale et à distance en rendant tous les services avancés disponibles à travers une connexion à Internet.

CONNECT SIGNIFIE

CONNEXION
au réseau Internet à travers les passerelles CAME

CONFIGURATION
et installation par smartphone avec CAME KEY

COMPTABILITÉ
avec les nouvelles passerelles à connectique rapide

CONTRÔLE
à distance pour l'utilisateur à travers les Applications

CONNEXION AU SERVICE DE L'INSTALLATEUR

Les automatismes connectés peuvent être gérés à distance à travers un ordinateur ou un smartphone. La plateforme CONNECT permet la programmation automatique à travers un code QR des radiocommandes, leur insertion ou suppression à distance, sans avoir besoin de se trouver aux alentours de l'automatisme.

Par ailleurs, un portail est disponible pour la gestion des clients, des systèmes installés et des entretiens programmés, pour la surveillance de l'état des dispositifs avec réception des notifications en temps réel. CONNECT permet à l'installateur d'offrir un service complet 24h sur 24, devenant ainsi un partenaire de confiance pour son client.

CONNECT AU SERVICE DE L'ADMINISTRATEUR

Indispensable pour le syndic d'immeuble, pour le responsable du bâtiment ou pour le propriétaire de l'installation, la plateforme CONNECT permet d'autoriser les accès et de programmer les radiocommandes. L'administrateur de l'installation peut aussi surveiller l'état de l'automatisme et recevoir des notifications en cas d'éventuels dysfonctionnements. Il peut envoyer des demandes d'assistance locales à l'installateur ou autoriser le diagnostic à distance.



PLATEFORME POUR PC
came.com/connect



**APPLICATION POUR
SMARTPHONE**
Connect SetUp



CONNECT AU SERVICE DU CLIENT

À travers les applications gratuites installables sur n'importe quel smartphone Android ou iOS, l'utilisateur peut contrôler les dispositifs à distance.

L'application Automation permet de contrôler avec un seul smartphone tous les automatismes connectés à travers des commandes simples et intuitives. Grâce à la fonction de géolocalisation, elle permet aussi de régler l'ouverture et la fermeture automatique, selon à un rayon de proximité personnalisable.

COMMENT ÇA MARCHE

Pour activer les services CONNECT, il suffit de doter chaque automatisme d'une passerelle CAME. Les passerelles peuvent, à leur tour, fonctionner depuis des récepteurs radio, pour connecter jusqu'à 5 automatismes supplémentaires sur lesquels un module SLAVE a été installé.

CONNEXION DES DONNÉES

L'automatisme est connecté à Internet à travers un réseau existant, en utilisant une passerelle avec un câble Ethernet ou avec la technologie Wifi.



CONNEXION GSM

L'automatisme est connecté à Internet de façon autonome, à travers le réseau de téléphonie mobile, en utilisant une passerelle dotée d'une carte SIM.



Pour toutes les PASSERELLES, voir le CATALOGUE AUTOMATISMES

CAME KEY. INSTALLATION PLUS FACILE.

CAME KEY est le nouvel outil de travail conçu pour faciliter toutes les phases d'installation, de programmation et de gestion de l'automatisme. Par le biais de la communication Wifi entre CAME KEY et le smartphone, le dispositif fait fonction d'interface entre la carte électronique et l'application CONNECT SetUp, en permettant d'accéder aux fonctions du panneau de contrôle pour régler tous les paramètres de l'installation.

CAME KEY réduit les temps d'intervention lorsque l'automatisme est installé dans des endroits difficiles d'accès et permet à l'installateur d'effectuer tous les services de :

- Mise à jour du firmware des cartes électroniques pour de nouvelles fonctionnalités.
- Gestion de tous les paramètres de l'automatisme, organisés par typologie.
- Contrôle des manœuvres pour l'entretien programmé.
- Duplication des radiocommandes par code QR.



CAME KEY est compatible avec tous les produits identifiés par ce symbole :

Téléchargez l'app CONNECT SetUp pour :





INTERFACE WIFI POUR LA CONFIGURATION DES AUTOMATISMES

806SA-0110

LES ATOUTS

- Compatible avec toutes les cartes électroniques prévues pour CAME Connect.
- Fonction de configuration guidée pour une mise en service rapide et facile.
- Sauvegarde des configurations sur le Cloud CAME Connect.
- Auto-reconnaissance de la carte électronique.
- Configurations et automatismes divisés par client.
- Réglages faciles, grâce à l'interface graphique claire et intuitive de l'application.

**DANS LA VALEUR
DES ACTIONS,
LA VOLONTÉ DE
S'AMÉLIORER,
TOUJOURS.
QUALITY INSIDE.**



Nous sommes la qualité que nous voulons réaliser.
La méthodologie de travail de CAME repose sur l'amélioration constante des processus de production, de la sécurité et des relations, mais un grand résultat peut uniquement être obtenu si tout le monde contribue.

C'est de cette prise de conscience qu'est né Quality Inside, un projet impliquant les femmes et les hommes de CAME, ainsi que les figures professionnelles qui se fient à nos produits pour offrir des solutions toujours plus fiables et innovantes qui améliorent la qualité de la vie de leurs clients.

La qualité est notre fil directeur : nous voulons élever tous les standards des systèmes de production et faire de la qualité une valeur répandue et partagée au sein de tous les systèmes de l'entreprise.

Une mesure constante des résultats pour encourager la diffusion des pratiques positives et la reproductibilité des standards atteints dans tout le cycle de conception et de développement du produit.

Ce scénario donne vie à une structure organisationnelle qui instaure un dialogue constant, fructueux et ouvert entre tous les secteurs principaux du système CAME :

R et D – central test lab – production – logistique – service.





UN NOUVEAU PROCESSUS DE PRODUCTION SMART POUR DE NOUVEAUX RÉSULTATS.

Aux quatre phases traditionnelles vouées à l'amélioration constante des processus de production, Q.I. ajoute un processus de partage continu des résultats obtenus visant à la diffusion des pratiques positives et à la reproductibilité des standards atteints.



1.

PLAN

La connaissance des motivations produit des solutions durables.



2.

DO

Le plan est mis en œuvre, le processus exécuté, le produit créé.



3.

CHECK

La vérification du résultat effectif des hypothèses, dans des conditions réelles.



4.

ACT

Le problème a été réglé, l'amélioration est réalisée.



SHARE

**NOUS ENGENDRONS LE CHANGEMENT.
NOUS INTÉGRONS LA QUALITÉ
DANS LE SYSTÈME.**



En savoir plus
came.com/qi

INDEX GÉNÉRAL

24	LA THERMORÉGULATION
24	CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS
26	CHRONOTHERMOSTATS
27	THERMOSTATS
29	LÉGENDE DES ICÔNES
30	CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS - CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
32	CHRONOTHERMOSTATS - CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
34	CHRONOTHERMOSTATS À CURSEURS - CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
35	THERMOSTATS - CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
37	CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS
38	CONTRÔLE À DISTANCE PAR GSM
39	CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH®
40	CONTRÔLE À DISTANCE VIA WIFI
42	GESTION PAR L'APPLICATION THERMO
44	TH/750 WIFI
46	TH/700 WIFI
48	TH/550 WH WIFI
50	TH/700 BT
52	TH/450 GSM
55	CHRONOTHERMOSTATS
56	TH/650
58	TH/550
60	TH/550 WH WL
62	EXEMPLES D'INSTALLATION
64	TH/450
66	TH/600
68	TH/350
70	TH/125
72	TH/124
75	THERMOSTATS
76	TA/600
78	TA/350
80	TA/450
82	INDEX DES ICÔNES
86	INDEX ALPHABÉTIQUE PAR CODE
86	INDEX ALPHABÉTIQUE PAR SIGLE

LA THERMORÉGULATION

Le thermostat est un dispositif électronique pour gérer l'installation de chauffage et de climatisation en fonction de la température programmée par l'utilisateur.

Avec ses capteurs, il contrôle en permanence les données relatives à la pièce dans lequel il se trouve, puis intervient sur l'installation correspondante pour obtenir et pour garder la température programmée.

Les systèmes CAME comportent trois modes de gestion de la température :

- Par chronothermostats connectés
- Par chronothermostats
- Par thermostats

CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS

Les automatismes connectés et la domotique constituent les solutions de pointe pour avoir une maison qui vit avec son temps. En appliquant l'innovation technologique à la thermorégulation, CAME actualise son système de gestion de la température d'après ce nouveau concept.

Dès lors, CAME a mis au point une ligne de chronothermostats contrôlables via connexion wifi depuis smartphone ou tablette, que vous soyez à la maison ou très loin de chez vous.

Différentes technologies permettent d'accéder à différents niveaux de contrôle à distance.

- Technologie GSM pour la gestion des fonctions de base par APP dédiée qui simplifie l'envoi de SMS.
- Technologie Bluetooth® pour le contrôle et la configuration complète du système quand vous êtes à la maison.
- Technologie wifi pour le contrôle et la configuration complète du système aussi bien quand vous êtes à la maison qu'à distance via Internet.

La ligne de chronothermostats connectés CAME comprend 1 modèle GSM, 1 modèle Bluetooth® et 4 modèles wifi, disponibles en plusieurs finitions.

CONNECTÉS
VERSION
MURALE



TH/450 GSM



TH/550 WH WIFI



TH/700 WH WIFI
WALL



TH/700 BK WIFI
WALL



TH/750 WH WIFI
WALL



TH/750 BK WIFI
WALL

CONNECTÉS
À ENCASTRER



TH/700 WH WIFI



TH/700 BK WIFI



TH/700 WH BT



TH/700 BK BT

FONCTIONS AVANCÉES

Les thermostats CAME comportent des fonctions réservées à des utilisations bien précises comme, par exemple, la fonction B&B qui permet à l'utilisateur de modifier de seulement ± 2 °C la température prédéfinie.

Le verrouillage des paramètres, qui évite les modifications accidentelles des valeurs, ne donne accès qu'à l'un des 3 niveaux de température prédéfinis.

La fonction Compteur heures permet de contrôler les heures effectives de fonctionnement de l'installation.

De plus, la ligne de thermostats connectés compte de nombreuses fonctions complémentaires via l'app TThermo pour smartphone et tablette.



App TThermo



DISPONIBLE SUR
Google Play

DISPONIBLE SUR
App Store



CONTRÔLE THERMIQUE

Les thermostats CAME sont équipés d'un contrôle différentiel thermique réglable entre 0,1 °C et 0,9 °C pour optimiser l'installation sur des systèmes caractérisés par différentes inerties thermiques, comme convecteurs, chauffage au sol ou chauffage électrique.

Ils peuvent aussi utiliser un algorithme proportionnel/intégral pour modifier la durée des cycles d'allumage en fonction de la différence entre température programmée et température ambiante.


S'il est installé dans des positions non optimales, le thermostat peut être réglé en modifiant la lecture de ± 3 °C.

Pour optimiser le contrôle de la température, il est possible de connecter, sur certains modèles de thermostat, une sonde externe ou un contact magnétique pour portes et fenêtres de sorte à prévenir les inutiles gaspillages d'énergie.



CHRONOTHERMOSTATS

En conciliant un thermostat traditionnel avec les fonctions d'une montre, cette solution permet de programmer une température différente pour chaque horaire pendant toute la journée. Avec le chronothermostat, l'utilisateur peut prédéfinir une température spécifique pour les différents moments de la journée afin de limiter, par exemple, la consommation d'énergie aux heures où personne n'est à la maison, ou afin de chauffer ou de rafraîchir rapidement les pièces avant d'y entrer. Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment au moyen d'une simple procédure de configuration. La ligne de chronothermostats CAME comprend 2 modèles à curseurs, 3 modèles encastrables et 4 modèles muraux, disponibles en plusieurs finitions.

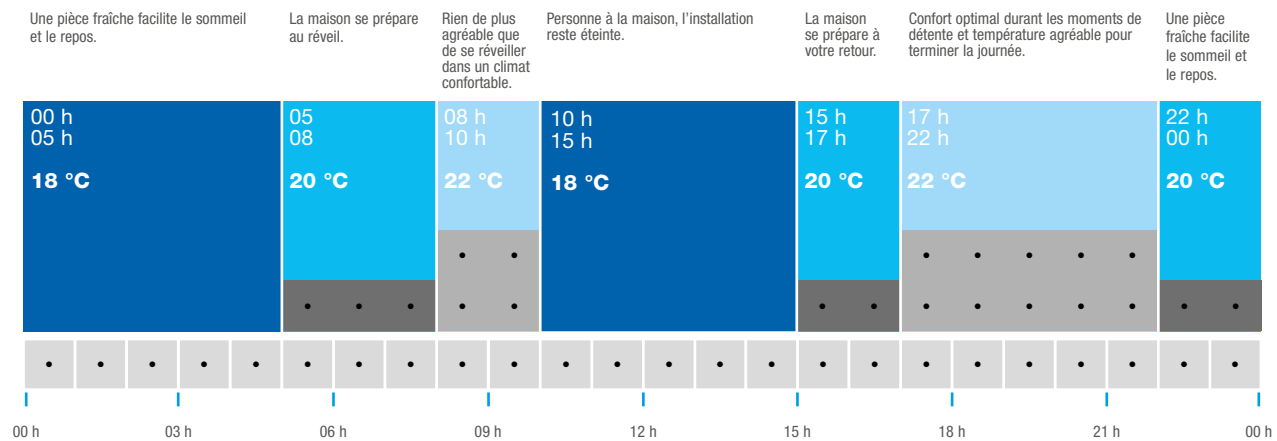

À CURSEURS
VERSION
MURALE



TH/124



TH/125

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER



TH/350



TH/600



TH/650 WH



TH/650 BK

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE



TH/450



TH/550 WH



TH/550 BK



TH/550 WH WL



TH/650 WH WALL



TH/650 BK WALL

THERMOSTATS

Ces dispositifs forment des systèmes simples et fiables pour garder une température constante dans une pièce. L'utilisateur peut programmer une température spécifique qui restera la même jusqu'à sa modification par saisie d'une nouvelle valeur.

La ligne de thermostats CAME comprend 2 modèles encastrables et 1 modèle mural, disponibles en plusieurs finitions.

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER



TA/350



TA/600

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE



TA/450



LÉGENDE DES ICÔNES

PROGRAMMATION

Les chronothermostats CAME permettent de définir des programmes spéciaux pour personnaliser le niveau de confort.

Selon les modèles, la programmation peut être journalière ou hebdomadaire, avec possibilité de programmer la température soit pour chaque heure de la journée, soit plus généralement sur trois niveaux prédéfinis (confort / éco / nuit). Il existe aussi des programmes faits pour des périodes de temps limitées comme les vacances, les visites inattendues ou les absences en hiver.

Quoi qu'il en soit, chaque thermostat CAME comporte des programmes standards prêts à l'emploi, tant pour le chauffage que pour la climatisation.



PROGRAMME JOLLY / BOOST

La fonction JOLLY permet d'activer manuellement un programme automatique personnalisé pendant une durée déterminée (jusqu'à minuit du jour de l'activation ou jusqu'à la désactivation manuelle).

Sur les nouveaux modèles, la fonction JOLLY est remplacée par la fonction BOOST qui active manuellement le chauffage pendant une durée déterminée (programmable par 30/60/90/120 minutes). Il est ainsi possible d'obtenir immédiatement le niveau de confort voulu, indépendamment du programme défini.



CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Chronothermostat numérique avec afficheur à cristaux liquides
- Programmation hebdomadaire
- Gestion à distance par App
- Programmation chauffage / climatisation
- Programme vacances
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Réglage manuel
- Fonction antigel
- Programmation standard personnalisable
- Réglage différentiel thermique de $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $\pm 0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$

GUIDE POUR LE CHOIX DES CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS

VERSION MURALE



	TH/450 GSM	TH/550 WH WIFI	TH/700 WH WIFI WALL	TH/700 BK WIFI WALL	TH/750 WH WIFI WALL	TH/750 BK WIFI WALL
Connexion wifi à Internet		●	●	●	●	●
Connexion Bluetooth®						
Connexion GSM	●					
Coques interchangeables incluses dans l'emballage	●					
Minuterie	●	●				
Programme JOLLY	●	●				
Programme Boost			●	●	●	●
Programmation des scénarios		●	●	●	●	●
Rapport Consommations mensuelles		●	●	●	●	●
Géolocalisation		●	●	●	●	●
Le guide de Programmation		●	●	●	●	●
Smart backlight			●	●	●	●
Prévisions météo			●	●	●	●
Visualisation simplifiée			●	●	●	●
Niveau de confort			●	●	●	●
Capteur Humidité			●	●	●	●
Capteur Proximité			●	●	●	●
Capteur Luminosité			●	●	●	●
Calibrage de la mesure de la température	●	●				
Anticipation automatique de l'allumage	●	●				
Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation	●	●				
Corps amovible	●					
Blocage des configurations de la température		●	●	●	●	●
Nettoyage afficheur		●				
Inversion heure/température		●				
Double relais					●	●
Alimentation 230 V AC		●	●	●	●	●
Alimentation par batterie	3 AAA					
État batterie	●					
Dimensions en mm (L x H x P)	120 x 86 x 19,7	126 x 92 x 23	126 x 87 x 26	126 x 87 x 26	126 x 87 x 26	126 x 87 x 26

VERSION ENCASTRABLE



TH/700 BT	TH/700 WIFI	TH/700 WH BT	TH/700 BK BT	TH/700 WH WIFI	TH/700 BK WIFI
-----------	-------------	--------------	--------------	----------------	----------------

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

•		•	•		
---	--	---	---	--	--

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

	•			•	•
--	---	--	--	---	---

3 AA		3 AA	3 AA		
------	--	------	------	--	--

•		•	•		
---	--	---	---	--	--

126 x 87 x 12	126 x 87 x 12	126 x 87 x 12	126 x 87 x 12	126 x 87 x 12	126 x 87 x 12
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CHRONOTHERMOSTATS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Chronothermostat numérique avec afficheur à cristaux liquides
- Programmation hebdomadaire
- Programmation de chauffage et climatisation
- Programme vacances
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Réglage manuel
- Compteur heures
- Fonction antigel
- Programmation standard personnalisable
- Réglage différentiel thermique de $\pm 0,1$ °C à $\pm 0,9$ °C

GUIDE POUR LE CHOIX DES CHRONOTHERMOSTATS

VERSION MURALE



	TH/450	TH/550	TH/550 WH WL	TH/650 WH WALL	TH/650 BK WALL
Chronothermostat à radiofréquence			●		
Programmation journalière		●			
Afficheur rétroéclairé	●	●	●	●	●
Coques interchangeables incluses dans l'emballage	●				
Programme de réglage proportionnel/intégral	●	●	●	●	●
Calibrage de la mesure de la température	●	●	●	●	●
Anticipation automatique de l'allumage	●	●	●	●	●
Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation	●	●	●		
Connexion sonde externe		● *			
Verrouillage des paramètres de la température		●	●	●	●
Corps amovible	●	● *	●		
Corps extractible					
Désactivation de l'installation par contact magnétique		● *			
Gestion à distance	●	● *			
Gestion à distance par APP					
Fonction B&B		●			
Nettoyage afficheur		●	●		
Inversion heure/température		●	●		
État batterie	●	● *	●		
Alimentation par batteries	3 AAA	2 AA	2 AA		
Programme JOLLY	●	●	●	●	●
Smart backlight					
Programme BOOST				●	●
Alimentation 230 V AC		●		●	●
Dimensions en mm (L x H x P)	120 x 86 x 19,7	126 x 92 x 23	126 x 92 x 23	126 x 87 x 26	126 x 87 x 26

REMARQUE : * versions à piles uniquement

VERSION ENCASTRABLE[illegible]

CHRONOTHERMOSTATS À CURSEURS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Contrôle à curseurs avec programmation journalière
- Afficheur à cristaux liquides
- Programmes préconfigurés sélectionnables
- Programmation de chauffage et climatisation
- Programme vacances
- Réglage manuel
- Corps amovible
- Réglage différentiel thermique de $\pm 0,1$ °C à $\pm 0,9$ °C
- Alimentation par batterie
- État batterie

GUIDE POUR LE CHOIX DES CHRONOTHERMOSTATS À CURSEURS

VERSION MURALE



TH/124

TH/125

Chronothermostat à curseurs

Afficheur rétroéclairé

Coques interchangeables incluses dans l'emballage

Compatibilité avec les plaques des séries domestiques

Programme JOLLY

Programme de réglage proportionnel/intégral

Calibrage de la mesure de la température

Programmation de la température sur 3 niveaux

Compteur heures

Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation

Fonction antigel

Connexion sonde externe

Verrouillage des paramètres de la température

Corps extractible

Désactivation de l'installation par contact magnétique

Gestion à distance

Alimentation 230 V AC

Dimensions en mm (L x H x P)

135,5 x 82 x 33

133 x 93 x 25,5

REMARQUE : * seulement versions à batteries - ** ou versions semi-encastrées

THERMOSTATS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Thermostat numérique avec afficheur à cristaux liquides
- Programmation de chauffage et climatisation
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Calibrage de la mesure de la température
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Réglage manuel
- Compteur heures
- Fonction antigel
- Blocage des configurations de la température
- Réglage différentiel thermique de $\pm 0,1$ °C à $\pm 0,9$ °C

GUIDE POUR LE CHOIX DES THERMOSTATS

VERSION ENCASTRABLE

VERSION MURALE



TA/350

TA/600

TA/450

Thermostat numérique

Programmation journalière à curseurs

Programmes préconfigurés sélectionnables

Version à encastrer

●

●

Version murale

●

Afficheur rétroéclairé

●

Coques interchangeables incluses dans l'emballage

Compatibilité avec les plaques des séries domestiques

●

●

Programme JOLLY

Programme vacances (manuel temporisé)

Corps amovible

●

Corps extractible

●

Désactivation de l'installation par contact magnétique

●

●

Gestion à distance

●

●

État batterie

●

●

Alimentation par batteries

3 AAA

3 AAA

Alimentation 230 V AC

●

Dimensions en mm (L x H x P)

66 x 45 x 50

66 x 45 x 50

120 x 86 x 19,7

REMARQUE : * seulement versions à batteries - ** ou versions semi-encastrées



CHRONOTHERMOSTATS CONNECTÉS

- 38 CONTRÔLE À DISTANCE PAR GSM
- 39 CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH®
- 40 CONTRÔLE À DISTANCE PAR WIFI
- 42 GESTION PAR APP THERMO
- 44 TH/700 WIFI
- 46 TH/550 WH WIFI
- 48 TH/700 BT
- 50 TH/450 GSM

APP
THERMO GSM



APP
THERMO




Compatibles avec :
AMAZON ALEXA



CONTRÔLE À DISTANCE PAR GSM

Le contrôle à distance, sur le modèle TH/450 GSM, se fait via le module GSM intégré. La température peut être gérée de n'importe où via SMS ou par l'application THERMO GSM disponible sur iOS et Android.

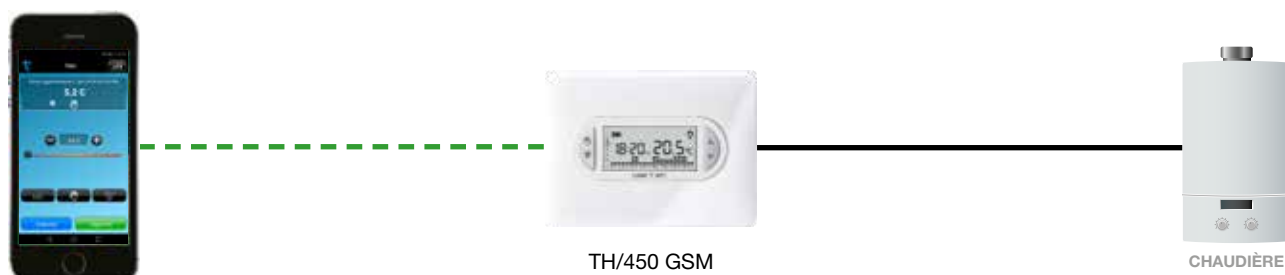

- Connexion standard FILAIRE
- Connexion INTERNET



CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH®

Le contrôle à distance, sur le modèle TH/700 BT, se fait via la technologie sans fil Bluetooth® dans un rayon d'environ 10 mètres. Il permet d'intervenir sur la configuration et sur le contrôle de toutes les fonctions avancées par l'application THERMO, disponible sur iOS et Android.



- Connexion standard FILAIRE
- Connexion BLUETOOTH®




CONTRÔLE À DISTANCE VIA WIFI

Le contrôle à distance, sur les modèles TH/550 WH WIFI et TH/700 WIFI, se fait via la technologie wifi au moyen d'un point d'accès wifi, à installer à l'intérieur de la maison.


Il permet d'intervenir sur la configuration et sur le contrôle de toutes les fonctions avancées par l'application THERMO, disponible sur iOS et Android, aussi bien sur place qu'à distance.

D'autres fonctions exclusives sont aussi incluses, comme le guide de programmation et la géolocalisation.


CONTRÔLE D'UN SEUL CHRONOTHERMOSTAT

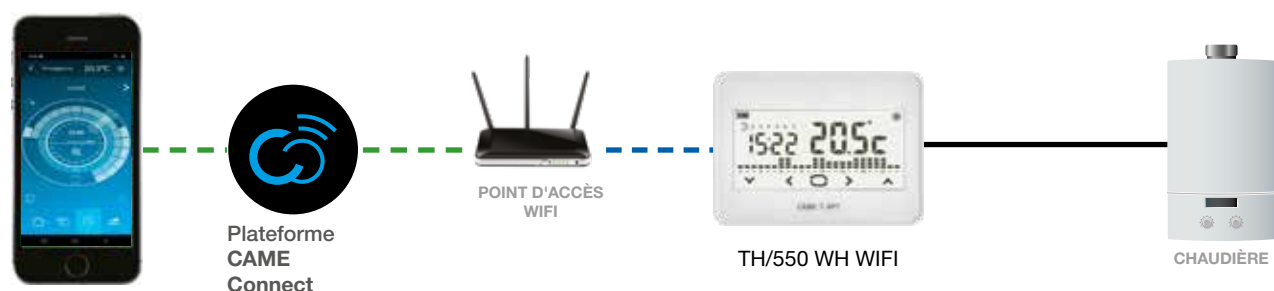

CONTRÔLE DE PLUSIEURS CHRONOTHERMOSTATS

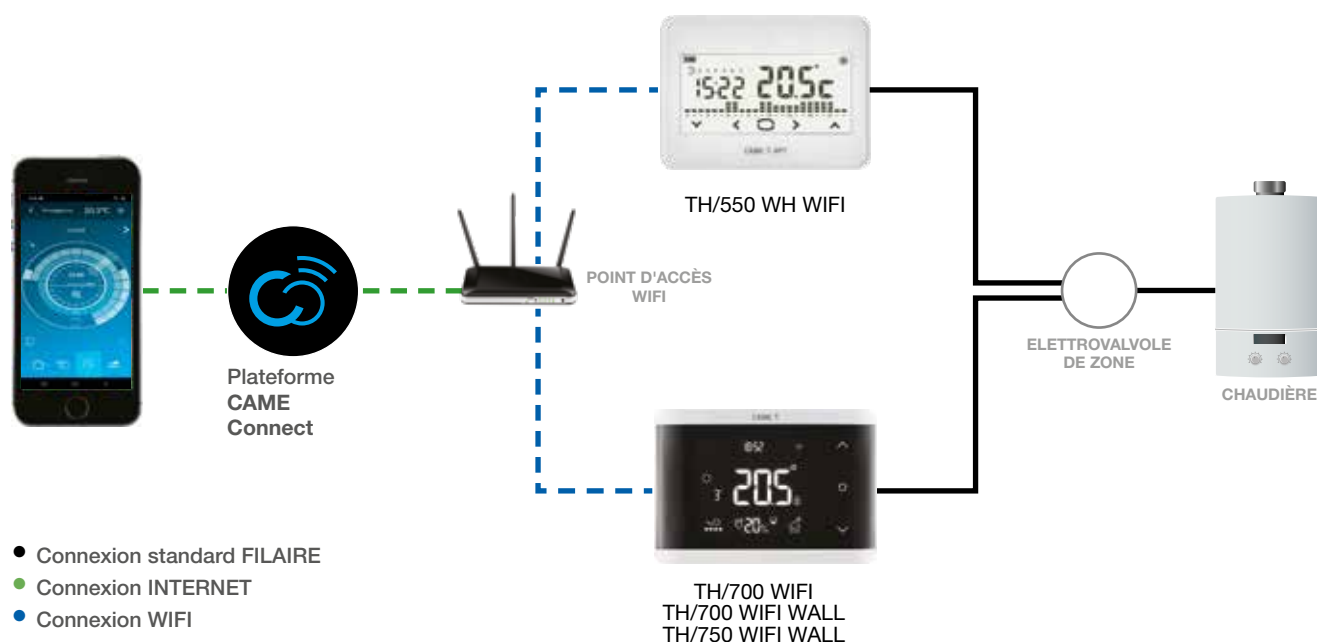

CONTRÔLE DE PLUSIEURS SITES D'INSTALLATION

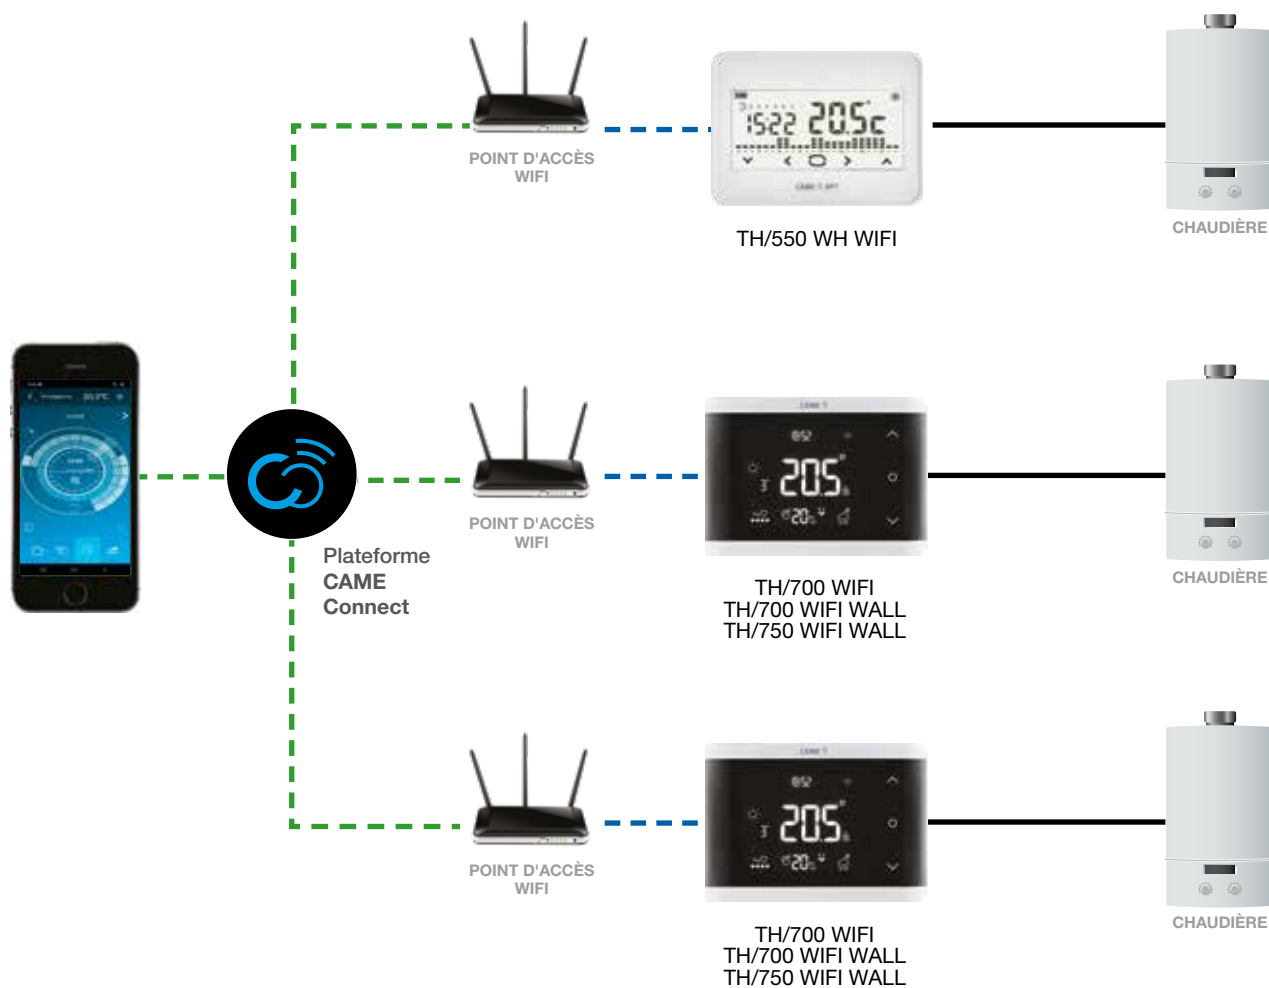

- Connexion standard FILAIRE
- Connexion INTERNET
- Connexion WIFI

GESTION PAR L'APPLICATION THERMO

L'app THERMO de CAME est la solution révolutionnaire pour contrôler et pour configurer les systèmes de thermorégulation.

L'interface graphique intuitive aide l'utilisateur à gérer les fonctions de base :

- Sélection du mode de fonctionnement
(Manuel - Automatique - Vacances - Boost - Éteint)
- Programmation des températures pour chaque horaire
- Configuration des scénarios
- Sélection de la saison

L'application donne aussi accès à des procédures simplifiées pour programmer et pour personnaliser le dispositif, et elle comporte des fonctions avancées supplémentaires qui permettent d'obtenir un très haut niveau de confort et de sensibles économies d'énergie.



APP
THERMO





GÉOLOCALISATION

Le système est en mesure de détecter la position effective de l'utilisateur via l'application THERMO installée sur son smartphone. Les scénarios prédéfinis peuvent ainsi, par exemple, être activés automatiquement dès qu'il se rapproche de la maison.

Cette fonction permet de chauffer ou de rafraîchir les pièces seulement au besoin, ou d'éteindre l'installation si aucune présence n'est détectée pour générer de considérables économies d'énergie.

Il est possible de personnaliser aussi bien les détails de chaque scénario que la distance à partir de laquelle le système doit s'activer.

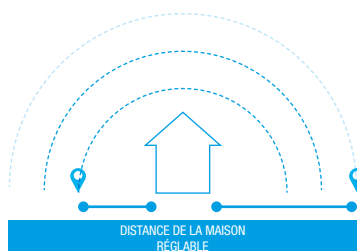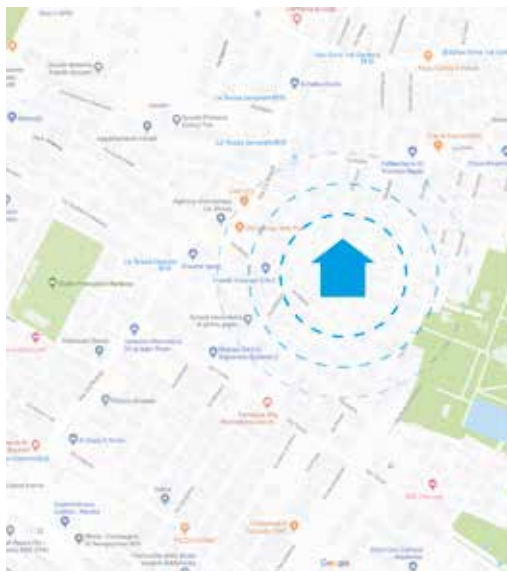

ÉTAT DES CONSOMMATIONS

L'application THERMO fournit des cartes graphiques des températures configurées et des valeurs relevées sur une certaine période de temps. Il s'agit d'un instrument de gestion précis permettant de satisfaire le besoin de confort et d'obtenir une économie d'énergie effective. Permet d'identifier les gaspillages, de réduire les consommations et d'utiliser l'installation plus consciemment.



PROGRAMMATION GUIDÉE

Une procédure guidée permet de configurer en quelques gestes simples les températures quotidiennes et hebdomadaires en fonction des habitudes. Après confirmation de la programmation, il est toutefois possible de la perfectionner à tout moment.



PROGRAMMATION DES SCÉNARIOS

Les programmations manuelles ou automatiques peuvent être activées sur tous les dispositifs ou individuellement sur chaque chronothermostat. L'utilisation des scénarios est la meilleure façon de gérer le système de chauffage et de climatisation. Il s'agit d'un ensemble de programmes qui répondent à des habitudes spécifiques ou à des besoins personnels, en garantissant un certain niveau de confort général par le biais d'une seule commande.



TH/750 WIFI

CONTRÔLE À DISTANCE VIA WIFI

CONNECTÉS
VERSION
MURALE

Chronothermostat avec double relais pour contrôler le chauffage et la climatisation. Disponible en version murale, avec design moderne et sobre. Grand afficheur haute lisibilité avec touches à effleurement. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur grâce aux deux finitions disponibles et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

La fonction Smart Backlight permet la visualisation immédiate de l'état du système par l'allumage d'un guide LED des deux côtés du dispositif dans différentes couleurs (Rouge = chauffage allumé, Bleu = climatisation allumée, Blanc = lampe d'accueil).

Afin de rendre l'utilisation du chronothermostat aussi simple que possible, il n'y a que 3 touches sur l'afficheur pour sélectionner les modes de fonctionnement. Toutes les autres fonctions, telles que les configurations, la programmation et les différents réglages, ne sont disponibles que via l'application THERMO.

Il embarque un module Wifi en mesure de communiquer avec tout type de point d'accès installé dans la maison.

Grâce à l'application THERMO, il est possible d'accéder localement et à distance à la configuration et au contrôle du dispositif, ainsi qu'à un certain nombre de fonctions supplémentaires telles que guide de programmation et la géolocalisation. Toutes les fonctions standards sont également disponibles sur l'application, ce qui permet de gérer la température tout en restant confortablement assis sur le canapé.

Le TH/750 WIFI permet d'accéder à CAME Connect et donc d'utiliser facilement, en toute sécurité et avec fiabilité toutes les fonctions du dispositif, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, via le Cloud CAME.





Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Large afficheur rétroéclairé avec touches à effleurement
- Contrôle par le biais de l'application THermo
- Version murale
- Capteur Proximité
- Capteur Humidité
- Capteur Luminosité
- Smart Backlight
- Prévisions météo

GESTION VIA APP

- Configuration des dispositifs
- Sélection du mode de fonctionnement
- Géolocalisation
- Guide de programmation
- Activations des scénarios
- Programmation du deuxième relais
- Mise à jour FW

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- Accessoires de montage

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 87 x 12 mm (versions encastrables)
- 126 x 87 x 26 mm (versions murales)

COULEURS

- Blanc
- Noir

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme BOOST
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Fonction antigel
-  Verrouillage des paramètres de la température
-  Gestion à distance par APP
-  Taux de pourcentage d'humidité
-  Niveau de confort
-  Prévisions météo
-  Smart Backlight



APP
THermo

Compatible avec :
AMAZON ALEXA



CHRONOTHERMOSTAT WIFI MURAL

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
 845AA-0140	TH/750 WH WIFI WALL	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, installation murale, avec double relais, coloris blanc. Alimentation 220-240 VAC.
 845AA-0150	TH/750 BK WIFI WALL	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, installation murale, avec double relais, coloris noir. Alimentation 220-240 VAC.

TH/700 WIFI

CONTRÔLE À DISTANCE VIA WIFI

CONNECTÉS
À ENCASTRER

CONNECTÉS
VERSION
MURALE

Dispositif disponible en version murale et en version encastrable, avec design moderne et sobre. Grand afficheur haute lisibilité avec touches à effleurement. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur grâce aux deux finitions disponibles et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

La fonction Smart Backlight permet la visualisation immédiate de l'état du système par l'allumage d'un guide LED des deux côtés du dispositif dans différentes couleurs
(Rouge = chauffage allumé, Bleu = climatisation allumée, Blanc = lampe d'accueil).

Afin de rendre l'utilisation du chronothermostat aussi simple que possible, il n'y a que 3 touches sur l'afficheur pour sélectionner les modes de fonctionnement. Toutes les autres fonctions, telles que les configurations, la programmation et les différents réglages, ne sont disponibles que via l'application THERMO.

Il embarque un module Wifi en mesure de communiquer avec tout type de point d'accès installé dans la maison. Grâce à l'application THERMO, il est possible d'accéder localement et à distance à la configuration et au contrôle du dispositif, ainsi qu'à un certain nombre de fonctions supplémentaires telles que le guide de programmation et la géolocalisation. Toutes les fonctions standards sont également disponibles sur l'application, ce qui permet de gérer la température tout en restant confortablement assis sur le canapé.

Le TH/700 WIFI permet d'accéder à CAME Connect et donc d'utiliser facilement, en toute sécurité et avec fiabilité toutes les fonctions du dispositif, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, via le Cloud CAME.





Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Large afficheur rétroéclairé avec touches à effleurement
- Contrôle par le biais de l'application THermo
- Installation à encastrer 3 modules standards
- Version murale
- Capteur Proximité
- Capteur Humidité
- Capteur Luminosité
- Smart Backlight
- Prévisions météo

GESTION VIA APP

- Configuration des dispositifs
- Sélection du mode de fonctionnement
- Géolocalisation
- Guide de programmation
- Activations des scénarios
- Mise à jour FW

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- Accessoires de montage

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 87 x 12 mm (versions encastrables)
- 126 x 87 x 26 mm (versions murales)

COULEURS

- Blanc
- Noir

Fonctions

- Programmation hebdomadaire
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Programmation standard personnalisable
- Programme BOOST
- Programme vacances (manuel temporisé)
- Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Fonction antigel
- Verrouillage des paramètres de la température
- Gestion à distance par APP
- Taux de pourcentage d'humidité
- Niveau de confort
- Prévisions météo
- Smart Backlight



APP
THermo

Compatible avec :
AMAZON ALEXA



CHRONOTHERMOSTAT WIFI À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0100	TH/700 WH WIFI	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, à encastrer, coloris blanc. Alimentation 230 VAC.
845AA-0110	TH/700 BK WIFI	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, à encastrer, coloris noir. Alimentation 230 VAC.

CHRONOTHERMOSTAT WIFI MURAL

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0120	TH/700 WH WIFI WALL	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, installation murale, coloris blanc. Alimentation 220-240 VAC.
845AA-0130	TH/700 BK WIFI WALL	Chronothermostat WIFI avec touches à effleurement, installation murale, coloris noir. Alimentation 220-240 VAC.

TH/550 WH WIFI

CONTRÔLE À DISTANCE VIA WIFI

CONNECTÉS
VERSION
MURALE

Dispositif mural, aux lignes simples et au design moderne.

Grand afficheur tactile avec interface graphique intuitive et programmation simple pour une ergonomie d'utilisation optimale.

Il s'adapte à tous les styles d'intérieur et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

Il embarque un module Wifi en mesure de communiquer avec tout type de point d'accès installé dans la maison.

Grâce à l'application THERMO, il est possible d'accéder localement et à distance à la configuration et au contrôle du dispositif, ainsi qu'à un certain nombre de fonctions supplémentaires telles que le guide de programmation et la géolocalisation.

Le TH/550 WH WIFI permet d'accéder à CAME Connect pour utiliser facilement, en toute sécurité et avec fiabilité toutes les fonctions du dispositif, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, via le Cloud CAME.





Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Grand afficheur tactile rétroéclairé
- Contrôle par le biais de l'application THermo
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

GESTION VIA APP

- Sélection du mode de fonctionnement
- Géolocalisation
- Guide de programmation
- État des consommations
- Activation des scénarios

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 92 x 23 mm

COULEURS

- Blanc

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme JOLLY
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
-  Anticipation automatique de l'allumage
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Verrouillage des paramètres de la température
-  Nettoyage afficheur
-  Inversion heure/température
-  Gestion à distance par APP



APP
THermo

Compatible avec :
AMAZON ALEXA



CHRONOTHERMOSTAT TACTILE WIFI

CODE

SIGLE

DESCRIPTION

845AA-0060 TH/550 WH WIFI

Chronothermostat Wifi mural blanc, avec afficheur tactile.
Alimentation 230 VAC.

TH/700 BT

CONTRÔLE À DISTANCE PAR BLUETOOTH®

CONNECTÉS
À ENCASTRER

Dispositif à encastrer, caractérisé par un design moderne et épuré.

Grand afficheur haute lisibilité avec touches à effleurement.

Il s'adapte à tous les styles d'intérieur grâce aux deux finitions disponibles et

représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

Afin de rendre l'utilisation du chronothermostat aussi simple que possible, il n'y a que 3 touches sur l'afficheur pour sélectionner les modes de fonctionnement. Toutes les autres fonctions, telles que les configurations, la programmation et les différents réglages, ne sont disponibles que via l'application THERMO.

Dans les contextes où aucun réseau wifi n'est disponible, la connexion Bluetooth® est la solution optimale pour programmer le chronothermostat via l'application sur un simple smartphone, sans avoir besoin d'accéder à Internet.

Toutes les fonctions standards sont également disponibles sur l'application, ce qui permet de gérer la température tout en restant confortablement assis sur le canapé.





Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AA) 1,5 V
- Large afficheur rétroéclairé avec touches à effleurement
- Contrôle par le biais de l'application THermo
- Installation à encastrer 3 modules standards
- Capteur Proximité
- Capteur Humidité

GESTION VIA APP

- Configuration des dispositifs
- Sélection du mode de fonctionnement

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- Accessoires de montage

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 87 x 12 mm

COULEURS

- Blanc
- Noir

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme BOOST
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Fonction antigel
-  Verrouillage des paramètres de la température
-  Gestion à distance par APP
-  Taux de pourcentage d'humidité
-  Niveau de confort



APP
THermo

Compatible avec :
AMAZON ALEXA



CHRONOTHERMOSTAT BLUETOOTH® À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
 845AA-0080	TH/700 WH BT	Chronothermostat Bluetooth® avec touches à effleurement, à encastrer, coloris blanc. Alimentation par piles 3x1,5 V AA.
 845AA-0090	TH/700 BK BT	Chronothermostat Bluetooth® avec touches à effleurement, à encastrer, coloris noir. Alimentation par piles 3x1,5 V AA.

TH/450 GSM

CONTRÔLE À DISTANCE PAR GSM

CONNECTÉS
VERSION
MURALE

Dispositif à application murale, design raffiné et encombrements réduits (moins de 2 cm d'épaisseur).

Il s'adapte parfaitement à tout type de décoration grâce aux 2 coques interchangeableables incluses dans l'emballage et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Doté d'un module GSM pour la gestion à distance par simples SMS ou via l'application Thermo GSM, pour systèmes iOS et Android.

TH/450 GSM permet d'optimiser les consommations de façon simple et immédiate, y compris à distance, sur un simple smartphone.





Caractéristiques techniques

- Alimentation 5 VCC par 3 piles rechargeables NiCd/NiMH (AAA de 1,5 V)
- Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé
- 2 coques interchangeable blanc Ice et bleu Kristal
- Contrôle à distance par SMS ou par APP Thermo GSM
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

GESTION VIA APP

- APP pour iPhone, smartphone Android
- Contrôle à distance de la température ambiante et de l'état de fonctionnement
- Programmation du répertoire utilisateurs (10 numéros)

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- 2 coques interchangeable blanc Ice et bleu Kristal
- 1 bloc d'alimentation 230 VAC - 5 V
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 120 x 86 x 19,7 mm

COULEURS

- Blanc ICE
- Bleu ciel KRISTAL

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme JOLLY
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
-  Anticipation automatique de l'allumage
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Gestion à distance
-  Gestion à distance par APP



APP
Thermo GSM

Compatible avec :
AMAZON ALEXA



DISPONIBLE SUR
Google Play

DISPONIBLE SUR
App Store

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE MURAL

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69400030	TH/450 GSM	Thermostat numérique programmable GSM hebdomadaire, corps blanc, coques interchangeable blanc ice et bleu kristal. Alimentation par TH/PS 5 V, 230 V, 50/60 Hz. Alimentation de sécurité par 3 piles (AAA NiCd/NiMH) rechargeables 1,5 V.



CHRONOTHERMOSTATS

56	TH/650
58	TH/550
60	TH/550 WH WL
62	EXEMPLES D'INSTALLATION
64	TH/450
66	TH/600
68	TH/350
70	TH/125
72	TH/124

TH/650

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE

CONNECTÉS
À ENCASTRER

CONNECTÉS
VERSION
MURALE

Dispositif disponible en version murale et en version encastrable, avec design moderne et sobre. Grand afficheur haute lisibilité avec touches capacitives à effleurement. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur grâce aux deux finitions disponibles et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

La fonction Smart Backlight permet la visualisation immédiate de l'état du système par l'allumage d'un guide LED des deux côtés du dispositif dans différentes couleurs (Rouge-chauffage allumé, Bleu-climatisation allumée, Blanc-lampe d'accueil).

Le chronothermostat comporte 3 touches à effleurement pour gérer toutes les fonctions et pour sélectionner les modes de fonctionnement.

Sur le grand afficheur, l'utilisateur visualise la température et l'horaire et, au moyen de pratiques icônes, la fonction active et le niveau de confort représenté par un visage souriant ou triste, ainsi que le pourcentage d'humidité relative détecté dans la pièce.

Le modèle TH/650 comprend aussi la fonction d'auto-apprentissage des habitudes qui enregistre pendant toute une semaine les température normalement programmées par l'utilisateur, puis les incorpore dans un profil standardisé qui gère les variations journalières de manière automatique.





Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Large afficheur rétroéclairé avec touches à effleurement
- Installation à encastrer 3 modules standards
- Version murale
- Capteur Humidité
- Smart Backlight
- Sélection du mode de fonctionnement
- Auto-apprentissage des habitudes

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat
- Accessoires de montage

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 87 x 12 mm (versions encastrables)
- 126 x 87 x 26 mm (versions murales)

COULEURS

- Blanc
- Noir

Fonctions

- Programmation hebdomadaire
- Programmation standard personnalisable
- Programme BOOST
- Programme vacances (manuel temporisé)
- Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Anticipation automatique de l'allumage
- Fonction antigel
- Verrouillage des paramètres de la température
- Compteur heures
- Taux de pourcentage d'humidité
- Niveau de confort
- Smart Backlight

CHRONOTHERMOSTATS NUMÉRIQUES À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0160	TH/650 WH	Chronothermostat avec touches à effleurement, à encastrer, coloris blanc. Alimentation 230 VAC.
845AA-0170	TH/650 BK	Chronothermostat avec touches à effleurement, à encastrer, coloris noir. Alimentation 230 VAC.

CHRONOTHERMOSTATS NUMÉRIQUES MURAUX

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0180	TH/650 WH WALL	Chronothermostat avec touches à effleurement, installation murale, coloris blanc. Alimentation 220-240 VAC.
845AA-0190	TH/650 BK WALL	Chronothermostat avec touches à effleurement, installation murale, coloris noir. Alimentation 220-240 VAC.

TH/550

CHRONOTHERMOSTAT TACTILE

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE

Dispositif mural, aux lignes simples et au design moderne, qui s'adapte à la perfection à tout type de contexte grâce aux deux finitions disponibles.
Grand afficheur tactile avec interface graphique intuitive et programmation simple pour une ergonomie d'utilisation optimale.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Il a été conçu pour le contrôle à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique (uniquement versions à pile).





Caractéristiques techniques

- Versions avec alimentation secteur 230 VAC et versions avec alimentation par 2 piles (AA) 1,5 V
- Grand afficheur tactile rétroéclairé
- Disponible dans plusieurs coloris
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat TH/550
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 92 x 23 mm

COULEURS

- Blanc
- Noir

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation journalière
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme JOLLY
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Fonction B&B
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
-  Anticipation automatique de l'allumage
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Verrouillage des paramètres de la température
-  Nettoyage afficheur
-  Inversion heure/température
-  Gestion à distance (versions à piles uniquement)
-  Désactivation de l'installation par contact magnétique (versions à piles uniquement)
-  Connexion de la sonde externe (versions à piles uniquement)

THERMOSTATS MURAUX PROGRAMMABLES AVEC AFFICHEUR TACTILE

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0010	TH/550 WH	Chronothermostat mural blanc, avec afficheur tactile. Alimentation par piles 2x1,5 AA.
845AA-0030	TH/550 WH 230	Chronothermostat mural blanc, avec afficheur tactile. Alimentation 230 VAC.
845AA-0020	TH/550 BK	Chronothermostat mural noir, avec afficheur tactile. Alimentation par piles 2x1,5 AA.
845AA-0040	TH/550 BK 230	Chronothermostat mural noir, avec afficheur tactile. Alimentation 230 VAC.

TH/550 WH WL

CHRONOTHERMOSTAT TACTILE POUR SYSTÈMES RADIO

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE

La solution idéale pour tous les contextes où les travaux d'aménagement sont impossibles.

Le communique sans fil avec les modules radio CAME DOMOTIC 3.0 en contrôlant la chaudière et les électrovannes.

Il peut être installé dans des systèmes domotiques plus amples comme Domotic 3.0 ou QBE Smart Home.

Dispositif mural, aux lignes simples et au design moderne, qui s'adapte à la perfection à tout type de contexte.

Grand afficheur tactile avec interface graphique intuitive et programmation simple pour une ergonomie d'utilisation optimale.





Caractéristiques techniques

- Alimentation par 2 piles (AA) 1,5 V
- Grand afficheur tactile rétroéclairé
- Il dialogue avec les dispositifs radio de la gamme Came DOMOTIC 3.0 et de la gamme anti-intrusion CAME
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Chronothermostat TH/550 WH WL
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 126 x 92 x 23 mm

COULEURS

- Blanc

QBE SMARTHOME LA MAISON CONNECTÉE SANS FIL

QBE est la solution révolutionnaire pour contrôler sans fil tous les systèmes automatisés par la connexion radio.

TH/550 WH WL, connecté à QBE, peut être contrôlé par l'app Thermo depuis le smartphone.

De plus, QBE se connecte à n'importe quel routeur wifi présent au sein de l'automatisme, de sorte à gérer le thermostat aussi à distance.

Fonctions

- Programmation hebdomadaire
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Programmation standard personnalisable
- Programme JOLLY
- Programme vacances (manuel temporisé)
- Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Calibrage de la mesure de la température
- Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
- Anticipation automatique de l'allumage
- Fonction antigel
- Compteur heures
- Verrouillage des paramètres de la température
- Nettoyage afficheur
- Inversion heure/température



App **QBE SETUP**



DISPONIBLE SUR
Google Play

DISPONIBLE SUR
App Store

CHRONOTHERMOSTAT RADIO MURAL, AVEC AFFICHEUR TACTILE


CODE	SIGLE	DESCRIPTION
845AA-0050	TH/550 WH WL	Chronothermostat radio mural blanc, avec afficheur tactile. Alimentation par piles 2x1,5 V AA.
845AA-0070	TH/550 WH WLRL	Chronothermostat radio mural blanc, avec afficheur tactile. Doté d'un module relais à distance OH/1016WL. Alimentation par piles 2x1,5 V AA.

EXEMPLES D'INSTALLATION

TH/500 WH WL peut se connecter aux modules CAME DOMOTIC 3.0 pour contrôler les chaudières ou les électrovannes de zones dans les installations de chauffage et de climatisation.




Les contacts magnétiques pour fenêtres peuvent être connectés au chronothermostat pour désactiver la gestion de la température dès qu'une fenêtre est ouverte.

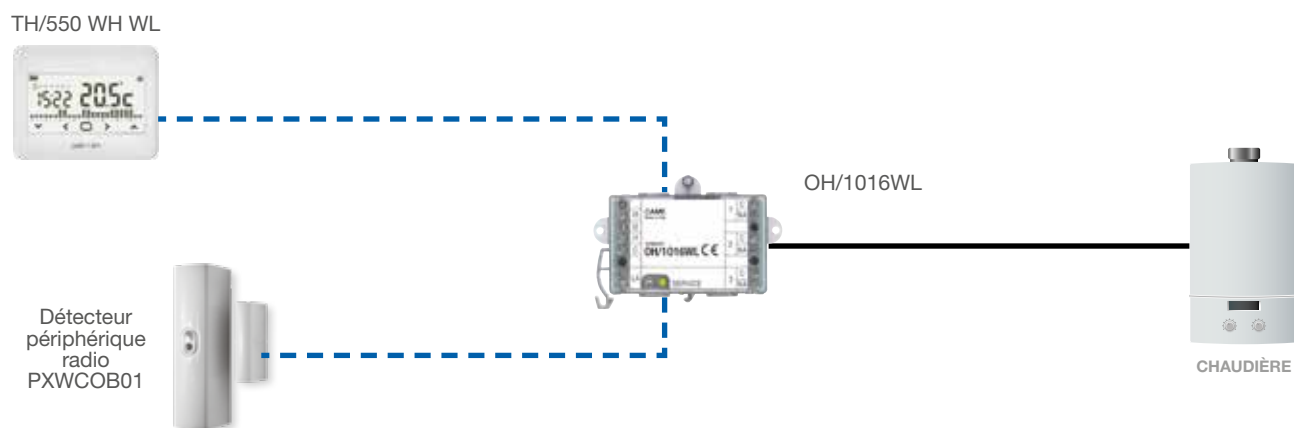

Les capteurs volumétriques du système antivol peuvent être connectés au chronothermostat pour détecter la présence de personnes dans une pièce. Deux heures après la dernière détection, le système se remet automatiquement à la température prédéfinie.


Cette fonction rend le système conforme aux dispositions de la norme européenne EN 15232 et à celles du guide technique CEI 205-18 pour l'obtention de la classe de performance énergétique A.

Il est possible d'obtenir une solution similaire en installant le module OH/DIO10WL pour le contrôle des vannes modulantes.

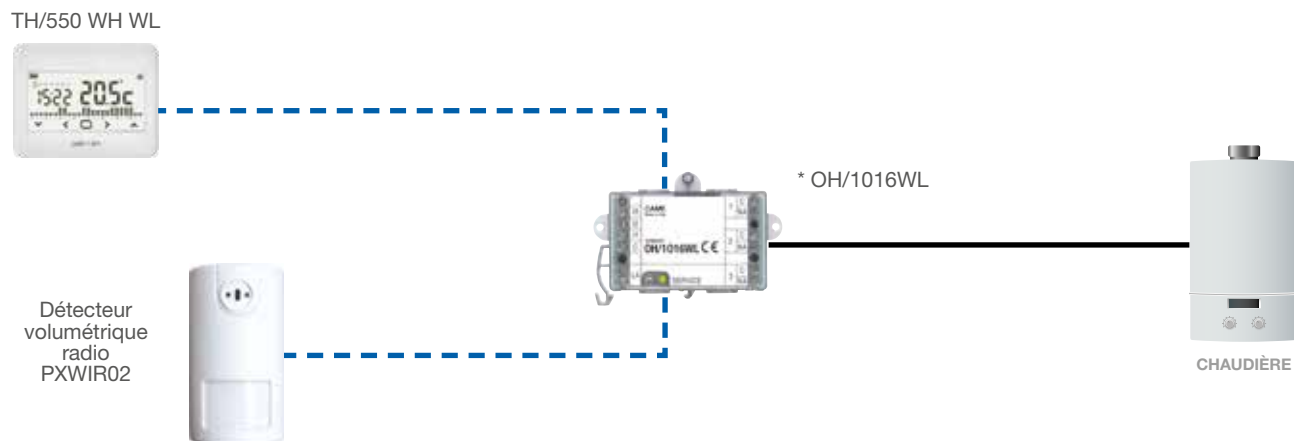


- Connexion standard FILAIRE
- Connexion WIFI

Le module OH/RXBD pour la connexion radio au bus permet d'intégrer TH/550 WH WL dans un système CAME DOMOTIC 3.0

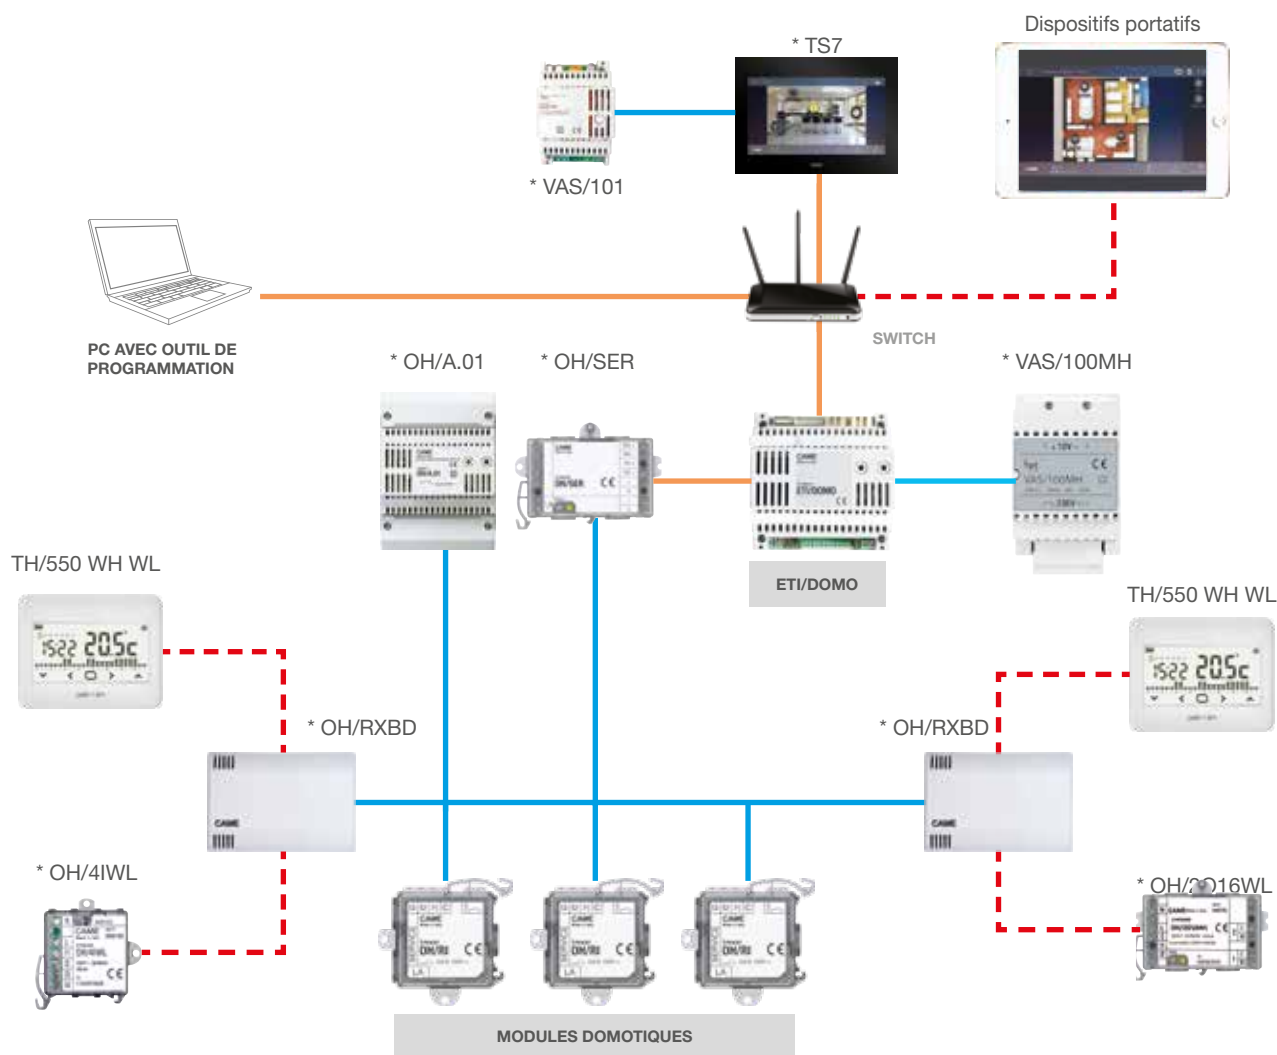

Connexion directe de 8 TH/550 WH WL à QBE SMART HOME pour la gestion de 8 différentes zones thermiques.

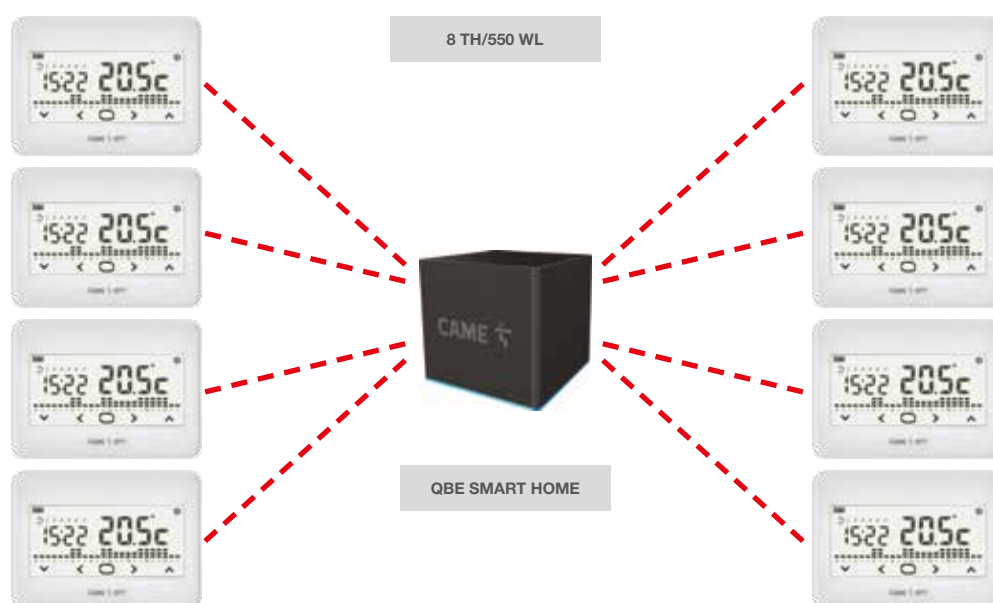

- Connexion standard FILAIRE ● Connexion radio ● BUS Domotique ● Réseau LAN ● Connexion WIFI
* VOIR CATALOGUE HOME AUTOMATION

TH/450

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE

Dispositif à application murale, design raffiné et encombrements réduits (moins de 2 cm d'épaisseur).

Il s'adapte parfaitement à tout type de décoration grâce aux 2 coques interchangeables incluses dans l'emballage et représente la solution idéale pour les différents types de systèmes de chauffage.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Il a été conçu pour le contrôle à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique.





Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé
- 2 coques interchangeables blanc Ice et bleu Kristal
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chronothermostat TH/450
- 2 coques interchangeables blanc Ice et bleu Kristal
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 120 x 86 x 19,7 mm

COULEURS

- Blanc ICE
- Bleu ciel KRISTAL

Fonctions

-  Programmation hebdomadaire
-  Programmation de la température sur 3 niveaux
-  Programmation standard personnalisable
-  Programme JOLLY
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
-  Anticipation automatique de l'allumage
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Gestion à distance



THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE MURAL

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69409200	TH/450	Chronothermostat numérique hebdomadaire, corps blanc, coques interchangeables blanc ice et bleu ciel kristal, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).

TH/600

CHRONOTHERMOSTAT TACTILE

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER

Dispositif pour la version à encastrer compatible avec les séries domestiques standards, s'adaptant à la perfection à toutes sortes de contextes grâce à 2 finitions différentes.

Toutes les fonctions sont disponibles sur l'afficheur tactile très pratique, avec une interface graphique intuitive qui assure une programmation simple et une excellente ergonomie d'utilisation.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.



La plaque indiquée sur les figures ne fait pas partie de l'emballage



Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Afficheur tactile rétroéclairé
- Compatibilité avec les plaques des séries domestiques standards
- Installation dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chronothermostat TH/600
- 1 coque blanche
- 5 adaptateurs pour plaques standards
- 1 adaptateur cache-trou
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 66 x 45 x 50 mm

COULEURS

- Blanc
- Argent SILVER
- Gris ANTHRACITE

Fonctions

- Programmation hebdomadaire
- Programmation de la température sur 3 niveaux
- Programmation standard personnalisable
- Programme JOLLY
- Programme vacances (manuel temporisé)
- Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Calibrage de la mesure de la température
- Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
- Anticipation automatique de l'allumage
- Fonction antigel
- Compteur heures
- Verrouillage des paramètres de la température

Compatibilité maximale

VIMAR	IDEA, IDEA RONDÒ, PLANA, EIKON, ARK, EIKON, EVO	Les marques Arkè, Plana, Idea et Eikon sont la propriété de VIMAR S.p.A.
AVE	SISTEMA 44, SISTEMA 45	Les marques Sistema 44, Sistema 45 et Banquise sont la propriété d'AVE S.p.A.
BTICINO	LIVING INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT (format carré et rond), LIGHT, LIGHT TECH, LIVINGLIGHT AIR, AXOLUTE, LUNA, AXOLUTE AIR, MATIX	Les marques Livinglight AIR, Livinglight, Living International, Light, Light Tech, Axolute et Luna sont la propriété de BTicino S.p.A.
GEWISS	PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG, SYSTEM, CHORUS	Les marques Chorus, Playbus et System sont la propriété de GEWISS S.p.A.
ABB	ELOS	La marque Elos est la propriété d'ABB S.p.A.
LEGRAND	VELA (format carré et rond), CROSS	Les marques Vela et Cross sont la propriété de LEGRAND S.p.A.

CHRONOTHERMOSTAT AVEC AFFICHEUR TACTILE, À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69400290	TH/600 230	Chronothermostat avec afficheur tactile, à encastrer. Alimentation 230 VAC.
69480030	CADRE SV TH/600	Coque gris SILVER.
69480040	CADRE BK TH/600	Coque gris ANTHRACITE.

TH/350

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER

Dispositif pour la version à encastrer compatible avec les séries domestiques standards, s'adaptant à la perfection à toutes sortes de contextes grâce à 3 finitions différentes.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Il a été conçu pour le contrôle à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique.



La plaque indiquée sur les figures ne fait pas partie de l'emballage



Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé
- Compatibilité avec les plaques des séries domestiques standards
- Installation dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chronothermostat TH/350
- 1 coque blanche
- 5 adaptateurs pour plaques des séries domestiques standards
- 1 adaptateur cache-trou
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 66 x 45 x 50 mm

COULEURS

- Blanc
- Argent SILVER
- Gris ANTHRACITE

Fonctions



Programmation hebdomadaire



Programmation de la température sur 3 niveaux



Programmation standard personnalisable



Programme JOLLY



Programme vacances (manuel temporisé)



Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C



Programme de réglage proportionnel/intégral



Calibrage de la mesure de la température



Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation



Anticipation automatique de l'allumage



Fonction antigel



Compatibilité maximale

VIMAR	IDEA, IDEA RONDÒ, PLANA, EIKON, ARKÈ, EIKON EVO	Les marques Arkè, Plana, Idea et Eikon sont la propriété de VIMAR S.p.A.
AVE	SISTEMA 44, SISTEMA 45	Les marques Sistema 44, Sistema 45 et Banquise sont la propriété d'AVE S.p.A.
BTICINO	LIVING NOW, LIVING INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT (format carré et rond), LIGHT, LIGHT TECH, LIVINGLIGHT AIR, AXOLUTE, LUNA, AXOLUTE AIR, MATIX	Les marques Livingnow, Livinglight AIR, Livinglight, Living International, Light, Light Tech, Axolute et Luna sont la propriété de BTicino S.p.A.
GEWISS	PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG, SYSTEM, CHORUS	Les marques Chorus, Playbus et System sont la propriété de GEWISS S.p.A.
ABB	ELOS	La marque Elos est la propriété d'ABB S.p.A.
LEGRAND	VELA (format carré et rond), CROSS	Les marques Vela et Cross sont la propriété de LEGRAND S.p.A.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69409100	TH/350	Thermostat numérique programmable hebdomadaire, à encastrer, coque blanche. Alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).
69480010	CADRE SV TH/350	Coque gris silver.
69480020	CADRE BK TH/350	Coque gris anthracite.
845XC-0010		Kit coques pour série Living Now

TH/125

CHRONOTHERMOSTAT À CURSEURS AVEC PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

À CURSEURS
VERSION
MURALE

Dispositif simple à utiliser avec un afficheur lumineux à cristaux liquides.

Doté de curseurs à effleurement pour une programmation simple et intuitive de la température.

La solution idéale pour les contextes qui requièrent fiabilité et simplicité d'utilisation.

Disponible dans les versions en finition blanche ou gris anthracite, toutes deux à combiner avec 3 coques interchangeable (orange, bleu arctique et blanc), qui en permettent l'installation dans tout contexte résidentiel.

Il a été conçu pour le contrôle à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique.





Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides
- 3 coques interchangeables blanc, bleu Artic et orange
- Curseurs à effleurement
- Installation sur mur ou en semi-encastree

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chronothermostat TH/125
- 3 coques interchangeables blanc, bleu Artic et orange
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 133 x 93 x 31 mm (version murale)
- 133 x 93 x 25,5 mm (version semi-encastree)

COULEURS

- CORPS blanc - COQUE orange, bleu ciel ARTIC, blanc
- CORPS gris - COQUE orange, bleu ciel ARTIC, blanc

Fonctions

-  Programmation journalière à curseurs
-  Programmes préconfigurés sélectionnables
-  Programme JOLLY
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Report de l'allumage ou de l'extinction de l'installation
-  Fonction antigel
-  Gestion à distance

CORPO Blanc



Orange



Bleu Artic



Blanc

CORPS gris



Orange



Bleu Artic



Blanc

CHRONOTHERMOSTATS À CURSEURS MURAUX

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69406700	TH/125 BB	Thermostat numérique programmable à curseurs, journalier, mural, blanc, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).
69409000	TH/125 GR	Chronothermostat numérique à curseurs, programmation journalière, mural, gris anthracite, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).

TH/124

CHRONOTHERMOSTAT À CURSEURS AVEC PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

À CURSEURS
VERSION
MURALE

Dispositif simple à utiliser avec un afficheur lumineux à cristaux liquides.

Doté de curseurs à effleurement pour une programmation simple et intuitive de la température.

La solution idéale pour les contextes qui requièrent fiabilité et simplicité d'utilisation.

Disponible dans les versions en finition blanche ou gris anthracite.





Fonctions

-  Programmation journalière à curseurs
-  Programmes préconfigurés sélectionnables
-  Programme vacances (manuel temporisé)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Compteur heures

Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chronothermostat TH/124
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 135,5 x 82 x 33 mm

COULEURS

- Blanc
- Gris ANTHRACITE

CHRONOTHERMOSTATS À CURSEURS MURAUX

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69403510	TH/124.01 BB	Chronothermostat numérique à curseurs, programmation journalière, mural, CORPS blanc, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AA).
69403610	TH/124.01 GR	Chronothermostat numérique à curseurs, programmation journalière, mural, CORPS gris anthracite, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AA).





THERMOSTATS

76	TA/600
78	TA/350
80	TA/450

TA/600

THERMOSTAT TACTILE

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER

Dispositif pour la version à encastrer compatible avec les séries domestiques standards, s'adaptant à la perfection à toutes sortes de contextes grâce à 2 finitions différentes.

Toutes les fonctions sont disponibles sur l'afficheur tactile très pratique, avec une interface graphique intuitive qui assure une programmation simple et une excellente ergonomie d'utilisation.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.





Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 230 VAC
- Afficheur tactile rétroéclairé
- Compatibilité avec les plaques des séries domestiques standards
- Installation dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 thermostat TA/600
- 1 coque blanche
- 5 adaptateurs pour plaques standards
- 1 adaptateur cache-trou
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 66 x 45 x 50 mm

COULEURS

- Blanc
- Gris SILVER
- Gris ANTHRACITE

Fonctions

-  Programmation de la température sur 3 niveaux (CONFORT, ECO, NUIT)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Verrouillage des paramètres de la température

Compatibilité maximale

VIMAR	IDEA, IDEA RONDÒ, PLANA, EIKON, ARKÈ, EIKON EVO	Les marques Arkè, Plana, Idea et Eikon sont la propriété de VIMAR S.p.A.
AVE	SISTEMA 44, SISTEMA 45	Les marques Sistema 44, Sistema 45 et Banquise sont la propriété d'AVE S.p.A.
BTICINO	LIVING INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT (format carré et rond), LIGHT, LIGHT TECH, LIVINGLIGHT AIR, AXOLUTE, LUNA, AXOLUTE AIR, MATIX	Les marques Livinglight AIR, Livinglight, Living International, Light, Light Tech, Axolute et Luna sont la propriété de BTicino S.p.A.
GEWISS	PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG, SYSTEM, CHORUS	Les marques Chorus, Playbus et System sont la propriété de GEWISS S.p.A.
ABB	ELOS	La marque Elos est la propriété d'ABB S.p.A.
LEGRAND	VELA (format carré et rond), CROSS	Les marques Vela et Cross sont la propriété de LEGRAND S.p.A.

THERMOSTAT AVEC AFFICHEUR TACTILE, À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69400320	TA/600 230	Thermostat avec afficheur tactile, à encastrer. Alimentation 230 VAC.
69480030	CADRE SV TH/600	Coque gris SILVER.
69480040	CADRE BK TH/600	Coque gris ANTHRACITE.

TA/350

THERMOSTAT NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUES
À ENCASTRER

Dispositif pour la version à encastrer compatible avec les séries domestiques standards, s'adaptant à la perfection à toutes sortes de contextes grâce à 2 finitions différentes.

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Il a été conçu de manière à être contrôlé à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique ou pour la connexion à un contact magnétique pour la désactivation du contrôle en cas d'enregistrement de l'ouverture d'une fenêtre.



La plaque indiquée sur les figures ne fait pas partie de l'emballage



Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides
- 2 profils utilisateur avec températures sélectionnables
- Compatibilité avec les plaques des séries domestiques standards
- Installation dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 thermostat TA/350
- 1 coque blanche
- 5 adaptateurs pour plaques des séries domestiques standards
- 1 adaptateur cache-trou
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 66 x 45 x 50 mm

COULEURS

- Blanc
- Gris SILVER
- Gris ANTHRACITE

Fonctions

- Programmation de la température sur 3 niveaux (CONFORT, ECO, NUIT)
- Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
- Programme de réglage proportionnel/intégral
- Calibrage de la mesure de la température
- Fonction antigel
- Compteur heures
- Verrouillage des paramètres de la température
- Gestion à distance
- Désactivation de l'installation par contact magnétique



Compatibilité maximale

VIMAR	IDEA, IDEA RONDÒ, PLANA, EIKON, ARKÈ, EIKON EVO	Les marques Arkè, Plana, Idea et Eikon sont la propriété de VIMAR S.p.A.
AVE	SISTEMA 44, SISTEMA 45	Les marques Sistema 44, Sistema 45 et Banquise sont la propriété d'AVE S.p.A.
BTICINO	LIVINGNOW, LIVINGAIR, LIVING INTERNATIONAL, LIVINGLIGHT (format carré et rond), LIGHT, LIGHT TECH, AXOLUTE, LUNA, AXOLUTE AIR, MATIX	Les marques Livingnow, Livinglight AIR, Livinglight, Living International, Light, Light Tech, Axolute et Luna sont la propriété de BTicino S.p.A.
GEWISS	PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG, SYSTEM, CHORUS	Les marques Chorus, Playbus et System sont la propriété de GEWISS S.p.A.
ABB	ELOS	La marque Elos est la propriété d'ABB S.p.A.
LEGRAND	VELA (format carré et rond), CROSS	Les marques Vela et Cross sont la propriété de LEGRAND S.p.A.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE À ENCASTRER

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69400010	TA/350	Thermostat numérique, à encastrer, coque blanche. Alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).
69480010	CADRE SV TH/350	Coque gris SILVER.
69480020	CADRE BK TH/350	Coque gris ANTHRACITE.
845XC-0010		Kit coques pour série Living Now

TA/450

THERMOSTAT NUMÉRIQUE

NUMÉRIQUES
VERSION
MURALE

Dispositif à application murale, design raffiné et encombrements réduits (moins de 2 cm d'épaisseur).

Il permet deux modalités de contrôle de la température : différentielle et proportionnelle intégrale.

Cette caractéristique réduit les temps de démarrage de la chaudière par rapport à la différence entre la température ambiante et la température configurée, ce qui permet d'optimiser à la fois les consommations et le confort.

Il a été conçu de manière à être contrôlé à distance par le biais d'un simple transmetteur téléphonique ou pour la connexion à un contact magnétique pour la désactivation du contrôle en cas d'enregistrement de l'ouverture d'une fenêtre.





Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles (AAA LR03) 1,5 V
- Afficheur à cristaux liquides
- 2 profils utilisateur avec températures sélectionnables
- Installation sur mur ou dans boîtier d'encastrement 3 modules standards

CORPS AMOVIBLE

- Facile à extraire du mur et à régler.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 thermostat TA/450
- Accessoires de fixation

DIMENSIONS (L x H x P)

- 120 x 86 x 19,7 mm

COULEURS

- Blanc

Fonctions

-  Programmation de la température sur 3 niveaux (CONFORT, ECO, NUIT)
-  Réglage du différentiel thermique entre 0,1 °C et 0,9°C
-  Programme de réglage proportionnel/intégral
-  Calibrage de la mesure de la température
-  Fonction antigel
-  Compteur heures
-  Verrouillage des paramètres de la température
-  Gestion à distance
-  Désactivation de l'installation par contact magnétique



THERMOSTAT NUMÉRIQUE MURAL

CODE	SIGLE	DESCRIPTION
69400020	TA/450	Thermostat numérique mural, corps blanc, coque blanc ice, alimentation par piles 3 x 1,5 V (AAA).

INDEX DES ICÔNES

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE



Le chronothermostat permet de configurer, pour chaque jour de la semaine, un programme automatique basé sur trois niveaux de température pour le réglage de l'installation.

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE À CURSEURS



Le système exclusif à curseurs permet de visualiser les niveaux de température programmés et d'en effectuer un réglage immédiat, de degré en degré.

PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE SUR TROIS NIVEAUX



En cas de thermostats programmables, il est possible de configurer un niveau de température différent (trois choix disponibles et programmables) pour chaque heure de la journée et pour chaque jour de la semaine.

En cas de thermostats, il est possible de configurer trois niveaux : CONFORT - ECO - NUIT.

PROGRAMMATION STANDARD PERSONNALISABLE



Le chronothermostat est prêt à l'emploi grâce aux programmes standards stockés dans la mémoire permanente (chauffage et climatisation), modifiables et réinitialisables aux valeurs d'usine. Avec son large éventail de fonctions et de programmes complémentaires (manuel et antigel temporisables jusqu'à 99 heures ou jours et programme JOLLY), l'appareil s'adapte à toutes les exigences.

PROGRAMMES SÉLECTIONNÉS PRÉDÉFINIS



Permet la sélection de programmes préconfigurés pour le chauffage et la climatisation.

PROGRAMME JOLLY




Programme automatique personnalisé et mémorisé, activable à tout moment de la journée en cours jusqu'à minuit ou bien jusqu'à la désactivation manuelle du programme. L'activation du programme JOLLY peut être configurée pour un jour quelconque de la semaine et le programme peut rester en fonction tout au long de la journée en question.

PROGRAMME VACANCES (manuel temporisé)




Permet de programmer une température fixe pendant quelques heures ou quelques jours (ex. : pour maintenir plus longtemps une température confortable durant des visites imprévues ou une température antigel durant des absences en hiver).

RÉGLAGE DIFFÉRENTIEL THERMIQUE




Conseillé sur des installations particulièrement difficiles à contrôler avec des variations extrêmes de la température extérieure, il optimise l'utilisation de l'installation en réduisant au minimum la consommation d'énergie. Il est possible de régler le différentiel entre 0,1°C et 0,9°C pour l'adapter aux installations caractérisées par différentes inerties thermiques (convecteurs, chauffage au sol, chauffage électrique).

PROGRAMME DE RÉGLAGE PROPORTIONNEL/INTÉGRAL



Permet d'optimiser les consommations et de garantir un grand confort thermique en réduisant les temps d'allumage de la chaudière en fonction de la différence entre la température configurée et la température ambiante. Plus l'écart entre les températures est faible et plus brefs seront les temps d'allumage. Le réglage des paramètres est facilité grâce aux 3 programmes préconfigurés et à 1 programme à configurer manuellement.

CALIBRAGE DE LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE



Si l'installation du TH n'est pas optimale (ex. : installation à proximité d'une source de chaleur), la détection de la température pourrait être faussée. Pour pallier cet inconvénient, il est possible de calibrer la lecture de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pour optimiser le confort et les consommations.

REPORT DE L'ALLUMAGE OU DE L'EXTINCTION DE L'INSTALLATION



Permet au chronothermostat de retarder de 15, 30 ou 45 minutes l'allumage ou l'extinction de l'installation pour obtenir une gestion plus précise du confort thermique et pour optimiser les consommations.

ANTICIPATION AUTOMATIQUE DE L'ALLUMAGE



Permet au chronothermostat d'adapter les temps nécessaires pour obtenir la température souhaitée à l'horaire préconfiguré.

FONCTION ANTIGEL



Permet de maintenir la température configurée en mode chauffage, avec un contrôle exclusivement différentiel, y compris en cas de sélection du mode de fonctionnement proportionnel-intégral.

COMPTEUR HEURES



Une minuterie permet de contrôler les heures de fonctionnement de l'installation (allumages).

VERROUILLAGE DES PARAMÈTRES DE LA TEMPÉRATURE



Il est possible de bloquer la programmation des valeurs de consigne de la température de manière à éviter toute modification accidentelle des valeurs configurées. Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner l'un des 3 niveaux prédéfinis sans pouvoir les modifier.

GESTION À DISTANCE




La connexion d'un transmetteur téléphonique permet de lancer à distance un programme manuel temporisé ou de forcer le fonctionnement de l'appareil en mode manuel.

GESTION À DISTANCE PAR APP



L'application TH Thermo permet de contrôler ou de modifier à distance la température ambiante ainsi que l'état de fonctionnement du dispositif.

DÉSACTIVATION DE L'INSTALLATION PAR CONTACT MAGNÉTIQUE



Il est possible de forcer la désactivation du contrôle en utilisant par exemple un contact magnétique pour portes et fenêtres connecté aux bornes dédiées de manière à éviter tout gaspillage d'énergie.

CONNEXION SONDE EXTERNE



Il est possible de connecter une sonde externe pour optimiser le contrôle de la température.

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



Cette fonction permet de configurer le même programme automatique basé sur trois niveaux de température pour tous les jours de la semaine.

FONCTION B&B



Cette fonction permet de bloquer la température sur une valeur préfixée et de la modifier de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

NETTOYAGE AFFICHEUR



Cette fonction permet de bloquer l'afficheur pendant 30 secondes de manière à en effectuer le nettoyage.

INVERSION HEURE/TEMPÉRATURE




Cette fonction permet d'inverser l'affichage de l'Heure/Température pour obtenir des caractères plus grands sur l'une ou l'autre fonction.

DOMOTIQUE

CAME DOMOTIC 3.0

Le dispositif est compatible avec le système domotique CAME DOMOTIC 3.0 dont il partage le bus de terrain. Intégrable dans le système QBE Smart Home.

MULTIZONES



Cette fonction permet de gérer plusieurs zones thermiques avec des programmes de température personnalisables pour optimiser le niveau de confort thermique.

INTERFACE INTUITIVE




Le dispositif est doté d'un grand afficheur graphique avec interface simple et intuitive pour une utilisation immédiate du système.

SMART BACKLIGHT



La fonction Smart Backlight permet la visualisation immédiate de l'état du système par l'allumage d'un guide LED des deux côtés du dispositif dans différentes couleurs (Rouge-chauffage allumé, Bleu-climatisation allumée, Blanc-lampe d'accueil).

PRÉVISIONS MÉTÉO



L'icône représente les prévisions météorologiques des 24 prochaines heures pour la zone où le chronothermostat est installé.

NIVEAU DE CONFORT



Indique le niveau de satisfaction concernant l'ambiance thermique. Ce niveau, représenté par un visage souriant ou triste, dépend de la combinaison température/humidité en fonction de la saison de l'année.

TAUX DE POURCENTAGE D'HUMIDITÉ




Indique le taux de pourcentage d'humidité dans la pièce grâce au capteur intégré au chronothermostat.

PROGRAMME BOOST



Cette modalité permet d'activer le chauffage ou la climatisation pour une durée limitée (30, 60, 90 ou 120 minutes) indépendamment de la programmation configurée et de la température ambiante.

TYPE D'INSTALLATION



NOUVEAUTÉS 2022



CODE ET SIGLE

Chaque produit possède un **CODE** et un **SIGLE**.

Il est indispensable, sur la commande, de mentionner le **CODE** d'identification de chaque produit.

INDEX ALPHABÉTIQUE PAR CODE

PG	CODE
79	69400010
81	69400020
53	69400030
67	69400290
77	69400320
73	69403510
73	69403610
71	69406700
71	69409000
69	69409100
65	69409200
69	69480010
69	69480020
67	69480030
67	69480040
59	845AA-0010
59	845AA-0020
59	845AA-0030
59	845AA-0040
61	845AA-0050
49	845AA-0060
61	845AA-0070
51	845AA-0080
51	845AA-0090
47	845AA-0100
47	845AA-0110
47	845AA-0120
47	845AA-0130
45	845AA-0140
45	845AA-0150
57	845AA-0160
57	845AA-0170
57	845AA-0180
57	845AA-0190
69	845XC-0010

INDEX ALPHABÉTIQUE PAR SIGLE

PG.	SIGLE
69	COVER BK TH/350
67	COVER BK TH/600
69	COVER SV TH/350
67	COVER SV TH/600
79	TA/350
81	TA/450
77	TA/600 230
73	TH/124.01 BB
73	TH/124.01 GR
71	TH/125 BB
71	TH/125 GR
69	TH/350
65	TH/450
53	TH/450 GSM
59	TH/550 BK
59	TH/550 BK 230
59	TH/550 WH
59	TH/550 WH 230
49	TH/550 WH WIFI
61	TH/550 WH WL
61	TH/550 WH WLRL
67	TH/600 230
57	TH/650 BK
57	TH/650 BK WALL
57	TH/650 WH
57	TH/650 WH WALL
51	TH/700 BK BT
47	TH/700 BK WIFI
47	TH/700 BK WIFI WALL
51	TH/700 WH BT
47	TH/700 WH WIFI
47	TH/700 WH WIFI WALL
45	TH/750 BK WIFI WALL
45	TH/750 WH WIFI WALL

Les appareils contenus dans ce catalogue sont tous prévus pour un usage domestique.

Il est possible de fournir, sur demande, des appareils avec une tension et une fréquence différentes par rapport à celles qui sont indiquées dans le catalogue.

CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans aucun préavis des modifications aux appareils.

CAME 

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Trévise - ITALIE

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.
Barcelone, ESPAGNE

CAME URBACO S.A.
Entraigues-sur-la-Sorgue, FRANCE

**ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJILERİ
SAN. TIC. A.Ş.**
Kocaeli, TURQUIE

CAME GO S.r.l.
Pordenone, ITALIE

CAME BLINDS TECHNOLOGY S.r.l.
Brescia, ITALIE

KMS KEY MANAGEMENT SYSTEMS LTD
High Wycombe, ROYAUME-UNI

NEPOS SISTEMAS
São Paulo, Brésil

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALIE
CAME ITALIA S.r.l.
Trévise

BELGIQUE
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIE
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

ALLEMAGNE
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRLANDE
CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

PAYS-BAS
CAME NEDERLAND B.V.
Bréda

POLOGNE
CAME POLAND Sp. z o.o.
Varsovie

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPessoal, LDA
Lisbonne

RUSSIE
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

ROYAUME-UNI
CAME BPT UK LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

INDE
CAME INDIA AUTOMATION
SOLUTIONS Pvt. Ltd.
New Delhi

ÉMIRATS ARABES UNIS
CAME GULF FZCO
Dubai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRÉSIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

CHILE
CAME PARKARE CHILE S.p.A.
Santiago

MEXIQUE
CAME AUTOMATISMOS &
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico

PÉROU
CAME PARKARE PERU S.A.C.
Lima

ÉTATS-UNIS
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL



© CAME SPA - KACFRTH022 - 2022 - FR
CAME SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER À TOUT MOMENT DES MODIFICATIONS AU PRÉSENT DOCUMENT.
TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE.



CAME S.p.A.
est certifiée Qualité, Environnement et Sécurité
conformément aux normes :
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001