



UNIPARK

**AUTOMATISERING VOOR
PARKEERBEUGELS
VOOR EEN ENKEL
PARKEERVAK.**

Motoren
op 24 V DC



CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





DE VOORDELEN VAN CAME: **UNIPARK**

- De ideale oplossing voor gereserveerd parkeren in particuliere en openbare omgevingen.
- Werking met batterij in geval van stroomuitval.
- Veiligheid gegarandeerd door de amperometrische detectie van obstakels en het eindaanslagbeheer.
- De aan de motor te koppelen beugel is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: small en large.

ESTHETICA EN EFFICIËNTIE

UNIPARK is dankzij de praktische verankeringsbasis eenvoudig te installeren en is verkrijgbaar in twee verschillende modellen, afhankelijk van de breedte van het parkeervak. Eén stuurkast kan, dankzij de uitbreidingskaart, tot wel 4 motoren besturen voor maximale efficiëntie en kostenbesparing.

TOTALE CONTROLE

Met de meegeleverde stuurkast is een eenvoudige zelflering van de radiocode van zender naar ontvanger mogelijk om de activering van de afstandsbediening te vergemakkelijken. Bovendien is het systeem voorzien van een amperometrische inrichting voor de obstakeldetectie en het beheer van de eindaanslagen voor maximale werkingsveiligheid.

2 MODELLEN VOOR ALLE BEHOEFTE

Met het model UNIP + ARK kunnen aangrenzende parkeervakken worden gereserveerd tot een maximale breedte van 2 m per vak. Voor parkeervakken voor invaliden of met een maximale breedte van 2,45 m, biedt de uitvoering UNIP + ARK 2 een betere controle van de gereserveerde plaats.

DE TECHNOLOGIE VAN UNIPARK



DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 V DC-motoren zijn geschikt voor intensief gebruik en werken ook bij stroomuitval. Dit icoon geeft aan dat het product met laagspanning werkt.



ONTDEK OP CAME.COM ALLE PRODUCTEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN



SCHAKELAARS



CODEKLAVIEREN
MET 12 TOETSEN

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

CAME.COM

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE AFSLUITINGEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



AUTOMATISCHE PARKEERFACILITEITEN



ACCESSOIRES



COMPLETE SYSTEMEN




LM22 UITBREIDINGSKAART

De stuurkast ZL22 is standaard uitgerust voor de aansluiting van één UNIP-motor.

Met de LM22 uitbreidingskaart kan tevens voor elke kaart nog een motor worden aangesloten. Tot maximaal 3 extra motoren per stuurkast.

Voor de realisering van een installatie met 4 parkeerbeugels zijn benodigd:

- 4 UNIP-motoren
- 4 small of large beugels
- 3 LM22 uitbreidingskaarten
- 1 ZL22 stuurkast

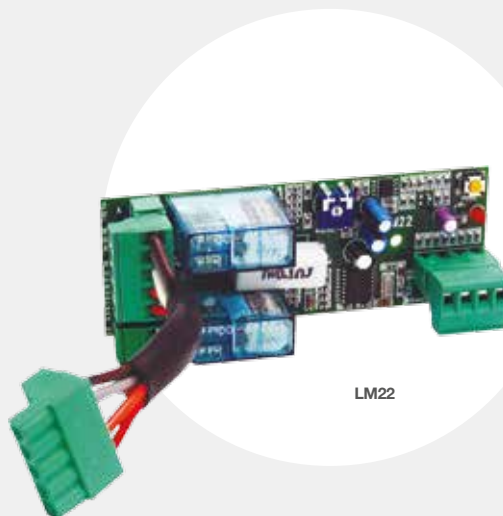

LM22



OPMERKINGEN
Kleur RAL 1028.

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

UNIPARK is verkrijgbaar in de uitvoering met 24 V DC-motor.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast.

PRINTPLAAT / STUURKAST


ZL22

BEVEILIGING	
WEER OPENEN tijdens het sluiten	■
TOTALE STOP	■
AMPEROMETRISCHE DETECTIE	■
BESTURING	
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop	■
KENMERKEN	
Antenne	■
ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender	■
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)	■



OPMERKINGEN: * 002LB22 - 2 batterijen van 12 V - 1,2 Ah niet meegeleverd, bij 001UNIP zit een houder binnenin de stuurkast.

■ 24 V DC

AFMETINGEN (MM)

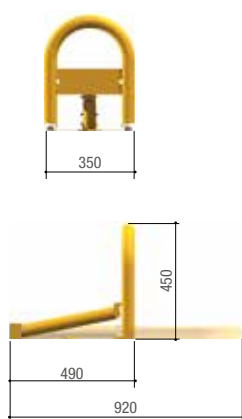

001UNIP + 001ARK1



001UNIP + 001ARK2

GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	UNIP + ARK 1	UNIP + ARK 2
Max. breedte parkeervak (m)	2	2,45

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	UNIP
IP-Beschermingsgraad	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC
Motorvoeding (V)	24 DC
Stroomopname (A)	max. 1,7
Vermogen (W)	20
Inschakelduur (%)	INTENSIEF GEBRUIK
Weerstand tegen beknelling (kg/cm ²)	2,5
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55

■ 24 V DC



© KADNLBGE18 - 2018 - NL

CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN. REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.



CAME S.p.A.

is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid volgens de normen:

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME



CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM