



H4


AUTOMATISERING VOOR ROLPOORTEN.

Hefkracht
tot 180 kg

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



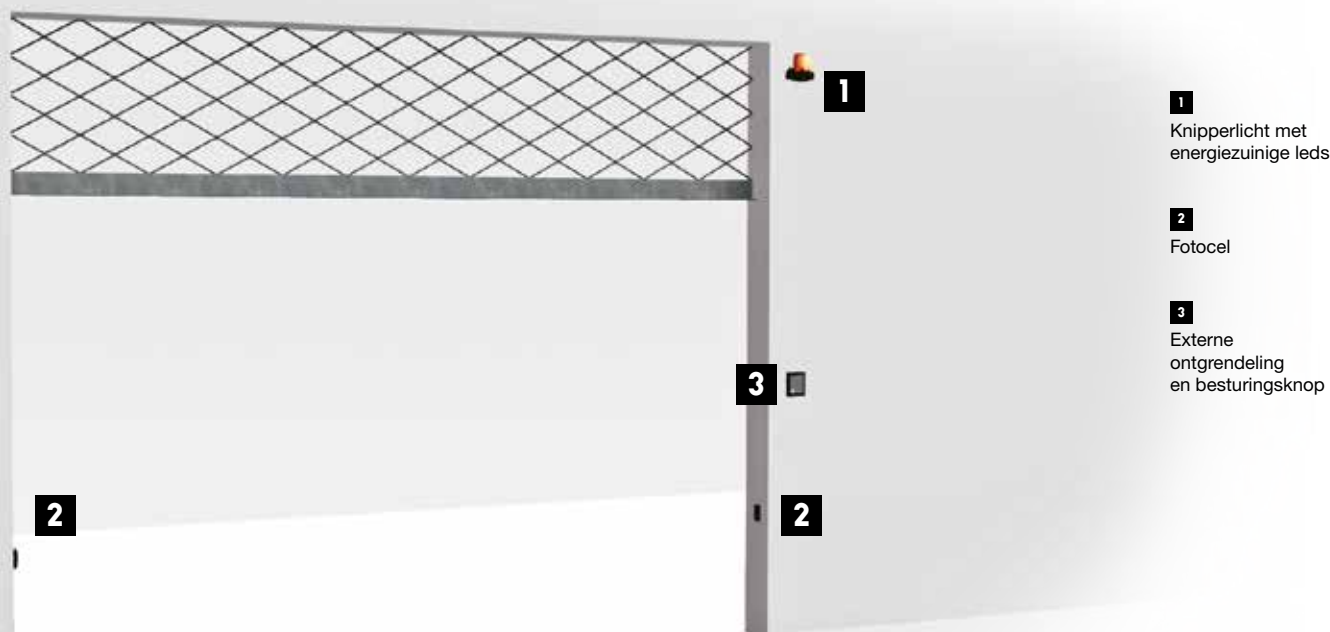


1
Knipperlicht met
energiezuinige leds

2
Fotocel

3
Externe
ontgrendeling
en besturingsknop

DE IDEALE OPLOSSING VOOR ROLPOORTEN BIJ WONINGEN EN APPARTEMENTENGEBOUWEN.

H4 is de ideale oplossing voor het automatiseren van alle soorten rolpoorten met balanceringsmiddelen van 200 of 220 mm en een rollekbuis met een diameter van 48 of 60 mm. Er zijn zowel onomkeerbare als omkeerbare modellen verkrijgbaar, met een maximaal hefvermogen tot 180 kg (397 lb). Alle beschikken over een ingebouwde, handmatig regelbare eindaanslag, dus gereedschappen zijn niet nodig.



DE VOORDELEN VAN CAME H4

- De automatisering is geschikt voor diverse toepassingsomgevingen, van particuliere tot commerciële panden.
- Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van de baan.
- Standaardadapters voor alle modellen.
- Met de stuurkast, inclusief radiodecodering voor de besturing op afstand, kunnen installaties volgens de geldende technische normen worden gerealiseerd.
- Voor de ontgrendeling van buitenaf is er het praktische veiligheidskastje, met daarin een knop voor koordontgrendeling en een bedieningsknop (voor de modellen H40230120 en H40230180).

ELEKTRONICA OP 230 VOLT



- Zelflering van de radiocode van de zender om de activering van de rf-besturing te vergemakkelijken.
- Aansluiting van de uitrustingen met laagspanning om een installatie conform de technische veiligheidsnormen te realiseren.
- Bedieningen met potentiaalvrij contact.
- Besturing "zonder houdfunctie" waarvan de knop tijdens de gehele beweging van de rolpoort ingedrukt moet worden gehouden.
- Optionele elektrische vergrendeling H001 voor de omkeerbare uitvoeringen (H41230120 en H41230180).
- Besturing met SEL-KEY mogelijk (SELD1FAG / SELD2FAG).



DE VOORDELEN VAN H4



Stuurkast in
overeenstemming
met de geldende
veiligheidsnormen



Externe besturing
met koordontgrendeling

ONTDEK OP CAME.COM HET COMPLETE AANBOD AUTOMATISERINGEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN



SCHAKELAARS



CODEKLAVIEREN

AD-HOC-ELEKTRONICA VOOR ALLE BEHOEFTE!

H4 is verkrijgbaar in de uitvoering op 230 V AC. In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast.

PRINTPLAAT / STUURKAST

8090A-0010

VEILIGHEIDSFUNCTIES

ZELFDIAGNOSE van de beveiligingen

WEER OPENEN tijdens het sluiten

TOTALE STOP

BESTURINGSFUNCTIES

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

KENMERKEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Aansluiting ORIËNTATIELICHT

Aansluiting antenne



Regeling van de WERKINGSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

■ 230 V AC

AFMETINGEN (MM)



GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	001H40230120	001H41230120	001H40230180	001H41230180
Max. hefkracht (kg)	120	120	180	180

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	001H40230120	001H41230120	001H40230180	001H41230180
Opgetild gewicht (kg)*	120	120	180	180
IP-Beschermingsgraad	40	40	40	40
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Stroomopname (A)	1,8	1,8	2,6	2,6
Vermogen (W)	410	410	600	600
Reproductieverhouding (i)	1/150	1/150	1/150	1/150
Inschakelduur (%)	30	30	30	30
Omwentelingen kroon (rpm)	10	10	10	10
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermische beveiliging motor (°C)	160	160	160	160

■ 230 V AC

© KADNLBME18 - 2018 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.



CAME.COM

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

→ AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN

→ VIDEO-INTERCOMS

→ ALARMSYSTEMEN

→ DOMOTICA

→ WARMTEREGELING

→ AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN

→ GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN

→ AUTOMATISCHE DEUREN

→ TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE

→ VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING

→ PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

