


CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN
50⁺
YEARS

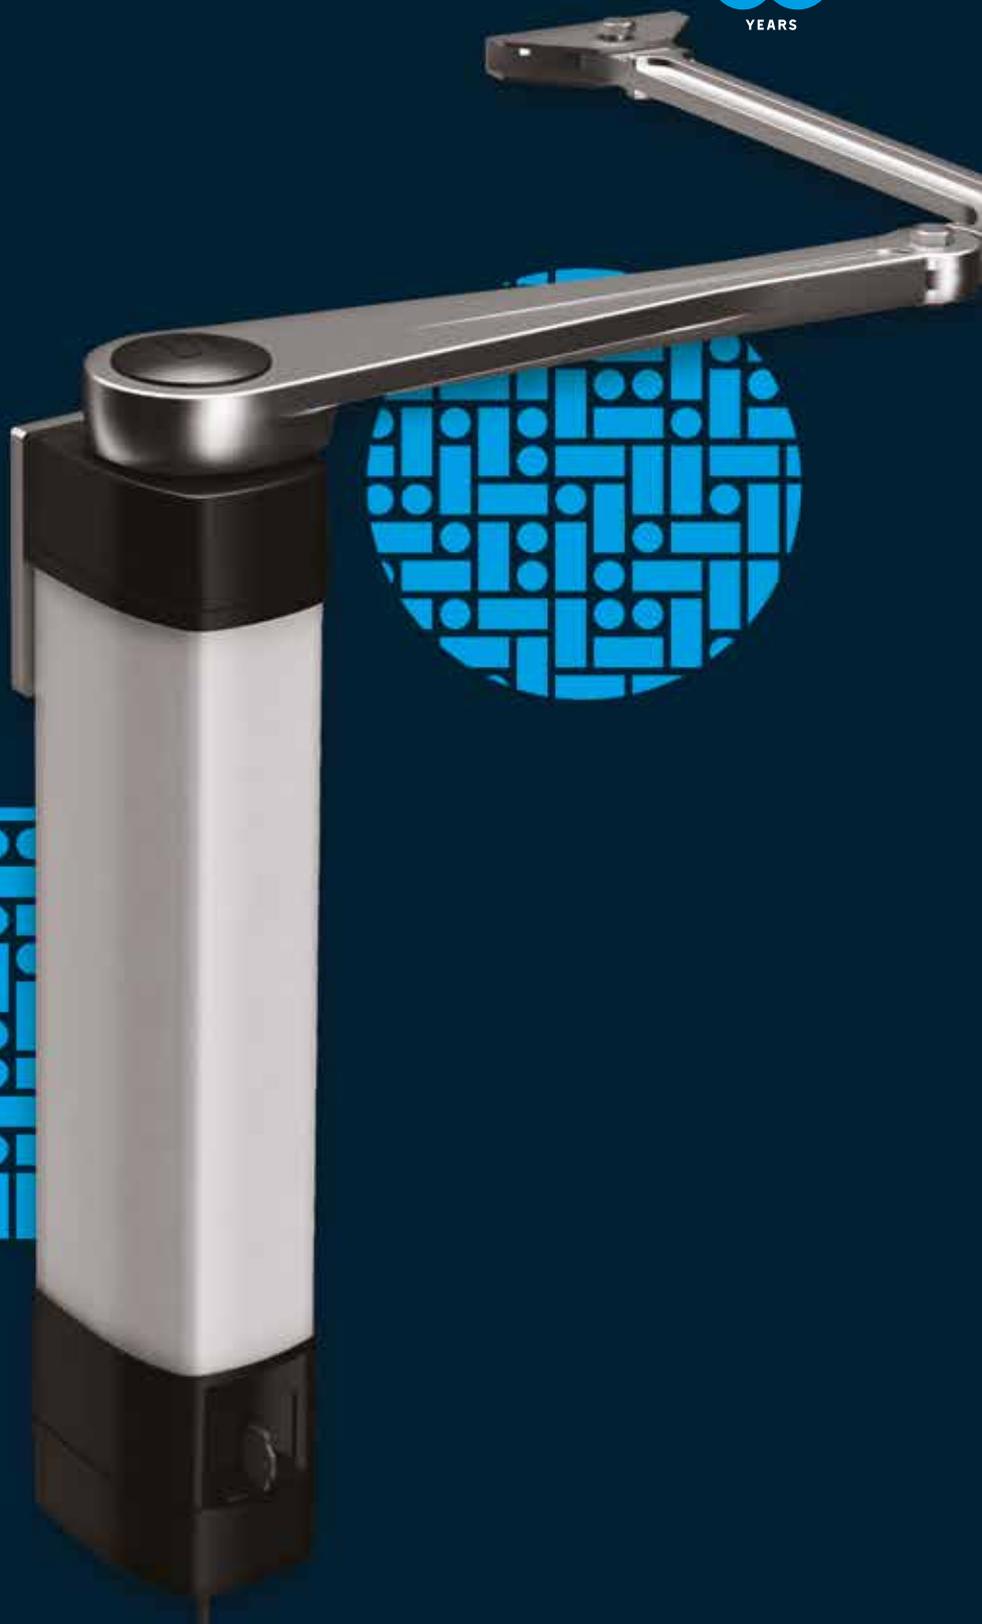


STYLO

Automazione esterna a braccio
per cancelli a battente.





Solo 80 mm di pilastro è quanto basta per installare STYLO!
L'automazione ideale per ante battenti fino a 1,8 m di lunghezza, installabile su pilastri di piccole dimensioni oppure in presenza di recinzioni o muri a ridosso del cancello.



STYLO

CARATTERISTICHE

- Motoriduttore a 24V con encoder per la gestione della corsa e dei rallentamenti.
- Automazione testata per essere conforme alle NORME EUROPEE in materia di forze d'impatto.
- Braccio snodato, o dritto per applicazioni con muro o recinzione a ridosso del pilastro.
- Funzionamento con batterie backup in caso di mancata tensione.
- Affidabile e resistente nonostante le dimensioni ridotte, grazie al motoriduttore epicicloidale con elettro blocco.
- Sblocco di emergenza con chiave personalizzata.
- Disponibile anche nella versione reversibile.



PRATICO E AFFIDABILE

Con STYLO hai la possibilità di automatizzare il cancello velocemente, senza operazioni invasive o dispendiose, anche dove mancano le predisposizioni. Per garantire una corretta installazione sono sufficienti 80 mm di larghezza del pilastro. L'estetica del cancello rimane invariata e i suoi movimenti acquistano modernità ed efficienza.

CONTROLLO TOTALE

Motoriduttore con encoder per una gestione sicura del movimento dell'anta e delle fasi di rallentamento: il quadro comando ZLX24 rileva con precisione la presenza di eventuali ostacoli lungo il tragitto.

Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza prima di ogni movimentazione.

Display integrato nel quadro comando per la visualizzazione della programmazione delle funzioni.

LA TECNOLOGIA DI STYLO



LA GARANZIA 24 VOLT

I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti al SERVIZIO INTENSIVO e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout.

L'icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione



SICUREZZA EN TESTED

Automazione testata per essere conforme alle NORME EUROPEE in materia di forze d'impatto.



ENCODER

Motoriduttore o automazione con ENCODER.



CXN BUS

Prodotto compatibile con tecnologia di collegamento a 2 fili CXN BUS.



RIO System 2.0

Prodotto predisposto per l'alloggiamento della scheda ad innesto 806SS-0040 della serie RIO System2.0



MODULO GREEN POWER

Una garanzia di conformità al REGOLAMENTO (UE) 2023/826.

SCOPRI SU CAME.COM LA GAMMA COMPLETA DELLE AUTOMAZIONI E DEGLI ACCESSORI CAME




TRASMETTITORI



FOTOCELLULE






SELETTORI

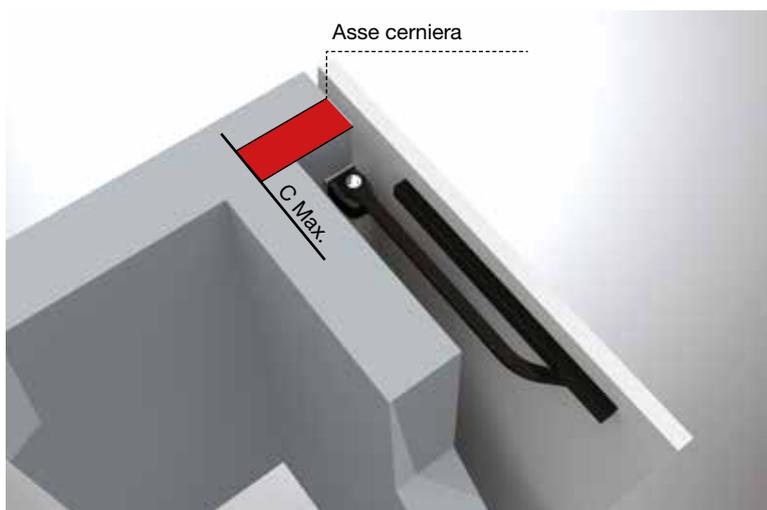

BRACCIO DRITTO

Il braccio dritto STYLO-BD permette installazioni con C Max. fino a 200 mm anche in spazi molto ristretti, come aperture in prossimità di un muro o di una recinzione.

LA GAMMA COMPLETA

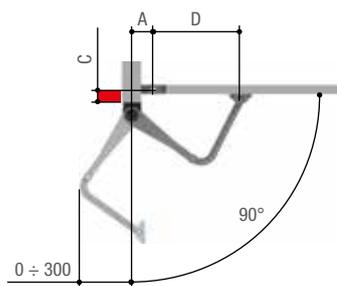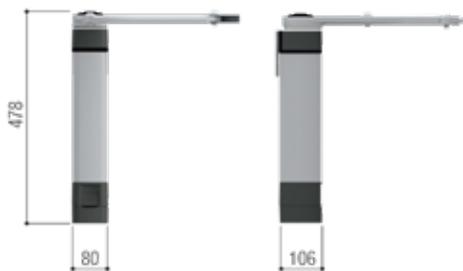

BRACCIO SNODATO

APERTURA ANTA (°)	STYLO-BS		
	A	D	C Max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0

BRACCIO DRITTO

APERTURA ANTA (°)	STYLO-BD		
	A	D	C Max.
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLI	STYLO-ME • STYLO-RME		
Lunghezza max. anta (m)	1,8	1,2	0,8
Peso max. anta (kg)	100	125	150
Apertura max anta (°)	120° con braccio STYLO BS - 135° con braccio STYLO-BD		

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	STYLO-ME • STYLO-RME
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V AC - 50/60 Hz)	230
Alimentazione motore (V DC- 50/60 Hz)	24
Assorbimento max (A)	5
Potenza (W)	48
Tempo di apertura 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm)	100
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55

● 24 V DC

© CAME SPA - KADITAGE25 - 2025 - IT
CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

Siamo una multinazionale leader nello sviluppo di soluzioni integrate e connesse per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dossone di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

CAME.COM

