



GARD 12


BARRIERA AUTOMATICA PER APERTURE ECCEZIONALI.

Larghezza passaggio utile
fino a 12 m

CAME

CAME.COM



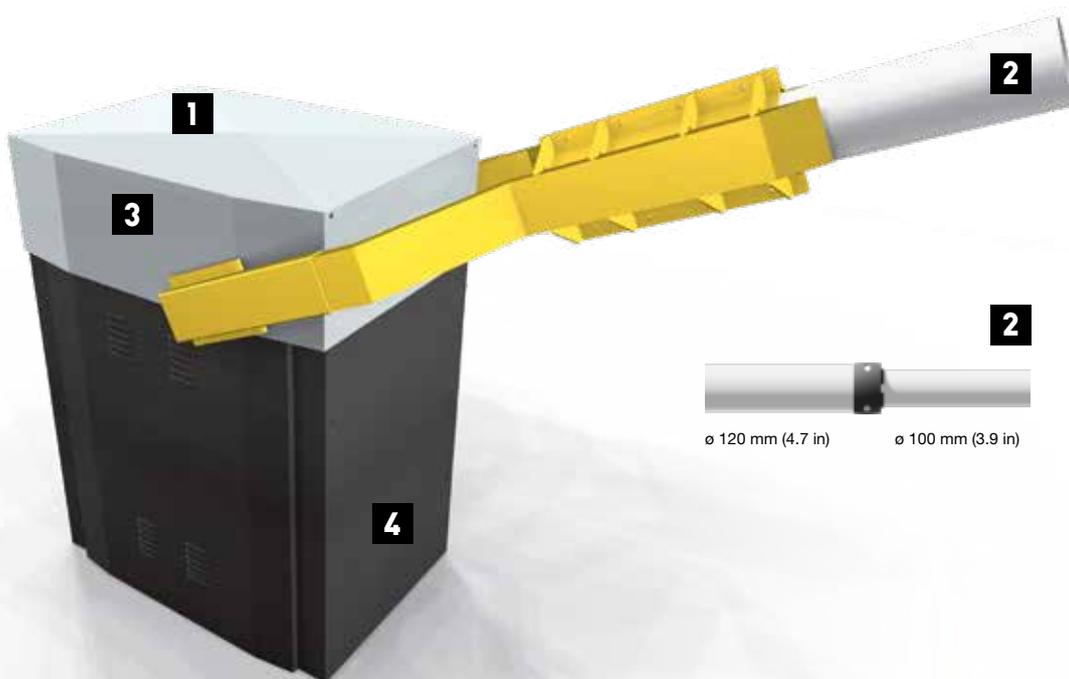

1
**INTEGRAZIONE
E MODULARITÀ**
Un automatismo speciale che si integra perfettamente con tutti gli accessori di comando e sicurezza CAME


2
**ASTA TUBOLARE
MODULARE**
La sezione tonda a diametro differenziato facilita il trasporto e riduce al minimo la resistenza al vento

3
**ELETTRONICA
DI COMANDO
E CONTROLLO**
Collocata in posizione comoda per le operazioni di manutenzione programmata e protetta dagli agenti atmosferici

4
**EQUILIBRATURA
A CONTRAPPESI**
Regolabile mediante moduli in ferro che possono essere aggiunti o rimossi in base alla lunghezza dell'asta

**GARD 12 È UNA BARRIERA AUTOMATICA
DAVVERO FUORI DAL COMUNE.**

GARD 12 è la barriera automatica che consente di aprire in soli 10 secondi un varco di ben 12 m, come spesso richiesto nei contesti installativi industriali.



I VANTAGGI DI CAME **GARD 12**

- Due motoriduttori installati nell'armadio lungo lo stesso asse per aumentare la coppia erogata dal motore.
- L'asta si muove in modo sicuro e affidabile, grazie allo speciale sistema di equilibratura modulare a contrappesi, in base alla lunghezza dell'asta.
- Ampia gamma di accessori di comando e sicurezza, per un'installazione completa.
- L'alimentazione 24 V DC è perfetta per garantire il controllo ottimale del movimento dell'asta.



DOPPIO MOTORE, DOPPIA DURATA

All'interno di GARD 12 sono alloggiati 2 motoriduttori, installati sullo stesso asse, che forniscono elevati valori di coppia. L'asta bilanciata dai contrappesi garantisce un movimento sicuro e affidabile anche in caso di utilizzo frequente.

ASTA TUBOLARE MODULARE

La sezione tonda a diametro differenziato facilita il trasporto e riduce al minimo la resistenza al vento.

CONTROLLO GLOBALE DEGLI INGRESSI

Ogni barriera automatica della serie GARD 12 può essere collegata ai diversi sistemi di controllo accessi CAME, che consentono di identificare, memorizzare e abilitare l'entrata o l'uscita al solo personale autorizzato.

TECNOLOGIA GARD 12



GARANZIA 24 VOLT

I motoriduttori a 24 V DC sono adatti al servizio intensivo e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout. Questa icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione.



120 V AC

Alimentazione 120 V AC, motoriduttore 24 V DC.

SCOPRI SU CAME.COM LA GAMMA COMPLETA DELLE AUTOMAZIONI E DEGLI ACCESSORI CAME



TRASMETTITORI



FOTOCELLULE



SELETTORI



SELETTORI
A 12 TASTI

CAME è un'azienda leader nella produzione di automazioni per la casa, l'industria e i grandi progetti tecnologici d'impianto. Una gamma completa di soluzioni: dalle automazioni per cancelli e porte garage ai motori per tapparelle e tende da sole, fino ad arrivare al controllo domotico, ai sistemi antintrusione e alla videocitofonia. Tecnologia e affidabilità anche al servizio del tuo business, grazie a soluzioni progettate per l'automazione di porte industriali, porte automatiche, barriere stradali, tornelli, controllo accessi e sistemi di parcheggio.

CAME.COM

AUTOMAZIONI E CONTROLLO ACCESSI CAME

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI



AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE



AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE E SEZIONALI



BARRIERE AUTOMATICHE STRADALI



AUTOMAZIONI PER INGRESSI INDUSTRIALI




AUTOMAZIONI PER SERRANDE



TORNELLI AUTOMATICI E CONTROLLO ACCESSI



SISTEMI PER PARCHEGGI AUTOMATICI

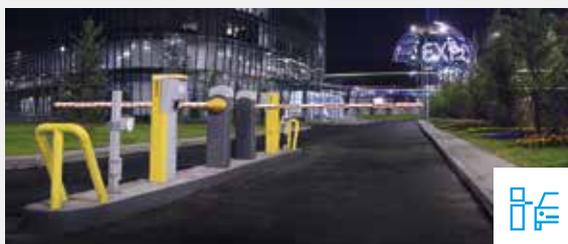

ACCESSORI



SISTEMI COMPLETI



ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!

GARD 12 è disponibile nella versione a 24 V DC.

Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali dei quadri comando, abbinati ai motoriduttori.

	 ZL37B	 ZL38D
SCHEDA ELETTRONICA / QUADRO COMANDO		
FUNZIONI DI SICUREZZA		
PRELAMPEGGIO in apertura e in chiusura	■	■
RIAPERTURA durante la chiusura	■	■
STOP TOTALE	■	■
RILEVAMENTO OSTACOLO davanti alle fotocellule	■	■
RILEVAMENTO AMPEROMETRICO	■	■
FUNZIONI DI COMANDO		
SOLO APERTURA da trasmettitore e/o da pulsante	■	■
Collegamento pulsante SOLO APERTURA o SOLO CHIUSURA	■	■
INVERSIONE APERTURA-CHIUSURA da trasmettitore e/o da pulsante	■	■
AZIONE MANTENUTA	■	■
CHIUSURA IMMEDIATA	■	■
CARATTERISTICHE		
Collegamento LAMPEGGIATORE	■	■
Antenna	■	■
Collegamento LAMPADA SEGNALE APERTURA	■	■
AUTOAPPRENDIMENTO CODICE RADIO del trasmettitore	■	■
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	■	■
Rallentamenti in APERTURA e/o CHIUSURA	■	■
Carica batterie	■	■
MASTER-SLAVE	■	■
VELOCITÀ DI MARCIA e DI RALLENTAMENTO	■	■
Freno elettronico	■	■

■ 24 V DC



TECNOLOGIA GARD 12

	 ZL37B	 ZL38D
PRODOTTO		
G1200K	■	
LB38	■	
G1201K	■	■
G1201KS	■	■

La tabella qui sopra riporta **solamente** i prodotti associati alle suddette **tecnologie CAME**. La gamma completa dei prodotti è disponibile nel Catalogo Generale.

002LB38 - Tre batterie da 12 V - 7 Ah (non fornite), prevedere un adeguato alloggiamento esterno posizionabile all'interno dell'armadio della barriera su:
001G1200K - 001G1201K - 001G1201KS.

DIMENSIONI (MM)

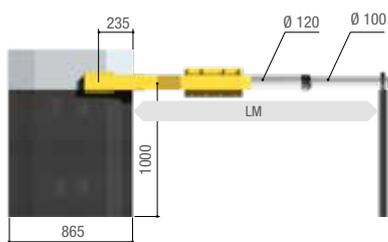

LM = Larghezza max. passaggio utile

LIMITI DI IMPIEGO (M)

MODELLI	G12000K	001G12010K	001G12010KS
Larghezza max. passaggio utile (m)	12	12	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	G12000K	001G12010K	001G12010KS
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	120 AC	120 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	15 max.	15 max.	15 max.
Potenza (W)	300	300	300
Tempo di apertura a 90° (s)	10	10	10
Servizio/ciclo (%)	50	50	50
Coppia (Nm)	600	600	600
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

■ 24 V DC

© KADITBEE18 - 2018 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME

CAME ITALIA SRL

Sede Legale e Operativa

Viale delle Industrie, 89/a 31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511 - infocameitalia@came.com

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- VIDEOCITOFONIA
- SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
- PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE AUTOMATICHE
- TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI
- DISSUASORI E SICUREZZA PERIMETRALE
- PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI

Scopri le altre sedi sul sito:

CAME.COM

