



HG 04

**Il nuovo varco motorizzato
con ante retrattili.**





VARCO SINGOLO
Finitura verniciata nera



VARCO SINGOLO
Finitura in acciaio inox spazzolato satinato



VARCO DOPPIO
Finitura in acciaio inox spazzolato satinato



VARCO DOPPIO
Finitura in acciaio inox spazzolato satinato

La serie HG 04 coniuga caratteristiche tecniche avanzate con un design elegante, ed è la soluzione ideale per centri commerciali, aziende, musei e altri luoghi ad alto traffico in cui è essenziale un controllo efficace degli accessi.



HG 04

CARATTERISTICHE

- **DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX SATINATO SPAZZOLATO O VERNICIATO**
Per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto.
- **FLESSIBILE E RESISTENTE**
Consente varchi da 570 mm e 900 mm, con solida struttura in acciaio. La sicurezza è garantita da 5 innovativi sensori smart e dal sistema integrato di LED RGB che guida l'utente con chiarezza e stile.
- **COMPLETAMENTE COMPATIBILE**
Con qualsiasi tipo di sistema di controllo accessi per una perfetta integrazione anche con dispositivi di terze parti.
- **VELOCE E AFFIDABILE**
Con un tempo di apertura e chiusura di 0,8 secondi, consente fino a 30 passaggi al minuto (in base al sistema di controllo accessi). Durata garantita superiore a 3 milioni di cicli.
- **DESIGN FUNZIONALE**
Per interventi facili e operazioni di manutenzione semplici e veloci da realizzare.
- **FACILE DA INSTALLARE**
Grazie alle dime di posizionamento incluse e al display OLED, l'installazione e l'avviamento sono più semplici e veloci.



LA SERIE HG 04

In posizione aperta, le ante rientrano completamente nel dispositivo scomparendo alla vista.


Disponibile in diverse configurazioni, consente passaggi di larghezza standard pari a 570 mm e fino a 900 mm per adattarsi alle esigenze di persone con mobilità ridotta.

La serie HG 04 è compatibile con tutti i sistemi di controllo accessi grazie ai suoi ingressi e uscite progettati per il funzionamento a contatto pulito riferito a GND.

STILE PERSONALIZZABILE

Il design versatile e le finiture personalizzabili della serie HG 04 consentono una perfetta integrazione in un'ampia varietà di ambienti. Il corpo esterno, realizzato in resistente acciaio inossidabile, è disponibile con finitura spazzolata satinata, oppure verniciata, per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.


Il coperchio superiore è in vetro temperato e conferisce un aspetto raffinato ed elegante oltre che una facile integrazione con qualsiasi tipo di lettore disponibile sul mercato.

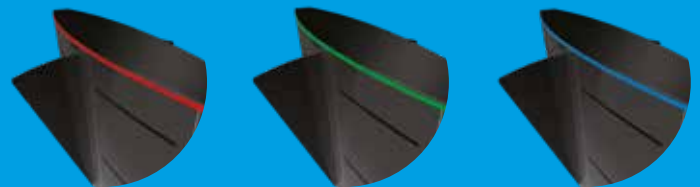

SEGNALAZIONE VISIVA

La serie HG 04 è dotata di strisce LED RGB animate posizionate sulla parte anteriore, superiore e laterale del corpo. I LED forniscono indicazioni di stato chiare e intuitive, guidando gli utenti attraverso il varco in modo semplice. È possibile configurare diverse modalità operative per adattarsi all'ambiente di installazione e alle caratteristiche degli utenti.

DIMENSIONI (mm)

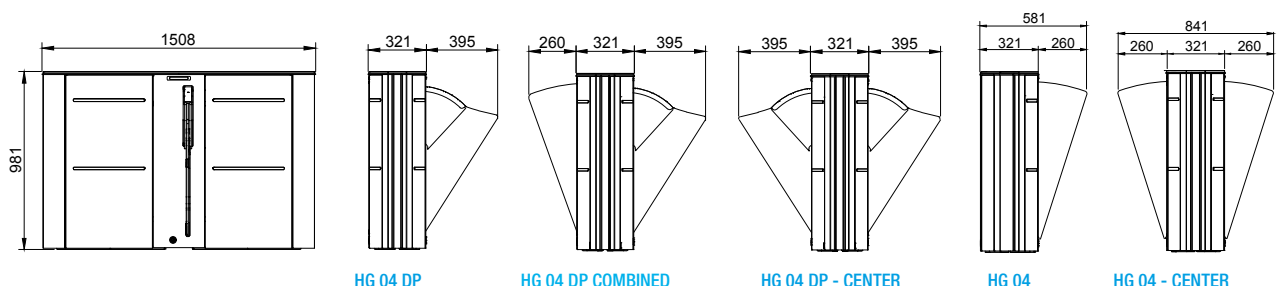

LA GAMMA COMPLETA

MODELLI	DESCRIZIONE
HG 04	Dispositivo elettromeccanico motorizzato che consente il movimento delle ante che si ritraggono all'interno del corpo per passaggi rapidi. Una corsia di passaggio è composta da almeno 2 unità singole, disposte una di fronte all'altra.
HG 04 DP	Dispositivo elettromeccanico motorizzato che consente il movimento telescopico delle ante, che si ritraggono all'interno del corpo per passaggi rapidi. Una corsia di passaggio è composta da almeno 2 unità singole, disposte una di fronte all'altra.
HG 04 - CENTER	Dispositivo centrale per l'aggiunta di corsie di passaggio a un sistema HG 04; il dispositivo centrale include due gate elettromeccanici motorizzati per il funzionamento con quello adiacente su entrambi i lati. È possibile installare altri gates centrali tra due sistemi singoli HG 04.
HG 04 DP - CENTER	Dispositivo centrale per l'aggiunta di corsie di passaggio su un sistema HG 04 DP; il dispositivo centrale include due gate elettromeccanici motorizzati per il funzionamento con quello adiacente su entrambi i lati. È possibile installare altri gates centrali tra due sistemi singoli HG 04 DP.ms.
HG 04 DP COMBINED	Dispositivo centrale per l'aggiunta di una corsia di passaggio tra un sistema HG 04 e un sistema HG 04 DP; il dispositivo combinato include 2 gates elettromeccanici motorizzati per il dialogo con quello adiacente su entrambi i lati; questo gate viene utilizzato per combinare una corsia più stretta con una più larga.

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLI	HG 04	HG 04 DP	HG 04 - CENTER	HG 04 DP - CENTER	HG 04 DP COMBINED
* Flusso di passaggio nominale (passaggi/min)	~30	~30	~30	~30	~30
** Larghezza passaggio (mm)	570	900	570 / 570	900 / 900	570 / 900
Flusso di passaggio libero (passaggi/min)	~60	~60	~60	~60	~60

* La portata può variare a seconda del sistema di controllo degli accessi utilizzato

** La larghezza del passaggio si riferisce alla corsia tra due dispositivi

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	HG 04	HG 04 DP	HG 04 - CENTER	HG 04 DP - CENTER	HG 04 DP COMBINED
Tipo di installazione	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA
Alimentazione (V AC - 50/60 Hz)	110 - 220	110 - 220	110 - 220	110 - 220	110 - 220
Alimentazione motore (V DC)	24	24	24	24	24
Tempo di apertura/chiusura (s)	~0,8	~0,8	~0,8	~0,8	~0,8
Consumo in stand-by (W)	15	15	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Consumo max. (W)	50	50	50 + 50	50 + 50	50 + 50
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ + 68 * -50 con riscaldatore opzionale - RH % 95 senza condensa				
Materiale BODY	Acciaio AISI 304 (Acciaio AISI 316 opzionale) satinato spazzolato (verniciato opzionale)				
Materiale TOP LID	Vetro temperato nero sp. 10 mm (lavorazione opzionale per installazione in superficie di lettori in di controllo accessi)				
Materiale WINGS	Vetro temperato sp. 10 mm retroilluminato con LED RGB				

● 24 V DC

© CAME SPA - KADITVFE25 - 2025 - IT

CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

CAME.COM

