



Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.

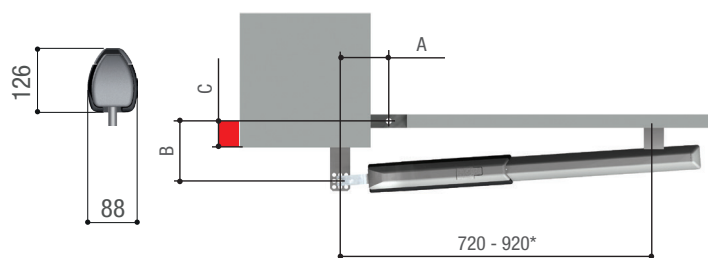

Dimensioni (mm)

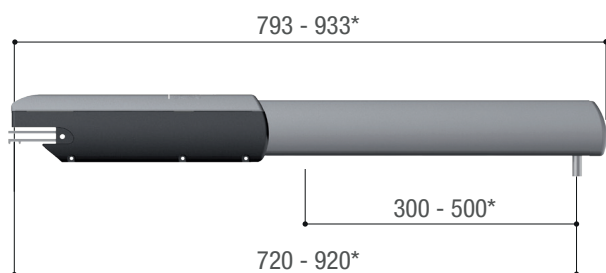

* 001A5000 · 001A5000A · 001A5100 · 001A5100A · 001A5106 · 001A5106A · 001A5006 · 001A5024N

Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001A5024N			
APERTURA ANTA (°)	A	B	E	C Max.
90	200	200	920	120
120	200	140	920	70

Limiti d'impiego

Modelli	001A5024N	
Lunghezza max. anta (m)	*5	*4
Peso max. anta (kg)	400	500

Caratteristiche tecniche

Modello	001A5024N
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	10 Max.
Potenza (W)	120
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Cicli/Ora	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44