


F4000

001F4024EP

CAME 



Motoriduttore irreversibile con encoder,
versione potenziata.

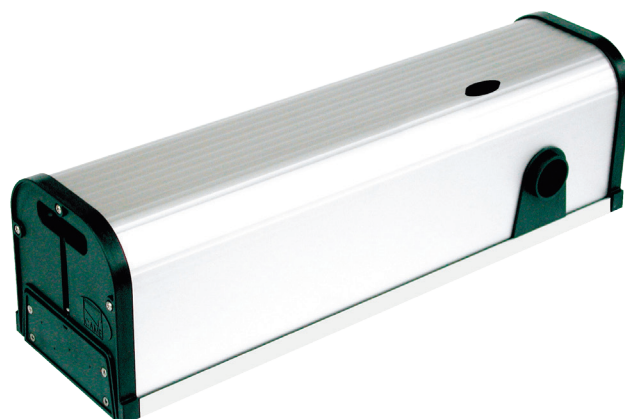

Dimensioni (mm)

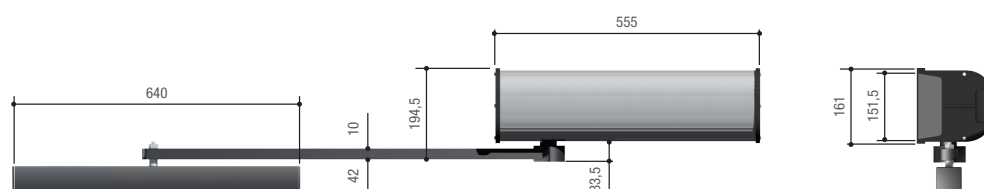


Tabella dimensioni (mm)

Limiti d'impiego

Modelli	001F4024EP	
Lunghezza max. anta (m)	2	1,5
Peso max. anta (kg)	300	200

Caratteristiche tecniche

Modello	001F4024EP
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	10 max
Potenza (W)	180
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	470
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM