

FAST 70

001FA70230CB

CAME 

Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensioni (mm)

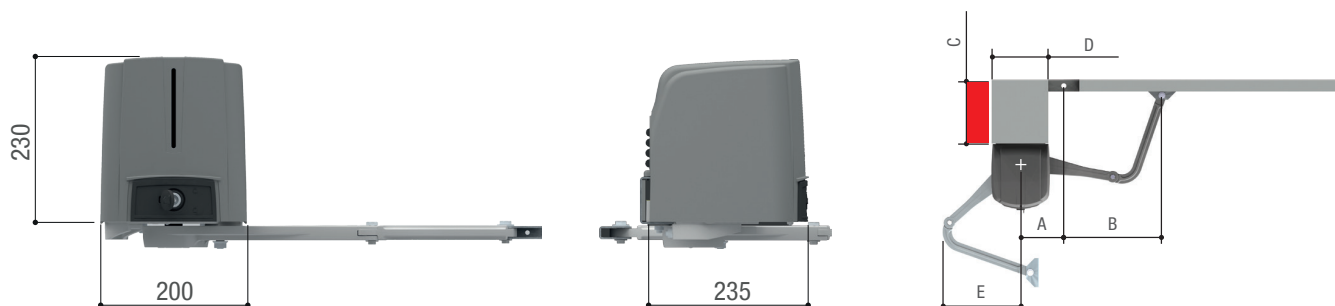


Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001FA70230CB				
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.
90	140	420	Min. 200	260	200
90	160	380	Min. 220	240	200
90	180	380	Min. 240	240	200
110	220	380	Min. 280	310	50

Limiti d'impiego

Modelli	001FA70230CB			
Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300

Caratteristiche tecniche

Modello	001FA70230CB
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	1,4
Potenza (W)	160
Tempo di manovra a 90° (s)	15
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato. Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM