

FAST 70

001FA7024CB

CAME 



Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensioni (mm)

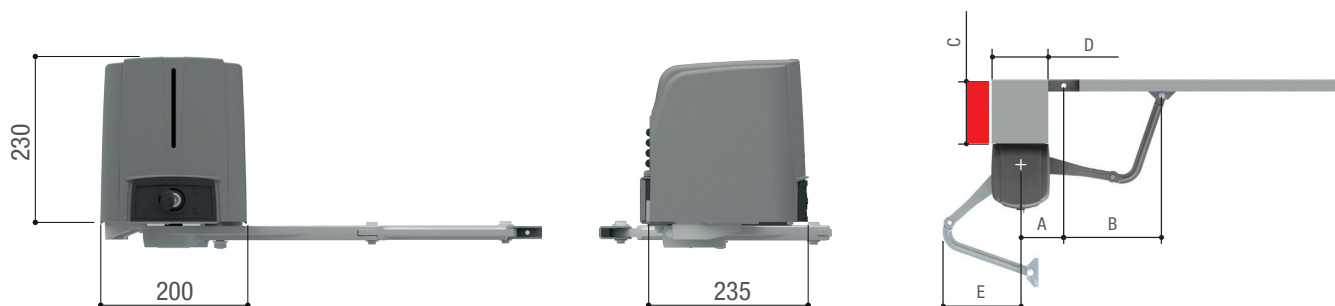


Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001FA7024CB				
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.
90	140	420	Min. 200	260	200
90	160	380	Min. 220	240	200
90	180	380	Min. 240	240	200
110	220	380	Min. 280	310	50

Limiti d'impiego

Modelli	001FA7024CB			
Lunghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300

Caratteristiche tecniche

Modello	001FA7024CB
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30
Cicli/Ora	65
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021