


Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

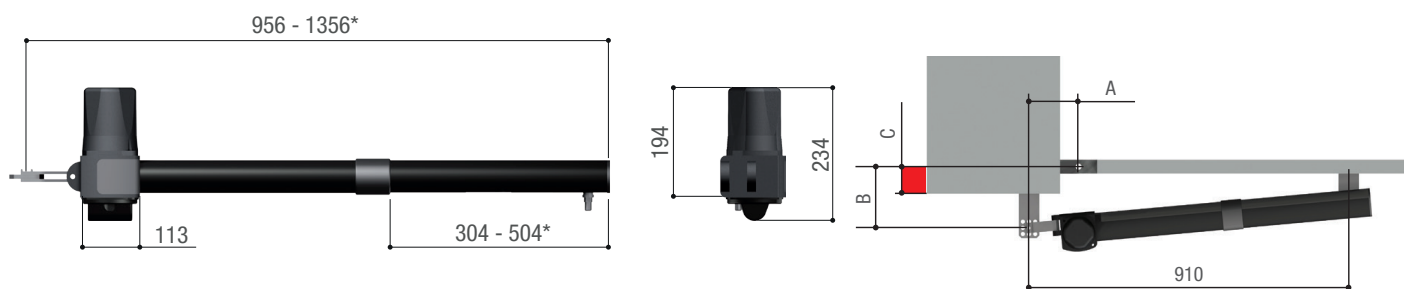

*KR510D · KR510S

Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001KR310D		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

Limiti d'impiego

Modelli	001KR310D		
Lunghezza max. anta (m)	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	600	800

Caratteristiche tecniche

Modello	001KR310D
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	1,1
Potenza (W)	240
Tempo di manovra a 90° (s)	22
Cicli/Ora	16
Spinta (N)	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021