


Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.



## Dimensioni (mm)

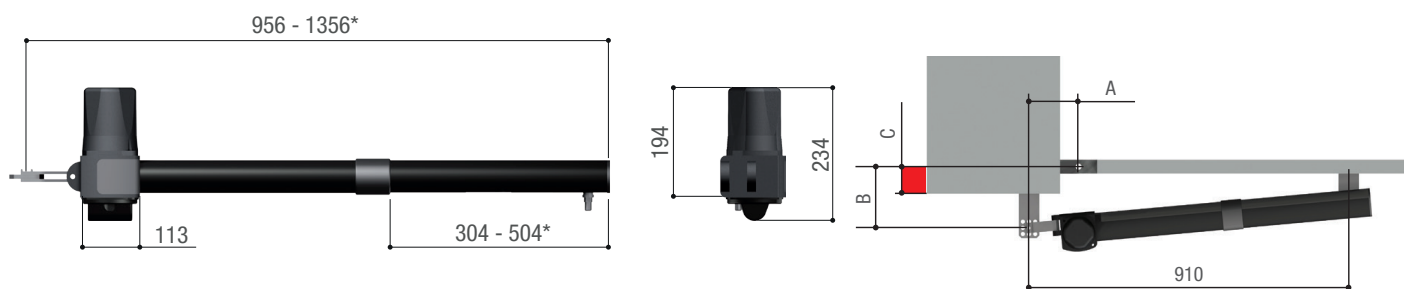

\*KR510D · KR510S

## Tabella dimensioni (mm)

| Modelli           | 001KR310S |     |        |
|-------------------|-----------|-----|--------|
| APERTURA ANTA (°) | A         | B   | C Max. |
| 90                | 130       | 130 | 60     |
| 120               | 130       | 110 | 50     |

## Limiti d'impiego

| Modelli                 | 001KR310S |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|-----|
| Lunghezza max. anta (m) | 3         | 2,5 | 2   |
| Peso max. anta (kg)     | 400       | 600 | 800 |

## Caratteristiche tecniche

| Modello                      | 001KR310S  |
|------------------------------|------------|
| Alimentazione                | 230 AC     |
| Alimentazione motore (V)     | 230 AC     |
| Assorbimento (A)             | 1,1        |
| Potenza (W)                  | 240        |
| Tempo di manovra a 90° (s)   | 22         |
| Cicli/Ora                    | 16         |
| Spinta (N)                   | 400 ÷ 3000 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55  |
| Termoprotezione motore (°C)  | 150        |
| Grado di protezione (IP)     | 54         |

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021