

# KIT AXO

## 001U7336

CAME 



### KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta
- Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 <b>AX302304</b>	Motoriduttore irreversibile con encoder per cancelli a battente fino a 3 m per anta.	2
002 <b>ZM3E</b>	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
001 <b>AF43S</b>	Scheda radiofrequenza ad innesto.	1
001 <b>DIR10</b>	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 <b>KLED</b>	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
<b>806TS-0121</b>	TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 <b>TOP-A433N</b>	Antenna accordata.	1

# SPECIFICHE TECNICHE




CAME 

### Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali

- Gestione del motore e dell'encoder con cavo a tre conduttori nelle versioni a 24 V DC.
- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout nelle versioni 24 V DC.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



### Dimensioni (mm)

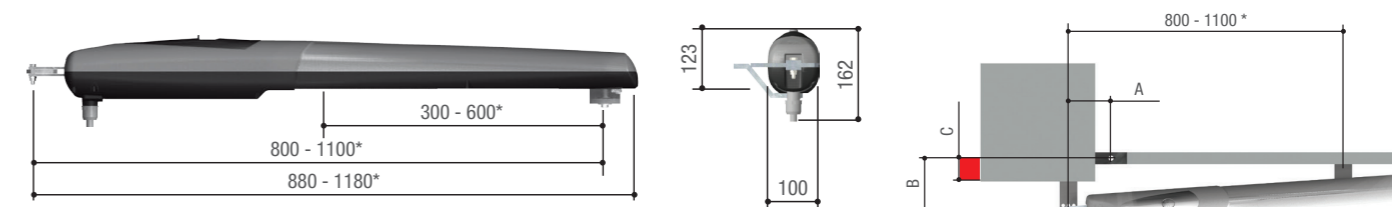

\* 001AX5024 • 001AX71230

### Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	AX302304		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50

### Limiti d'impiego

MODELLO	AX302304		
Larghezza max. anta (m)	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	500	600	800

### Caratteristiche tecniche

MODELLI	AX302304
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,5
Potenza (W)	175
Tempo di manovra a 90° (s)	20
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Spinta (N)	500 ÷ 4500
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150

● 230 V AC ● 24 V DC