


### Videocitofono vivavoce con display LCD da 7", tasti "Soft Touch" e colore nero.

Monitor a parete con display LCD da 7". Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione/esclusione suoneria, regolazione contrasto e luminosità e i 2 tasti ausiliari, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom. Nella zona inferiore sono ben visibili 5 tasti per le funzioni principali: attivazione della comunicazione, esclusione della suoneria, tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere, l'autoinserimento video dei posti esterni e il tasto apertura porta. È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.

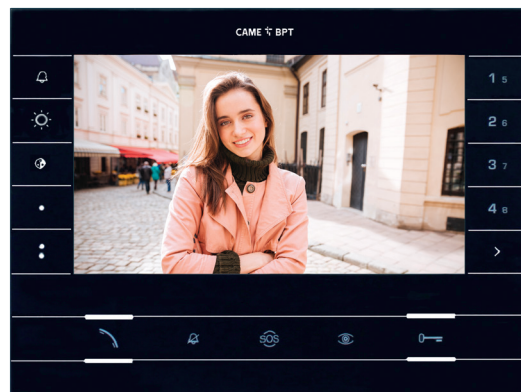

## Plus

- Fino a 8 chiamate Intercom
- Due tasti per attivazione funzioni ausiliarie/chiamata portiere
- Attivazione/esclusione audio durante la conversazione

## Caratteristiche tecniche

MODELLI	FUTURA X1 BK
Dimensioni (mm)	212 x 161 x 29
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Assorbimento da BUS (mA)	410
Alimentazione in locale (V)	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in locale (mA)	370
Assorbimento in stand-by (mA)	<1
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 7"
Colore	Nero

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021