


67100141 ETI/DOMO XIP

CAME 

Server di sistema per impianti di domotica e videocitofonia

Oltre alle funzioni previste per il server di sistema ETI/DOMO (controllo dei moduli domotici, collegamento ai terminali touch screen tramite rete LAN), garantisce il collegamento tramite rete LAN a posti esterni videocitofonici permettendo ai terminali touch screen di funzionare come derivati interni. Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.

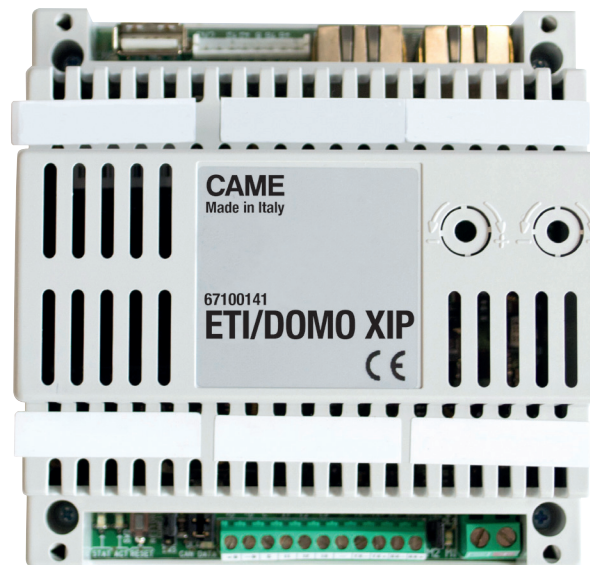

Caratteristiche tecniche

MODELLI	ETI/DOMO XIP
Dimensioni (DIN)	6
Alimentazione (V)	12 ÷ 24
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021