


Modulo per controllo fan coil

Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di unità fan coil a 3 velocità e di 3 ingressi digitali per il comando locale delle 3 uscite. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

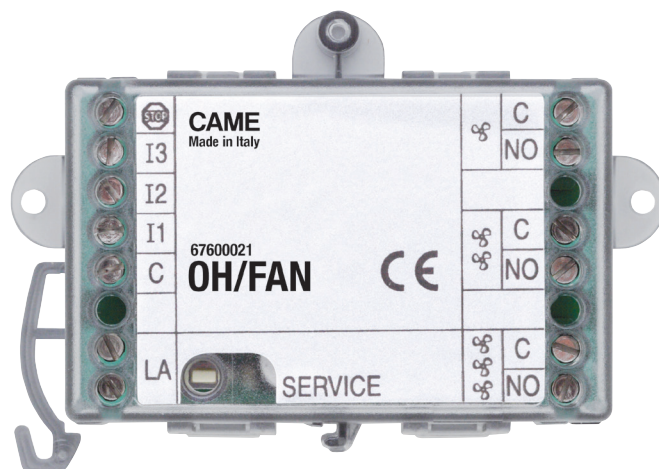

Caratteristiche tecniche

| MODELLI | OH/FAN |
|--|-----------------------------|
| Alimentazione (V) | 20 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | 0-35 |
| Materiale contenitore | ABS |
| Umidità relativa in funzionamento | 93 No condensa |
| Conformità normativa | Direttiva BT, Direttiva EMC |
| Assorbimento a 20 V (mA) | 4 |
| Lunghezza massima cavi sonda esterna (m) | 20 |
| Ingressi digitali | 3 |
| Tipologia contatto ingresso | NO, NC |
| Uscite digitali | 3 |
| Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A) | 10 |
| Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A) | 2 |