


Modulo 4 uscite analogiche 0-10V con 4 ingressi e 4 uscite digitali

Dispone di 4 uscite analogiche tipo 0-10V, di 4 uscite a relè con contatto NO per alimentare e disalimentare i relativi carichi elettrici collegati e di 4 ingressi per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.

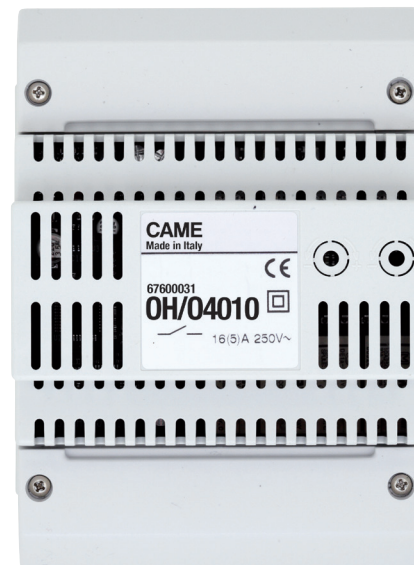

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/A04010
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	8
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	Max 20
Ingressi digitali	4
Tipologia contatto ingresso	NO, NC
Uscite digitali	4
Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A)	10
Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A)	2
Uscite analogiche	4