


Modulo 4 ingressi analogici

Dispone di 4 ingressi analogici tipo 0-10V; 4-20 mA e 2 ingressi contaimpuls (0-256 KHz) per la misura di segnali provenienti da dispositivi con uscita analogica (anemometri, sonde di luminosità, rivelatori di umidità, ecc.). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

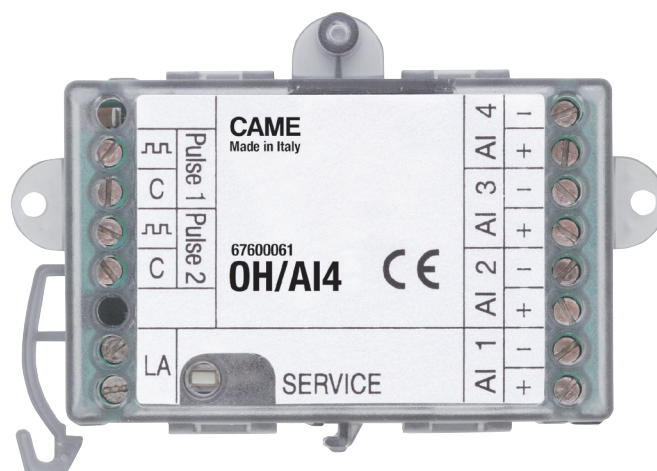

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/AI4
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	7
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	Max 20