


Modulo a 3 comandi su placca di vetro bianca

Dispone di 3 ingressi digitali controllati da tasti a sfioramento realizzati su placca di vetro. Ogni singolo ingresso è liberamente programmabile con le opzioni previste per gli ingressi digitali del sistema. I tasti prevedono un LED per l'indicazione di stato (on/ off) della relativa uscita controllata. Collegamento diretto sul bus. Alimentazione ausiliaria 12 ÷ 24. Installazione su scatola standard rettangolare 3 moduli. Colore bianco.

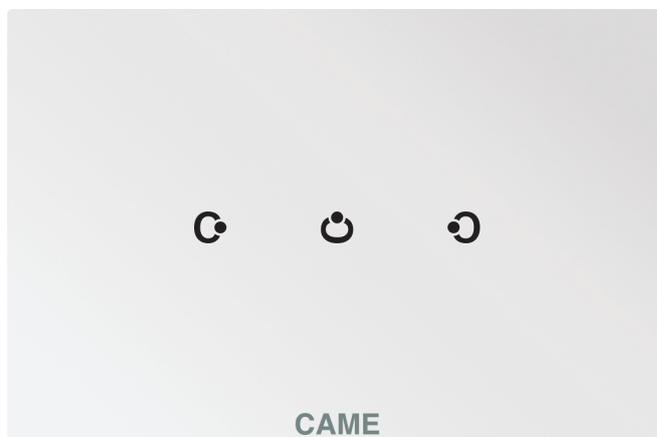

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/3ITC WH
Alimentazione (V)	12 ÷ 24
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC