

GARD PX Brushless 803BB-0120


CAME 



GPX40MGS - Barriera automatica con motoriduttore brushless; armadio in acciaio zincato e verniciato.



Dimensioni (mm)

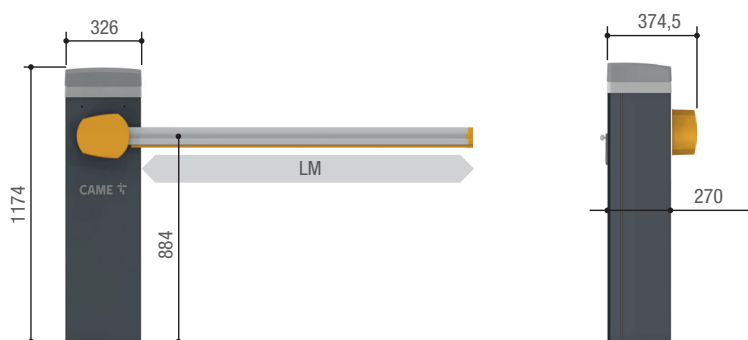

Limiti d'impiego

Modelli	803BB-0120
Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8

Caratteristiche tecniche

Modello	803BB-0120
Alimentazione	100 AC ÷ 240 AC
Alimentazione motore (V)	36 DC
Potenza (W)	270
Tempo di manovra a 90° (s)	1 ÷ 2
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO CONTINUO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT)
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021