

GARD LS4 803BB-0410

CAME 




GLS40AGS

Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.



Dimensioni (mm)

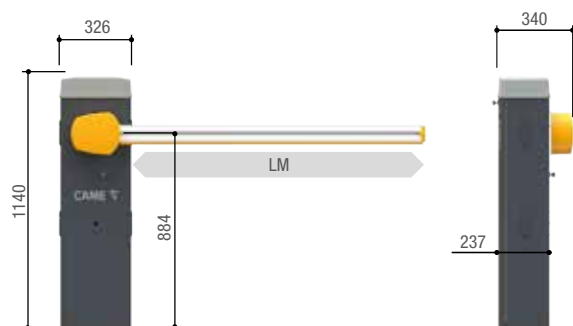

Limiti d'impiego

| | |
|------------------------------------|-----|
| Larghezza max. passaggio utile (m) | 3,8 |
|------------------------------------|-----|

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione (V - 50/60 Hz) | 220-230 AC |
| Alimentazione motore (V) | 24 DC |
| Potenza (W) | 190 |
| Tempo di manovra a 90° (s) | 2 ÷ 6 |
| Cicli/Ora | 300 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0630) |
| Grado di protezione (IP) | 54 |
| Coppia (Nm) | 140 |
| Rapporto di riduzione (i) | 202 |
| Peso (Kg) | 56 |

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato. Data 07/2022