

GATEWAY 806SA-0010


CAME 

+
24
-

RGSM001 - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.



Dimensioni (mm)

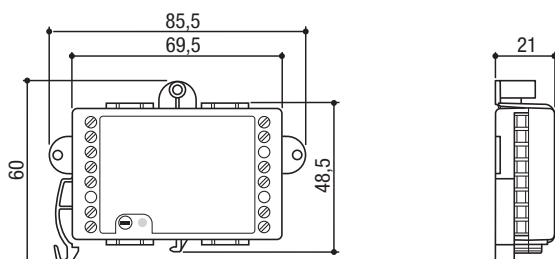

Caratteristiche tecniche

Modello	806SA-0010
Alimentazione	12 - 30 AC - DC
Potenza (W)	3
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +70
Frequenza segnale radio (MHz)	869,50

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM