

DLX 806TF-0070

CAME 

+
24
-

DLX30CIP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.



Dimensioni (mm)

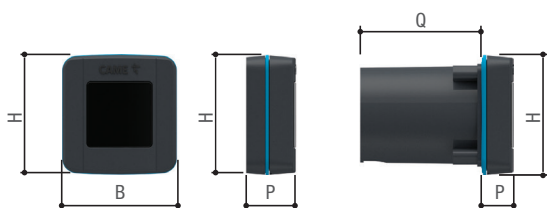


Tabella dimensioni (mm)

Modello	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806TF-0070	70	73	18	78	96

Caratteristiche tecniche

Modello	806TF-0070
Alimentazione	12 - 24 AC - DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Portata max contatti relè a 24 V (A)	0.5
Materiale	PA66
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 04/2021