


TH/550 WH WL 845AA-0050

CAME 

Cronotermostato via radio

Cronotermostato touch screen da parete radio. Dialoga con i moduli di uscita via radio per il controllo di caldaie o di elettrovalvole di zona per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Installazione a parete.

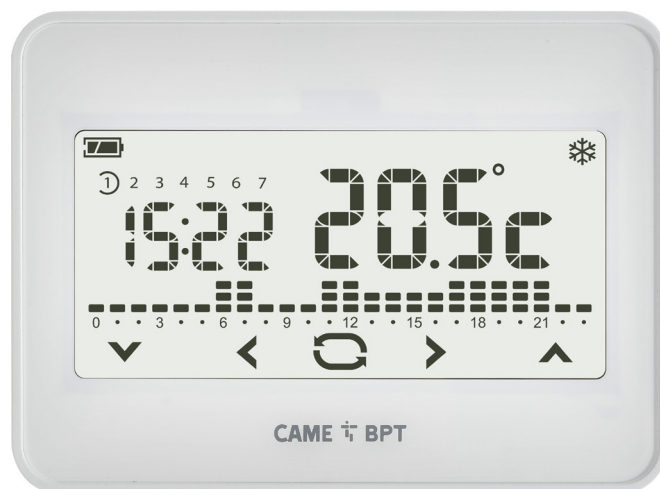

Plus

- Alimentazione a 2 batterie (AA) da 1,5V
- Ampio display touch screen retroilluminato
- Dialoga con dispositivi radio della gamma CAME Domotic 3.0 e della gamma antintrusione CAME
- Installazione a parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard
- n. 1 Cronotermostato TH/550 WH WL
- Accessori di fissaggio
- (L x H x P) 126 x 92 x 23 mm

Caratteristiche tecniche

Alimentazione (V)	Batteria 1,5V AA (N. 2)
Temperatura d'esercizio (°C)	0-40
Frequenza (MHz)	868.65 Two-way
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC, Direttiva R&TTE 99/05 CE

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM