

CBX 001C-BXEK




CAME

Motoriduttore con encoder.



Dimensioni (mm)

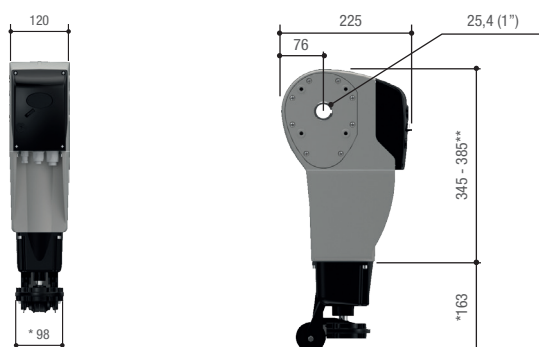

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)	5.5 (SEZIONALI IN PRESA DIRETTA)
Larghezza max. anta (m)	8.5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)
Larghezza max. anta (m)	5.5 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)

Caratteristiche tecniche

Modello	001C-BXEK
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	3,6
Potenza (W)	750
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Spinta (N)	120
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM