


ATOMO D 001AT02D

CAME 

Trasmettitore rolling code doppia
frequenza bicanale.
4.294.967.896 combinazioni.



Dimensioni (mm)

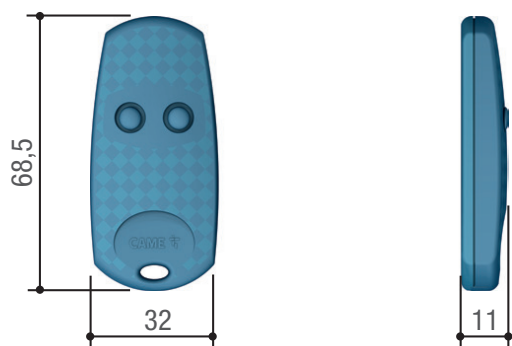

Limiti d'impiego

Modelli	001AT02D
Portata radio max. (m)	50 ÷ 150

Caratteristiche tecniche

Modello	001AT02D
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Combinazioni	4.294.967.896
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92 - 868,35
Materiale	Policarbonato

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM