


# ATOMO D 001AT04D

CAME 

Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale.  
4.294.967.896 combinazioni.



## Dimensioni (mm)

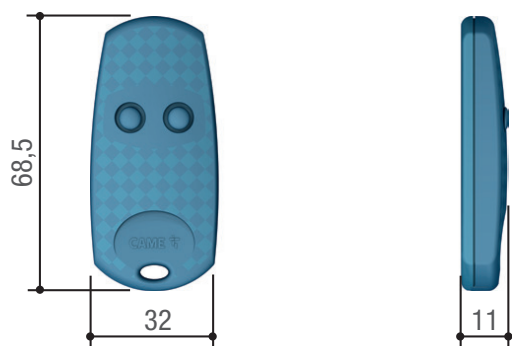

## Limiti d'impiego

Modelli	001AT04D
Portata radio max. (m)	50 ÷ 150

## Caratteristiche tecniche

Modello	001AT04D
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Combinazioni	4.294.967.896
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92 - 868,35
Materiale	Policarbonato

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM