

TWISTER LIGHT


001PSBPS08

CAME 

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato, completo di scheda elettronica, deceleratore idraulico e frecce di direzione a LED. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.



Dimensioni (mm)

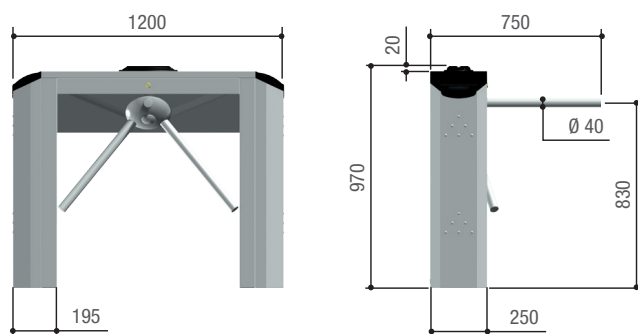

Caratteristiche tecniche

Modello	001PSBPS08
Alimentazione	120 - 230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021