


Tornello elettromeccanico bidirezionale doppio a tutta altezza con 3 settori a 120°, con struttura in acciaio zincato e verniciato (RAL 7035), completo di scheda elettronica e deceleratore idraulico, frecce di direzione a LED, display multifunzioni e luce di cortesia.



Dimensioni (mm)

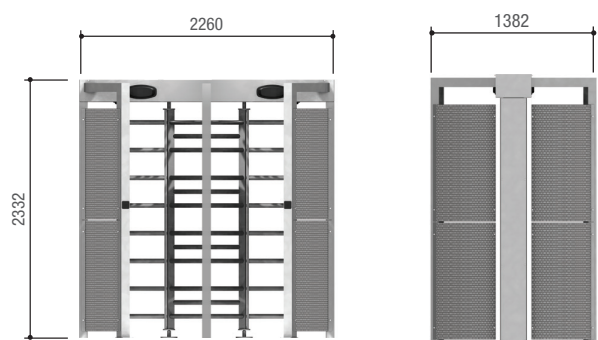

Caratteristiche tecniche

Modello	001PSGD3
Alimentazione	120 - 230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44