

# ATS 801MP-0080


CAME 



ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



## Dimensioni (mm)

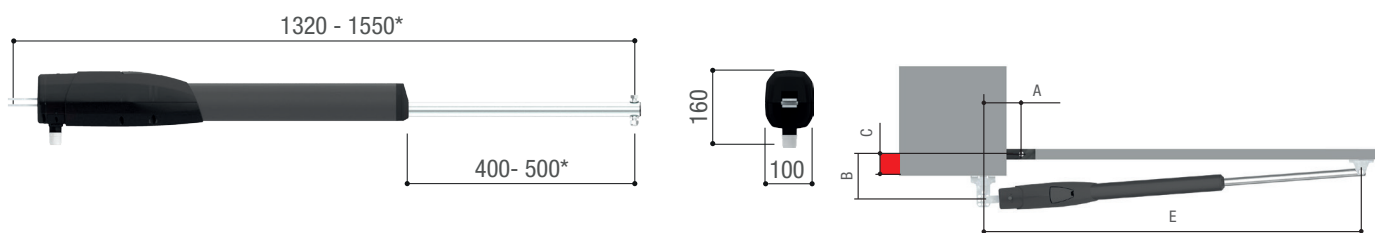

\*801MP-0060 - 801MP-0080

## Tabella dimensioni (mm)

Modelli	801MP-0080				
APERTURA ANTA (°)	A	B	E	C Max.	
90	200	200	1030	150	
90	200	270	1030	200	
120	200	140	1030	70	

## Limiti d'impiego

Modelli	801MP-0080				
Lunghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	600	800	1000

## Caratteristiche tecniche

Modello	801MP-0080
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	8 MAX
Potenza (W)	80
Tempo di manovra a 90° (s)	15 ÷ 30
Cicli/Ora	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM