

BKV 801MS-0320


CAME 



BKV25AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento/rilevazione degli ostacoli e pignone modulo 6 per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg e 20 m di lunghezza.



Dimensioni (mm)

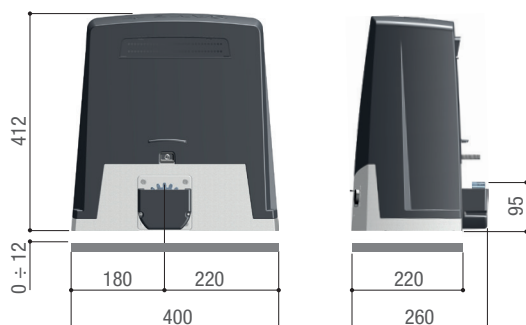

Limiti d'impiego

Modello	801MS-0320
Lunghezza max. anta (m)	20
Peso max. anta (kg)	2500
Modulo pignone	6

Caratteristiche tecniche

Modello	801MS-0320
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	36 DC
Assorbimento (A)	10
Potenza (W)	300
Cicli/Ora	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	1000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM